


投光照明器具特性


品名(品番)	NNY24933K_0 DEG					
光源	LED3000_80_10880 x1	10880.0 lm				
管理番号	K0163431(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	77.4%	96.9%	98.0%	
最大光度	1095 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 64.9° BB' 103.1°	109.0°	123.9°	

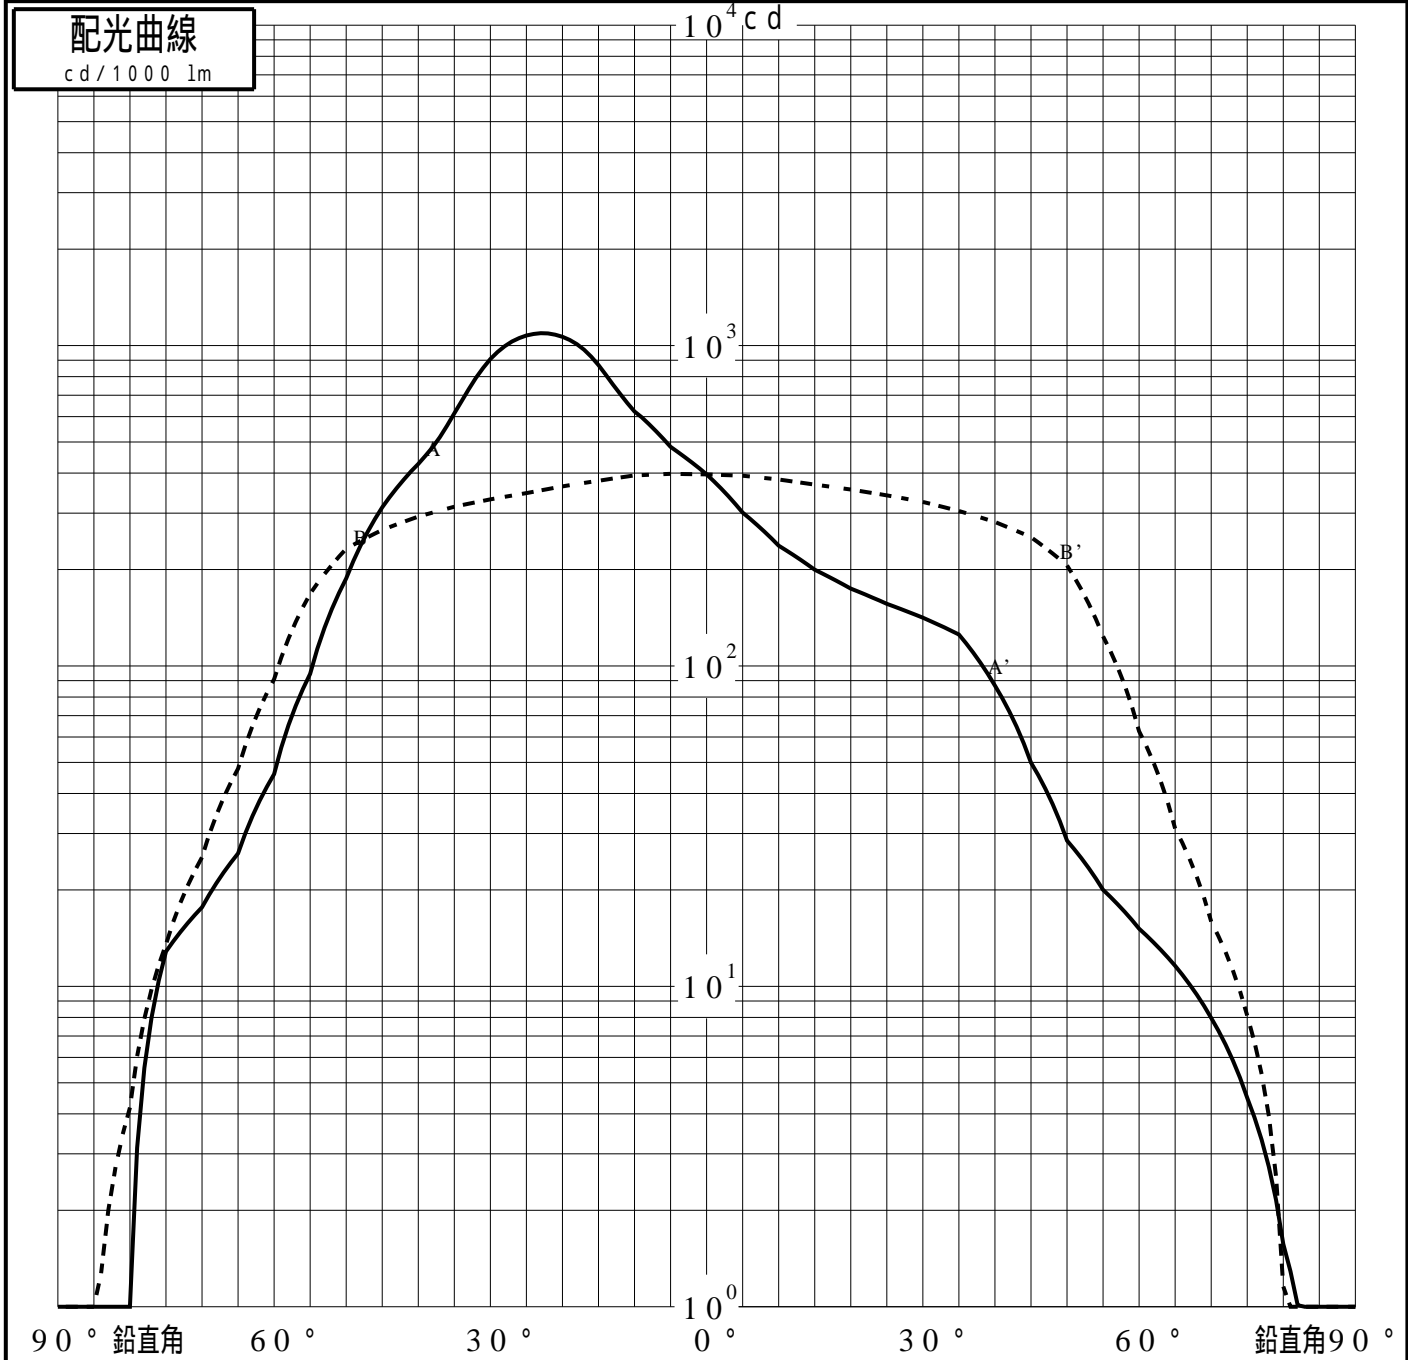

投光照明器具特性


品番(品名)	NNY24933K_0DEG	光源	LED3000_80_10880 ×1
管理番号	K0163431(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

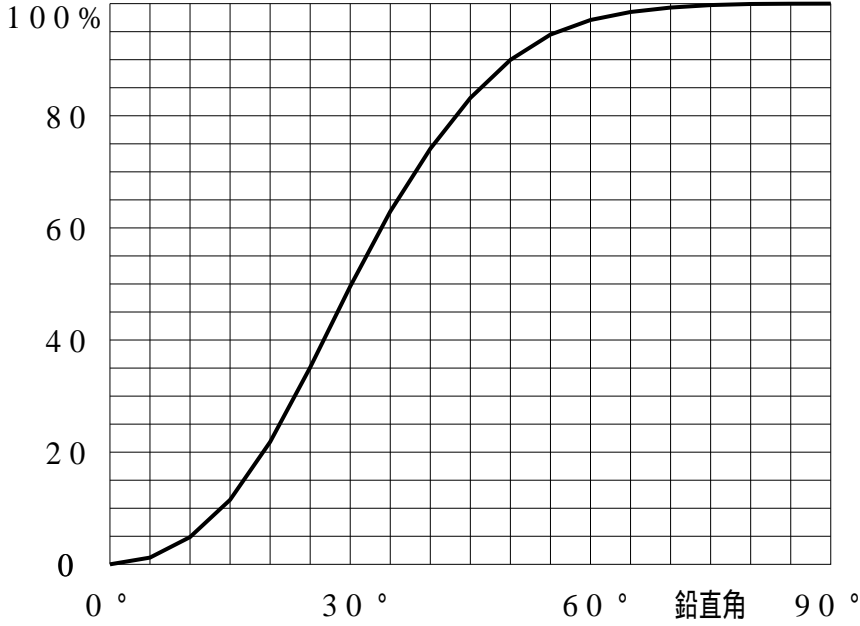

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

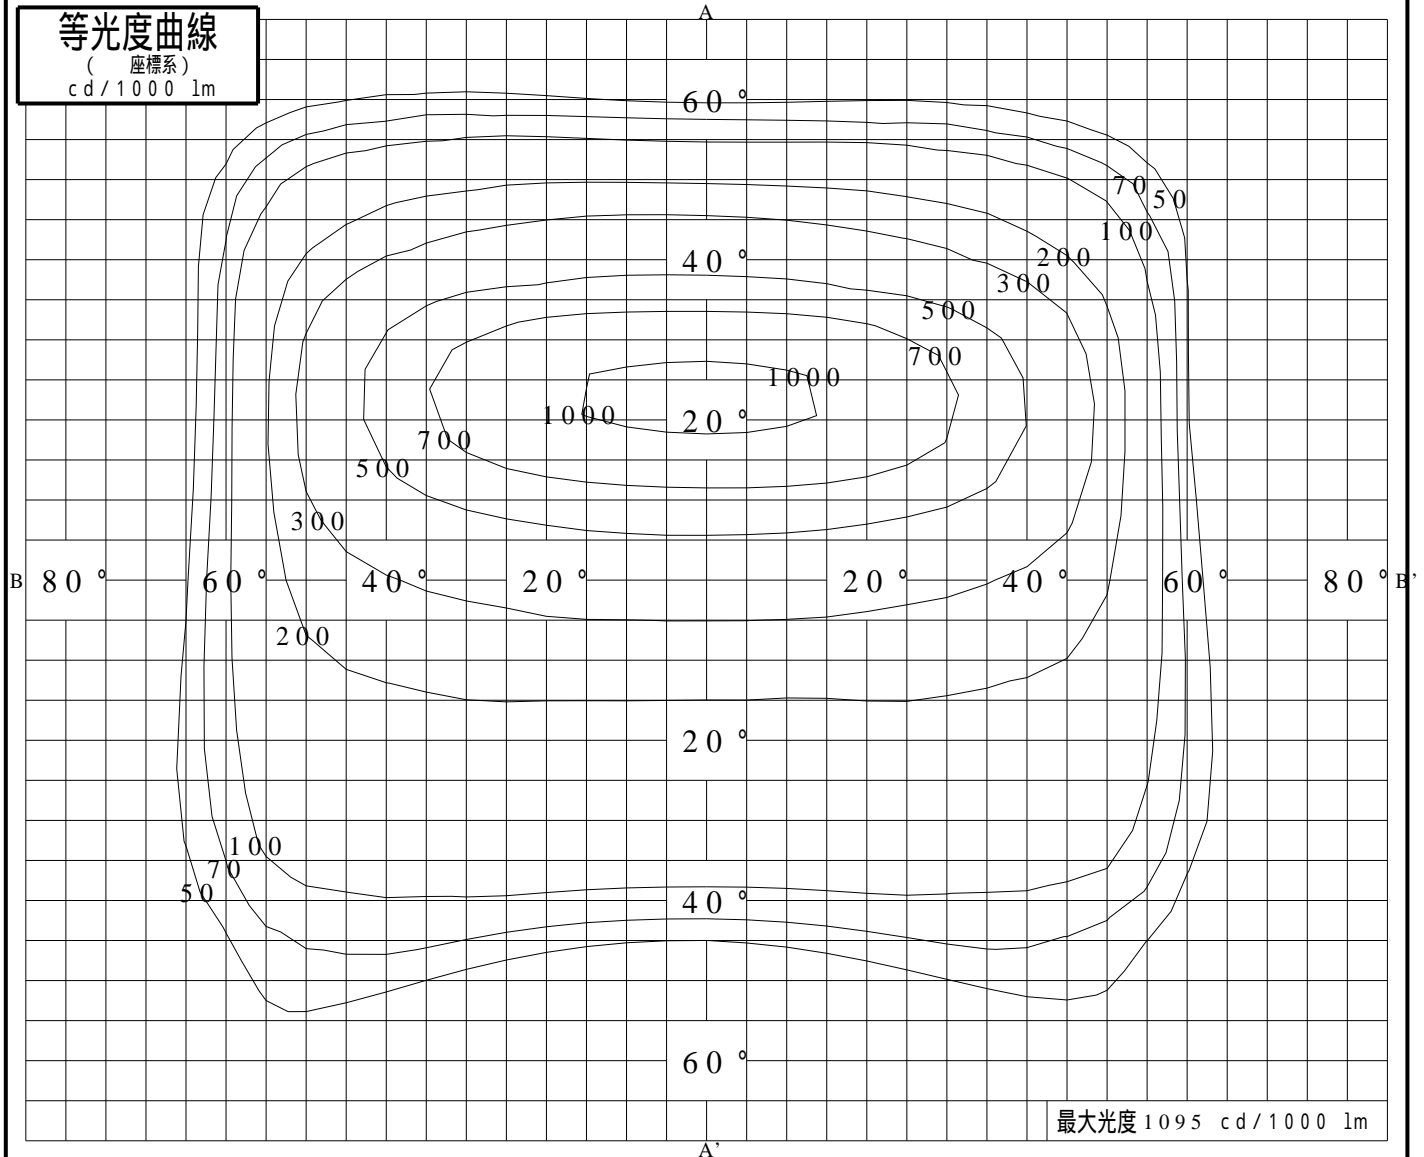

最大光度 1095 cd/1000 lm