
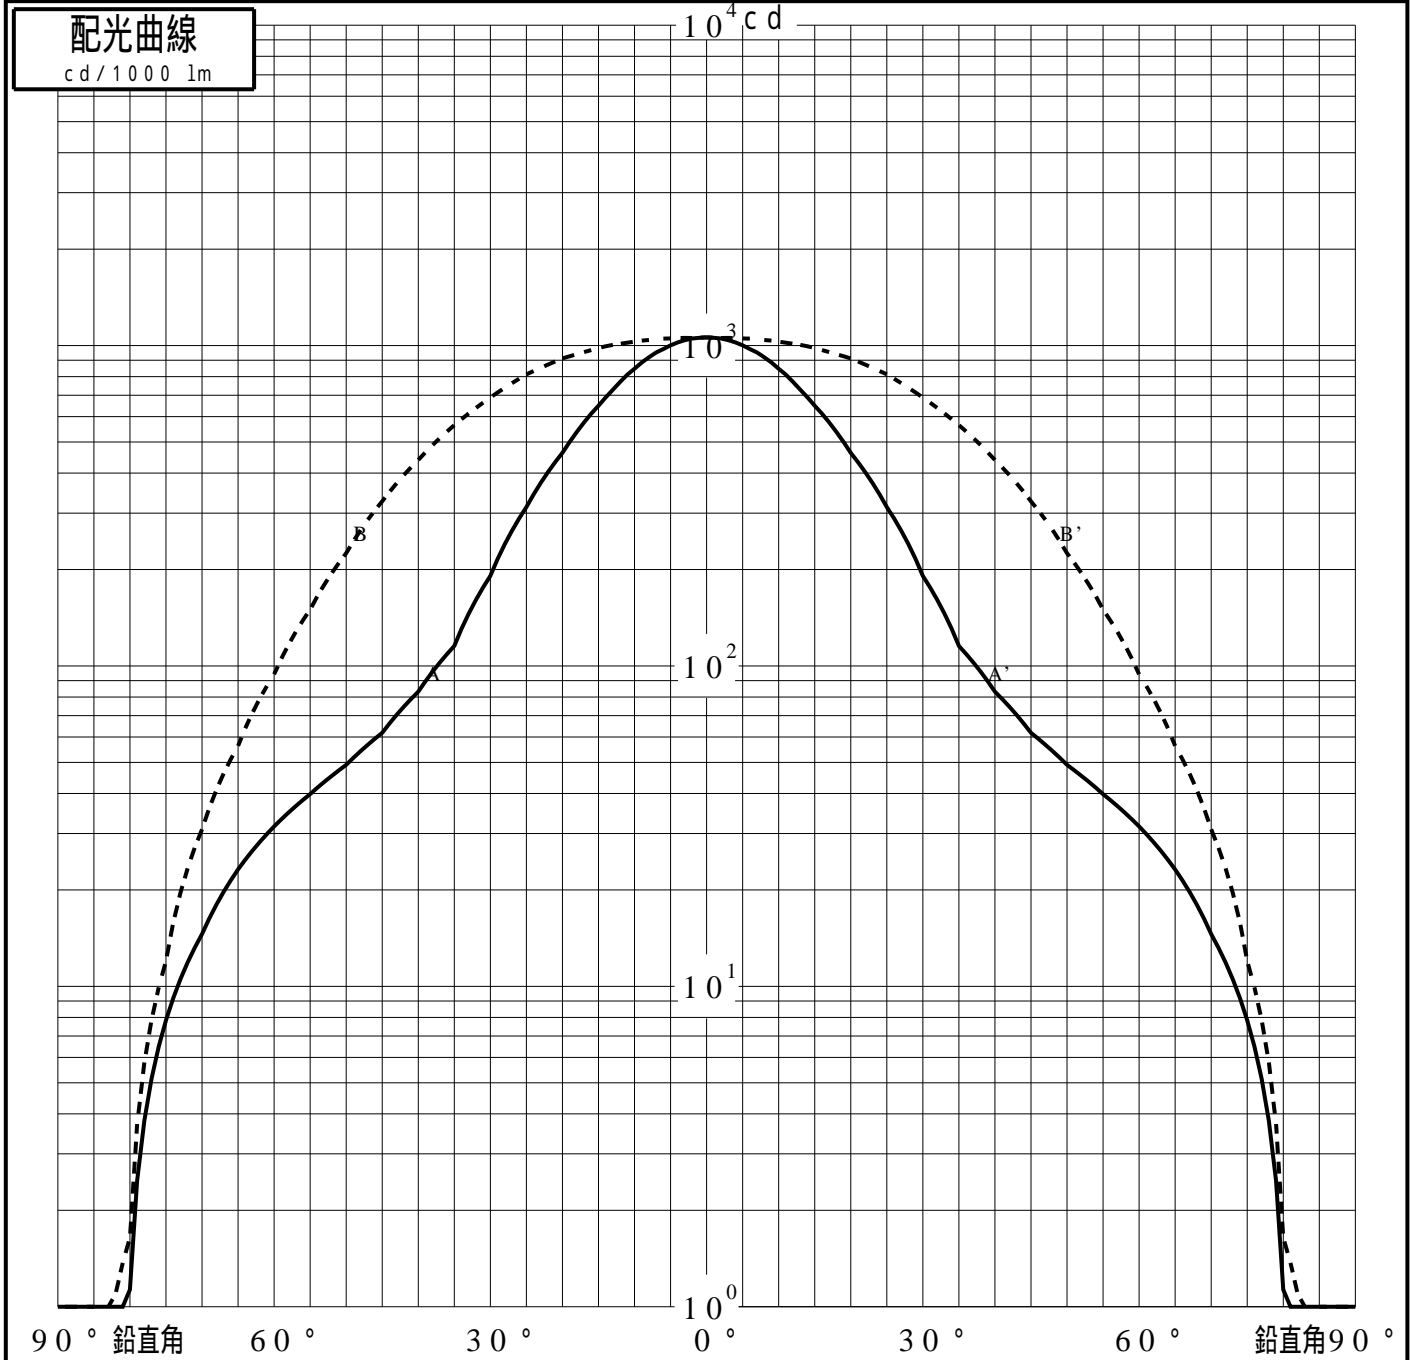


投光照明器具特性

品名(品番)	NS N65091W+NTS90250+NNN89	
光源	LED9999_70_1420 x1	1420.0 lm
管理番号	K0172023(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.8%	88.5%	94.6%
最大光度	1061 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 36.4	72.9	96.9
			BB' 72.7	117.9	131.3

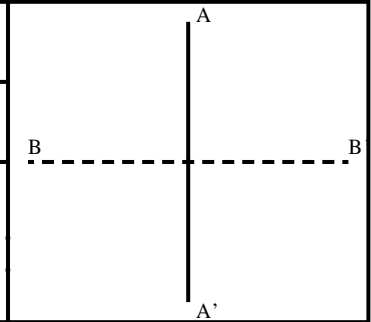

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN65091W+NTS90250+NNN89	光源	LED9999_70_1420 ×1
管理番号	K0172023(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

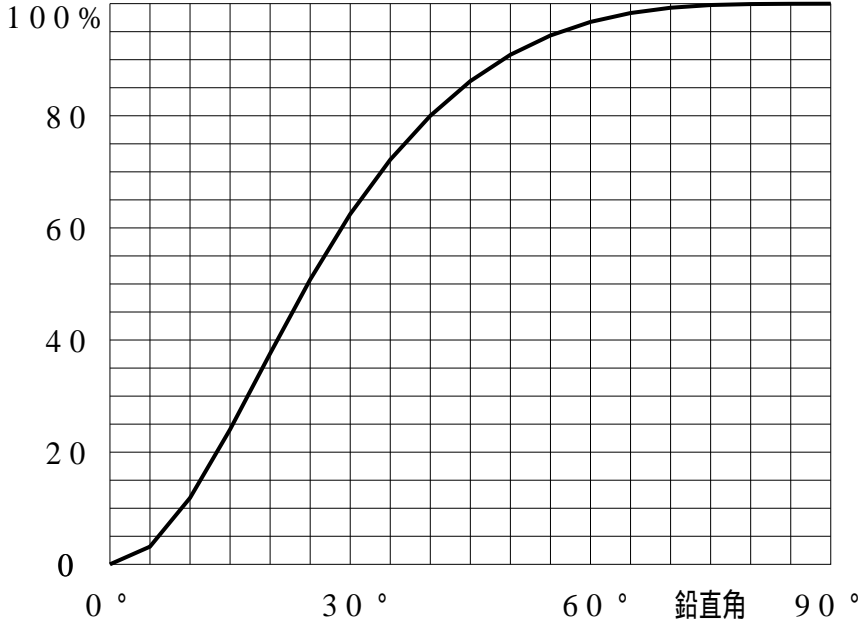

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

