


投光照明器具特性

品名(品番)	NS N67882 WK+NTS90350+NNN8	
光源	LED3500_70_2930 ×1	2930.0 lm
管理番号	K0172520(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.7%	88.8%	95.0%
最大光度	988 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 38.6	76.1	101.0
			BB' 75.3	120.7	134.7

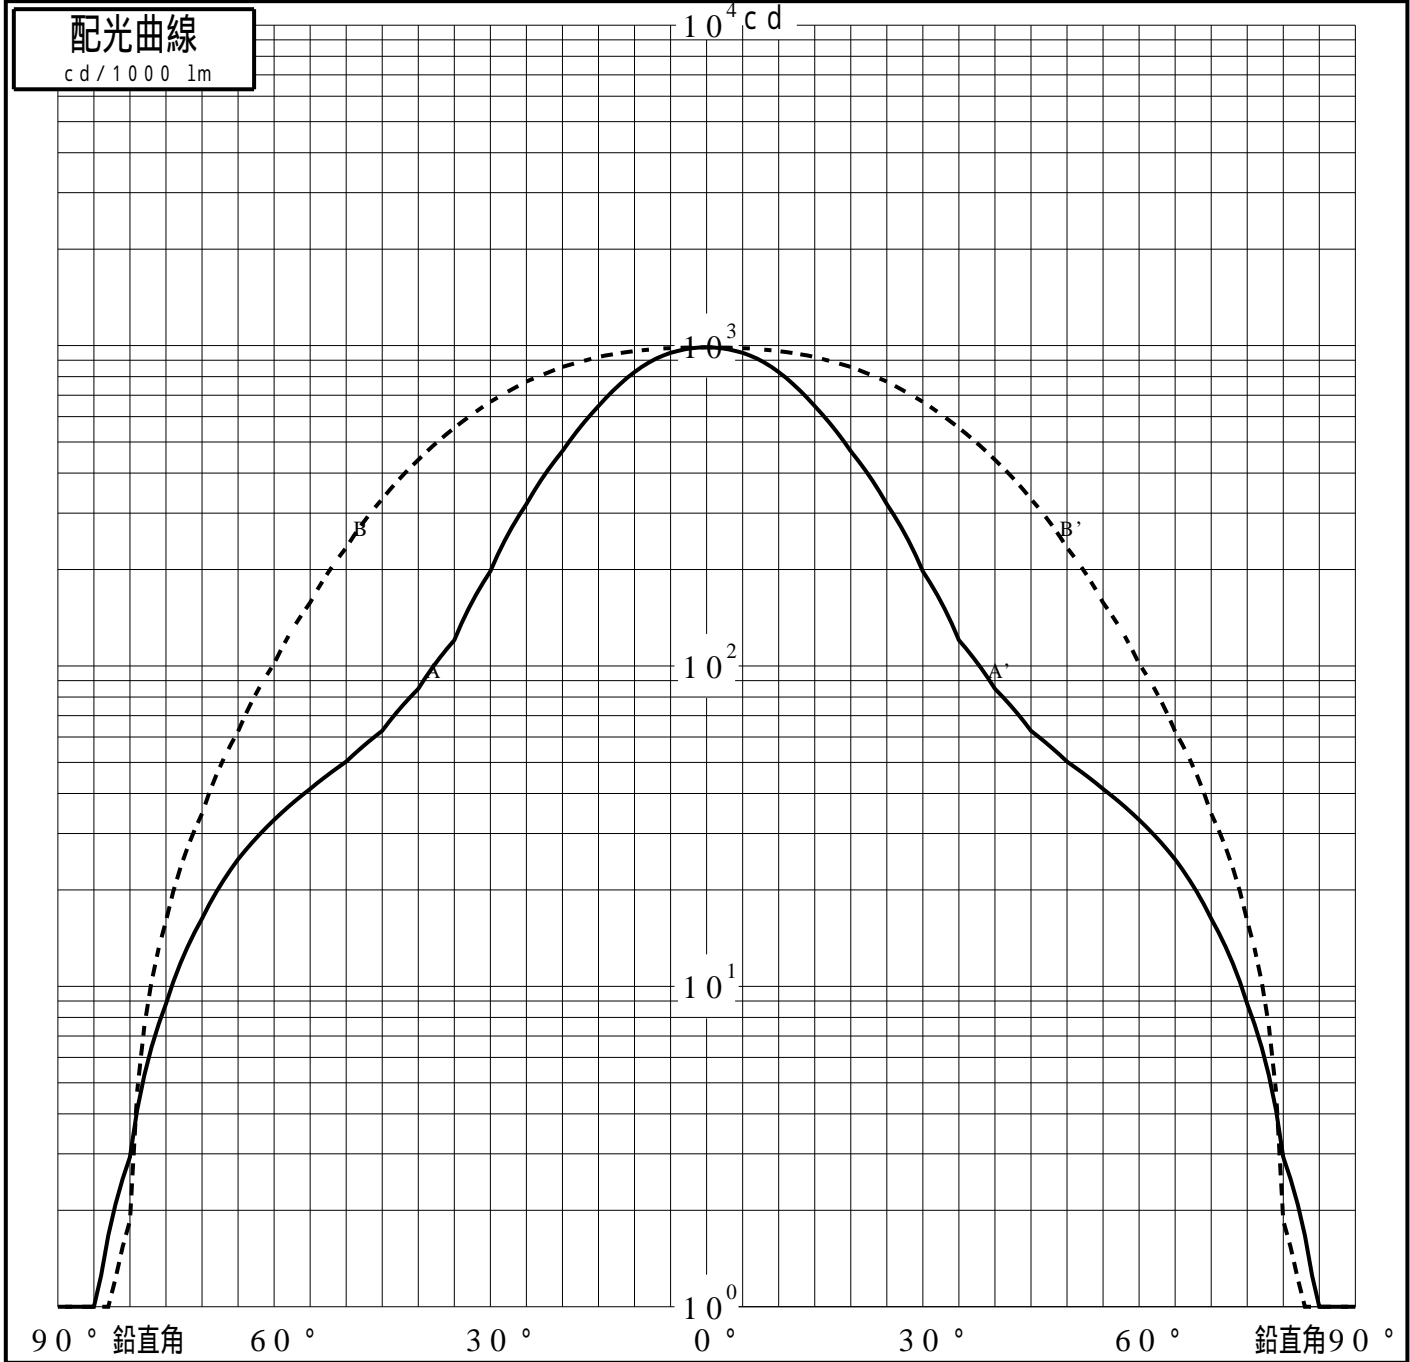

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN67882WK+NTS90350+NNN8	光源	LED3500_70_2930 ×1
管理番号	K0172520(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

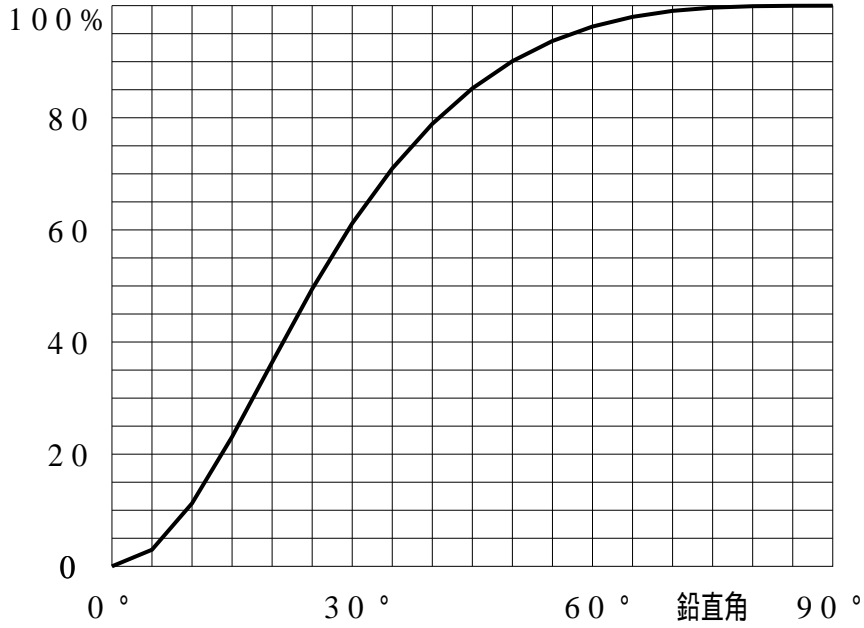

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

