


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N65891 WK+NTS90250+NNN8				
光源	LED2700_70_1460 x1 1460.0 lm				
管理番号	K0156676(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	78.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.7%	68.6%	79.9%
最大光度	4054 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.8	46.4	61.3

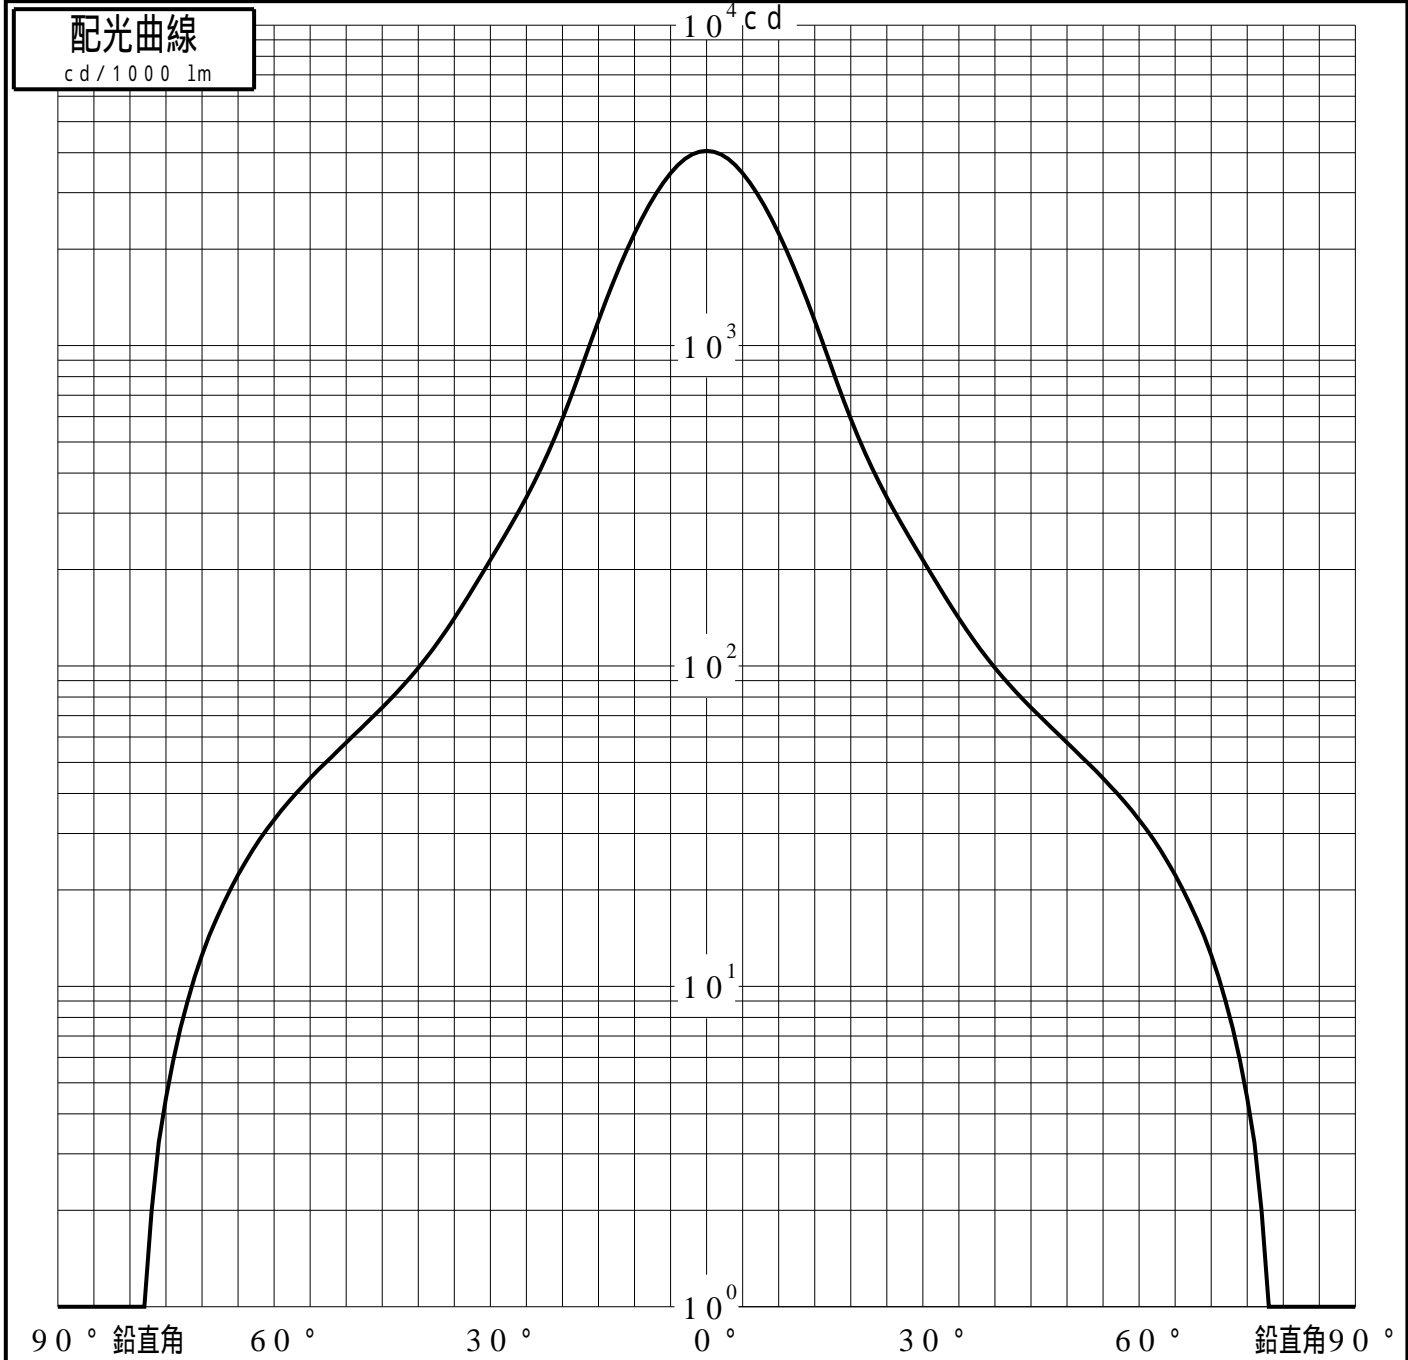

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN65891WK+NTS90250+NNN8	光源	LED2700_70_1460 ×1
管理番号	K0156676(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

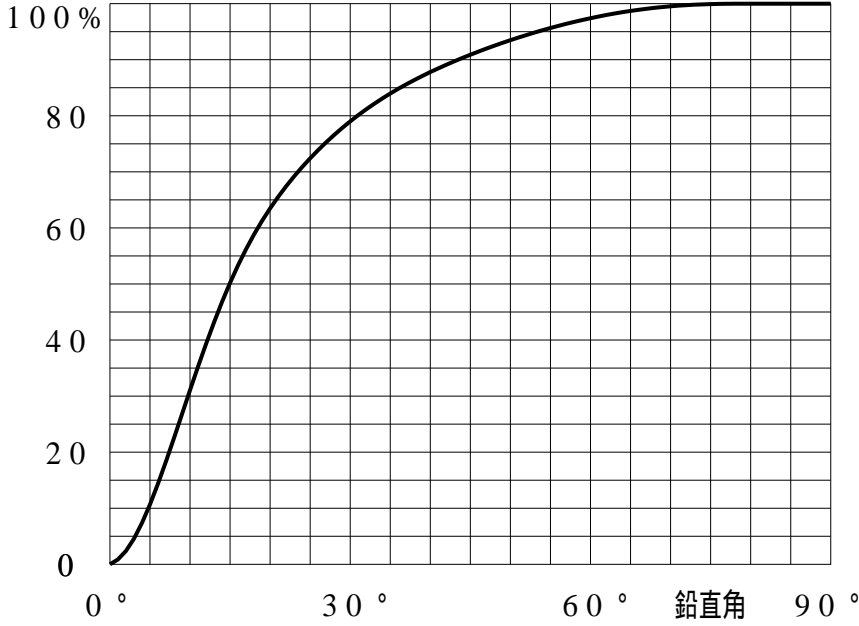

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

