


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 5 8 9 2 WK+NTS 9 0 2 5 0				
光源	LED2700_70_1595 ×1 1595.0 lm				
管理番号	K0152514(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	93.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.7%	84.2%	89.9%
最大光度	2211 cd/1000 lm	ビ-ム角	34.1	66.1	77.2

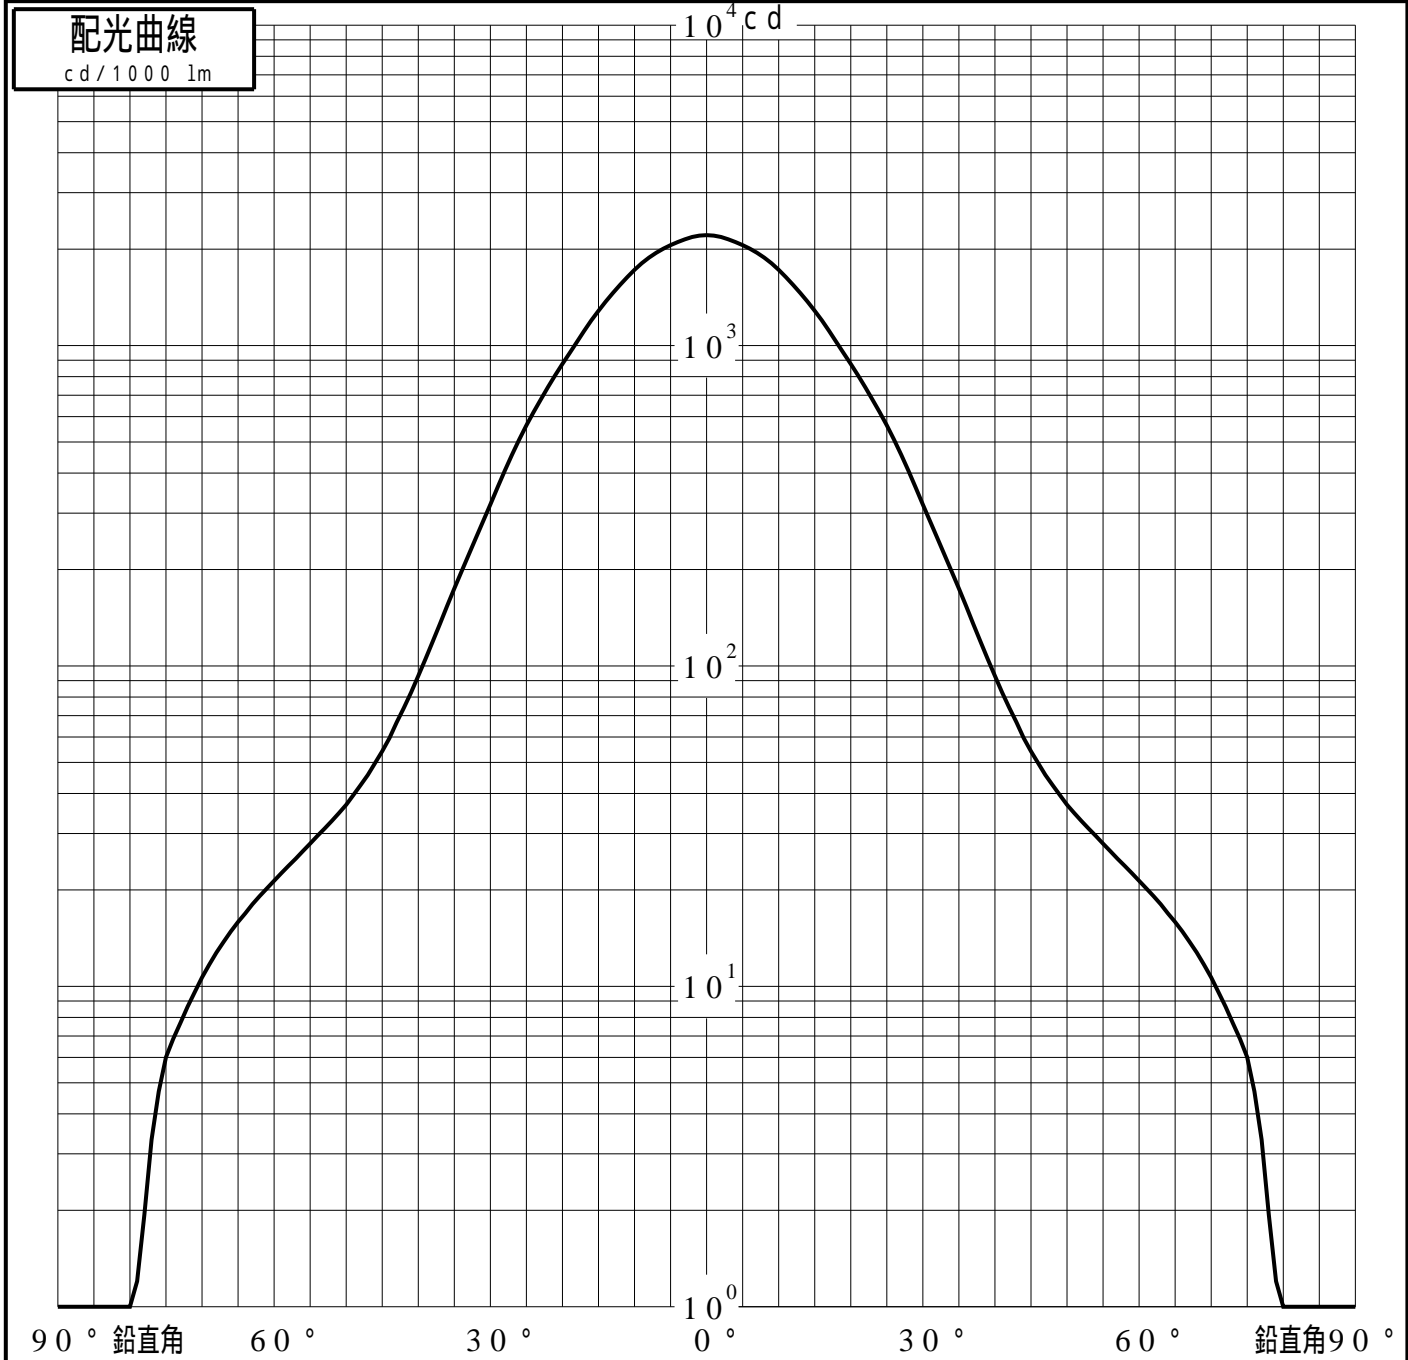

投光照明器具特性

品番(品名)	NSN65892WK+NTS90250	光源	LED2700_70_1595 ×1
管理番号	K0152514(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

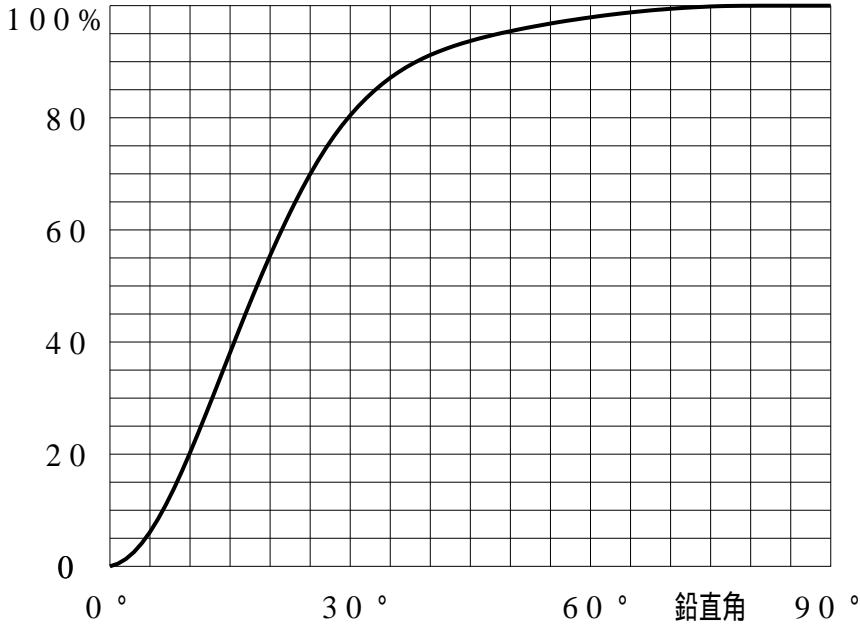

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm