


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N67882 WK+NTS90350+NNN8					
光源	LED3500_70_2930 x1 2930.0 lm					
管理番号	K0172520(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.7%	88.8%	95.0%	
最大光度	988 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.6 BB' 75.3	76.1	101.0 120.7 134.7	

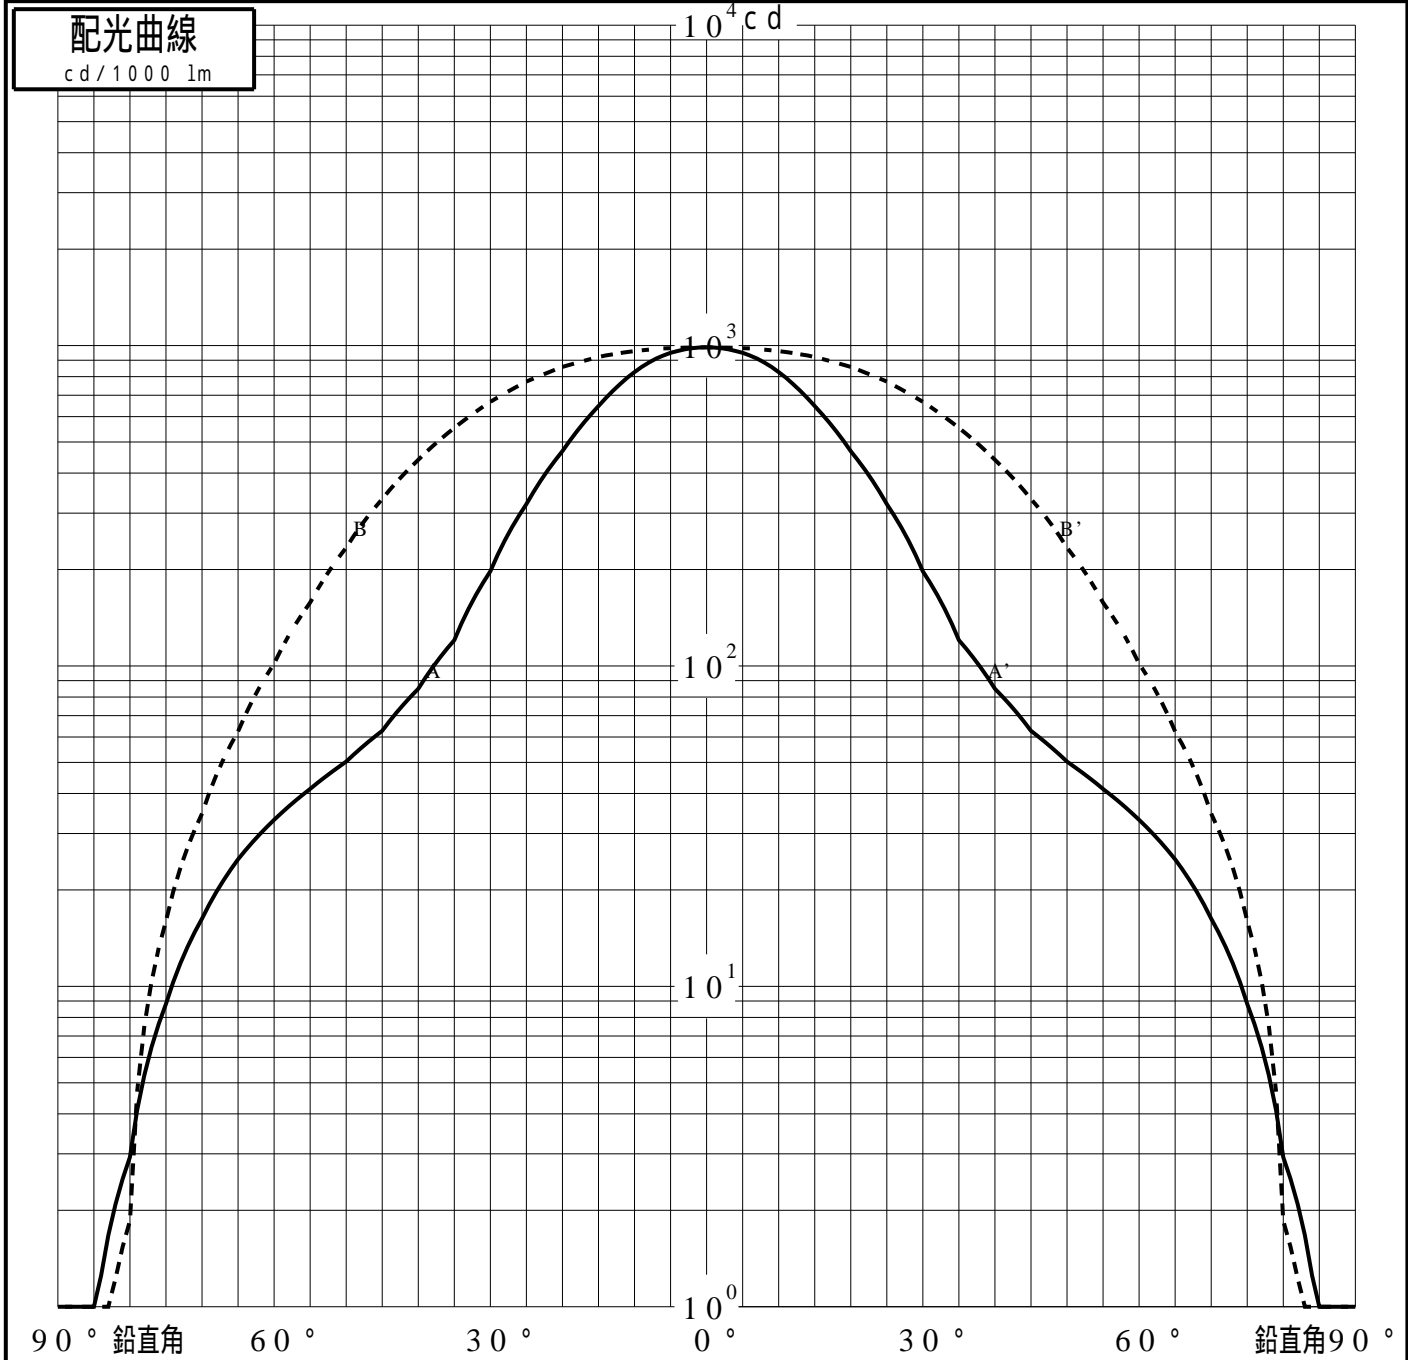

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN67882WK+NTS90350+NNN8	光源	LED3500_70_2930 ×1
管理番号	K0172520(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

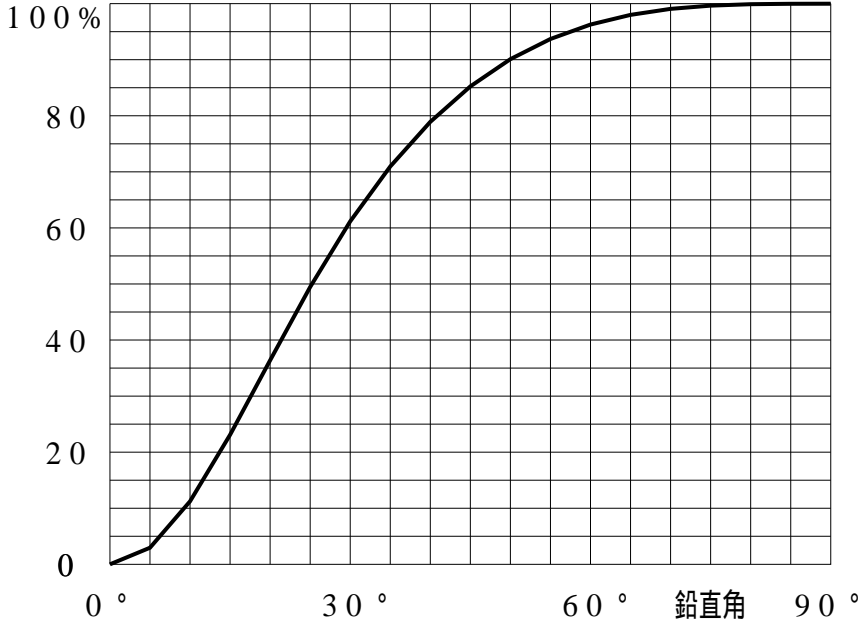

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

