


屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY22527+NNY28567																		
光源	LED3000_70_1900 ×1 1900.0lm																		
管理番号	K0149516(0)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率	99.9%	直下光度	239.1 cd/1000lm																
上方光束	2.4%	最大光度	340.5 cd/1000lm																
下方光束	97.6%																		
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	239	278	294	309	317	322	323	322	312	303	288	267	246	215	176	133	94	61	38
90°	239	238	254	292	322	332	327	312	288	264	236	206	175	143	113	84	59	39	24
180°	239	169	117	118	149	173	175	165	147	124	97	68	41	17	10	10	9	9	8
270°	239	238	254	292	322	332	327	312	288	264	236	206	175	143	113	84	59	39	24
I _{max} を含む鉛直面	239	254	276	301	323	336	340	334	318	301	279	252	223	190	157	123	92	63	41

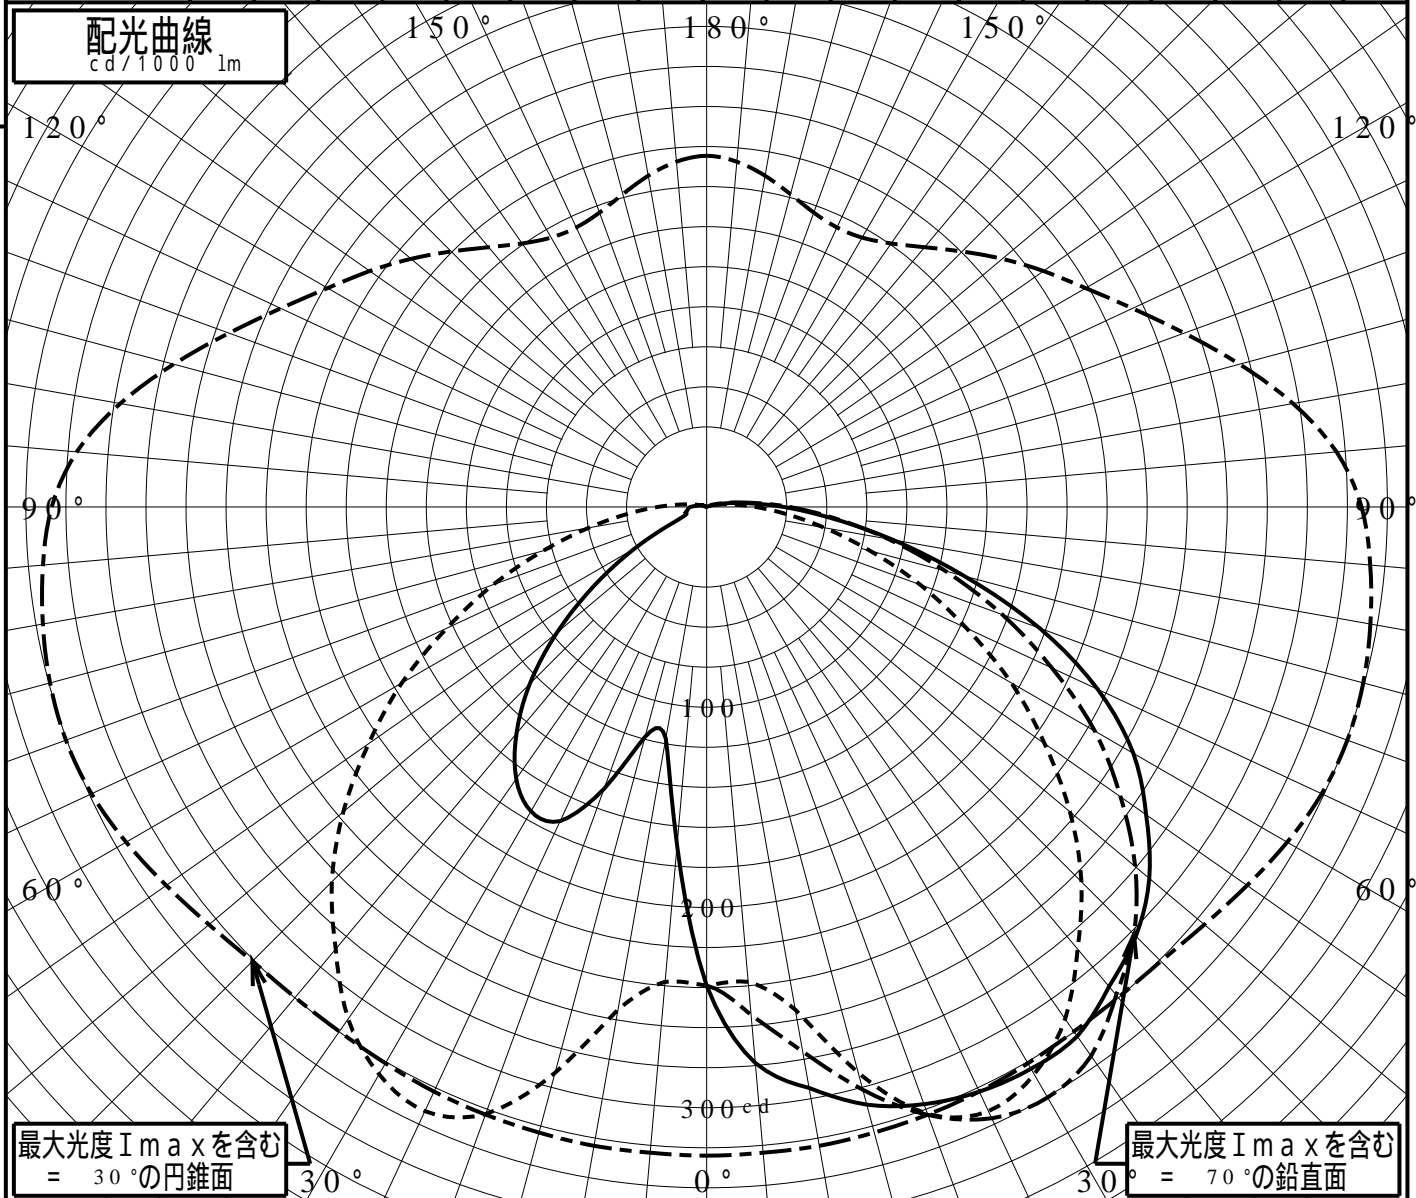


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	NNY22527+NNY28567	光源	LED3000_70_1900 ×1
管理番号	K0149516 (0)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ


照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.089	0.107
0.4H	0.153	0.209
0.6H	0.201	0.298
0.8H	0.235	0.371
1.0H	0.256	0.428
1.2H	0.271	0.472
1.4H	0.280	0.506
1.6H	0.285	0.532
1.8H	0.289	0.552
2.0H	0.292	0.569
2.2H	0.293	0.582
2.4H	0.294	0.592
2.6H	0.295	0.601
2.8H	0.296	0.608
3.0H	0.297	0.614
3.2H	0.297	0.618
3.4H	0.297	0.623
3.6H	0.298	0.626

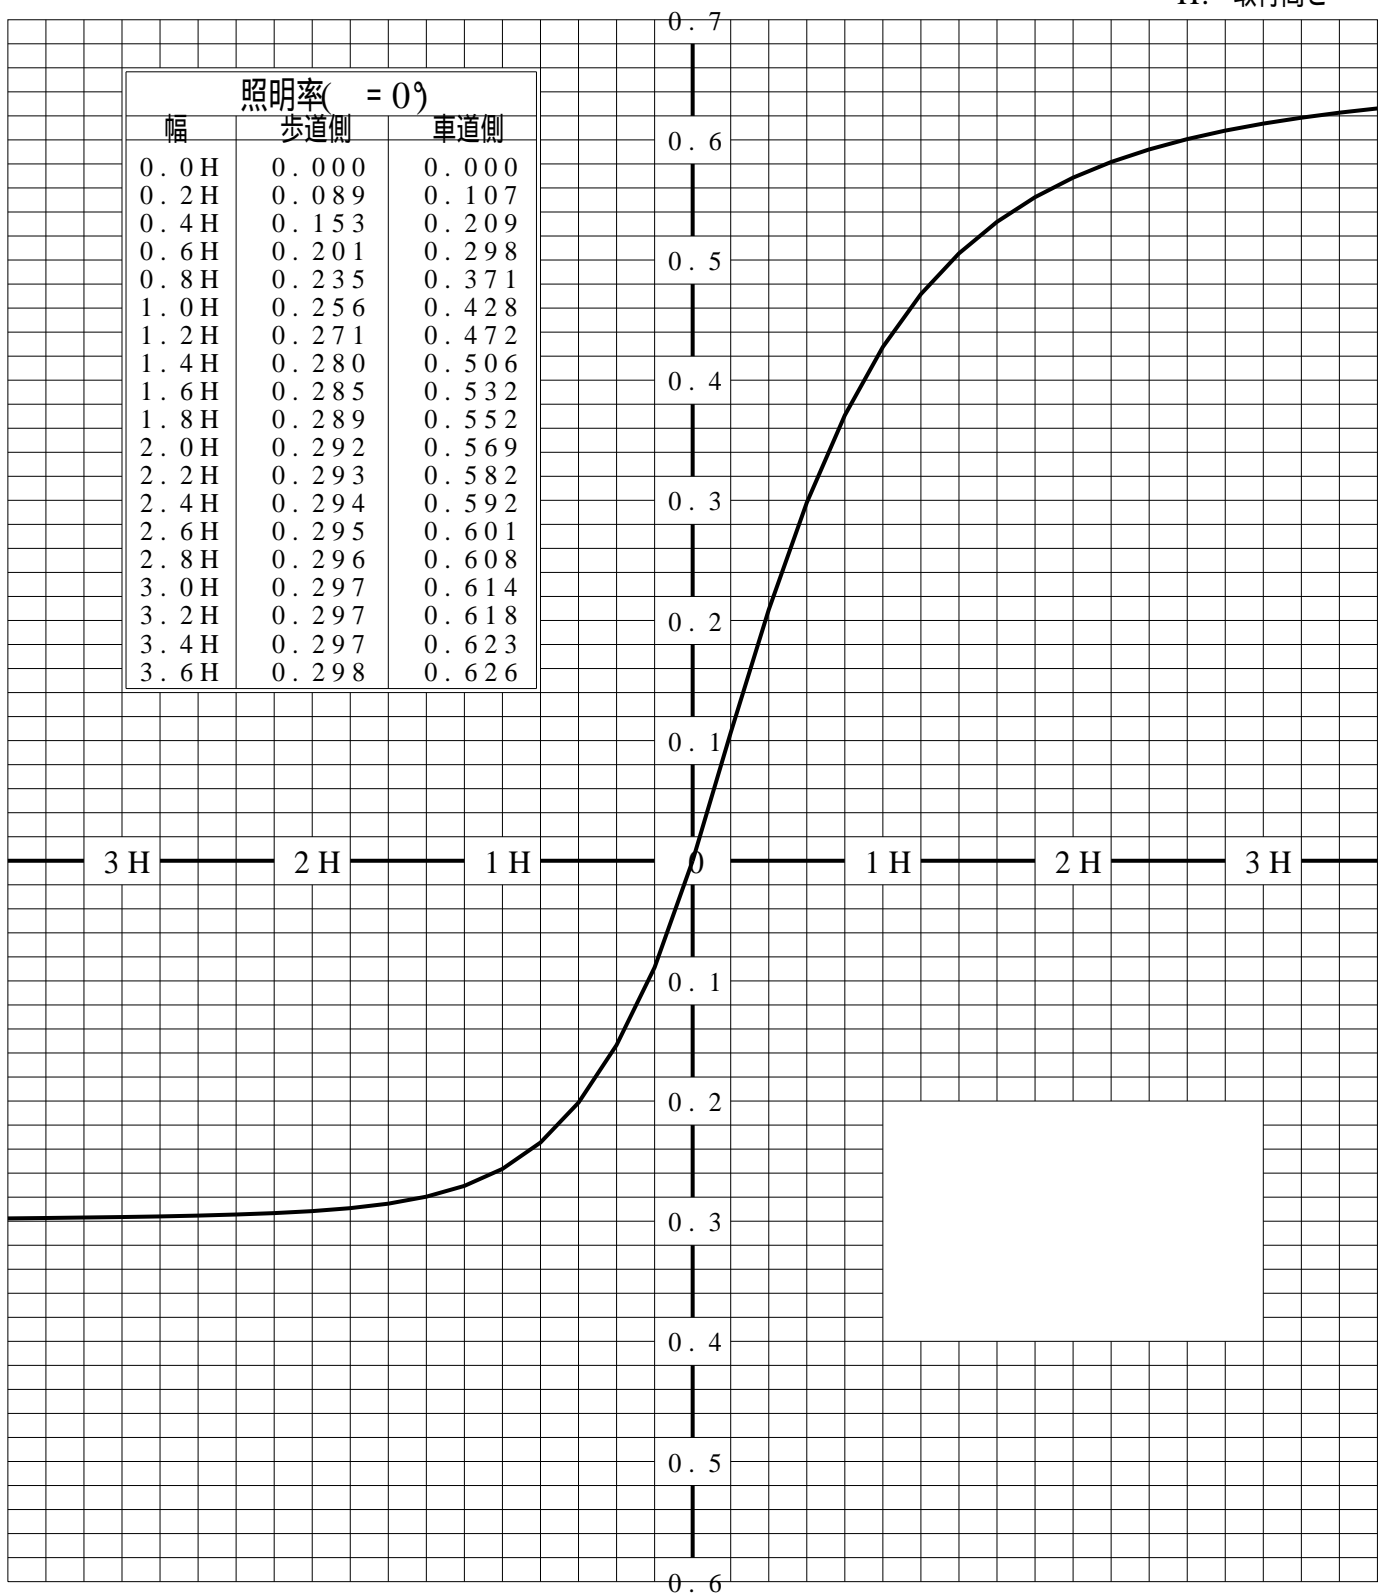

歩道側 ← → 車道側


正弦等光度曲線

品番 (品名)	NNY22527+NNY28567	光源	LED3000_70_1900 ×1
管理番号	K0149516(0)DB 1		

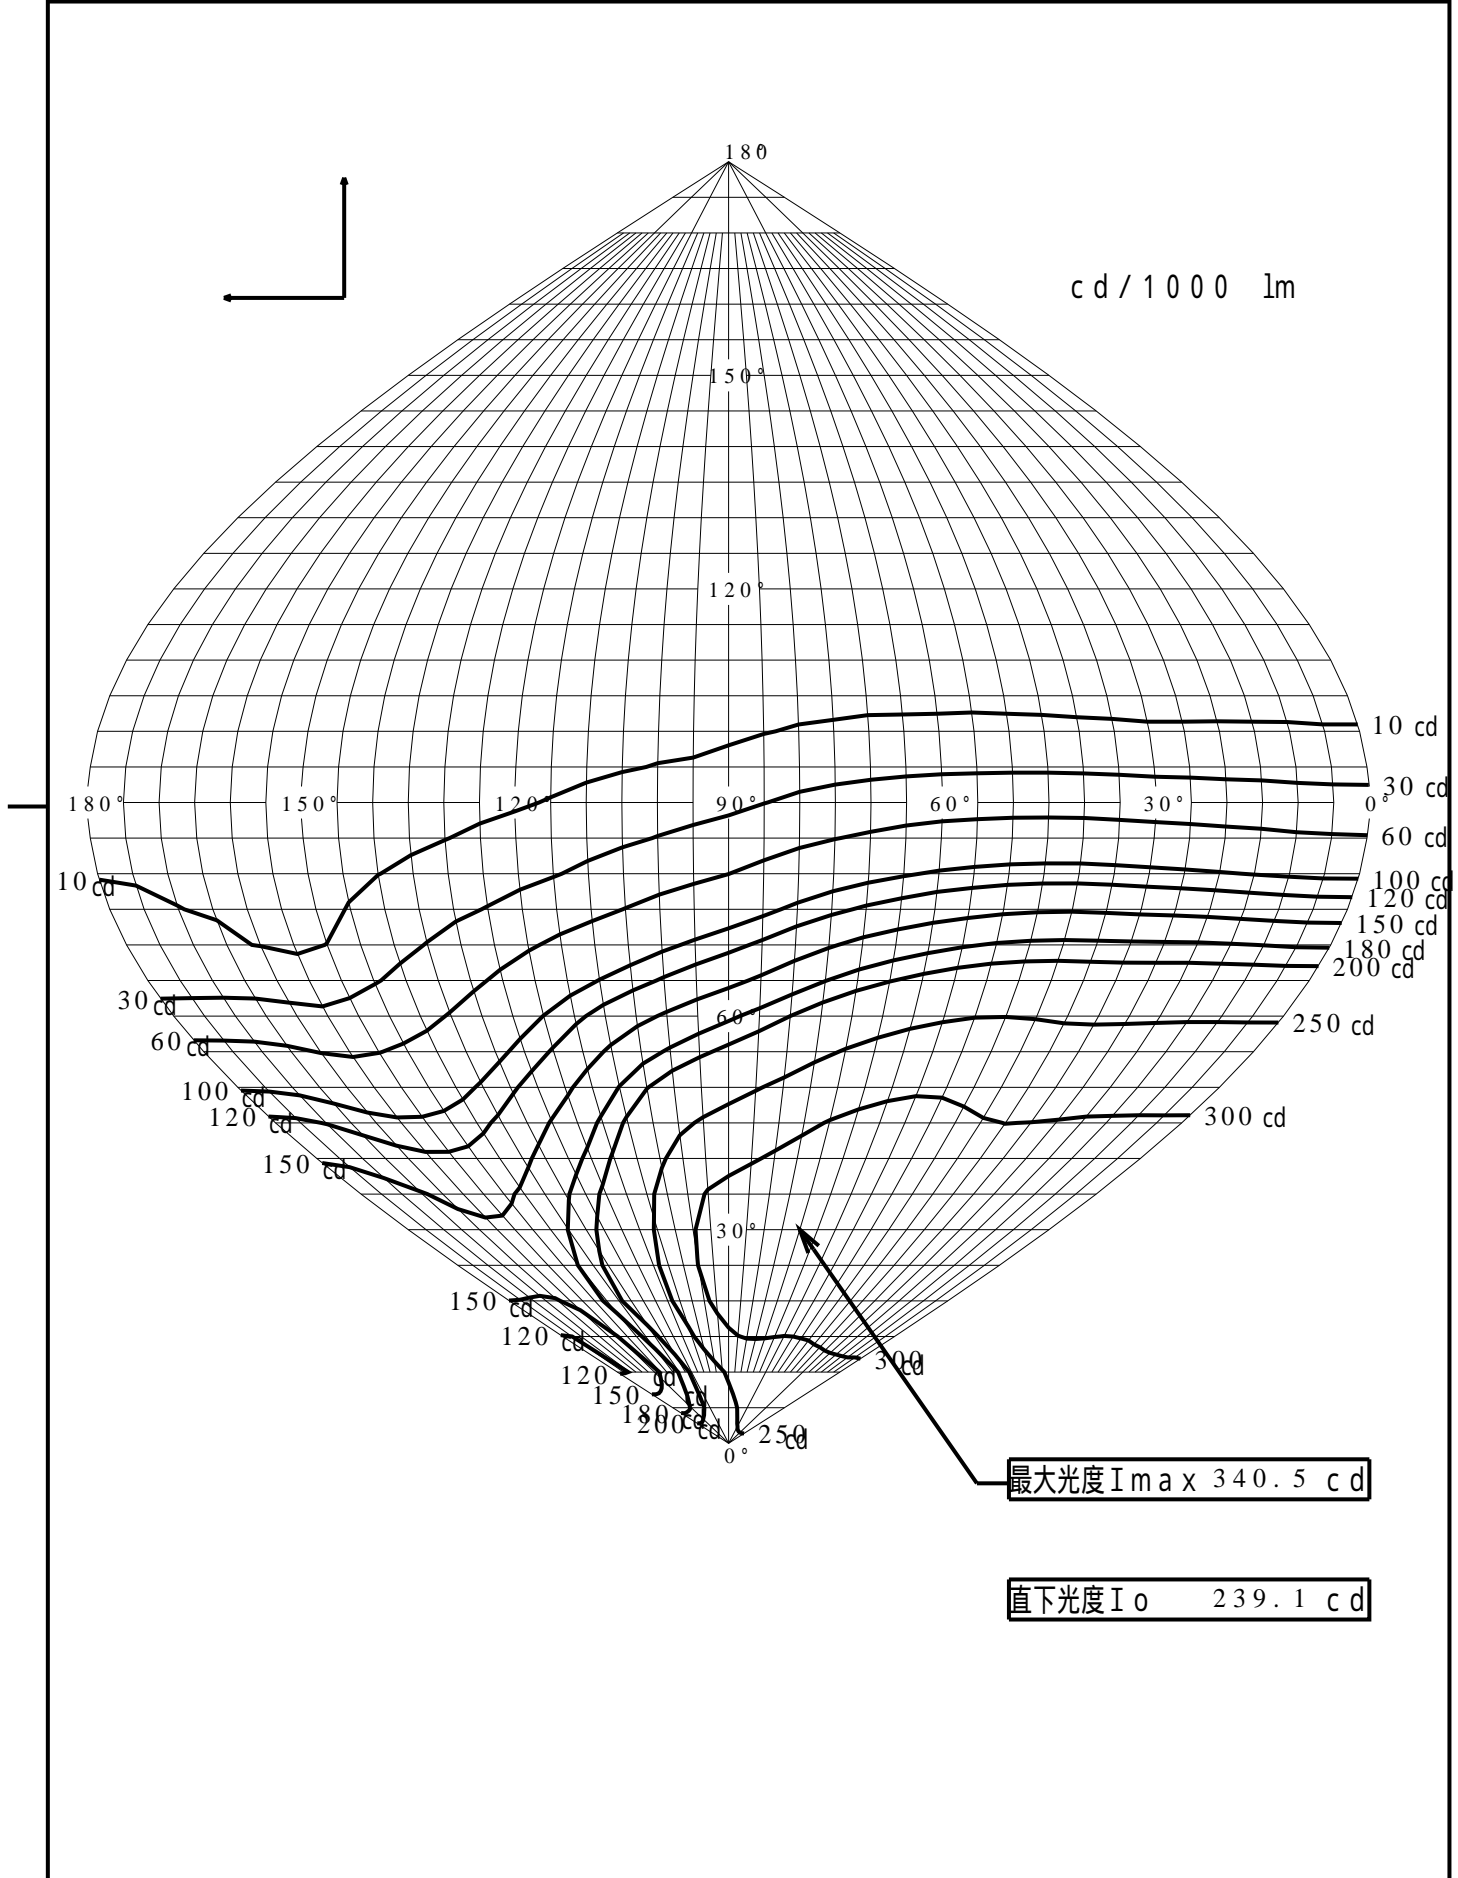

等照度曲線

品番(品名)	NNY22527+NNY28567	全光束	1900 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_70_1900 ×1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0149516(0)DB1	最大照度	26.4 lx

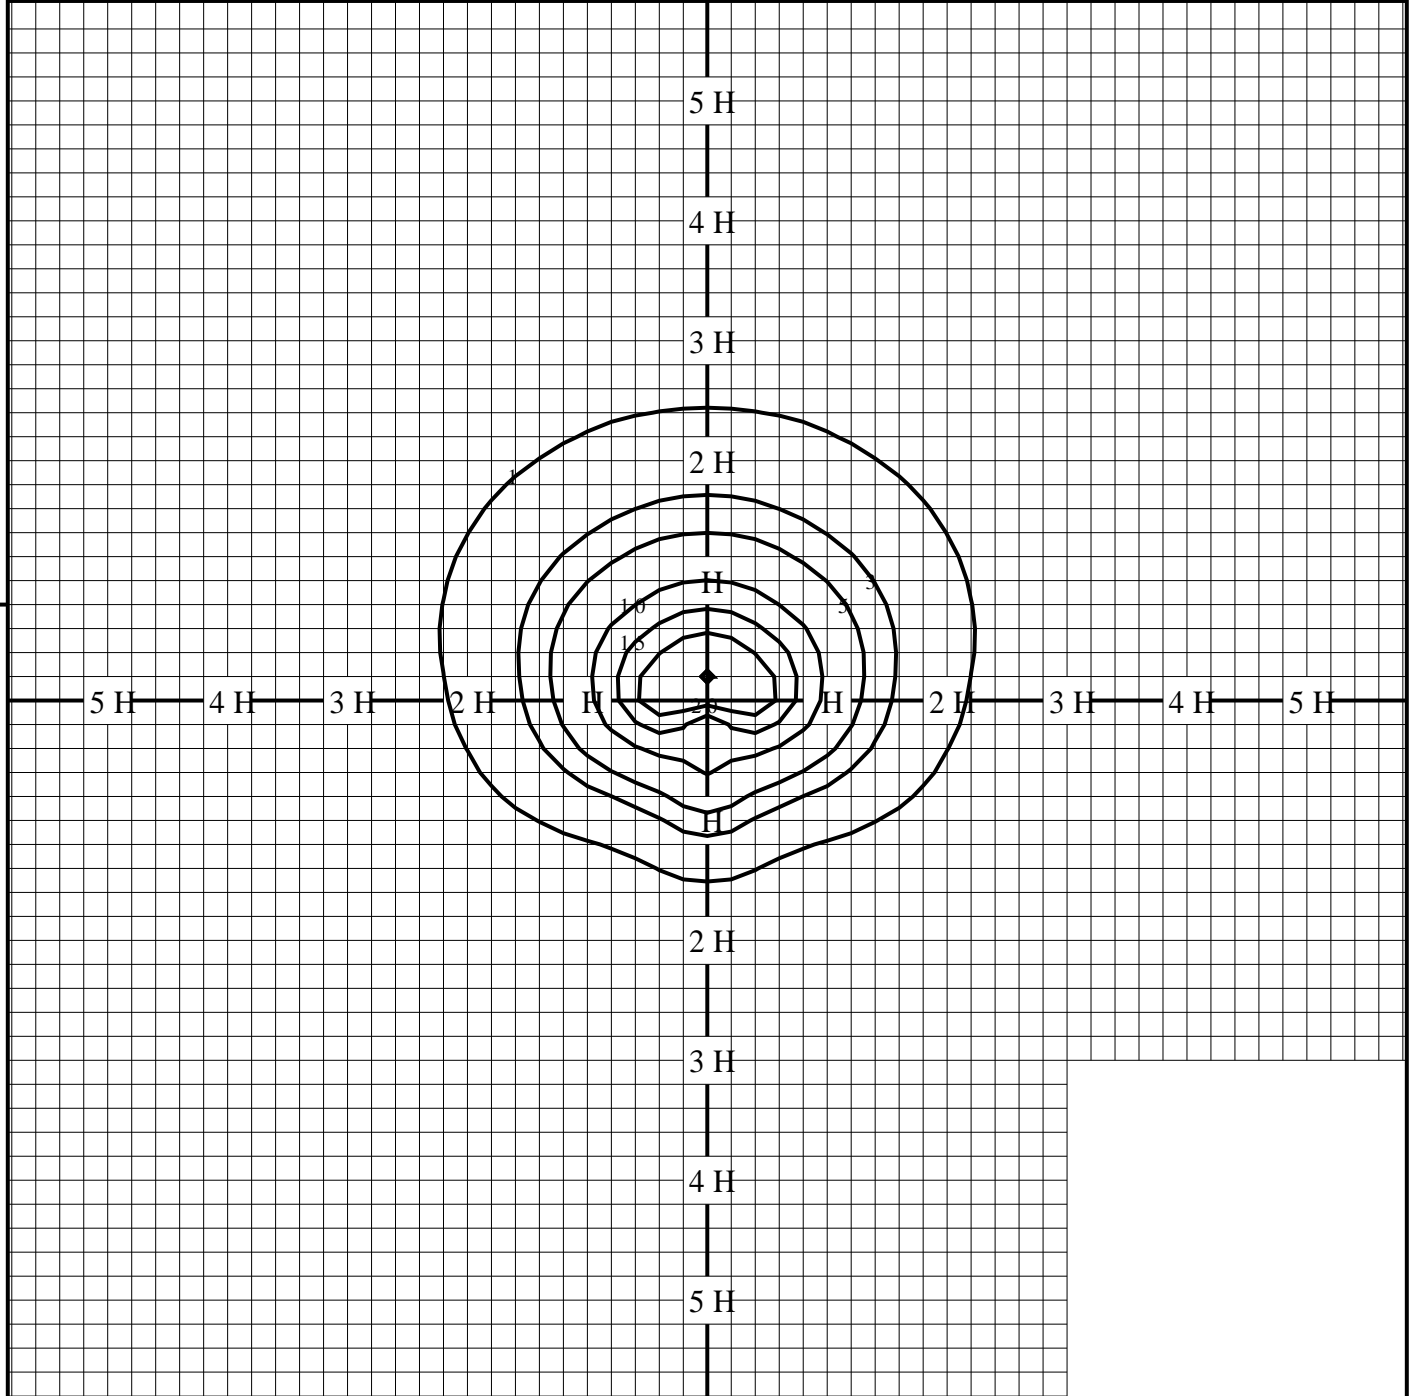

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202