


投光照明器具特性

品名(品番)	NND25228 + YYY95016	
光源	LED3000_70_670 ×1	670.0 lm
管理番号	K0178537(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	88.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	37.7%	75.4%	82.4%
最大光度	5864 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.4	39.1	47.5

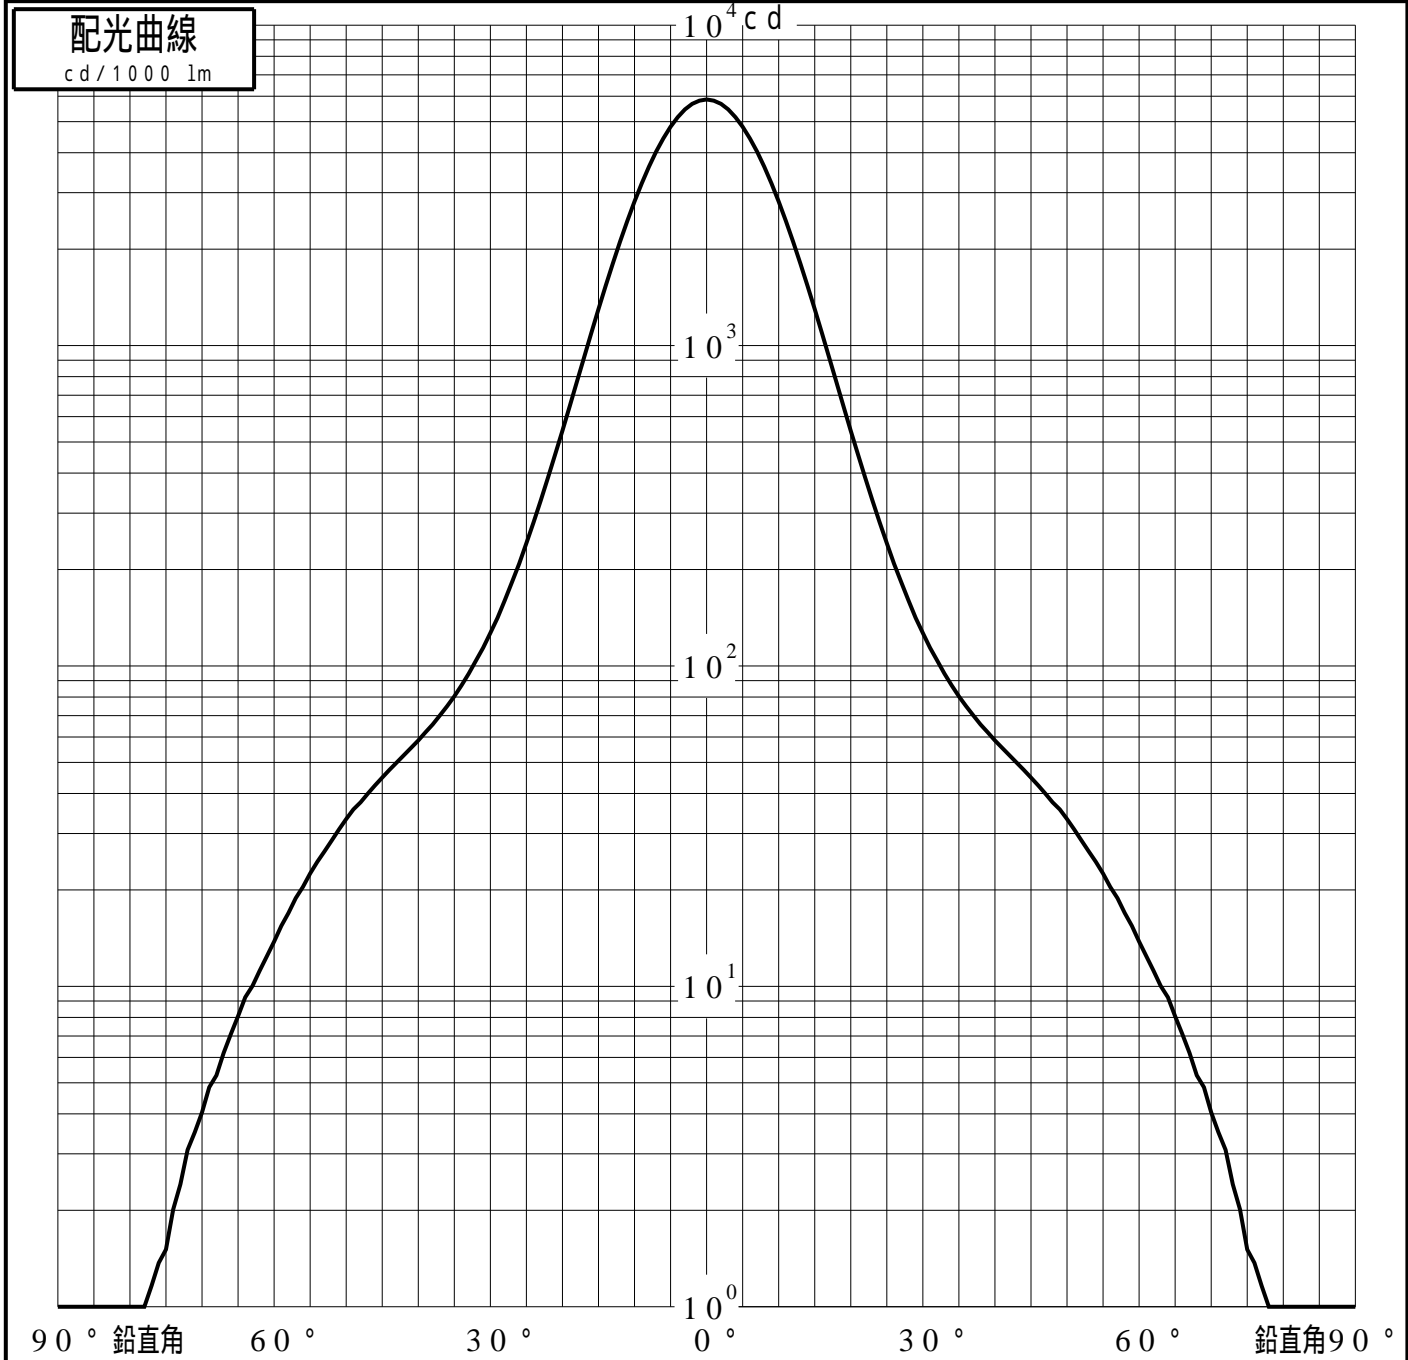

投光照明器具特性

品番(品名)	NND25228+YYY95016	光源	LED3000_70_670 ×1
管理番号	K0178537(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

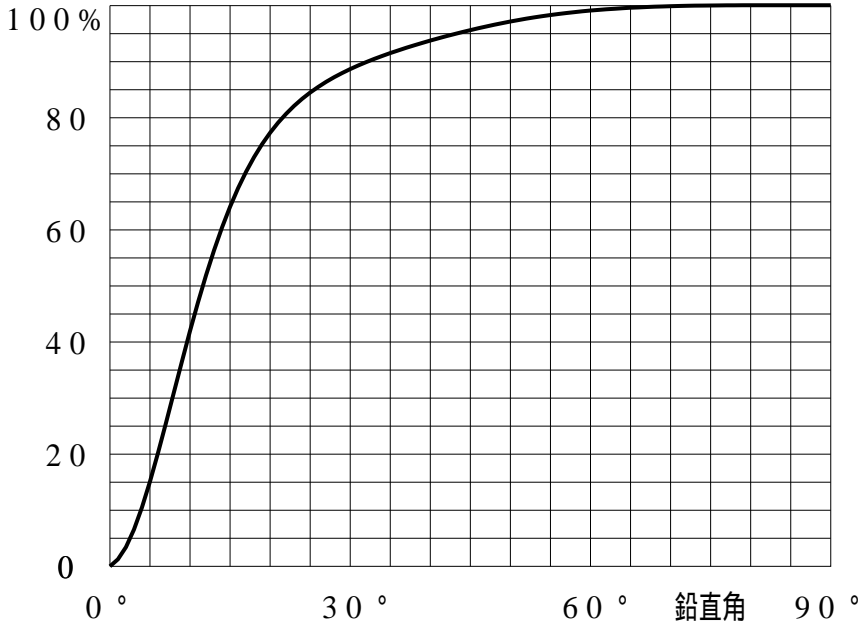

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm