


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 5 8 8 2 WK+NTS 9 0 2 5 0 + NNN8				
光源	LED3500_70_1765 ×1 1765.0 lm				
管理番号	K0154356(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	88.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.8%	83.5%	90.6%
最大光度	1514 cd/1000 lm	ビ-ム角	42.2	78.2	95.7

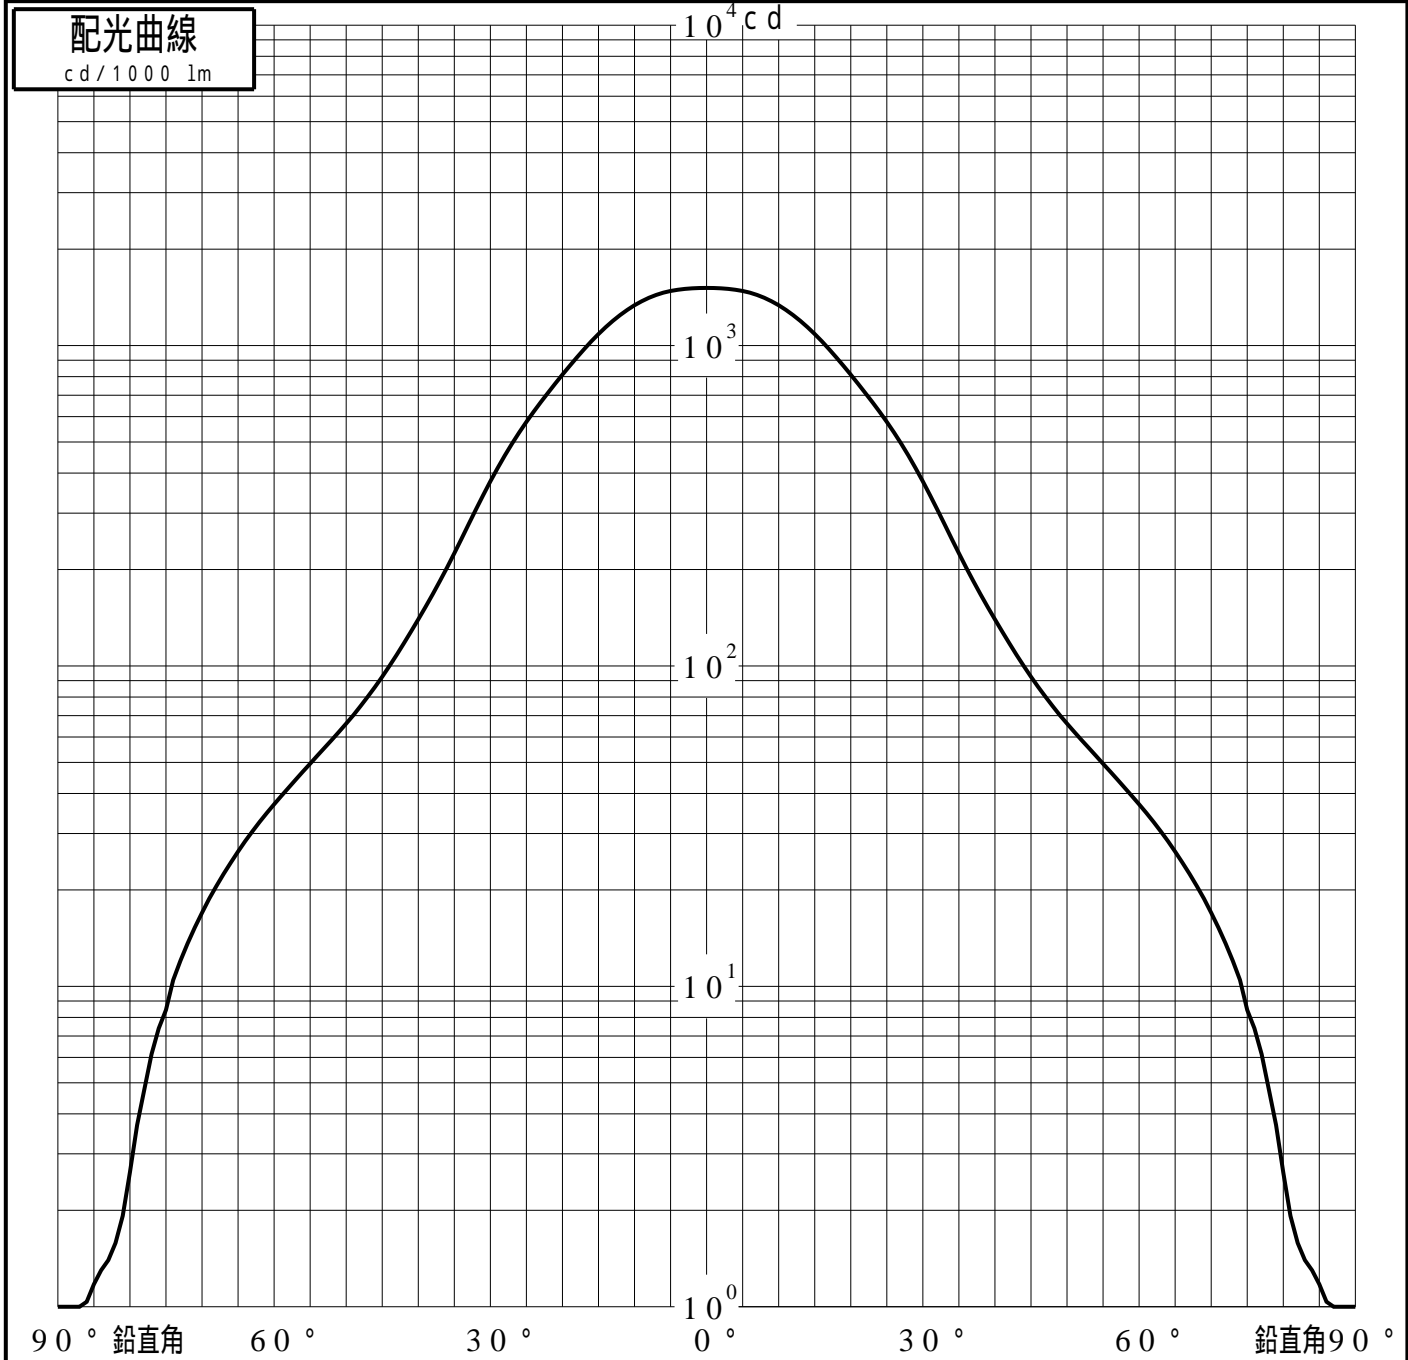

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N65882 WK+NTS90250+NNN8	光源	LED3500_70_1765 ×1
管理番号	K0154356(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

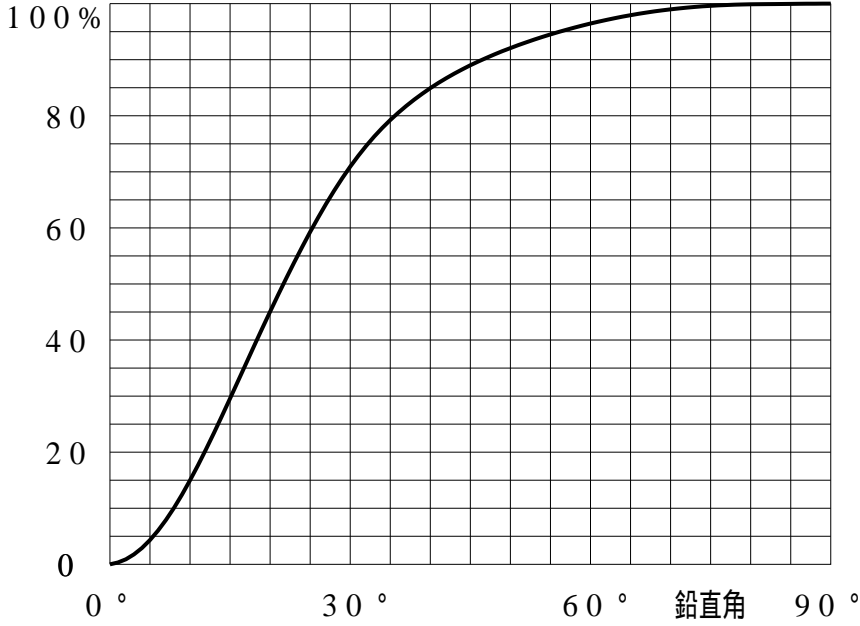

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm