


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N65892 WK+NTS90250+NNN8					
光源	LED2700_70_1505 ×1 1505.0 lm					
管理番号	K0172517(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.9%	88.3%	94.6%	
最大光度	1052 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 36.4 BB' 73.7	73.3 118.7	97.5 132.4	

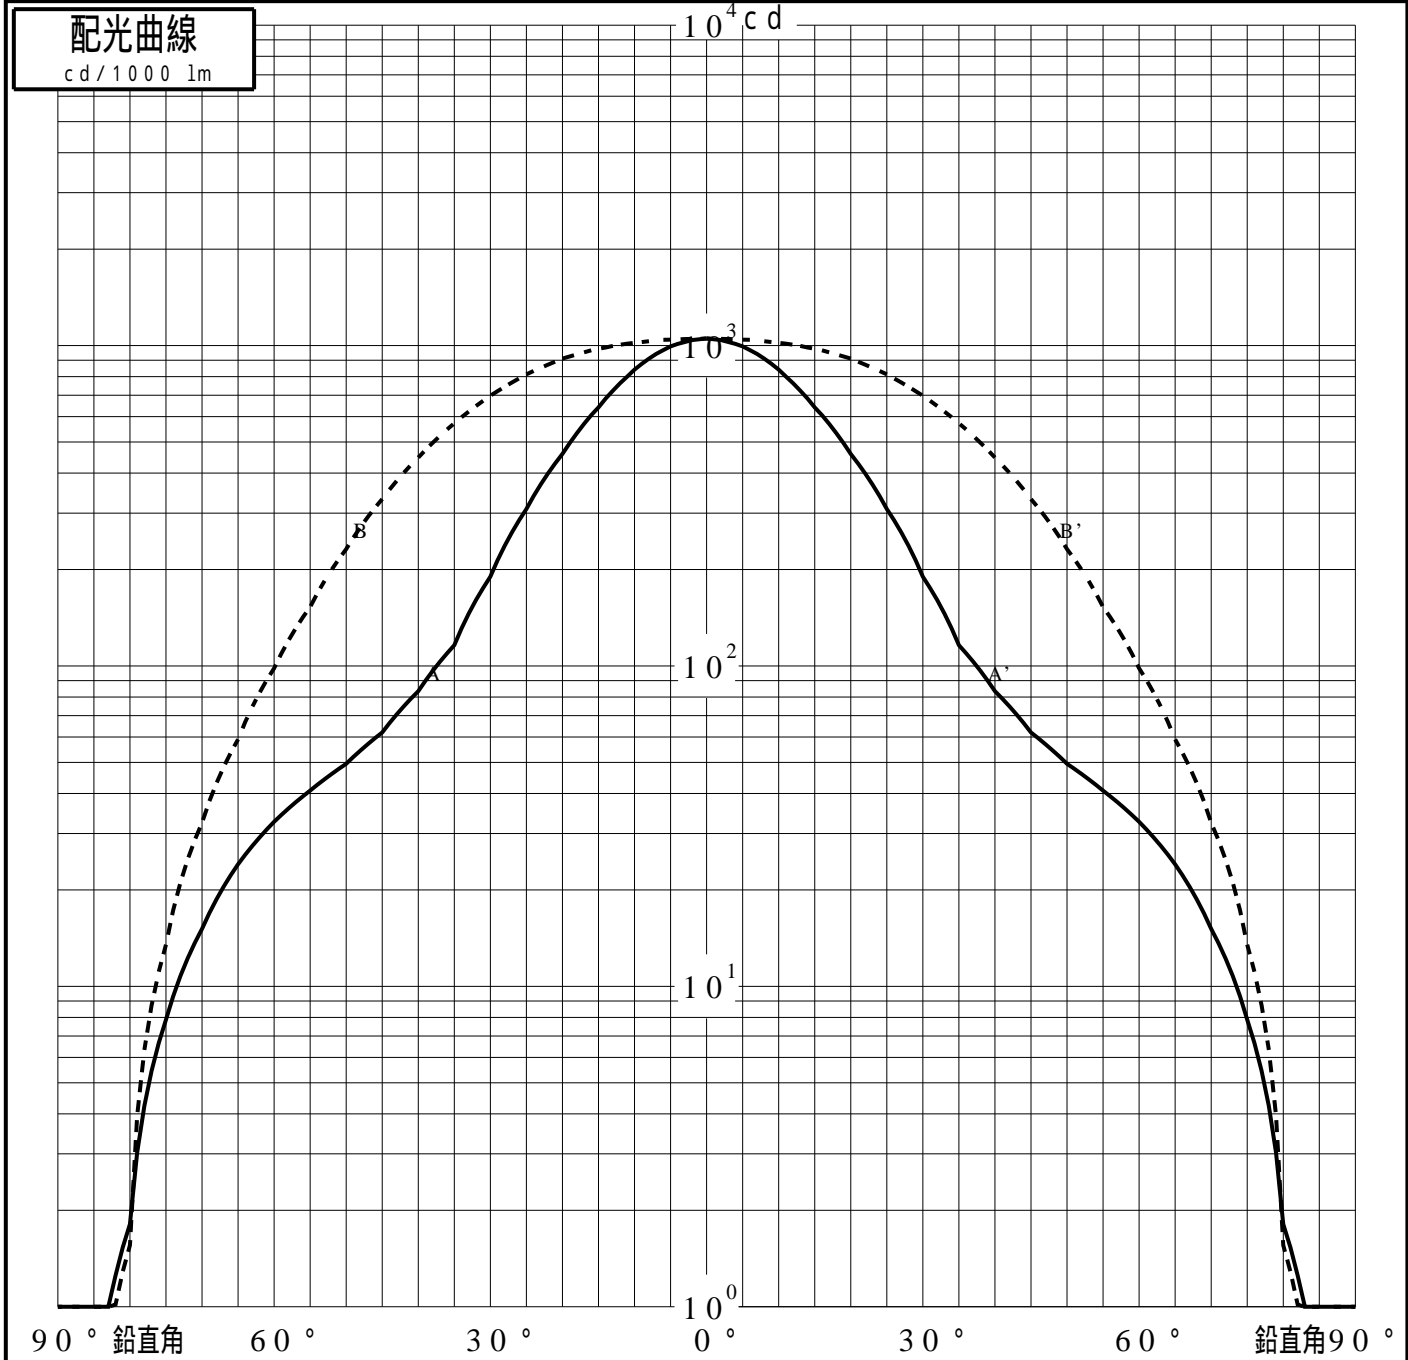

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN65892WK+NTS90250+NNN8	光源	LED2700_70_1505 ×1
管理番号	K0172517(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

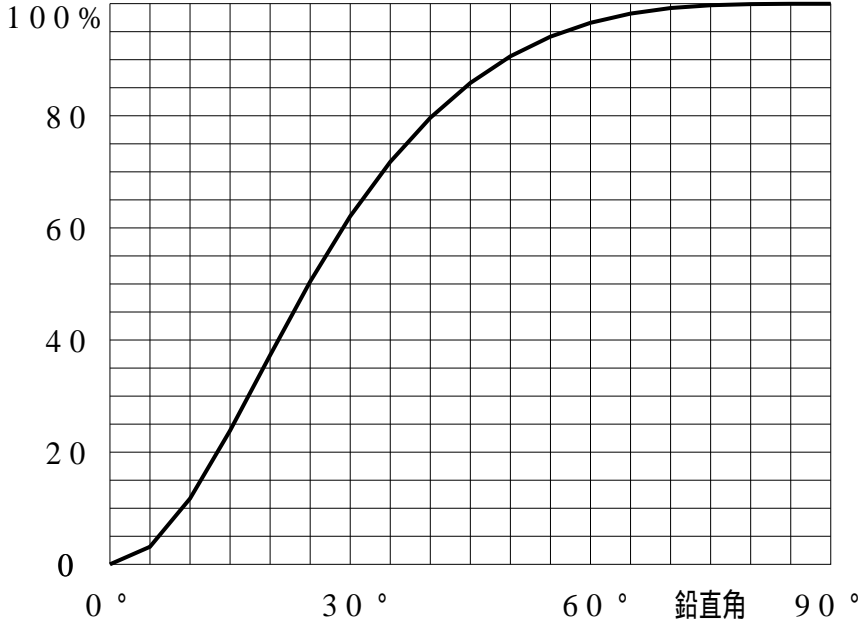

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

