


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 7 0 6 1 W+ NTS 9 0 3 5 0				
光源	LED9999_70_2490 x1      2490.0 lm				
管理番号	K0171223(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	84.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	40.9%	72.4%	81.9%
最大光度	4695 cd/1000 lm	ビ-ム角	22.5	40.8	53.5

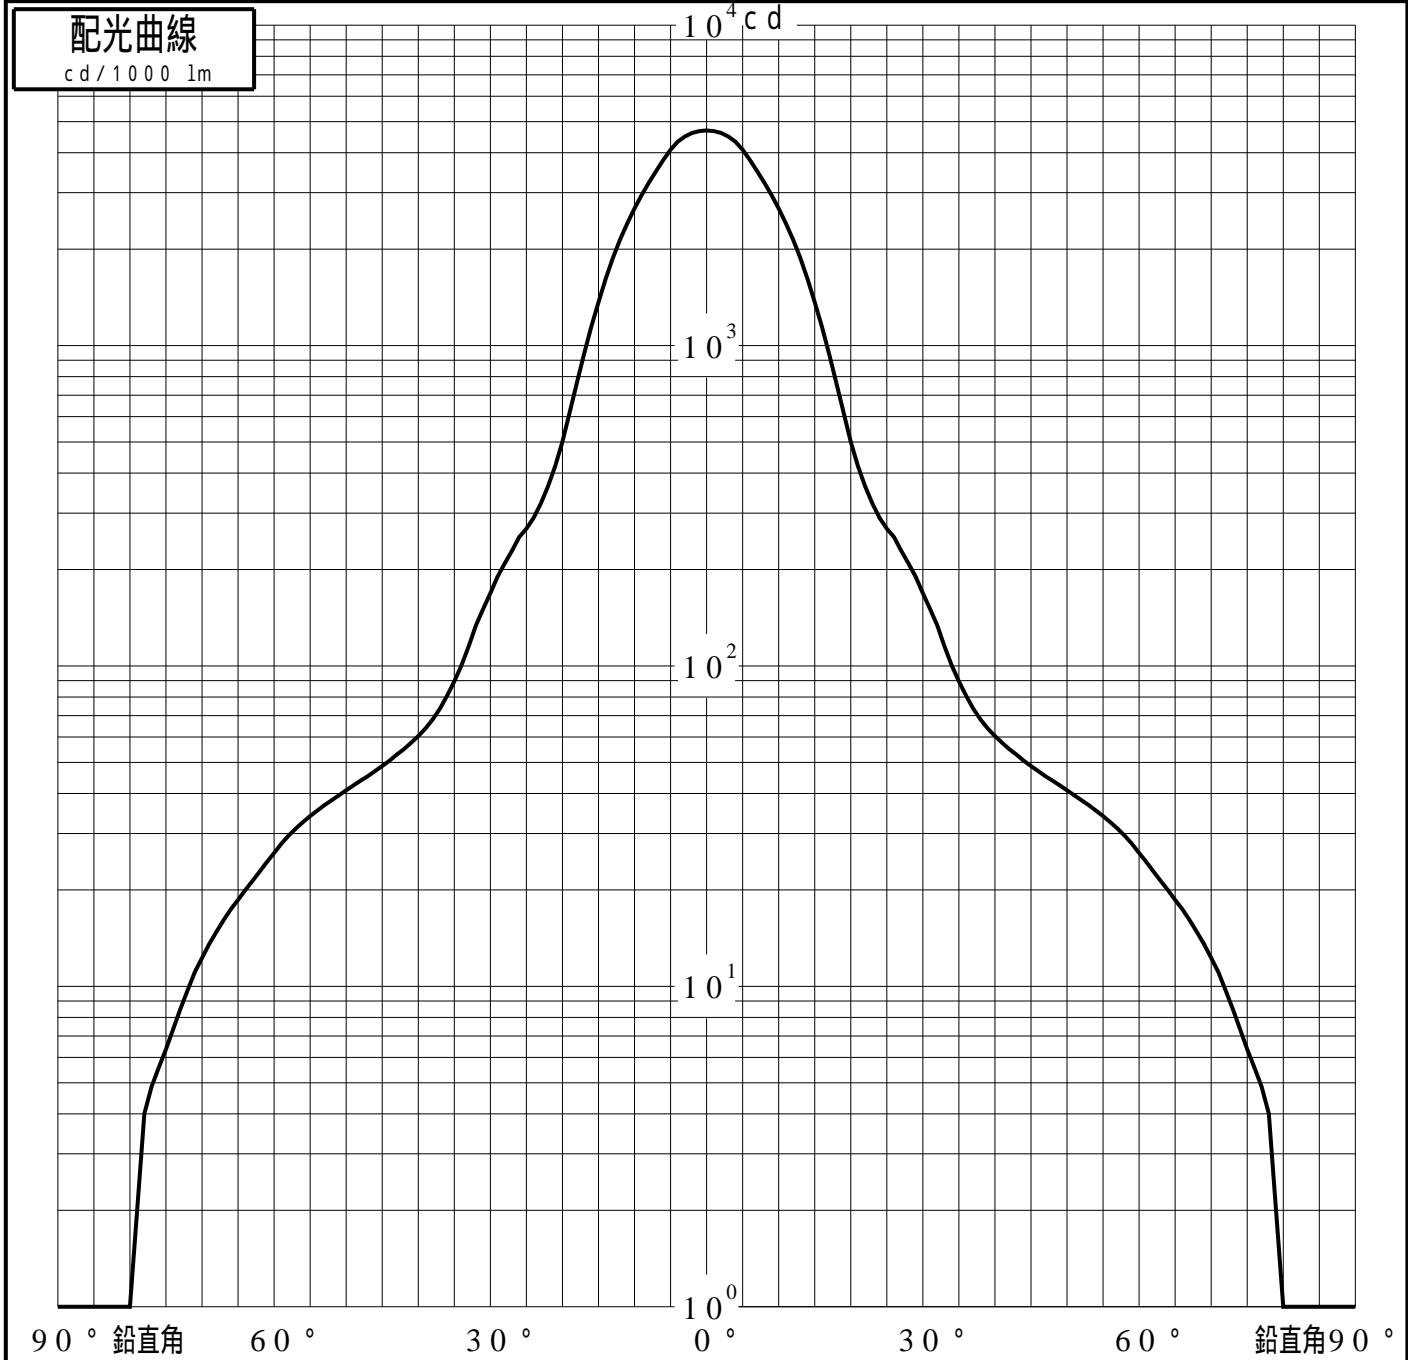

# 投光照明器具特性


品番(品名)	NSN67061W+NTS90350	光源	LED9999_70_2490 ×1
管理番号	K0171223(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

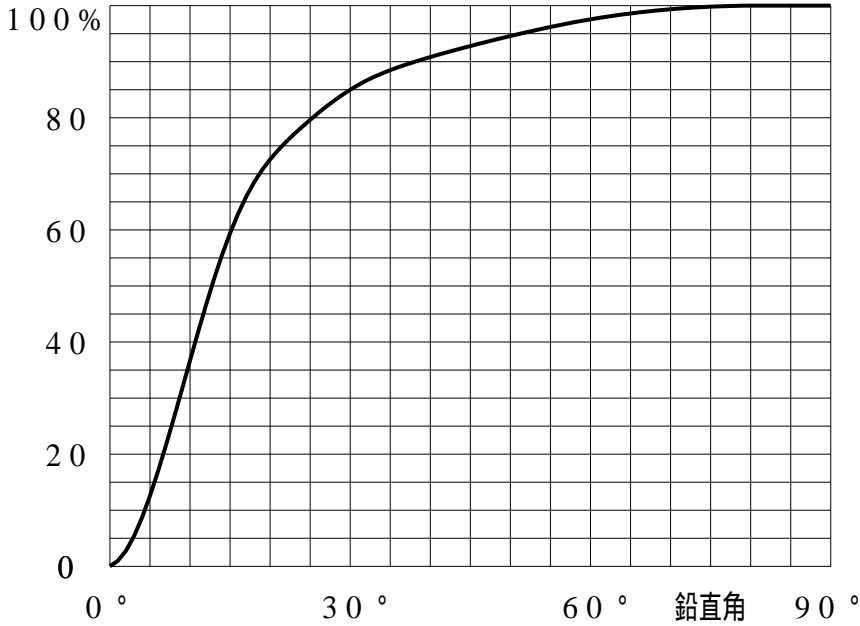

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

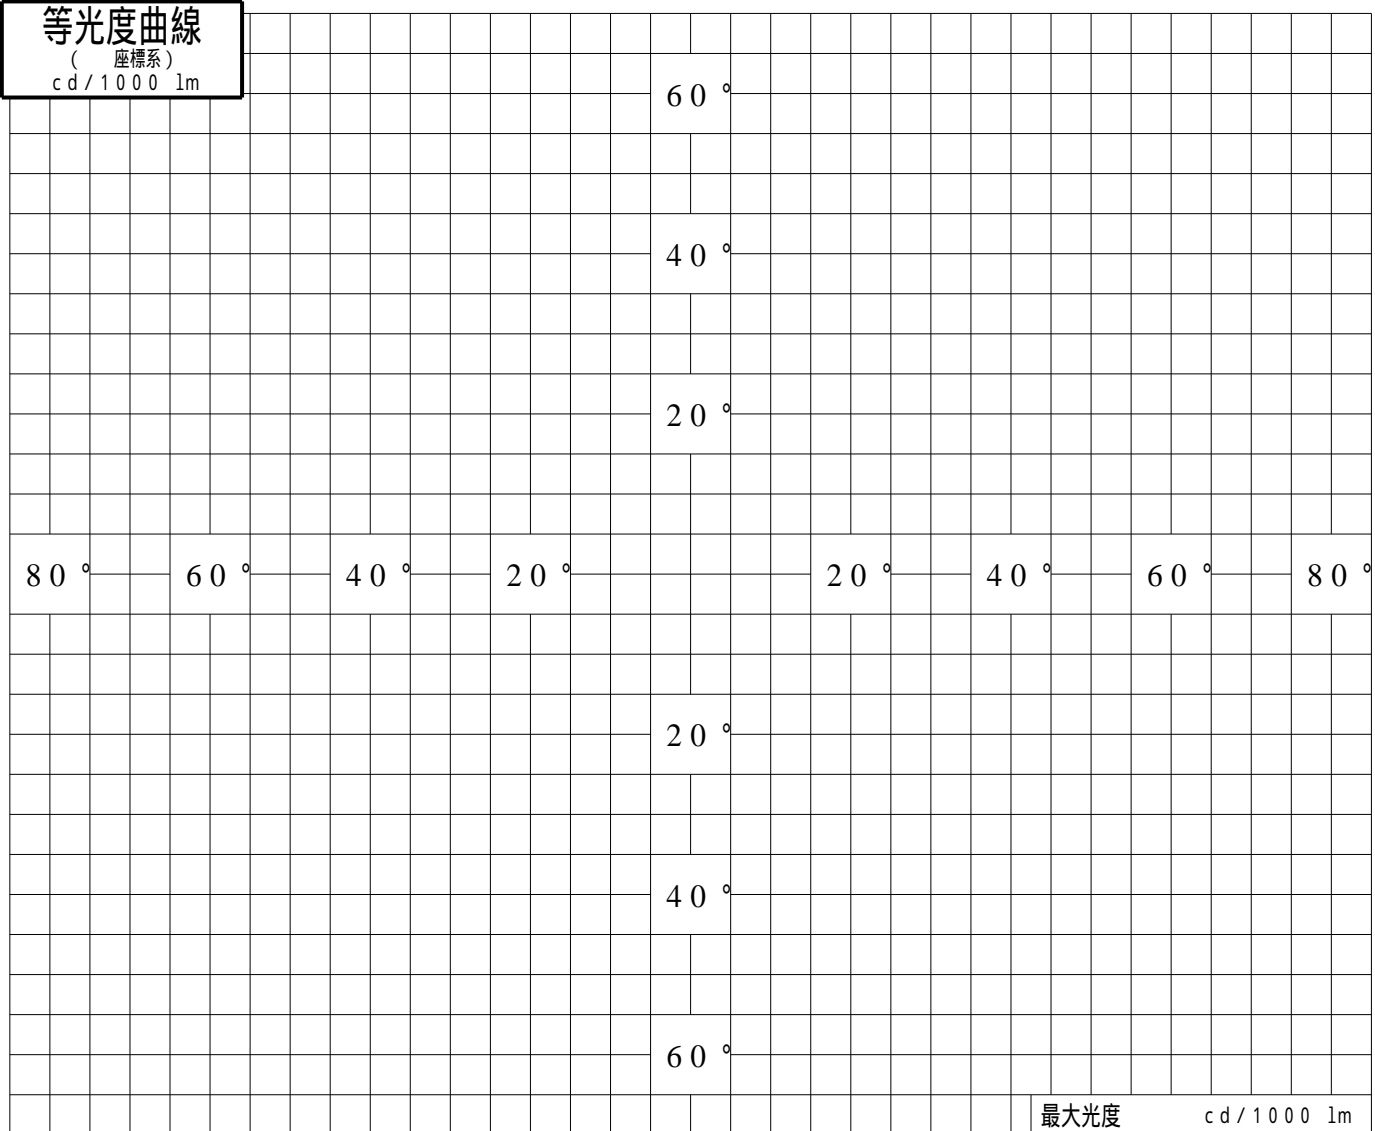

最大光度 cd/1000 lm