


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N67091W+NTS90350+NNN89	
光源	LED9999_70_2335 x1	2335.0 lm
管理番号	K0172017(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53.0%	88.9%	95.0%
最大光度	986 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 39.0 BB' 75.3	76.2	101.2 120.6 134.4

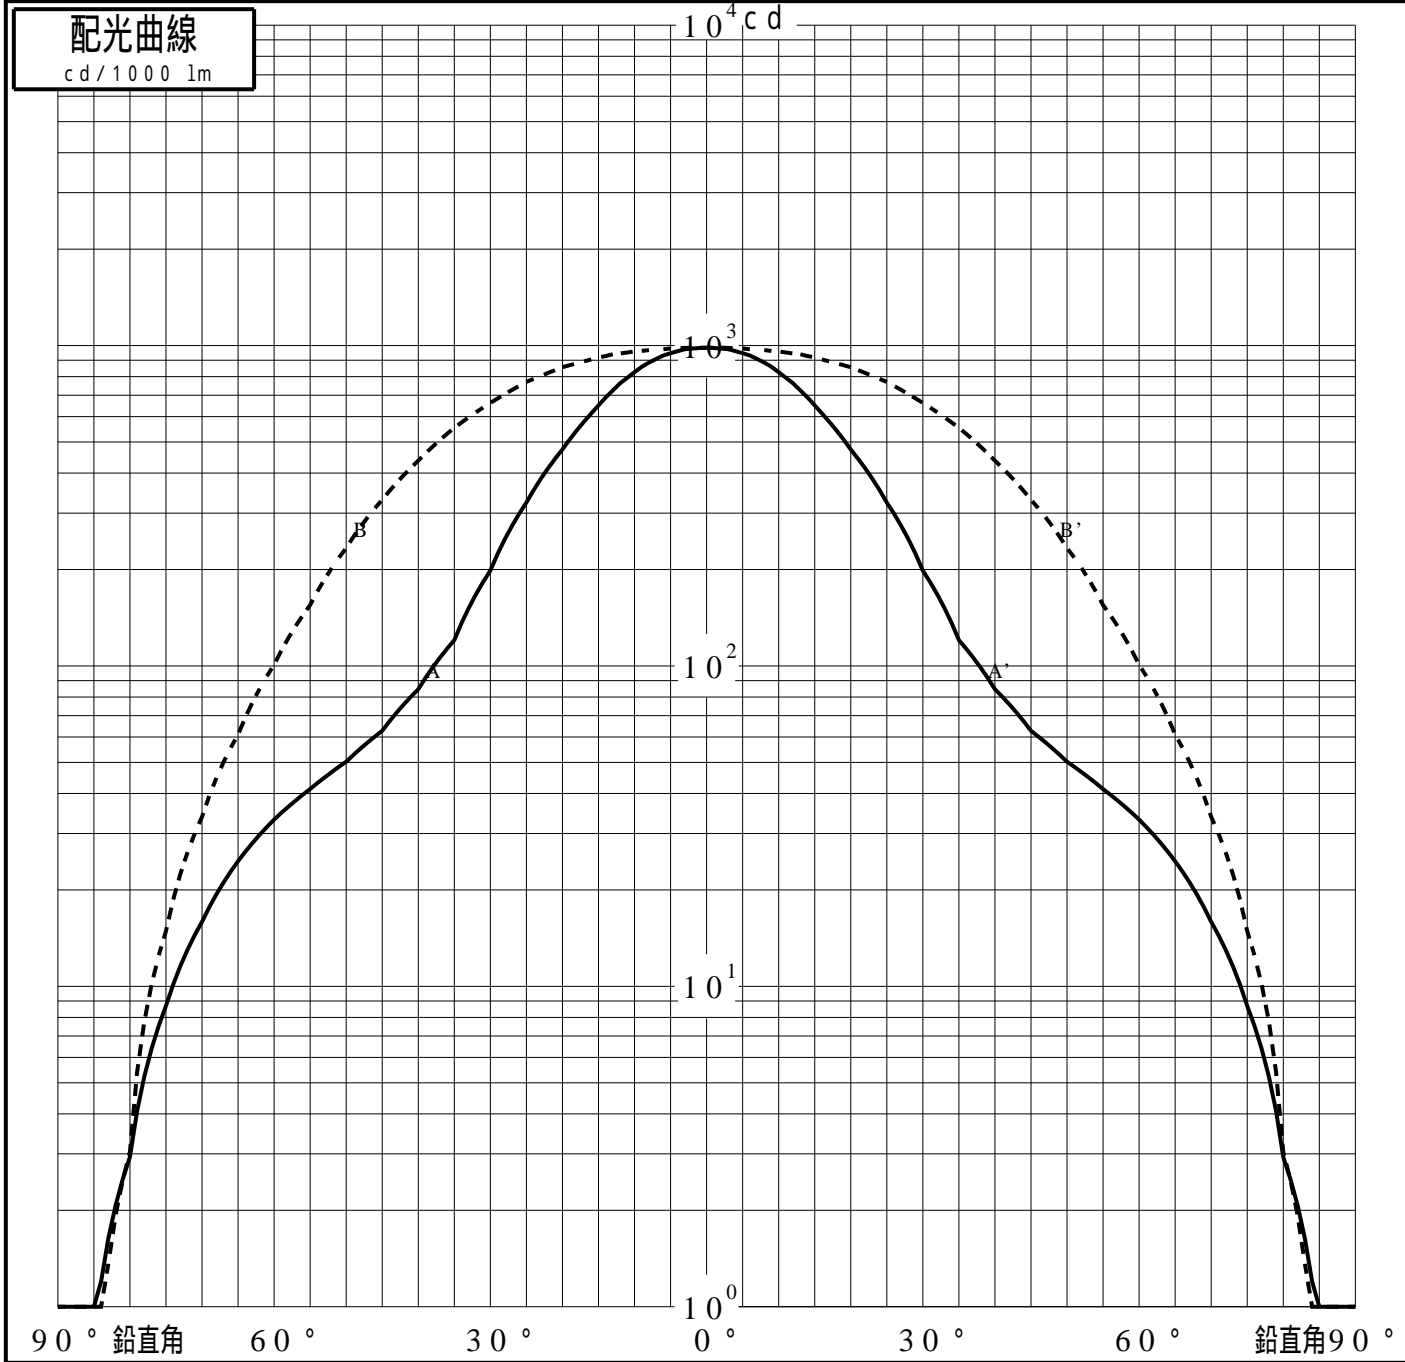

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN67091W+NTS90350+NNN89	光源	LED9999_70_2335 ×1
管理番号	K0172017(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

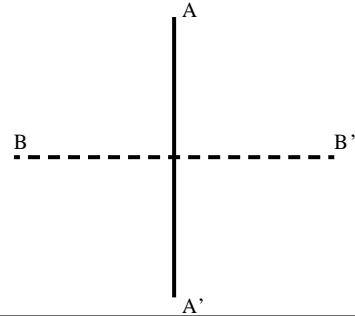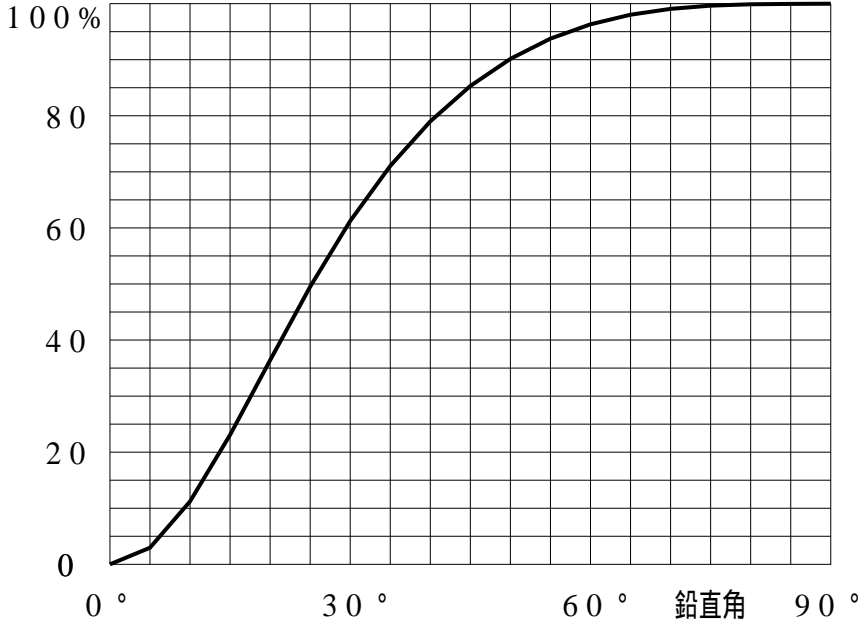

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

