
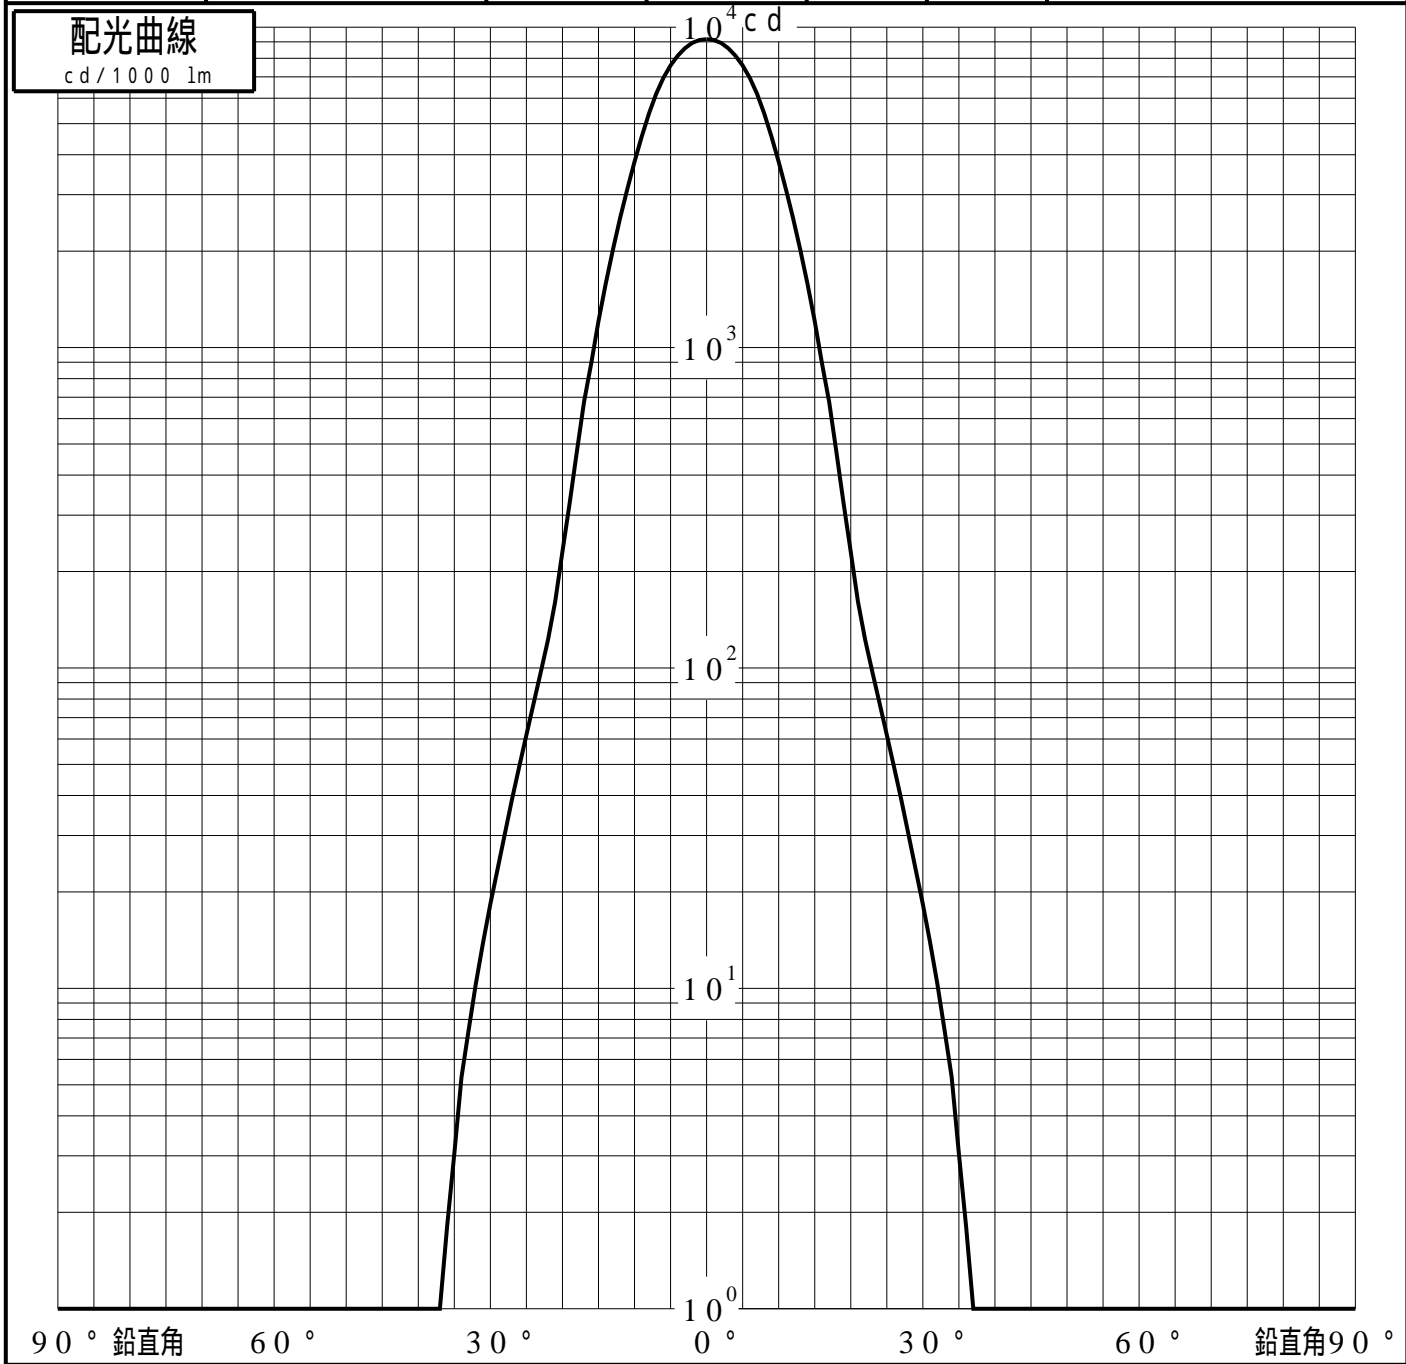


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTN82024K+NTS90351	
光源	LED2700_70_1465 x1	1465.0 lm
管理番号	K0179706(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	99.7%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.8%	89.4%	94.4%
最大光度	9178 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.9	31.8	36.2



# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN82024K+NTS90351	光源	LED2700_70_1465 ×1
管理番号	K0179706(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

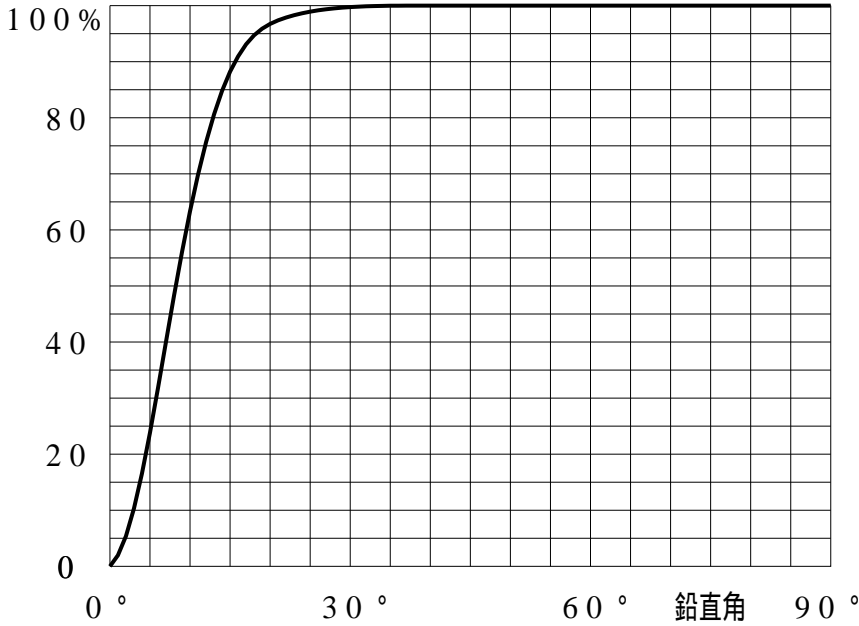

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

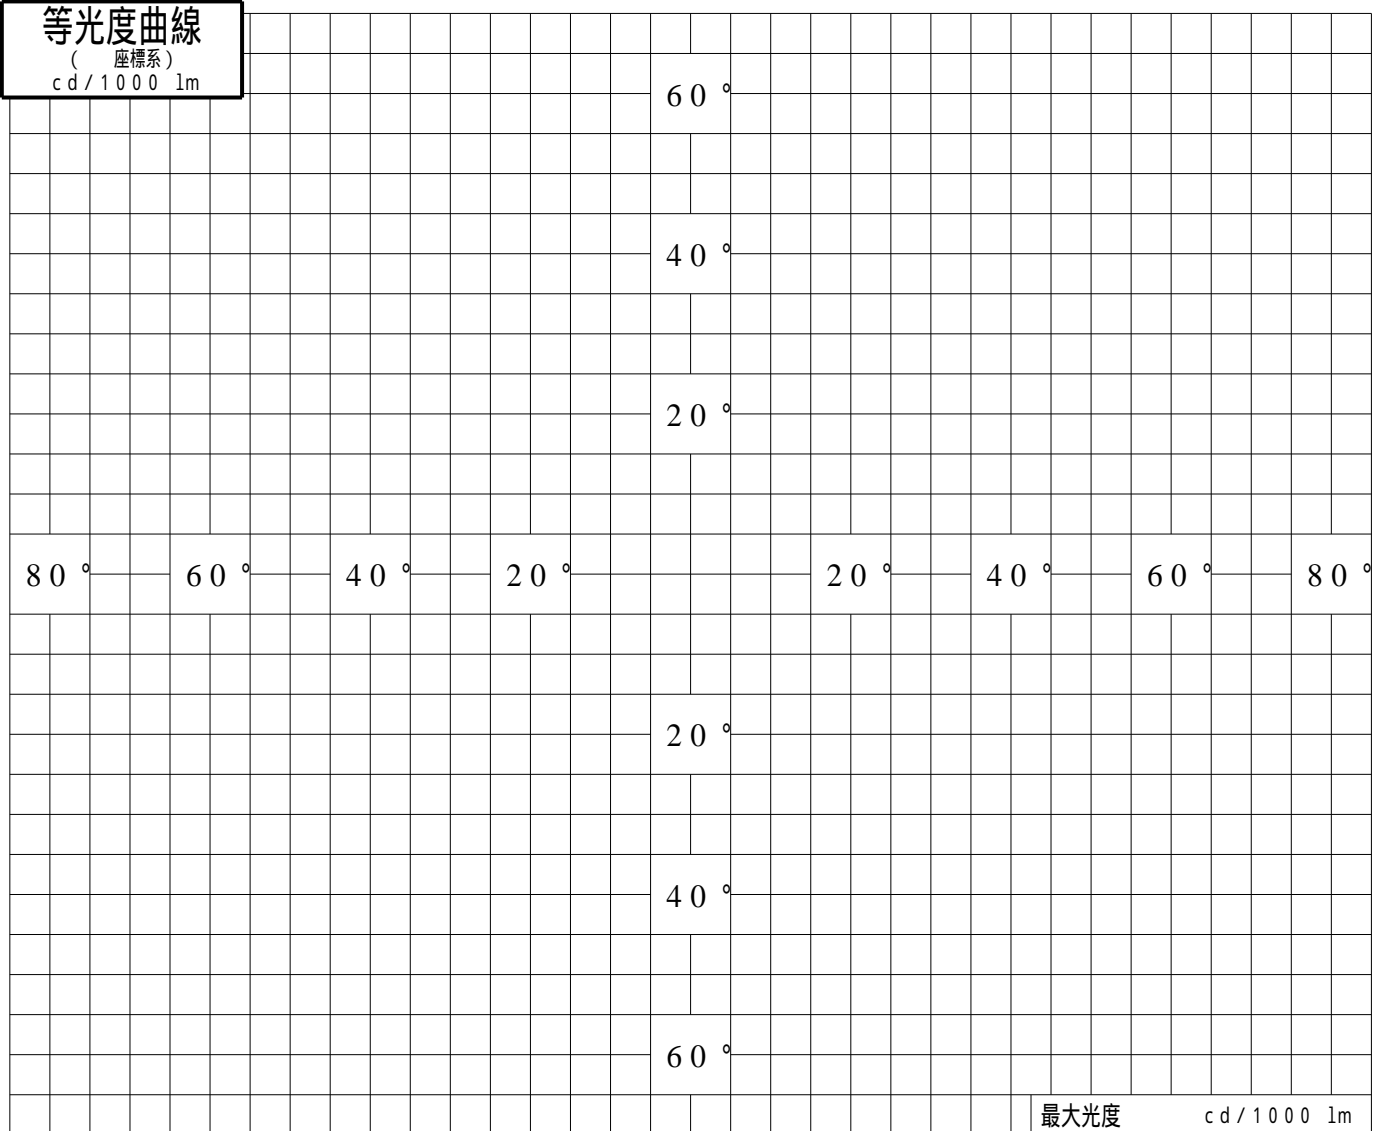

最大光度 cd/1000 lm