
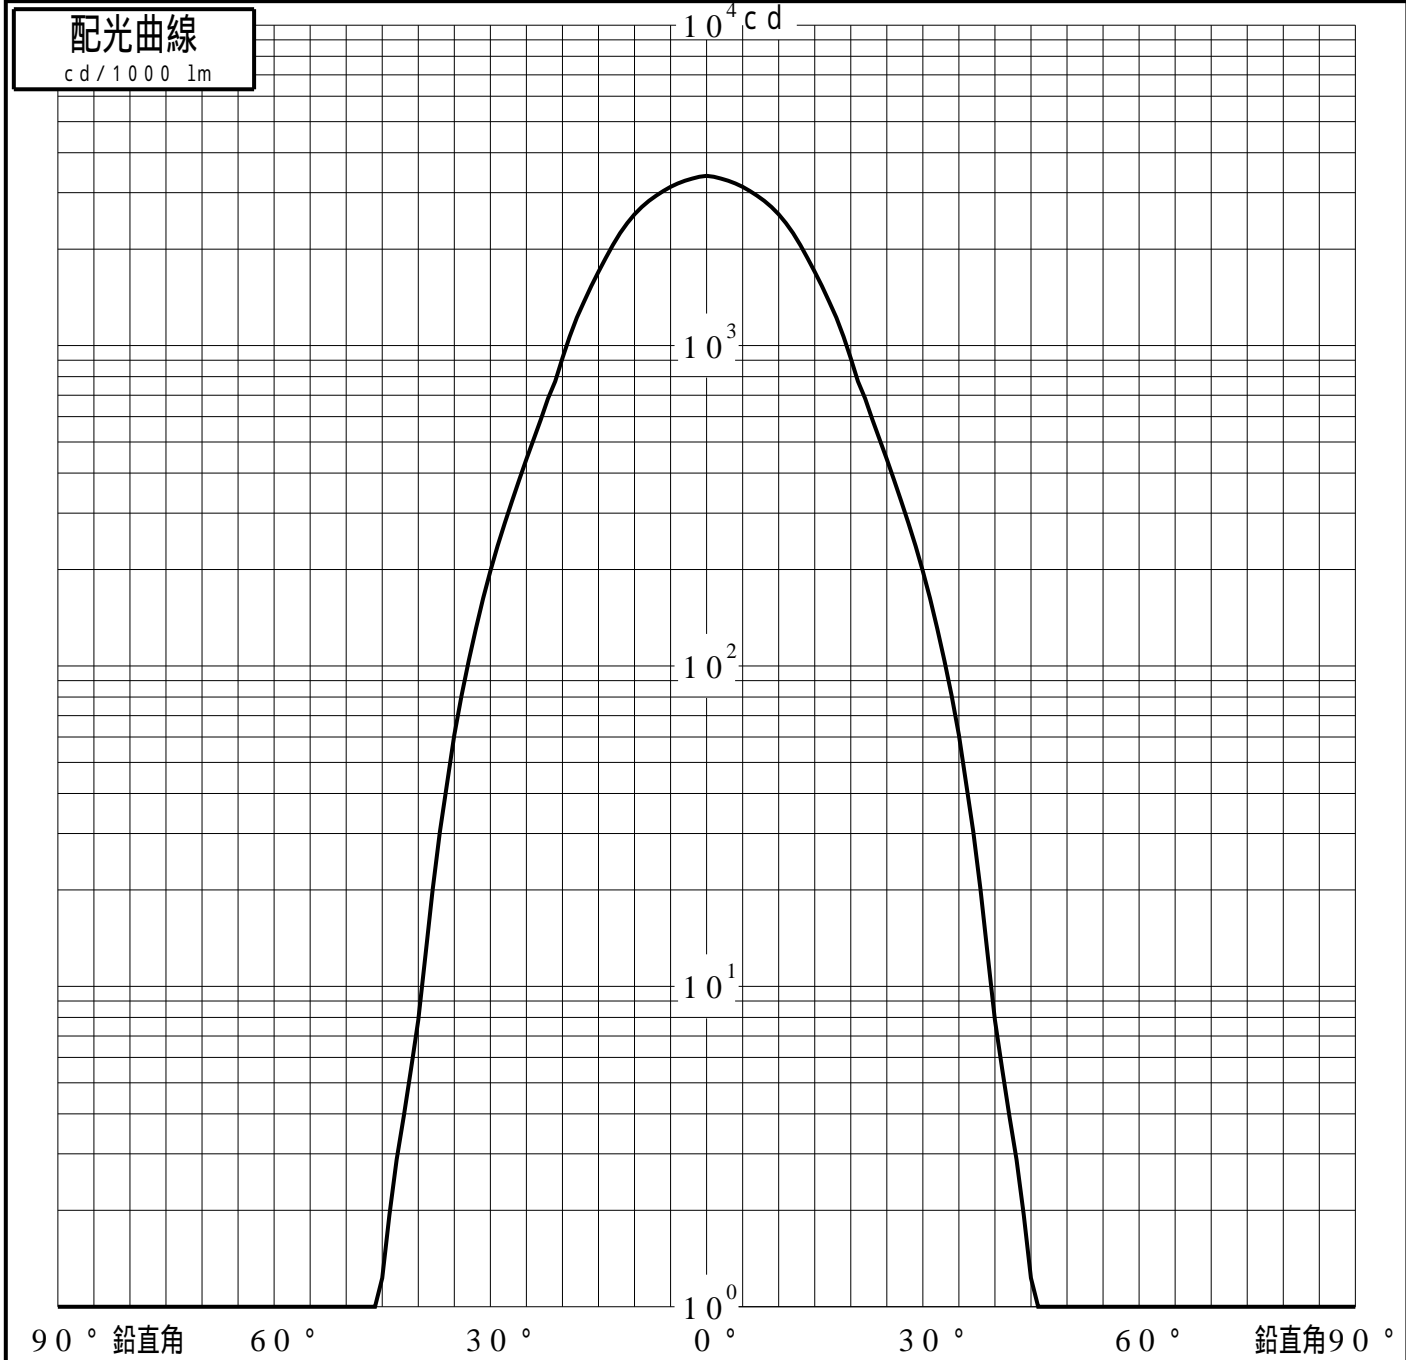


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTN82032K+NTS90354	
光源	LED3500_70_2275 x1	2275.0 lm
管理番号	K0179707(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53.9%	91.0%	96.9%
最大光度	3386 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.1	53.6	61.6

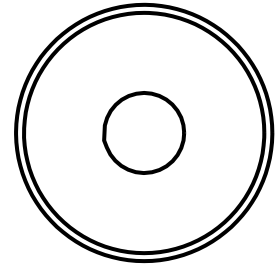

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN82032K+NTS90354	光源	LED3500_70_2275 ×1
管理番号	K0179707(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

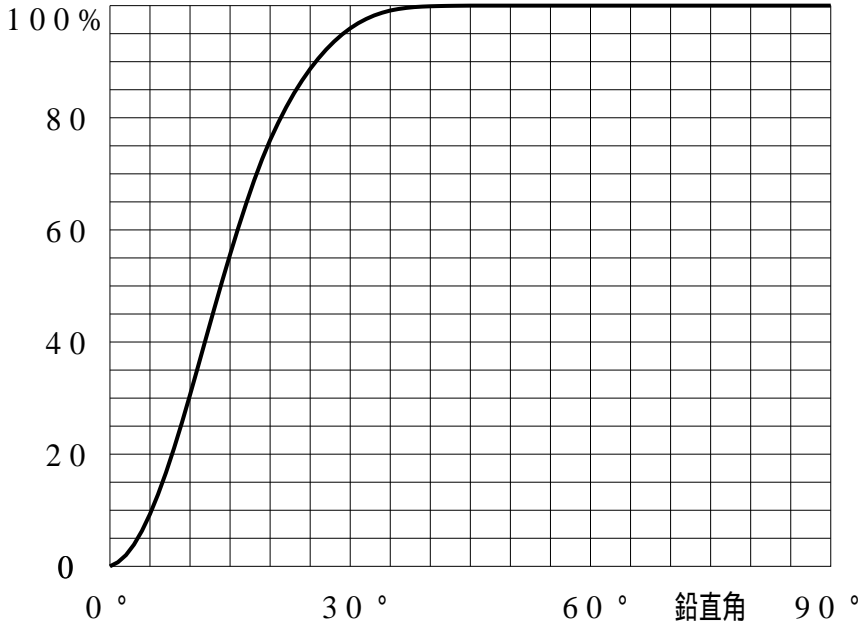

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm