


屋外照明器具特性

品番(品名)	NNYT23038		
光源	LED5000_80_18000_0deg x1	18000.0 lm	
管理番号	K0134693(*)DS1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF			
器具効率	100.0%	直下光度	352.6 cd/1000lm	
上方光束 下方光束	0.0% 100.0%	最大光度	766.1 cd/1000lm	

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	352	383	378	379	388	408	429	423	328	239	157	79	36	25	17	0	0	0	0
90°	352	352	351	344	335	321	304	284	272	263	259	270	297	346	356	201	29	0	0
180°	352	301	235	196	160	126	107	92	81	68	58	47	36	27	17	8	0	0	0
270°	352	352	351	344	335	321	304	284	272	263	259	270	297	346	356	201	29	0	0
I _{max} を含む鉛直面	352	366	375	380	382	380	382	386	400	443	515	630	751	722	475	142	24	0	0

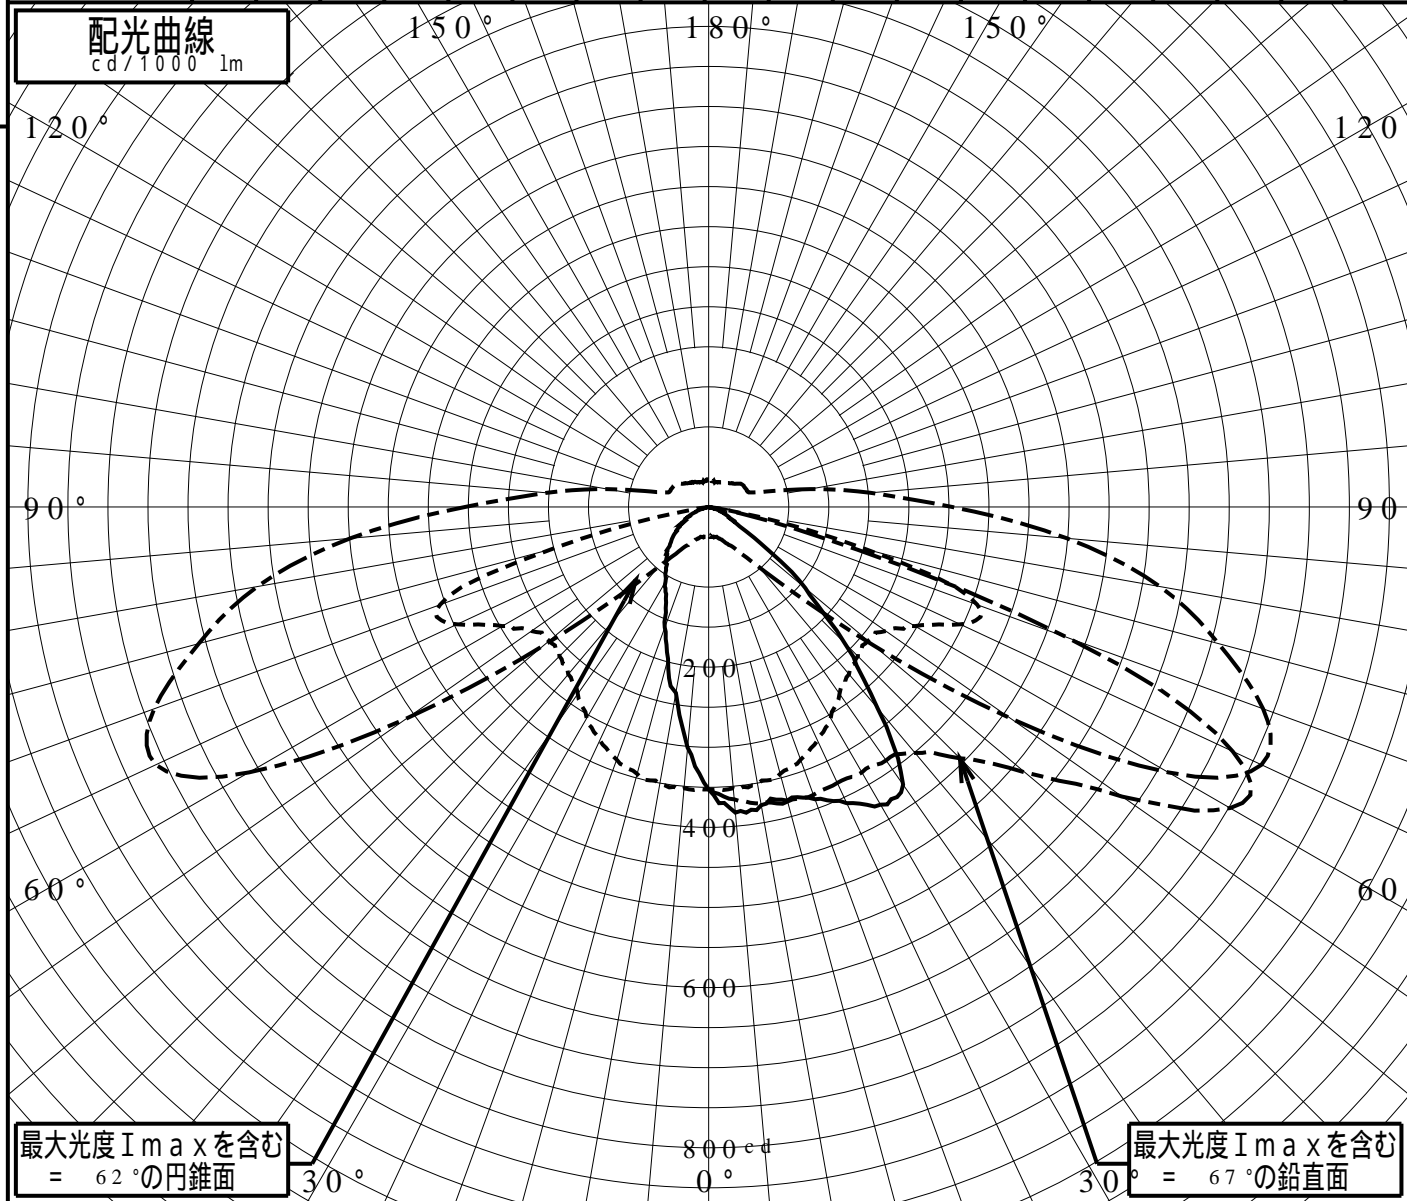

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

NNYT23038

光源

LED5000_80_18000_0deg x1


管理番号

K0134693 (*)DS 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.099	0.138
0.4H	0.158	0.286
0.6H	0.189	0.433
0.8H	0.208	0.568
1.0H	0.222	0.657
1.2H	0.231	0.703
1.4H	0.237	0.724
1.6H	0.241	0.734
1.8H	0.244	0.739
2.0H	0.246	0.742
2.2H	0.247	0.744
2.4H	0.248	0.745
2.6H	0.249	0.746
2.8H	0.250	0.747
3.0H	0.250	0.747
3.2H	0.251	0.748
3.4H	0.251	0.748
3.6H	0.251	0.748

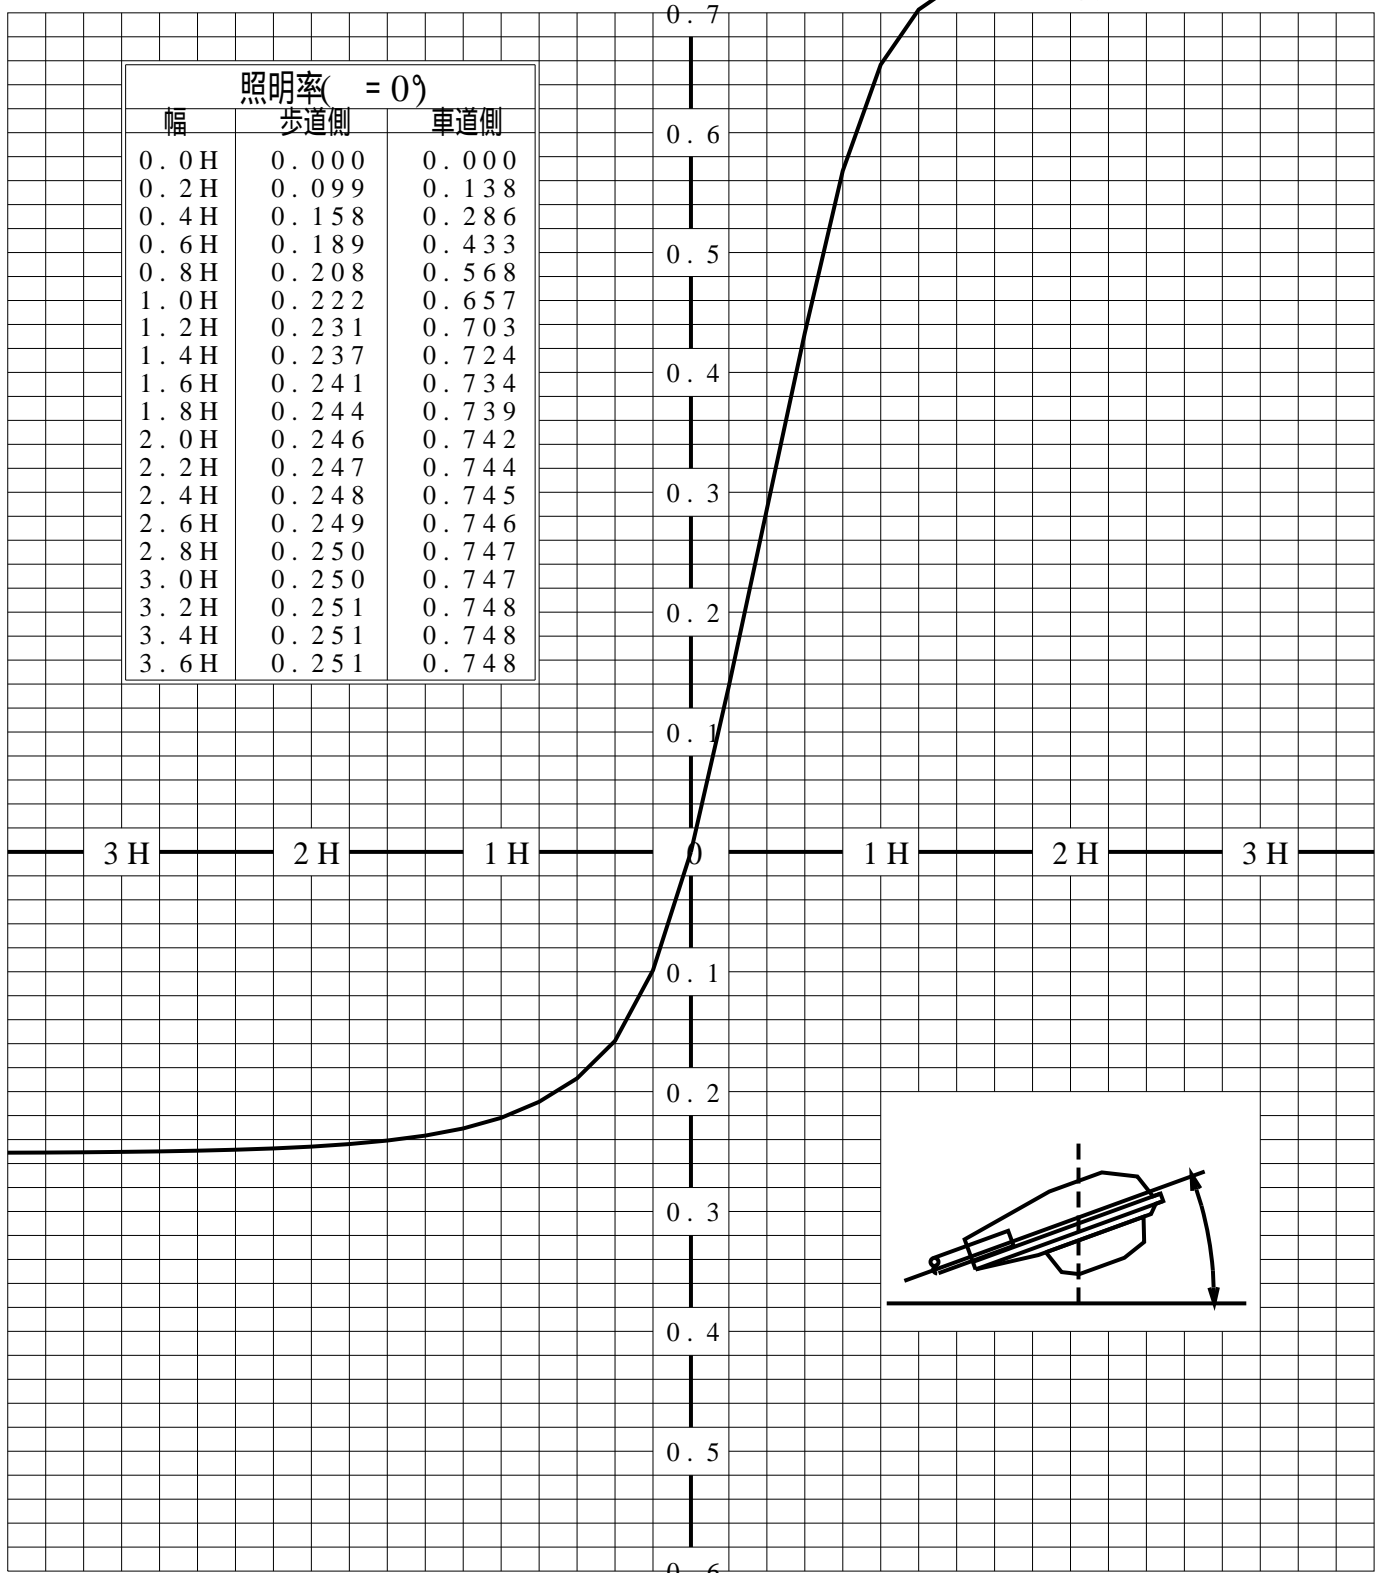


歩道側



車道側


正弦等光度曲線

品番(品名)	NNYT23038	光源	LED5000_80_18000_0deg x1
管理番号	K0134693(*)DS 1		

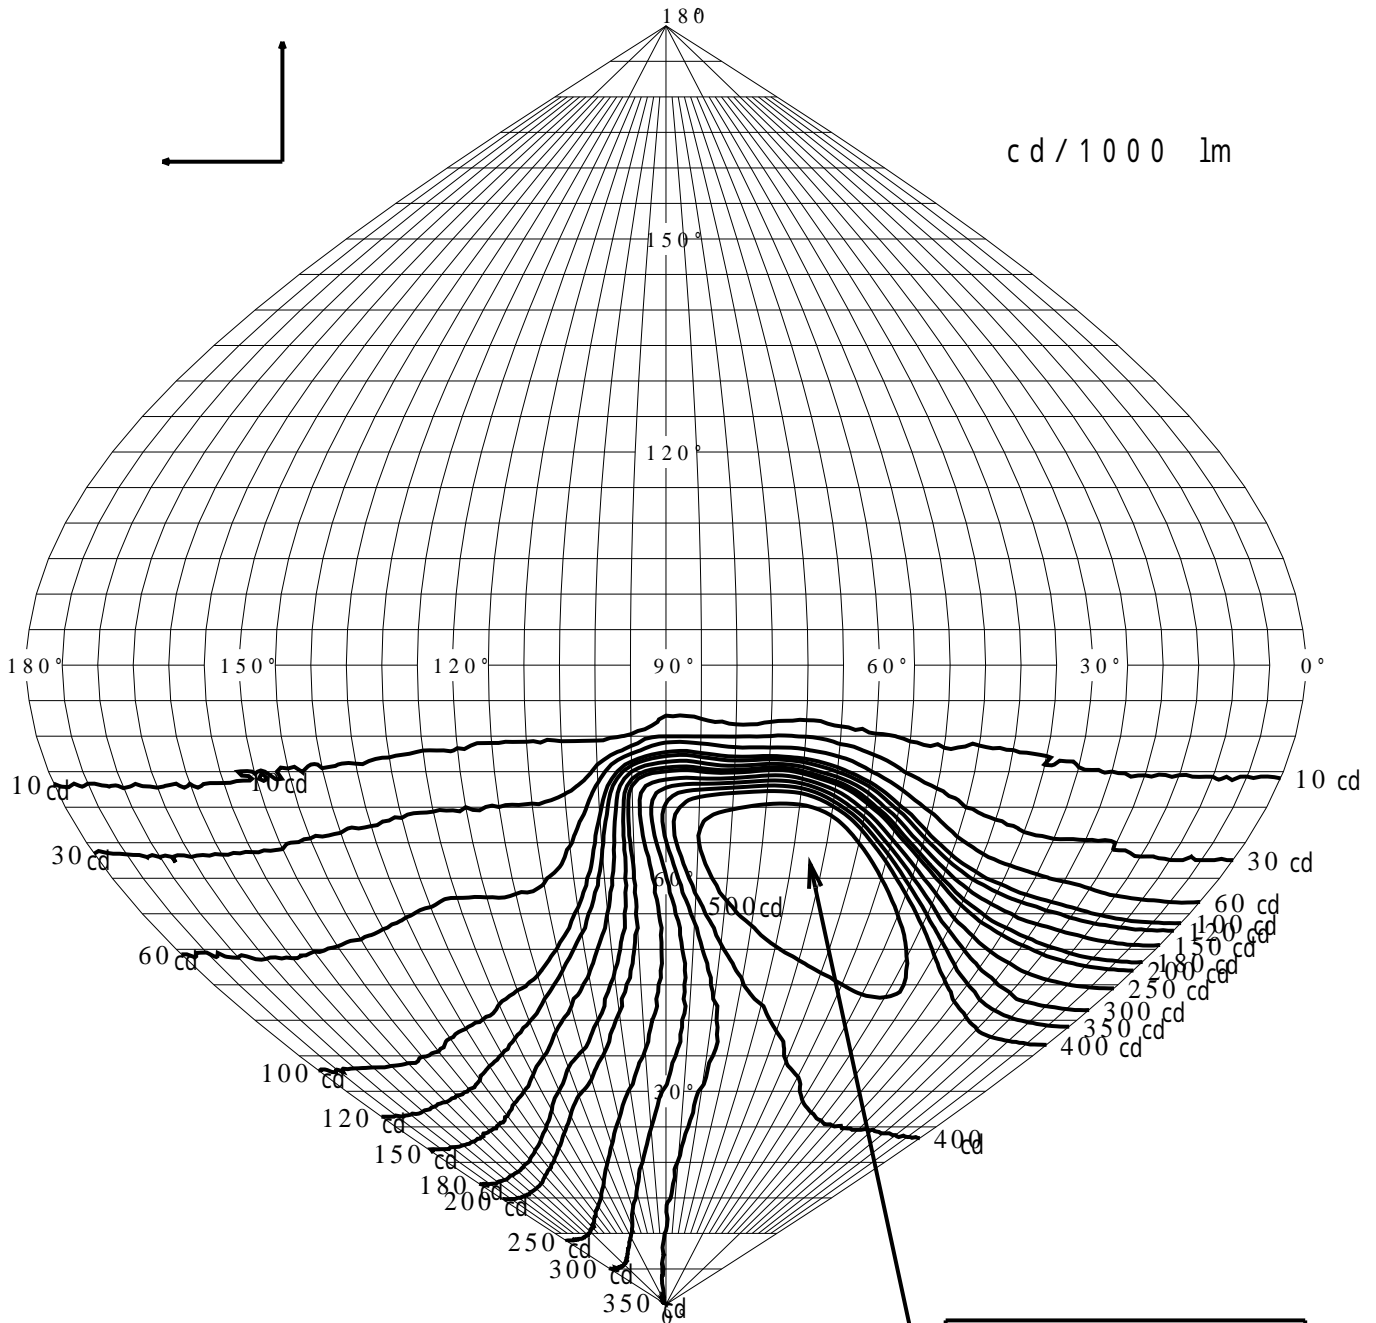


最大光度 $I_{max} \times 766.1 \text{ cd}$

直下光度 $I_o \quad 352.6 \text{ cd}$

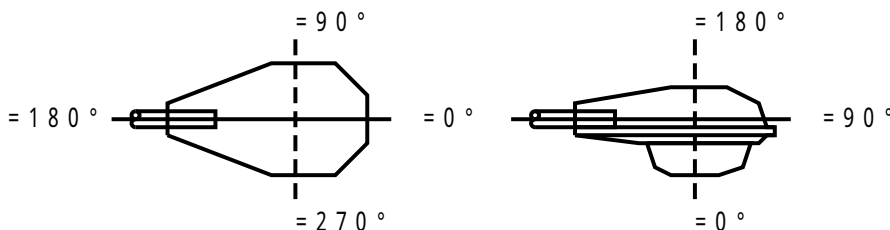

等照度曲線

品番(品名)	NNYT23038	全光束	18000 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_80_18000_0deg x1	取付高さ	10.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0134693(*)DS1	最大照度	63.8 lx

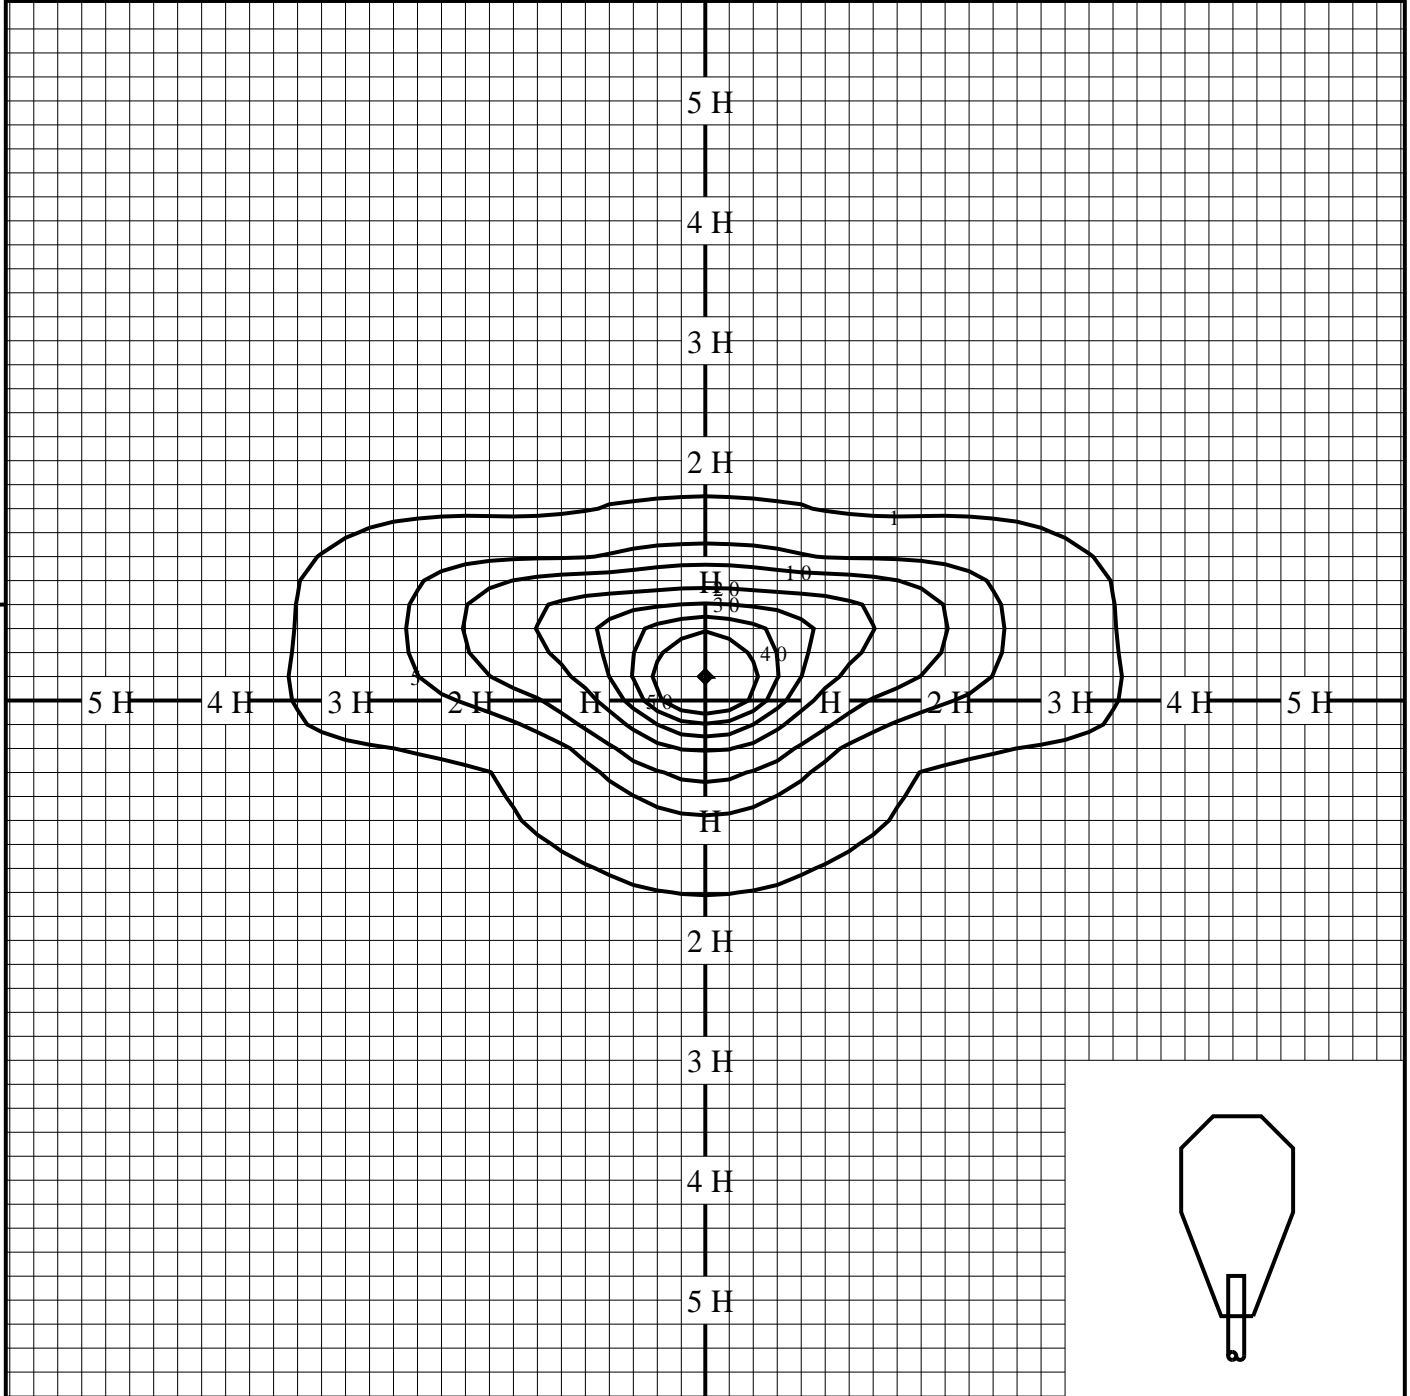

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m
補正係数	2.040	1.562	1.234	1.000	0.826	0.694	0.591	0.510	0.444	0.390