


屋外照明器具特性

品番(品名)	NNYT23239		
光源	LED5000_80_12400 ×1	12400.0 lm	
管理番号	K0134109 (*) DB 1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	100.0 %	直下光度	315.9 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	558.5 cd/1000lm
下方光束	100.0%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	315	351	384	419	451	453	427	360	269	156	85	36	25	19	12	0	0	0	0
90°	315	314	316	323	332	342	354	361	375	395	416	439	447	432	350	113	10	0	0
180°	315	279	247	216	191	173	157	143	136	115	89	73	51	27	17	0	0	0	0
270°	315	314	316	323	332	342	354	361	375	395	416	439	447	432	350	113	10	0	0
I _{max} を含む鉛直面	315	320	331	343	363	382	401	418	442	475	510	545	548	498	350	96	10	0	0

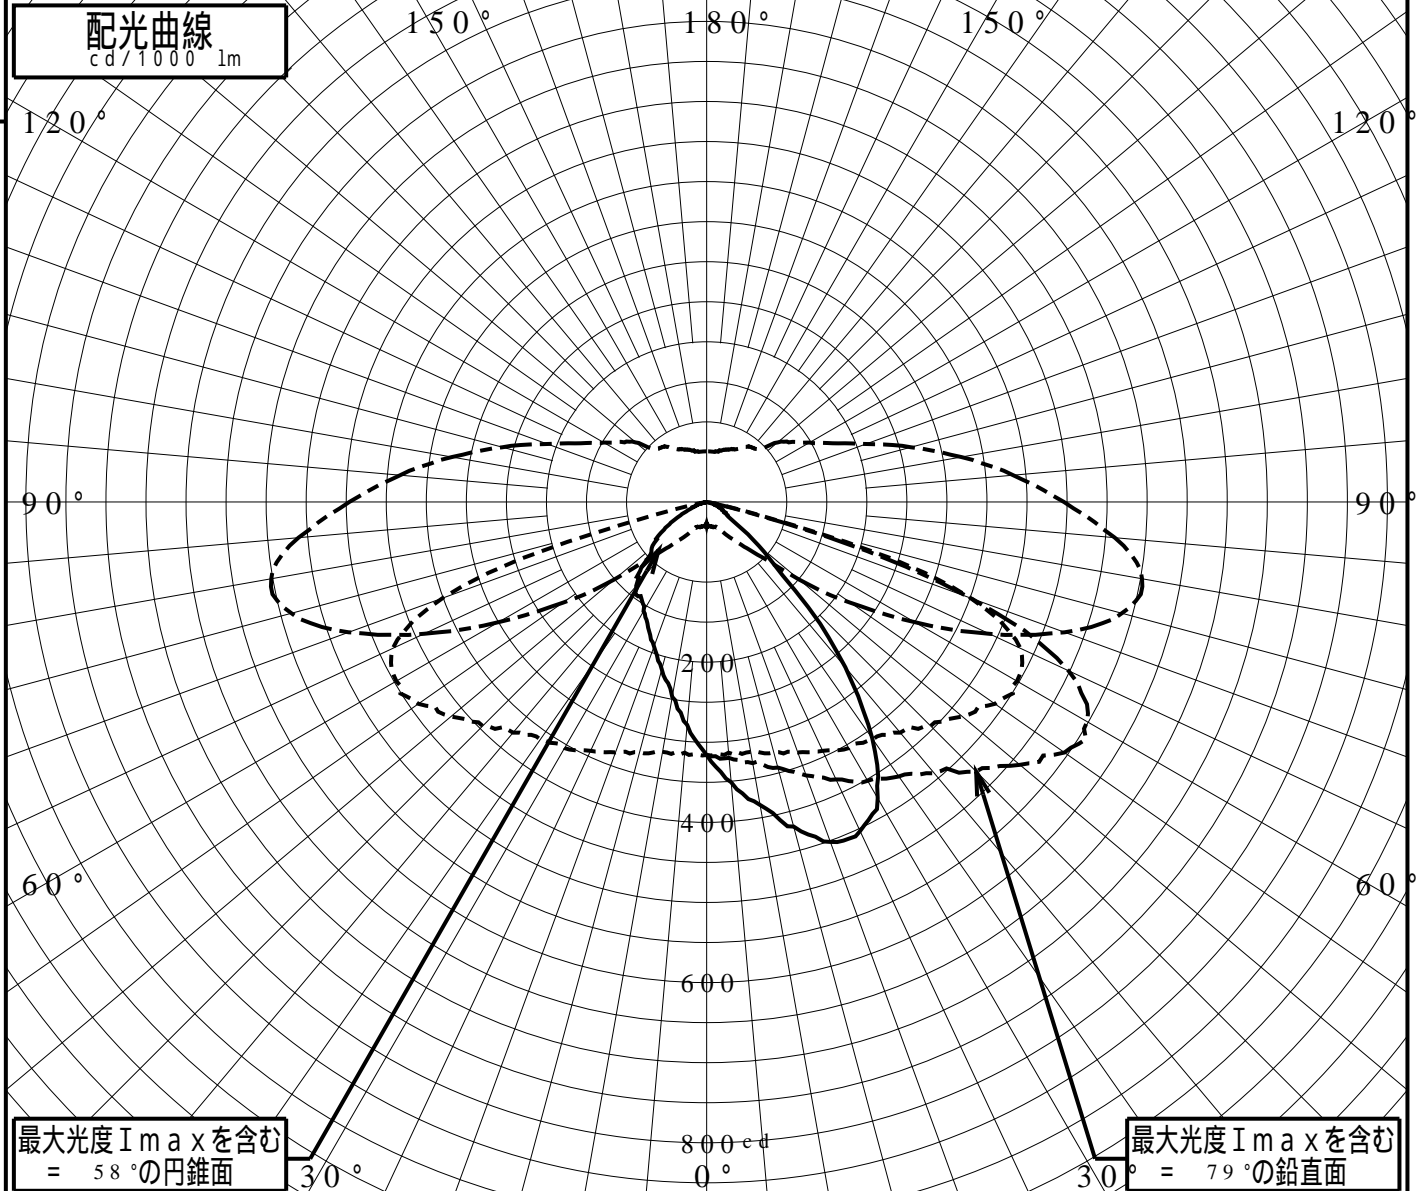

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

NNYT23239

光源

LED5000_80_12400 x1


管理番号

K0134109 (*)DB 1

————— = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.121	0.153
0.4H	0.206	0.317
0.6H	0.264	0.455
0.8H	0.303	0.544
1.0H	0.330	0.588
1.2H	0.346	0.605
1.4H	0.356	0.611
1.6H	0.363	0.615
1.8H	0.367	0.617
2.0H	0.370	0.619
2.2H	0.372	0.620
2.4H	0.373	0.621
2.6H	0.374	0.621
2.8H	0.374	0.622
3.0H	0.375	0.622
3.2H	0.375	0.623
3.4H	0.375	0.623
3.6H	0.376	0.623

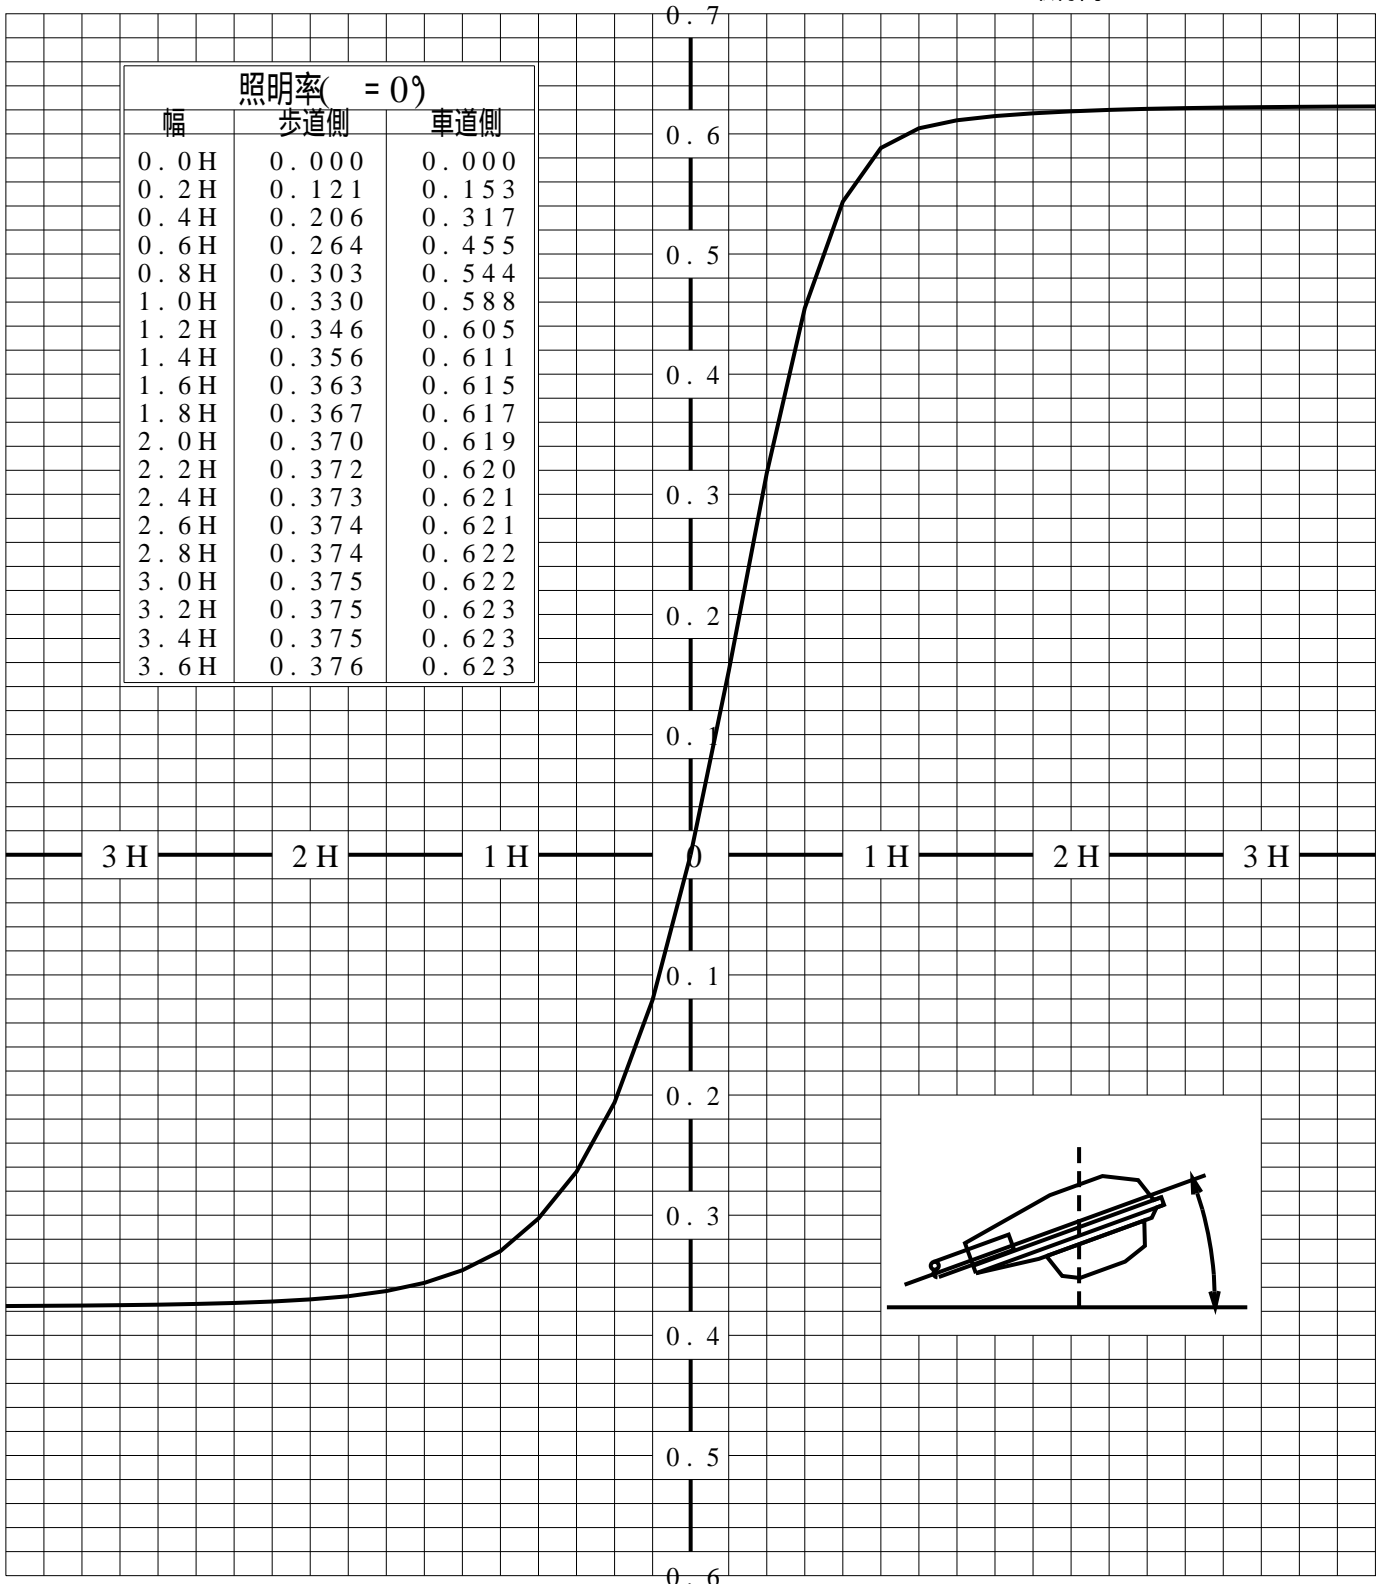

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

品番(品名)	NNYT23239	光源	LED5000_80_12400 x1
管理番号	K0134109(*)DB 1		

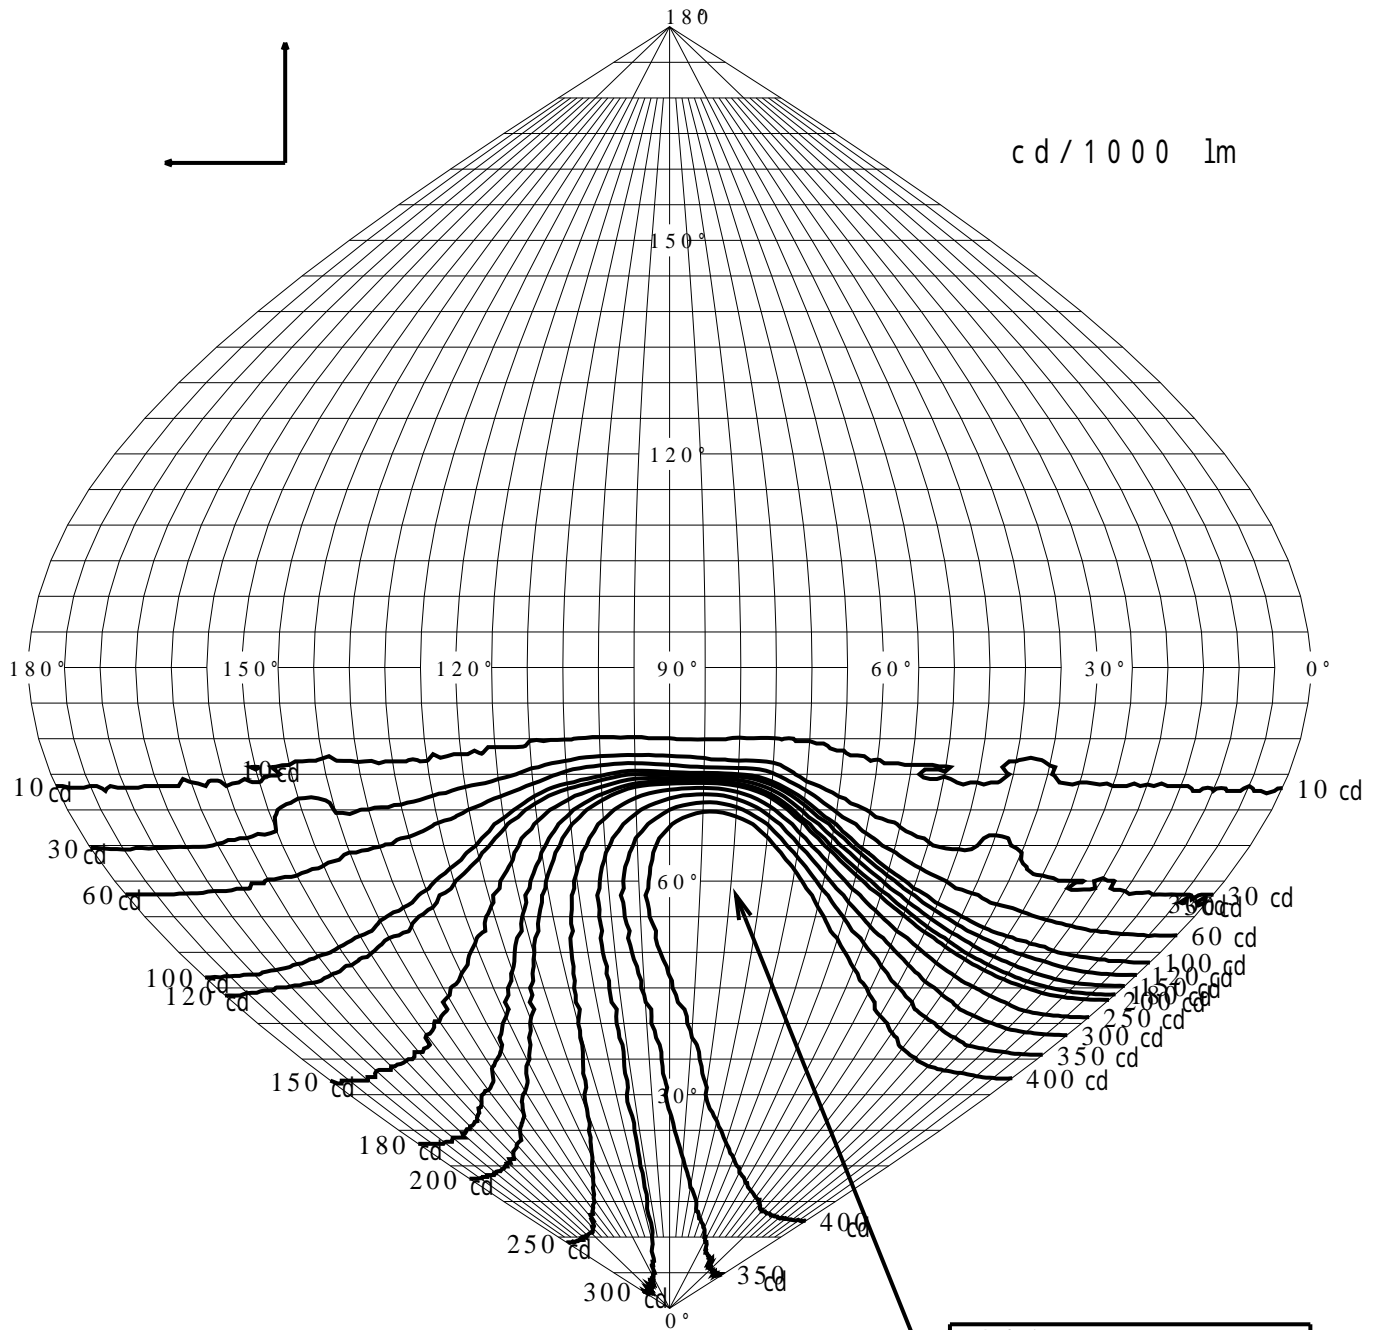


最大光度 I_{max} 558.5 cd

直下光度 I_o 315.9 cd



等照度曲線

品番(品名)	NNYT23239	全光束	12400 lm
光源	LED5000_80_12400 ×1	保守率	1.00
		取付高さ	10.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0134109 (*) DB 1	最大照度	45.9 lx

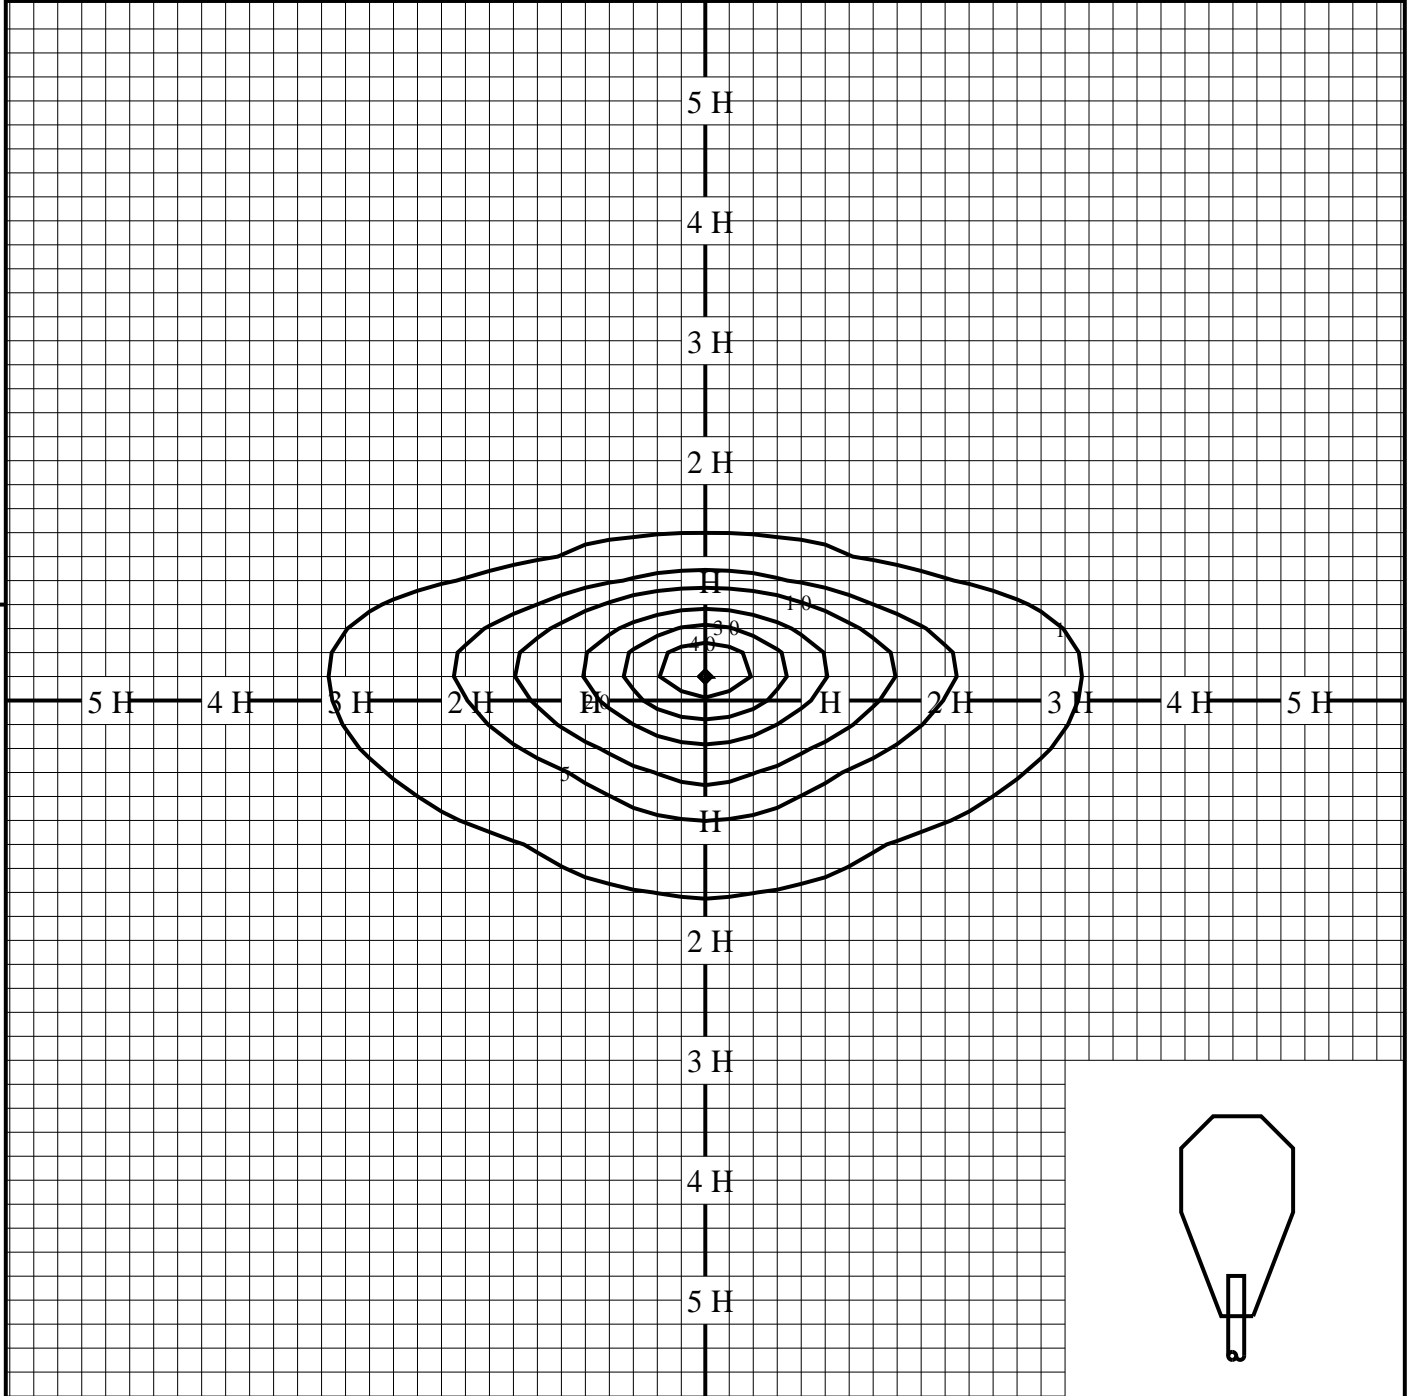

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m
補正係数	2.040	1.562	1.234	1.000	0.826	0.694	0.591	0.510	0.444	0.390