


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51930K+NTS91051W				
光源	LED9999_70_775 ×1 775.0 lm				
管理番号	K0171322(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.7%	90.0%	94.9%
最大光度	2190 cd/1000 lm	ビ-ム角	39.6	63.8	72.5

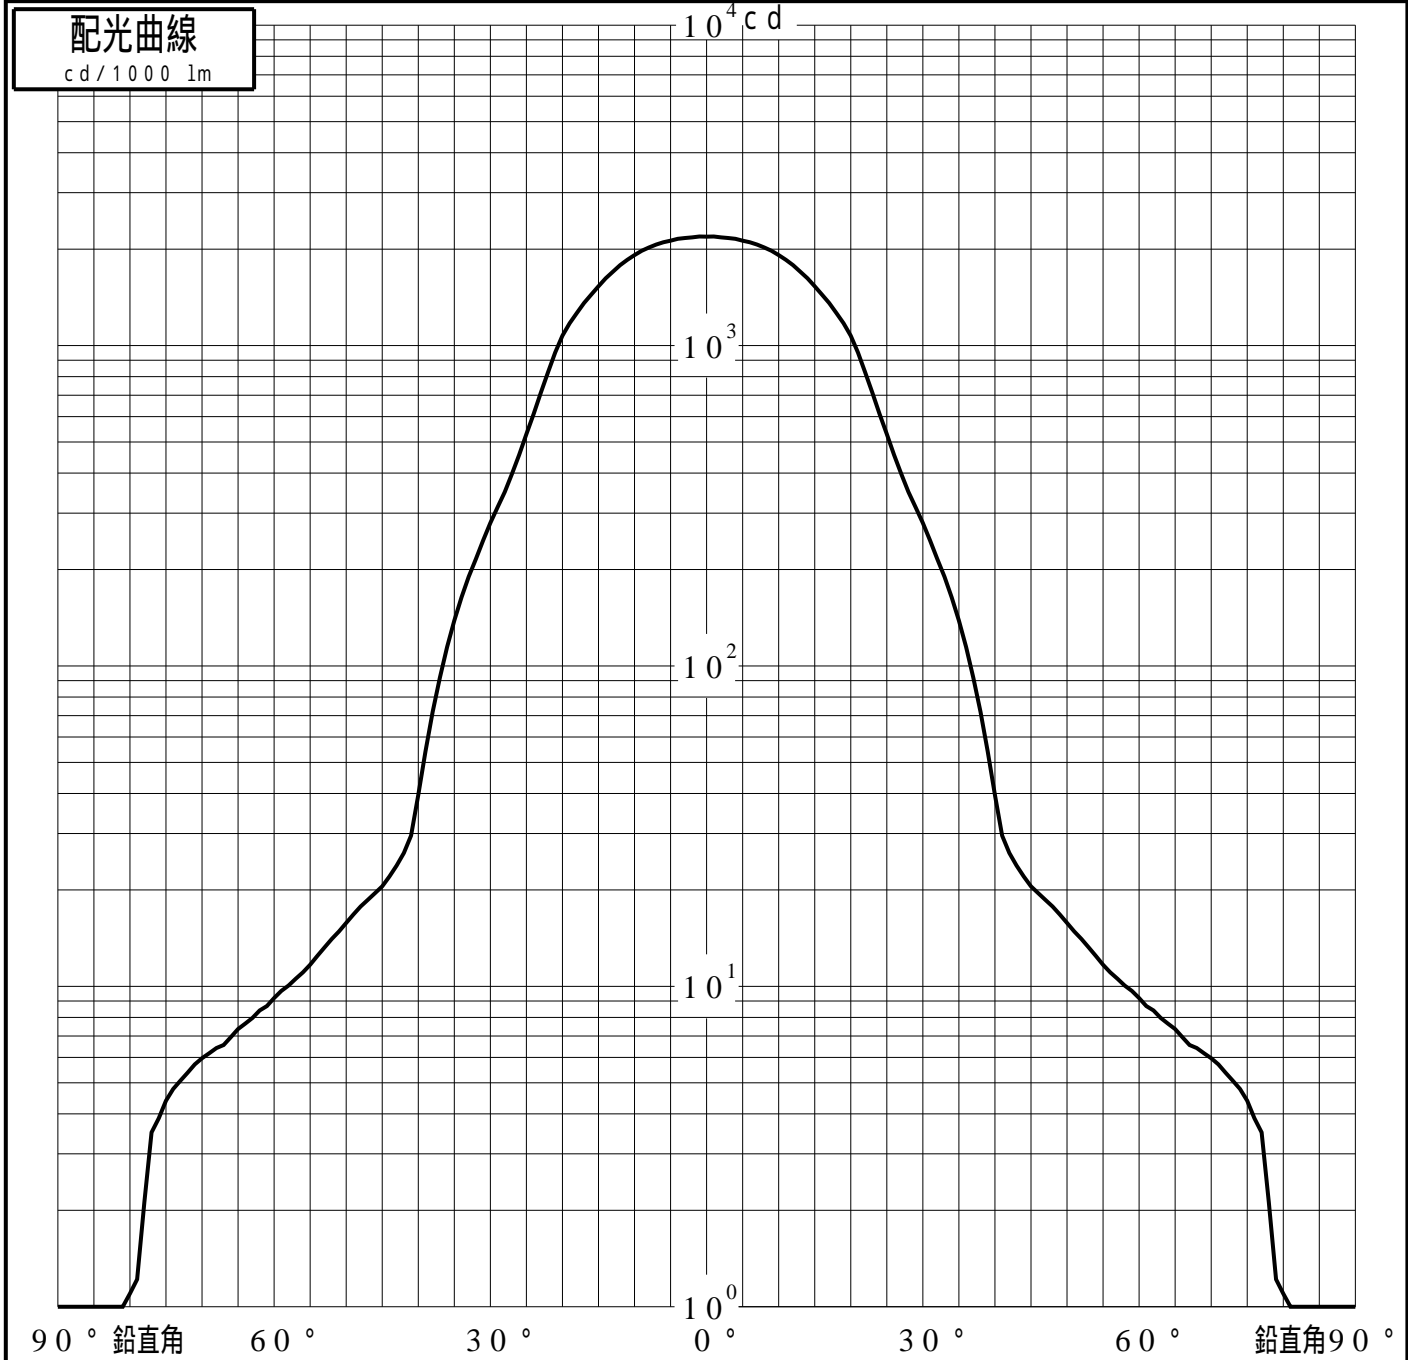

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS51930K+NTS91051W	光源	LED9999_70_775 ×1
管理番号	K0171322(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

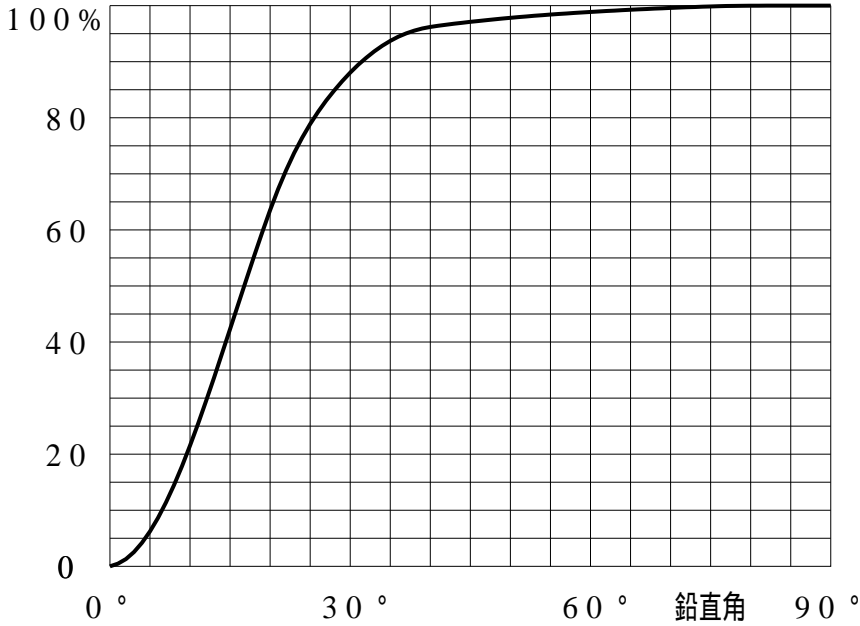

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm