屋内照明器具特性

品番（品名）	NTN82074K+NTS90551
光源	LED2700_70_2350 x1　　2350.0 lm
管理番号	K0179711(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.63	
	中	0.6	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.57H m	0.87H m

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	75	67	62	58	74	66	61	58	72	66	61	58	71	65	61	58	56
0.8	83	76	71	68	82	75	71	67	80	74	70	67	79	73	70	67	65
1.0	88	82	77	74	87	81	77	74	85	80	76	73	83	79	76	73	71
1.25	92	87	83	79	91	86	82	79	89	85	81	79	87	83	80	78	76
1.5	95	90	86	83	94	89	86	83	92	88	85	82	90	87	84	82	80
2.0	99	95	91	89	97	94	91	88	95	92	90	87	93	91	88	87	85
2.5	101	97	94	92	99	96	94	92	97	95	92	91	95	93	91	90	88
3.0	102	99	97	94	101	98	96	94	99	96	94	93	96	95	93	92	89
4.0	104	101	99	98	102	100	99	97	100	98	97	96	98	97	95	94	92
5.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	94
7.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	95
10.0	106	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97

配光曲線
ランプ光束1000 lm

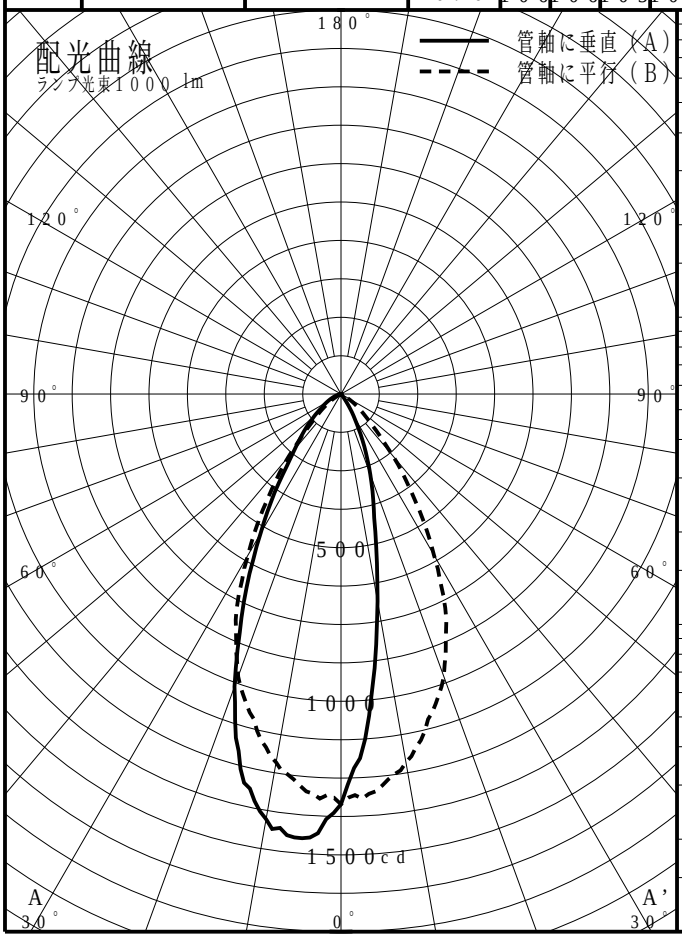

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

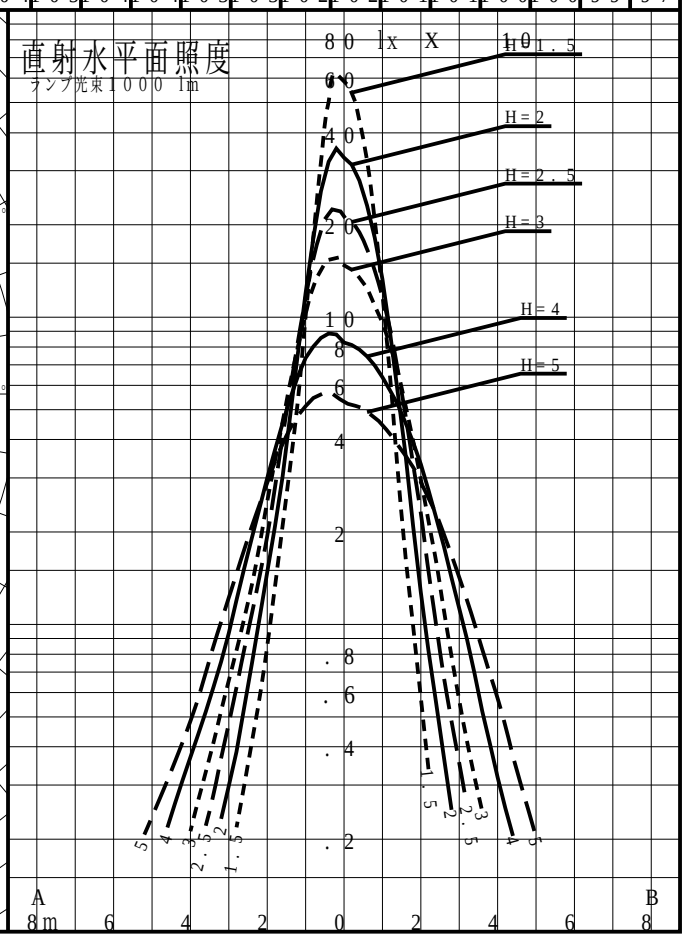

1459.2
1335.2

パナソニック株式会社