


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 7 8 7 1 W+ NTS 9 0 3 5 0				
光源	LED2700_70_2800 x1 2800.0 lm				
管理番号	K0152349(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	34.9%	68.4%	76.9%
最大光度	5856 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.7	36.7	46.4

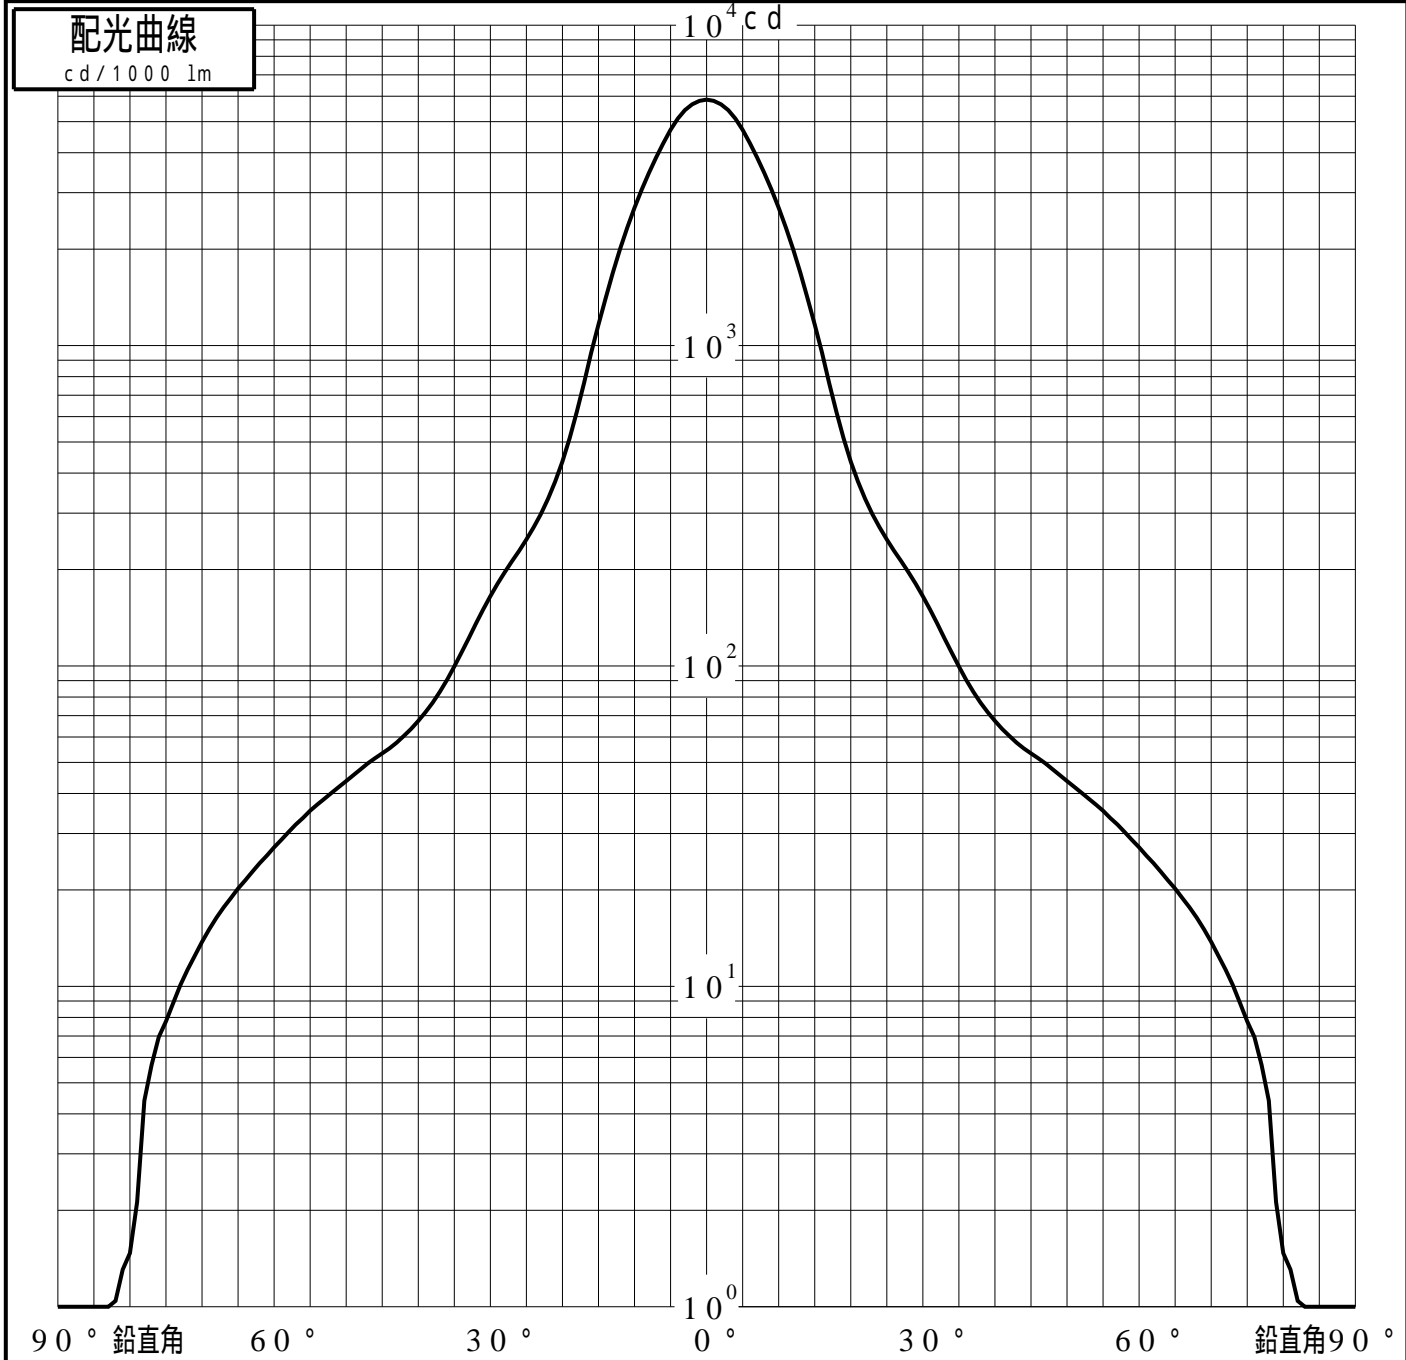

投光照明器具特性


品番(品名)	NSN67871W+NTS90350	光源	LED2700_70_2800 ×1
管理番号	K0152349(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

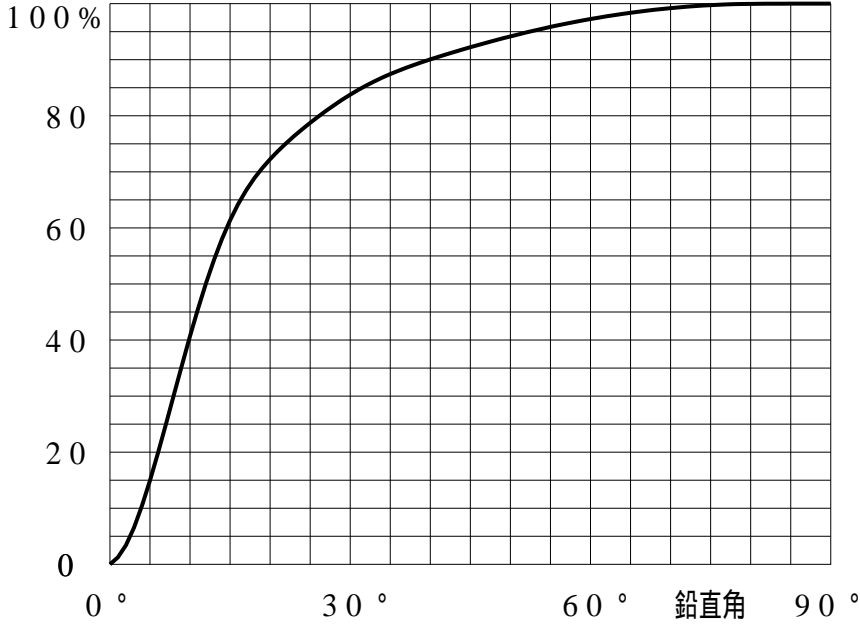

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

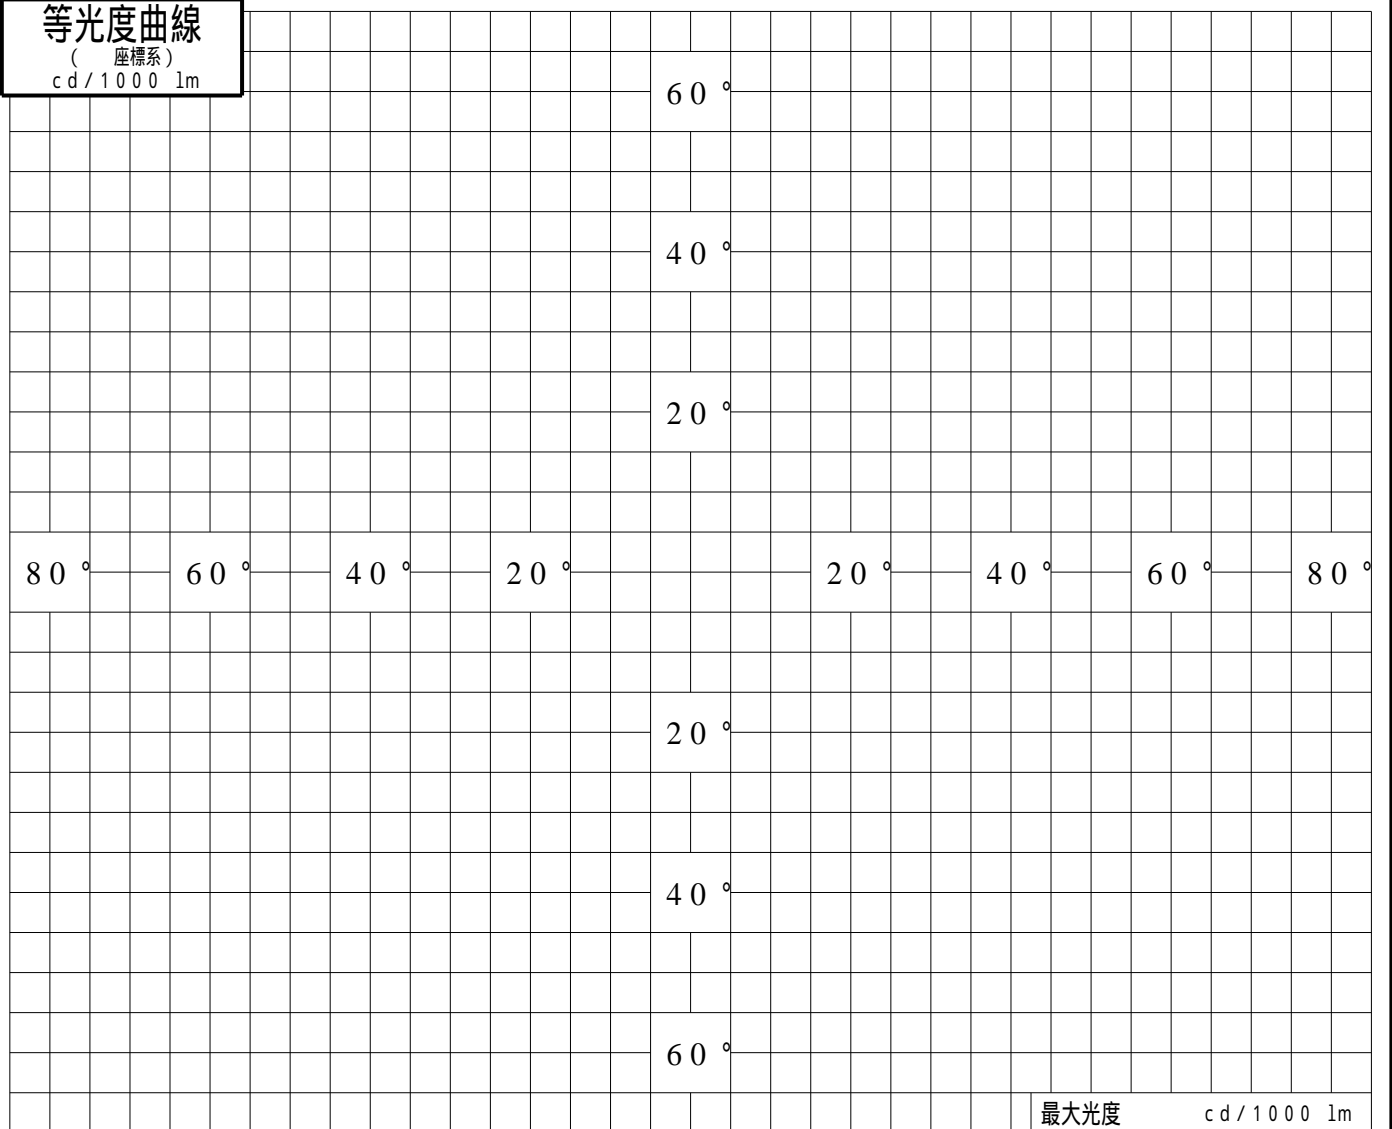

最大光度 cd/1000 lm