

# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01002B+NTS91032(32DEG)				
光源	LED3500_70_600 ×1 600.0 lm				
管理番号	K0168020(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.4%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.0%	85.8%	91.0%
最大光度	2806 cd/1000 lm	ビーム角	32.7	55.8	65.6



# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01002B+NTS91032(32 DEG	光源	LED3500_70_600 ×1
管理番号	K0168020(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

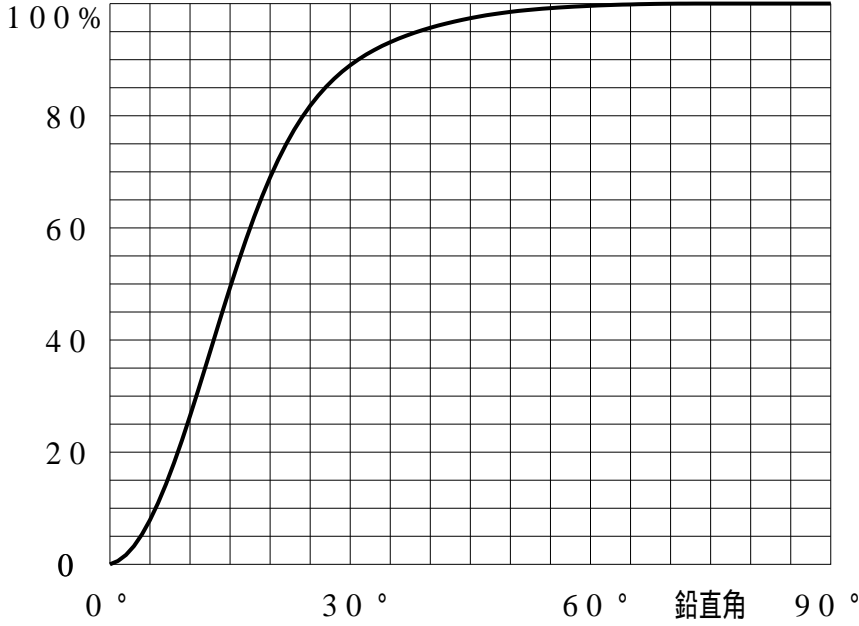

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm