


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 5 8 7 1 W+ NTS 9 0 2 5 0 + NNN8 9				
光源	LED2700_70_1820 ×1                      1820.0 lm				
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	77.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.9%	68.0%	78.9%
最大光度	4040 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.8	46.1	61.2

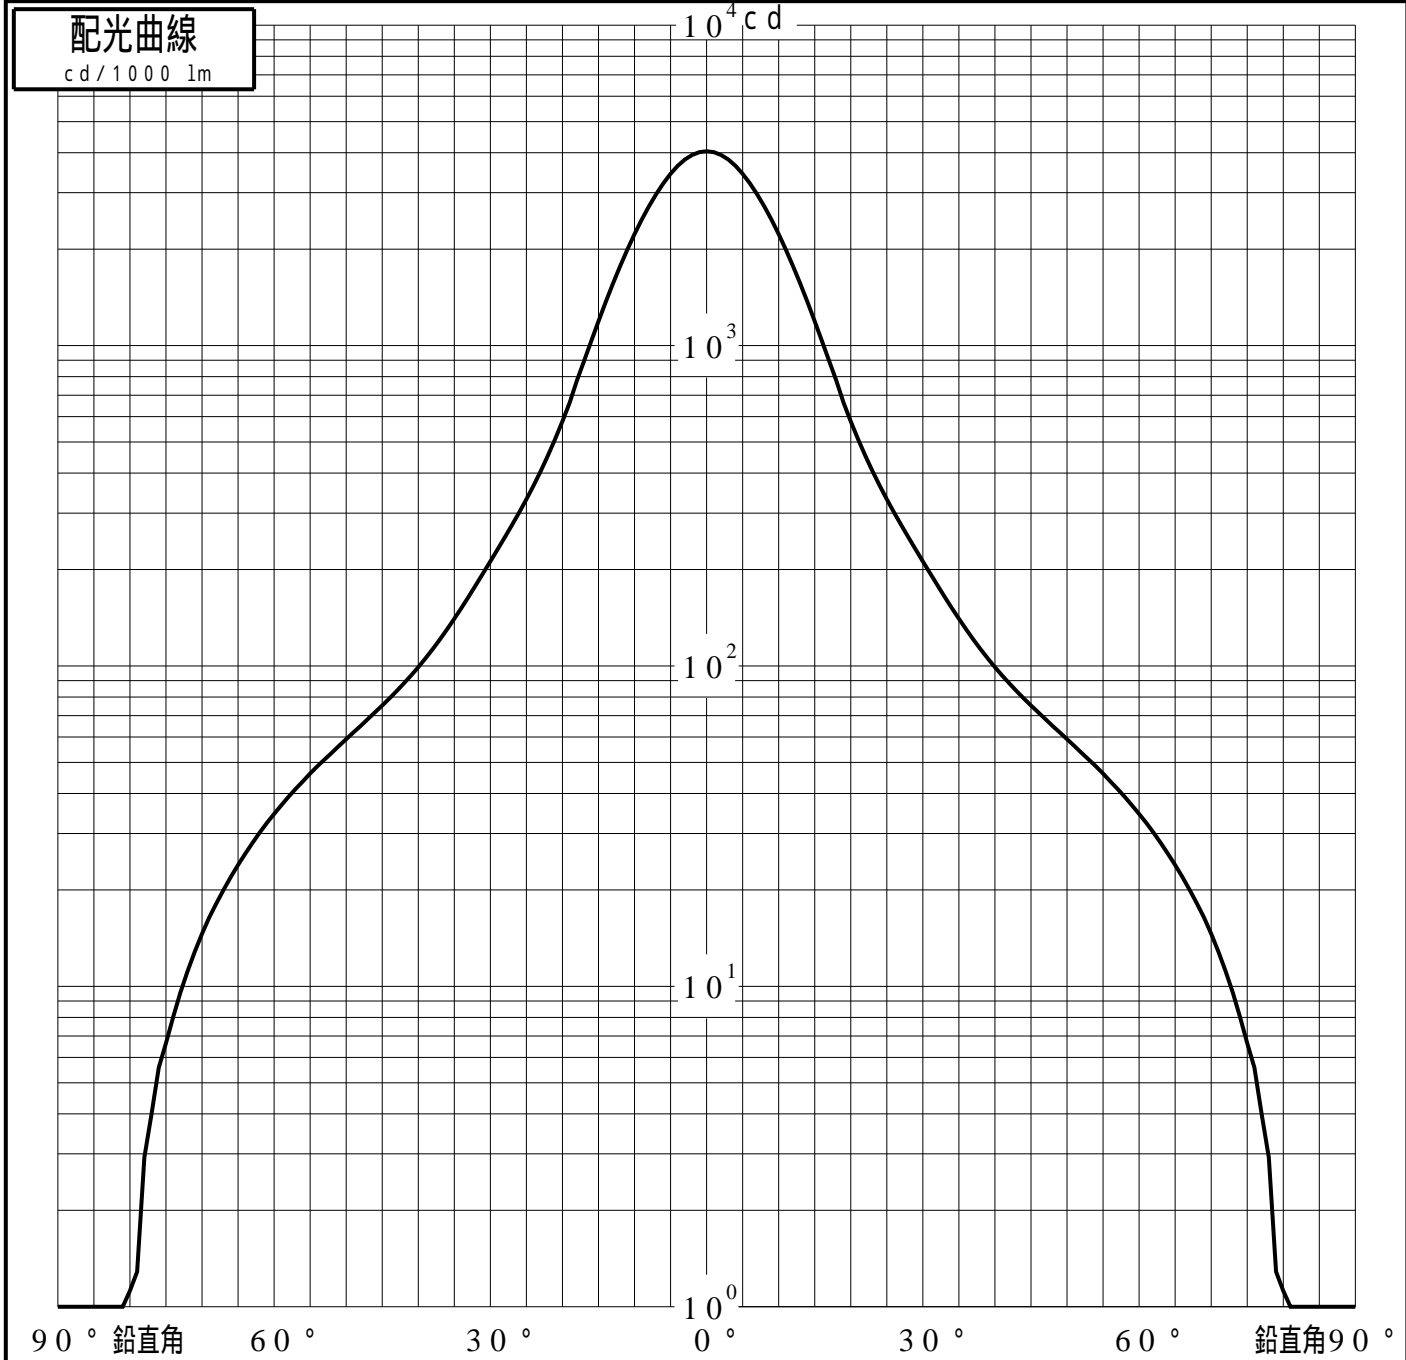

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN65871W+NTS90250+NNN89	光源	LED2700_70_1820 ×1
管理番号	K0156737(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

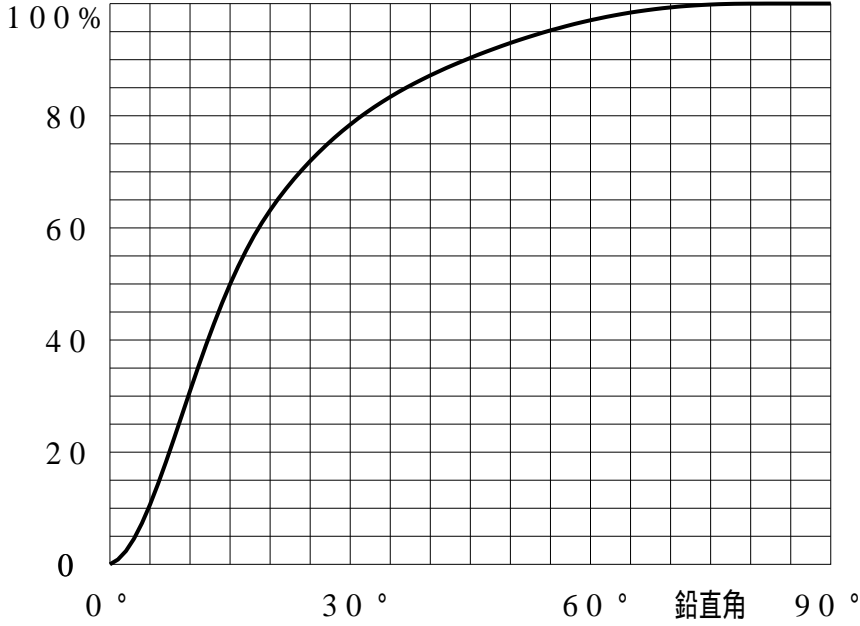

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm