


投光照明器具特性

品名(品番)	NS N6 5 8 7 1 W+ NTS 9 0 2 5 0 + NNN8 9	
光源	LED2700_70_1900 ×1	1900.0 lm
管理番号	K0172524(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.0%	78.5%	87.4%
最大光度	1909 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 20.4 BB' 62.4	44.8	65.9
			98.7	114.1	

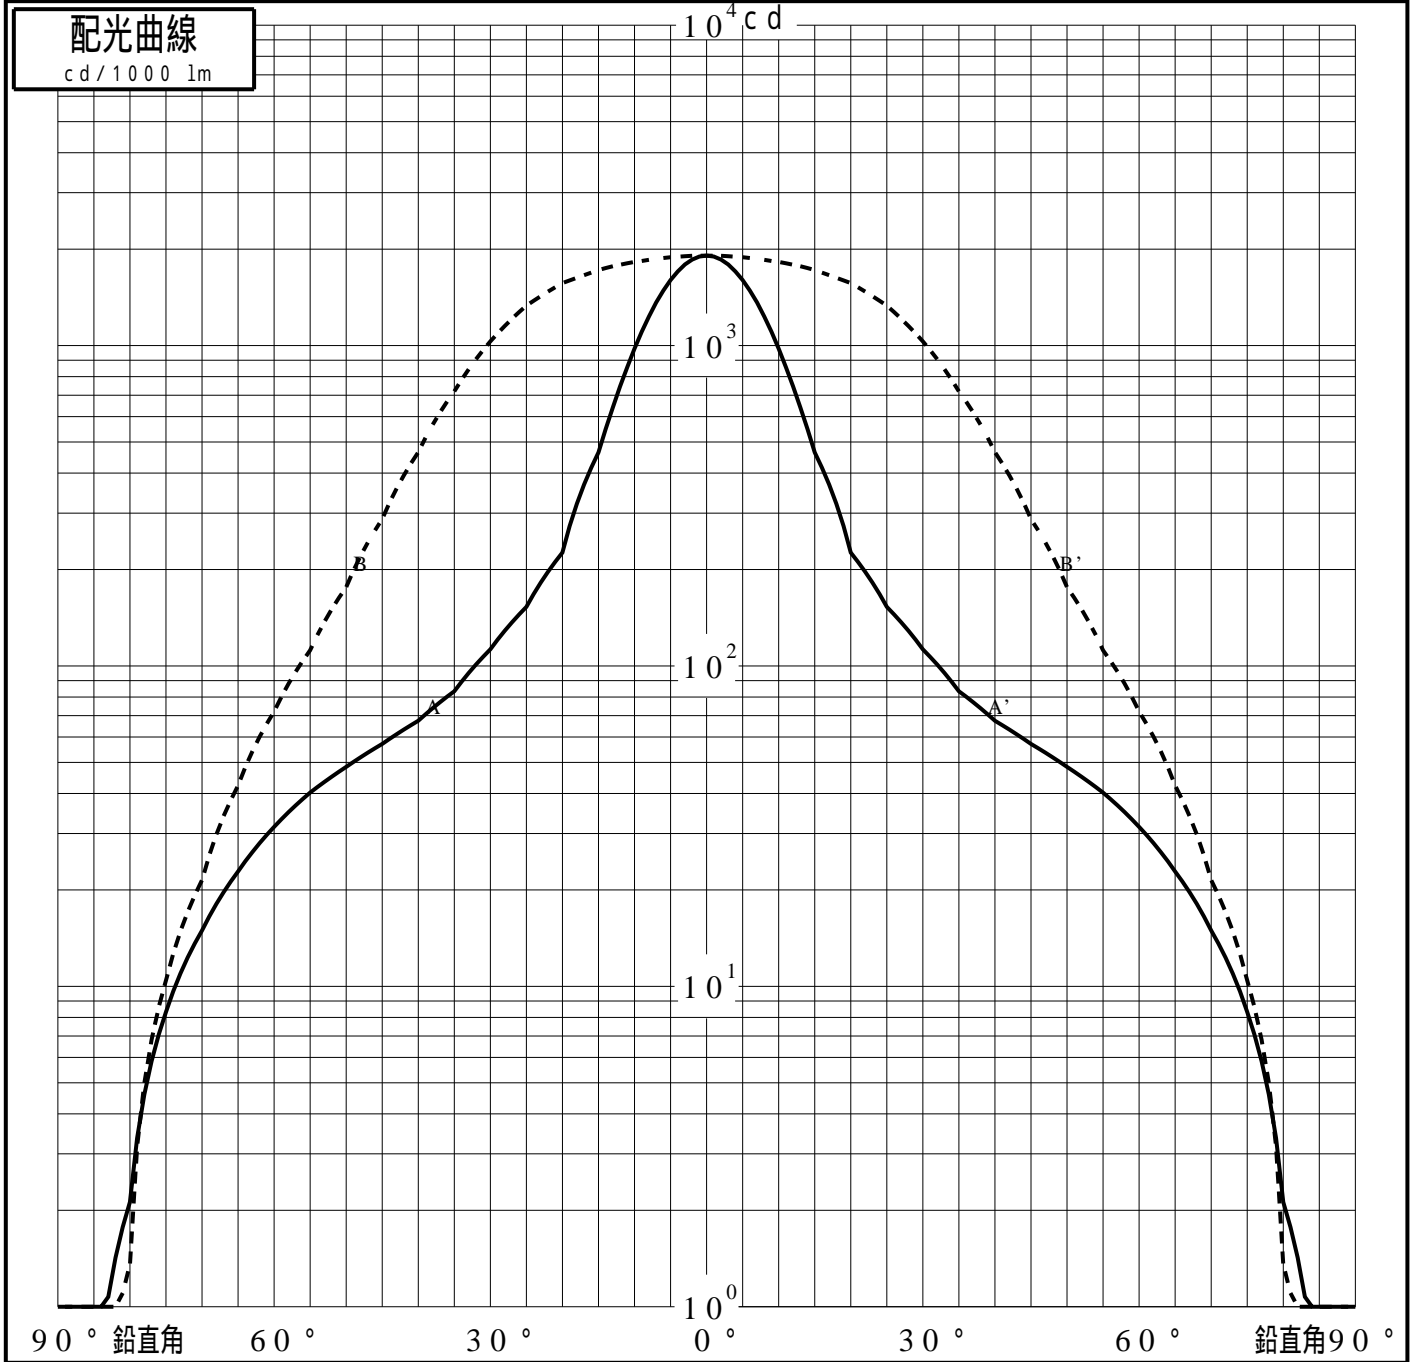

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN65871W+NTS90250+NNN89	光源	LED2700_70_1900 ×1
管理番号	K0172524(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

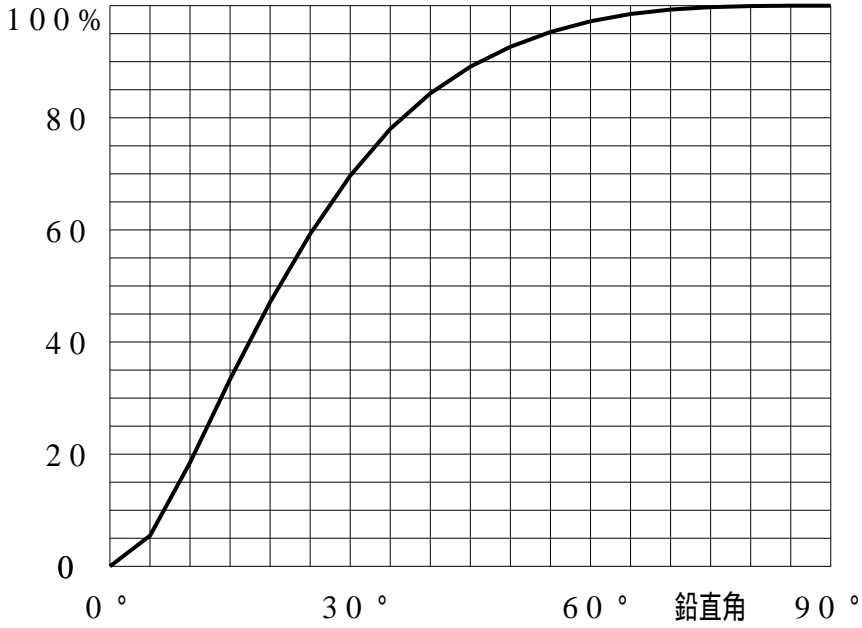

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

