
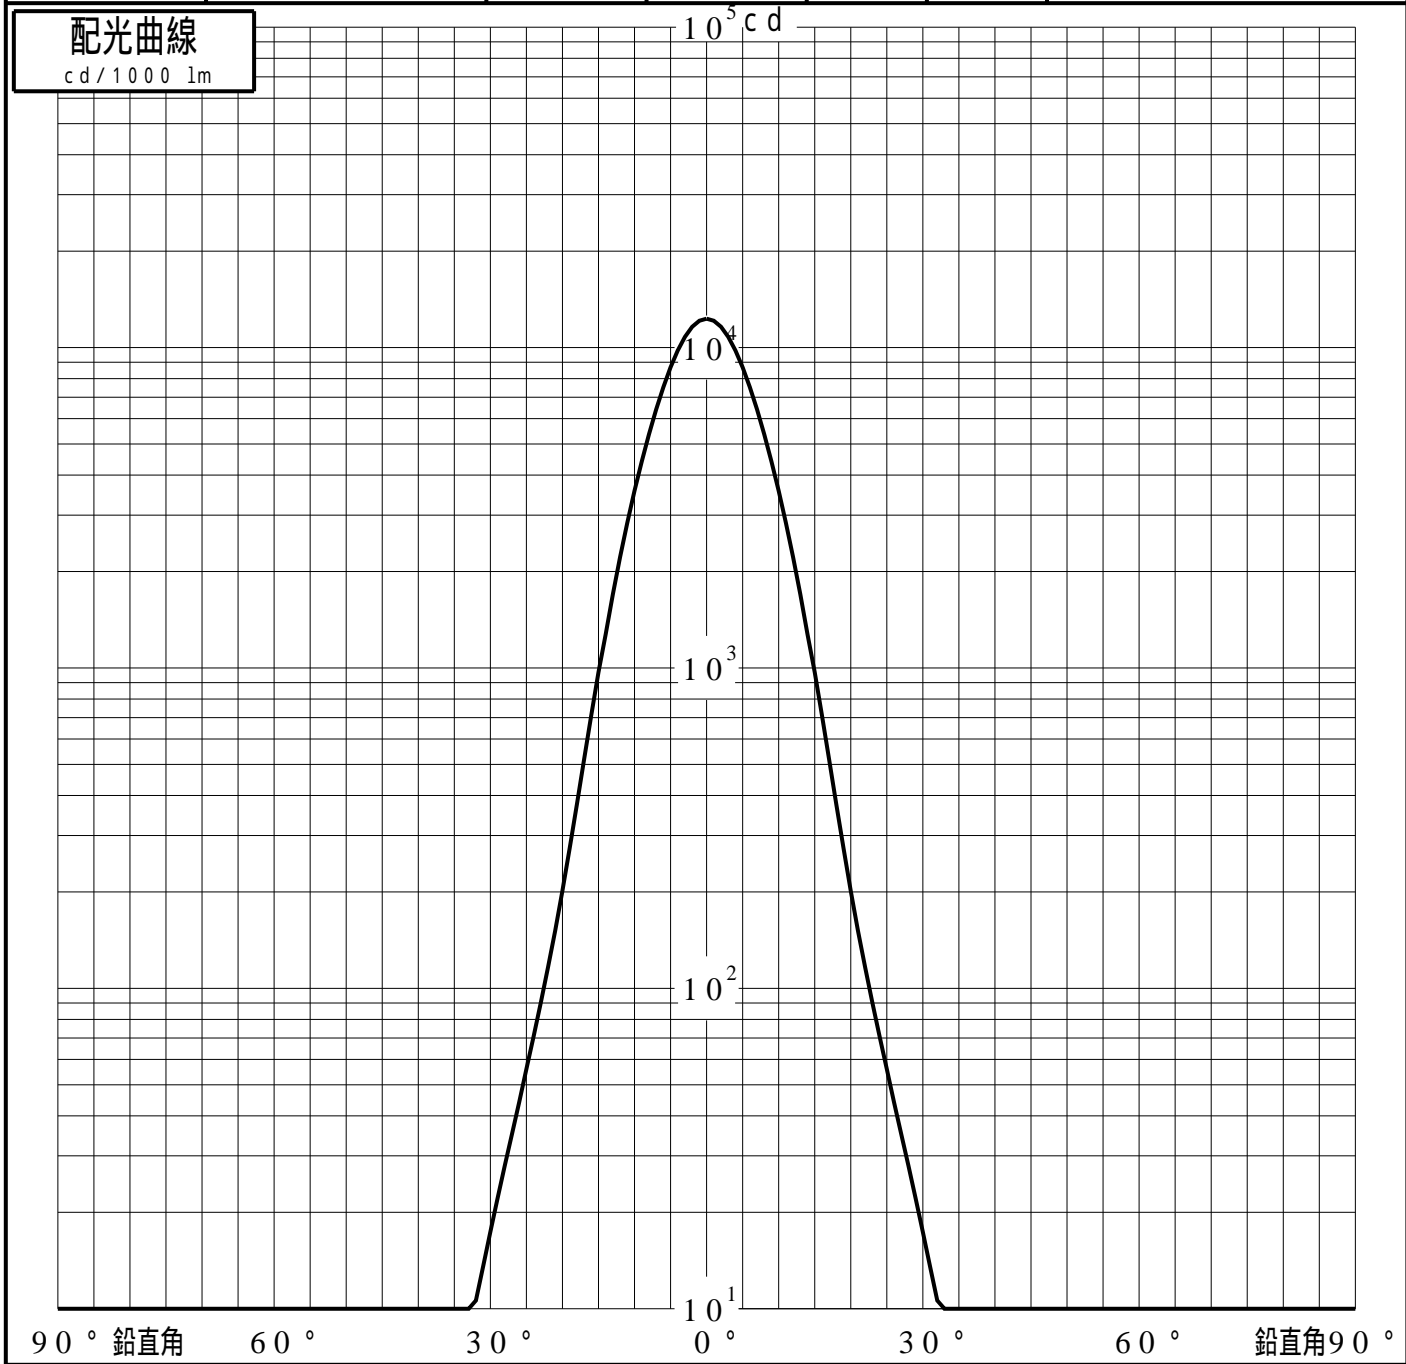


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTN82041K+NTS90354	
光源	LED4000_70_1630 x1	1630.0 lm
管理番号	K0179708(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	88.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9%	86.1%	92.9%
最大光度	12312 cd/1000 lm	ビーム角	14.5	28.3	33.0



# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTN82041K+NTS90354	光源	LED4000_70_1630 ×1
管理番号	K0179708(0)DR1 TF		

## 累積光束曲線

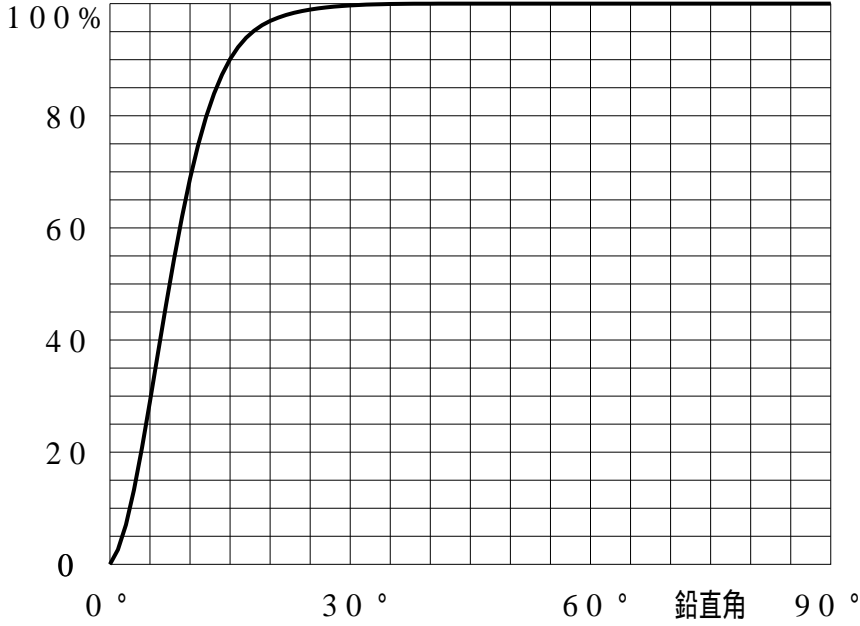

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm