
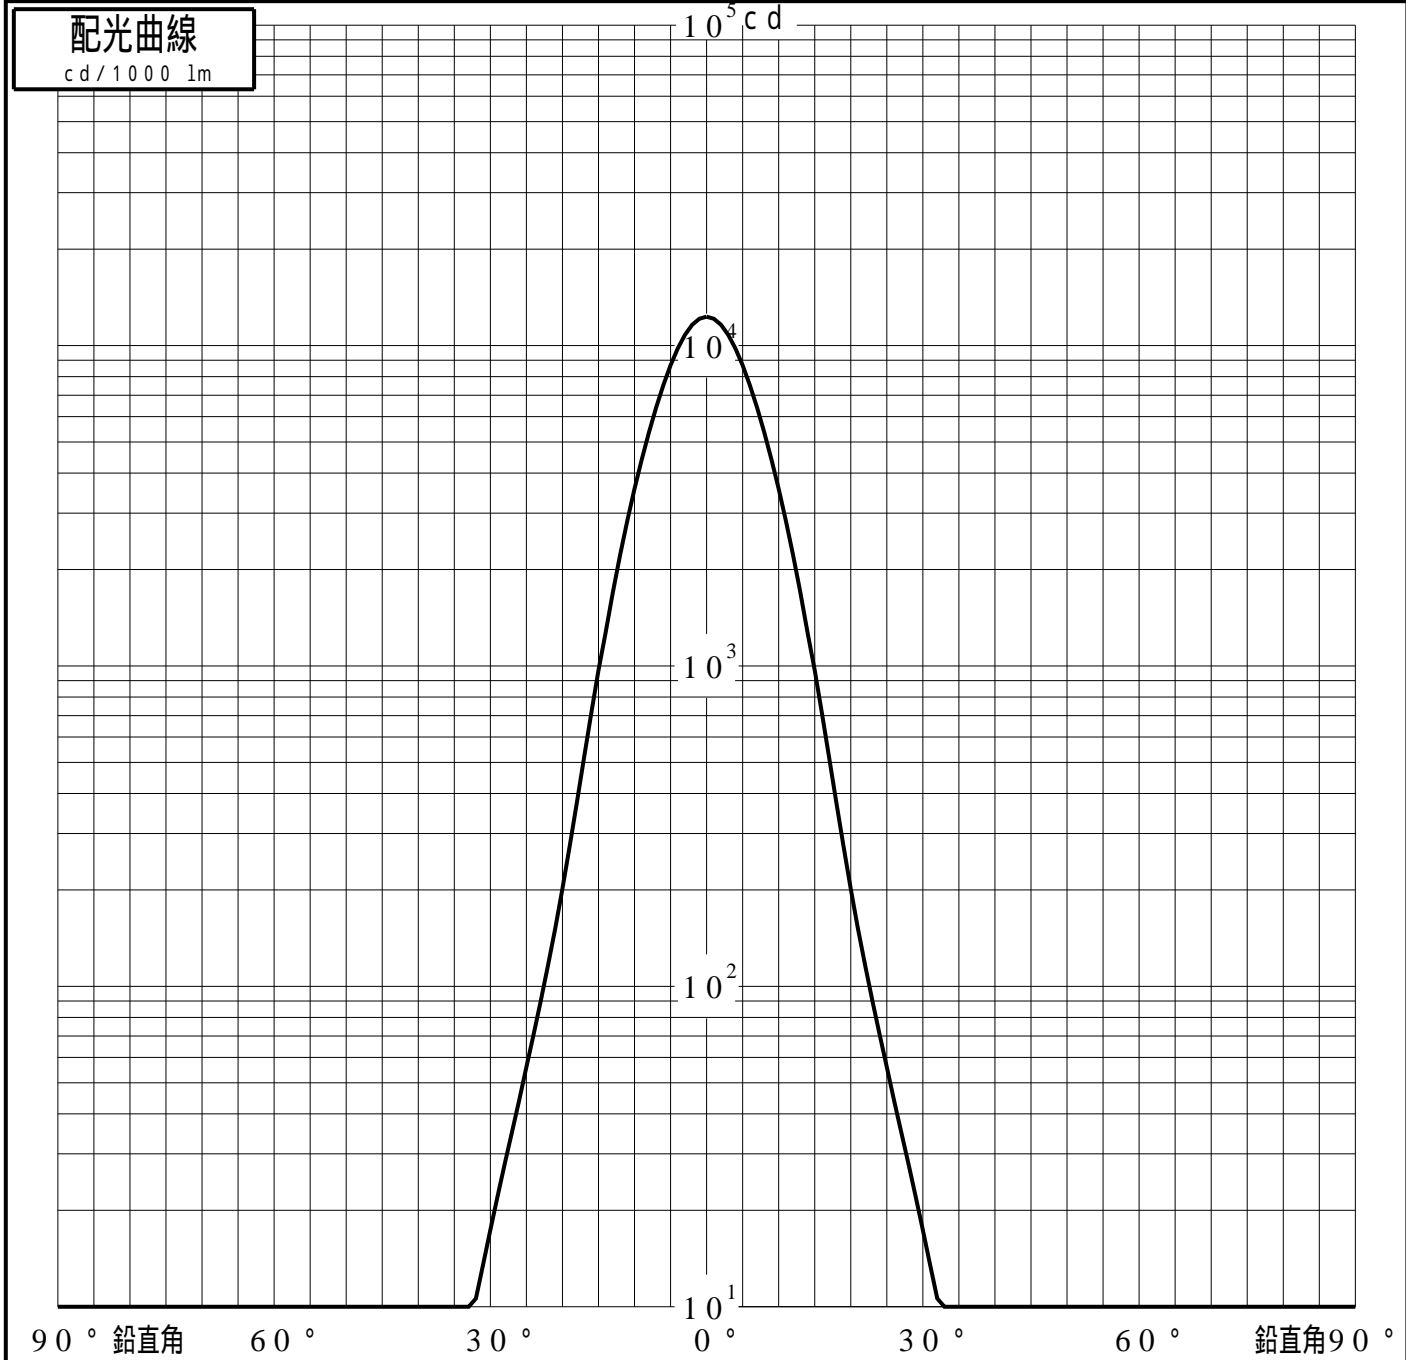


投光照明器具特性

| | | |
|--------|--------------------|-----------|
| 品名(品番) | NTN82041K+NTS90551 | |
| 光源 | LED4000_70_1905 x1 | 1905.0 lm |
| 管理番号 | K0179708(0)DR1 TF | |


| | | | | | |
|----------|---------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形 | 主ビ-ム効率 | 88.7% | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 43.9% | 86.1% | 92.9% |
| 最大光度 | 12312 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 14.5 | 28.3 | 33.0 |

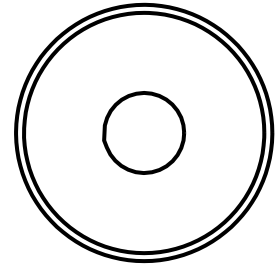

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTN82041K+NTS90551 | 光源 | LED4000_70_1905 ×1 |
| 管理番号 | K0179708(0)DR1 TF | | |

累積光束曲線

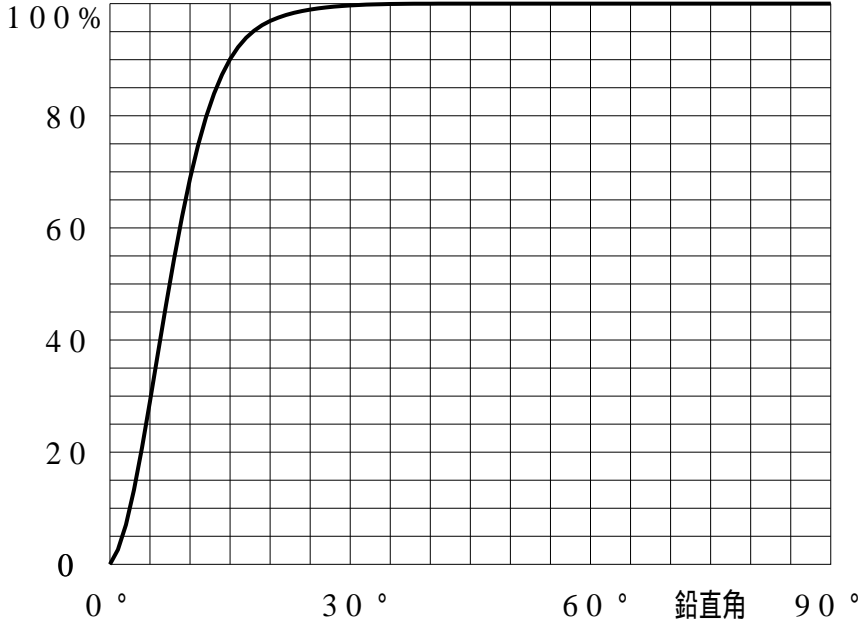

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm