


投光照明器具特性

品名(品番)	NTN72072B		
光源	LED3500_70_2105 x1	2105.0 lm	
管理番号	K0144602(5)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	81.8 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	35.9%	72.4%	78.8%
最大光度	4324 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.9	44.1	53.5

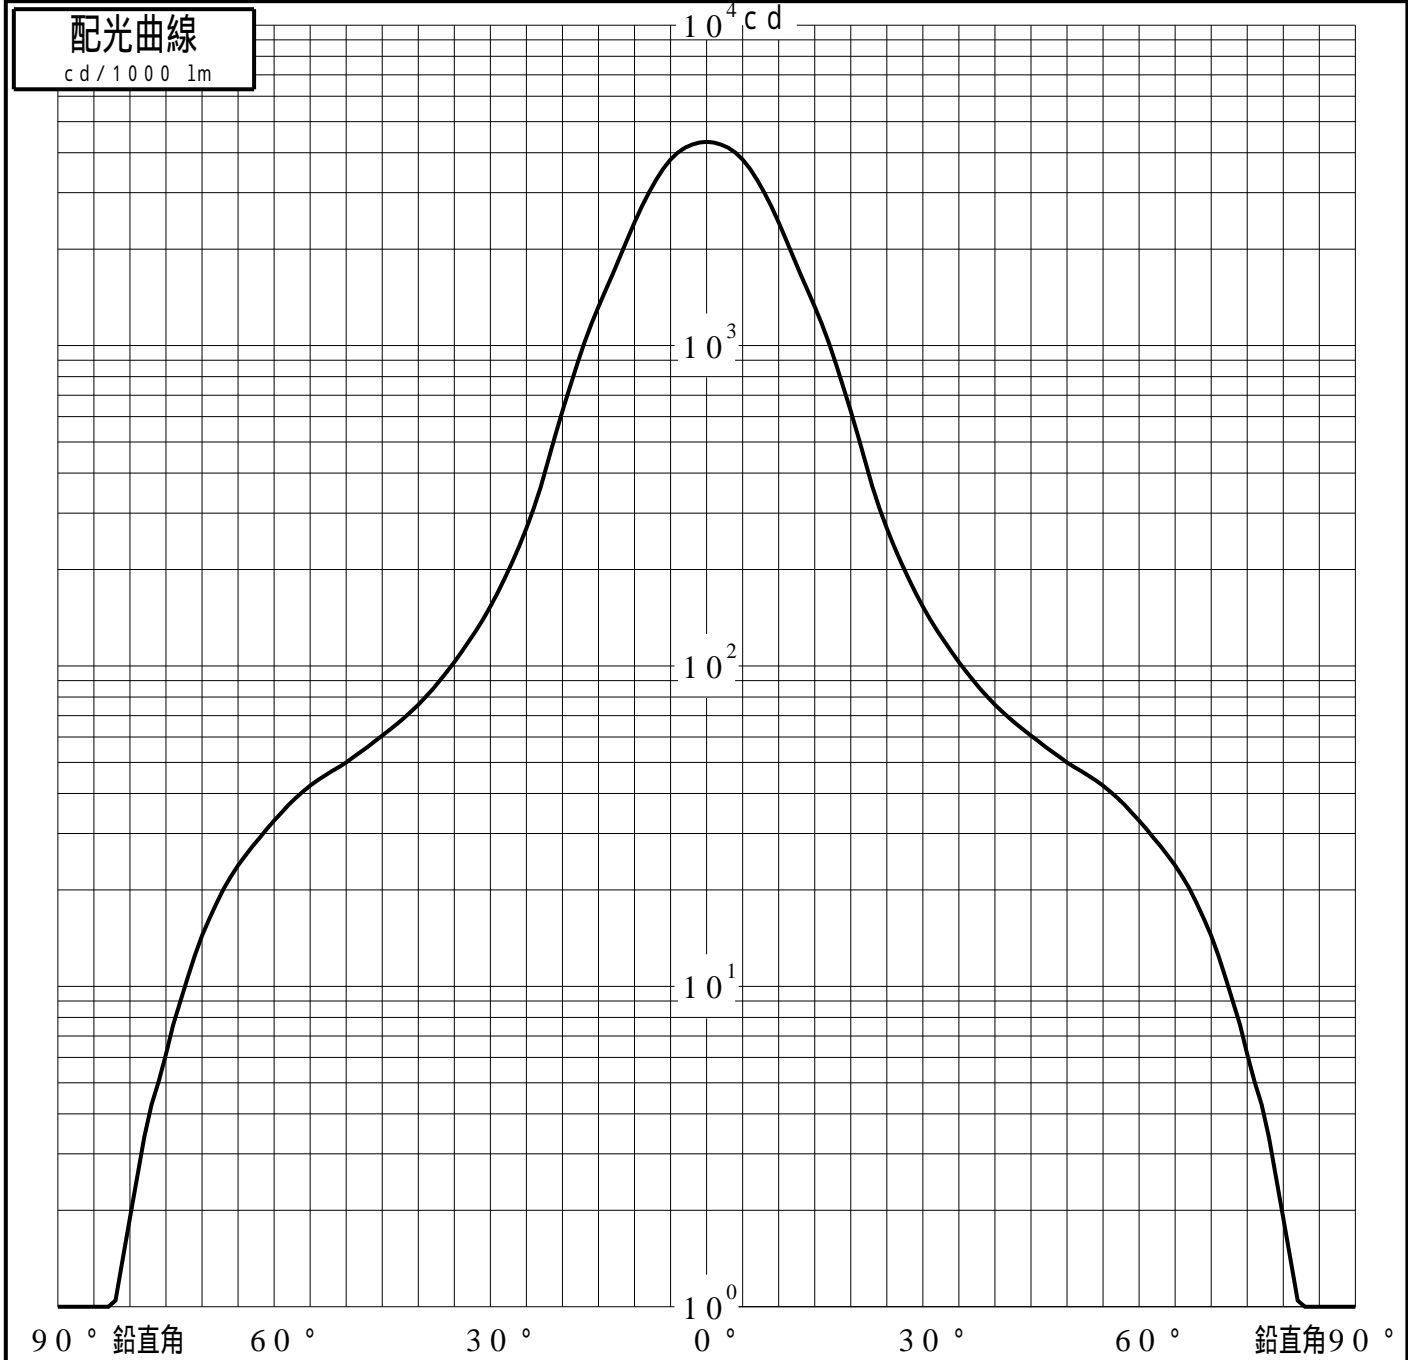

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN72072B	光源	LED3500_70_2105 ×1
管理番号	K0144602(5)DJ1 TF		

累積光束曲線

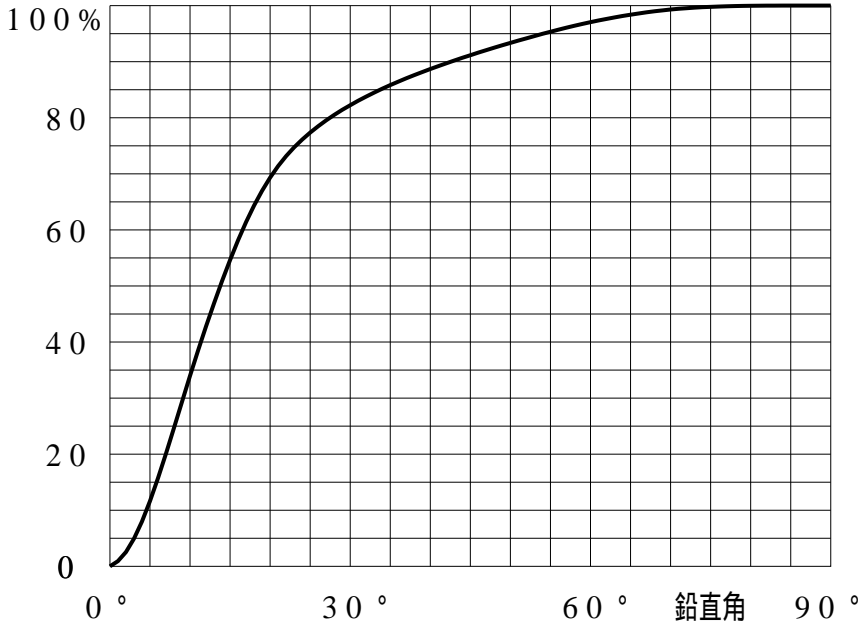

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

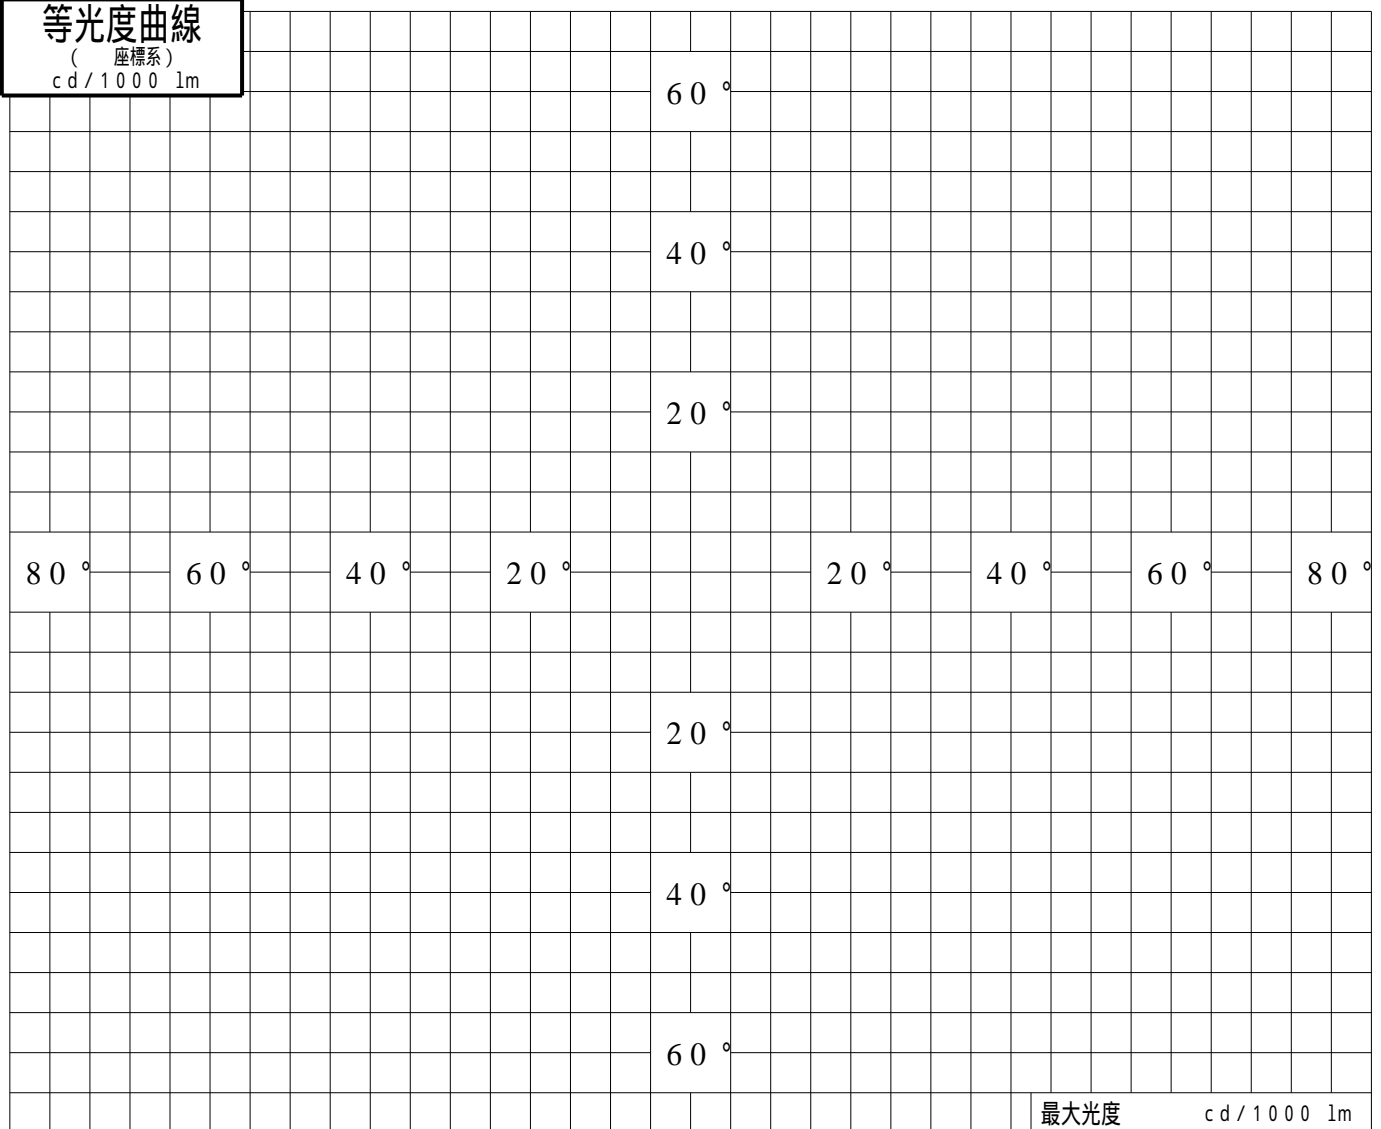

最大光度 cd / 1000 lm