


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01168W+NTS91023W				
光源	LED3000_70_510 ×1 510.0 lm				
管理番号	K0158161(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	95.5%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	54.0%	89.0%	92.0%
最大光度	16281 cd/1000 lm	ビーム角	13.9	23.2	26.0

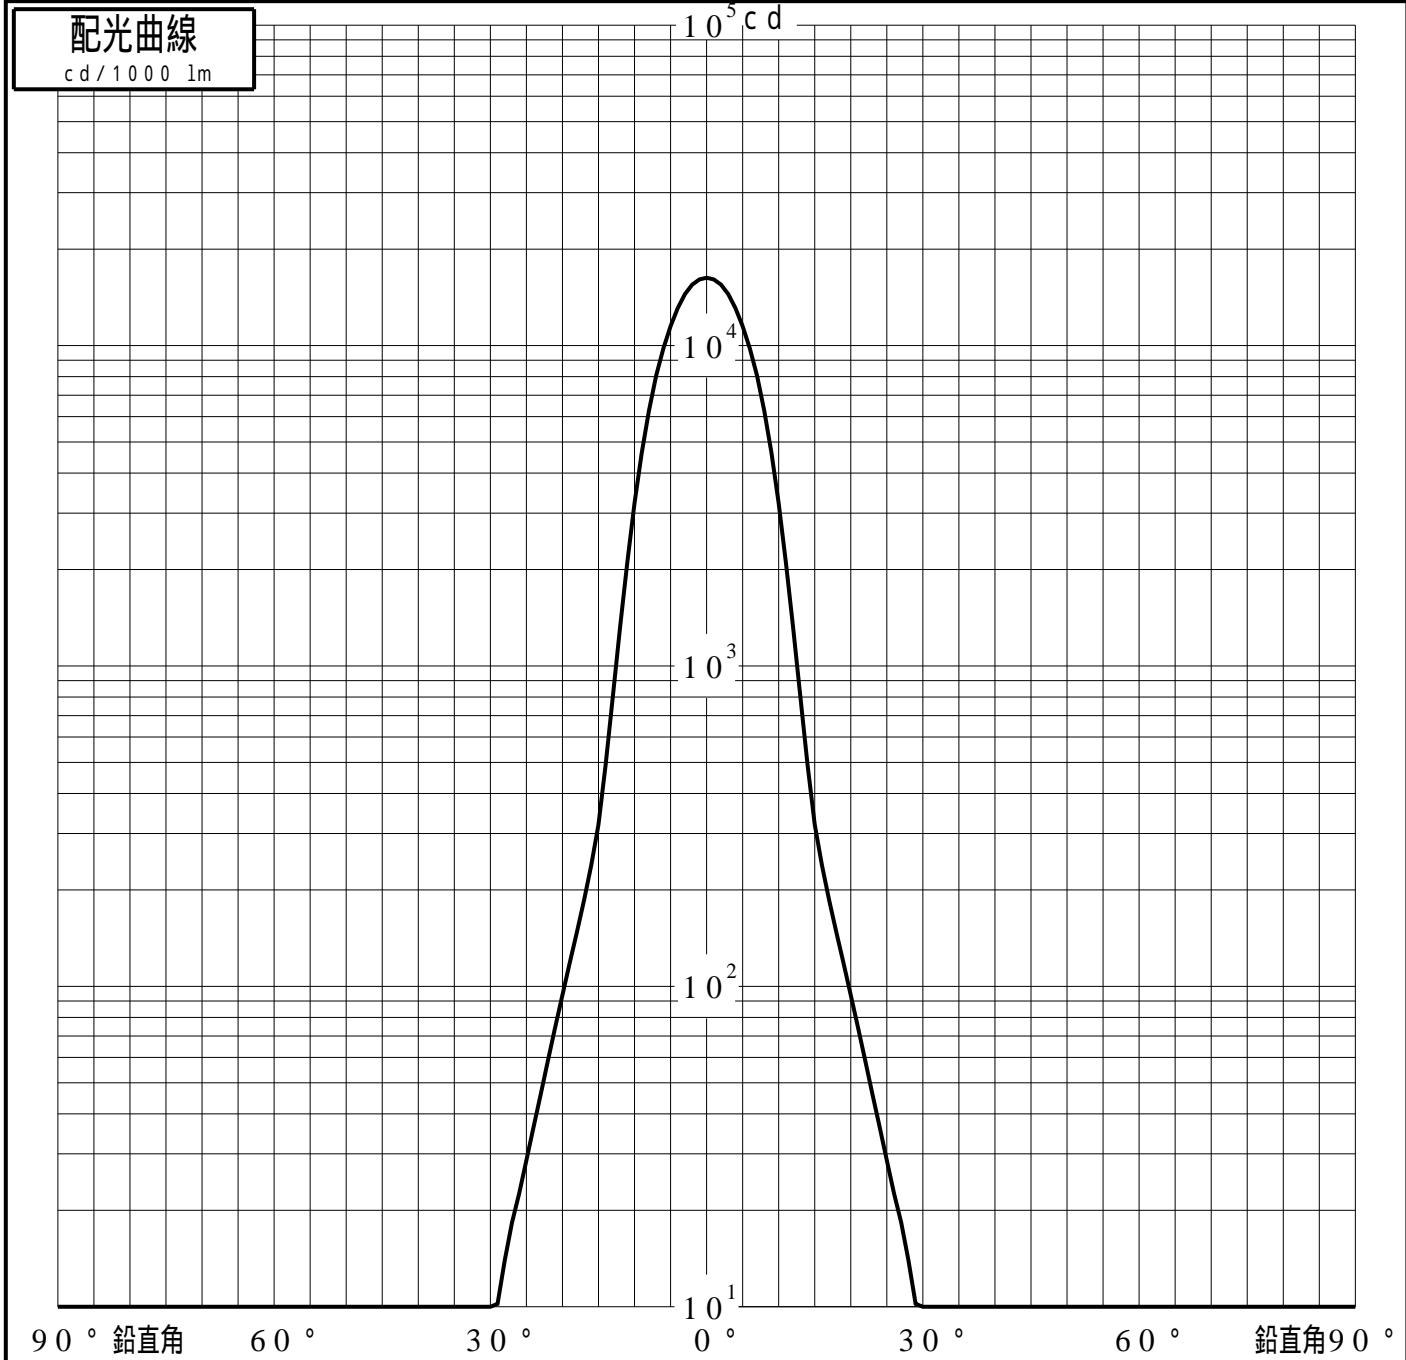

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS01168W+NTS91023W	光源	LED3000_70_510 ×1
管理番号	K0158161(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

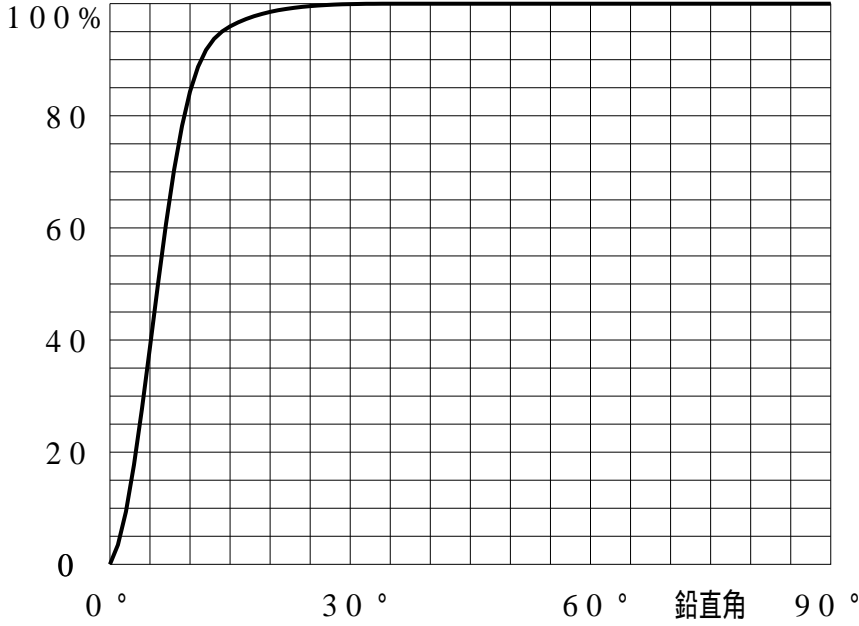

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm