


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01188W+NTS91020					
光源	LED3000_70_600 ×1 600.0 lm					
管理番号	K0159378(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.7%	90.8%	95.7%	
最大光度	1436 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 30.8 BB' 67.8	61.3 102.0	71.0 114.2	

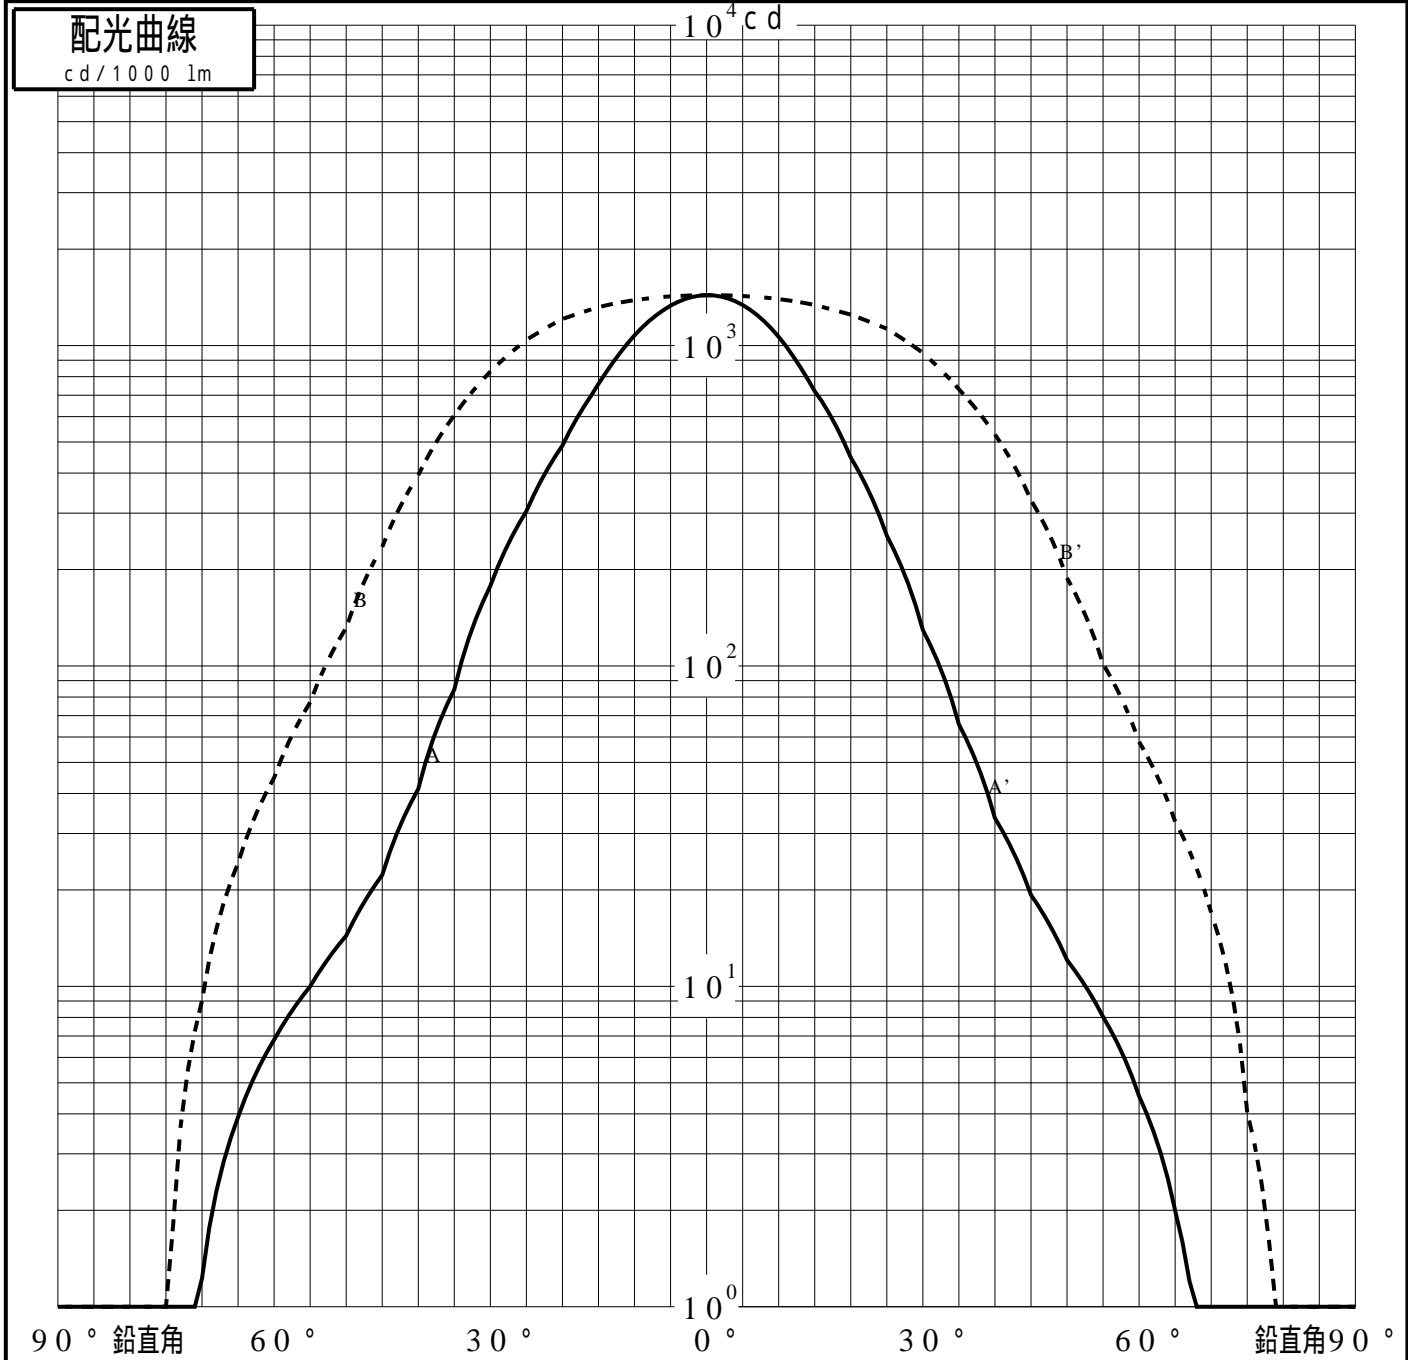

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS01188W+NTS91020	光源	LED3000_70_600 ×1
管理番号	K0159378(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

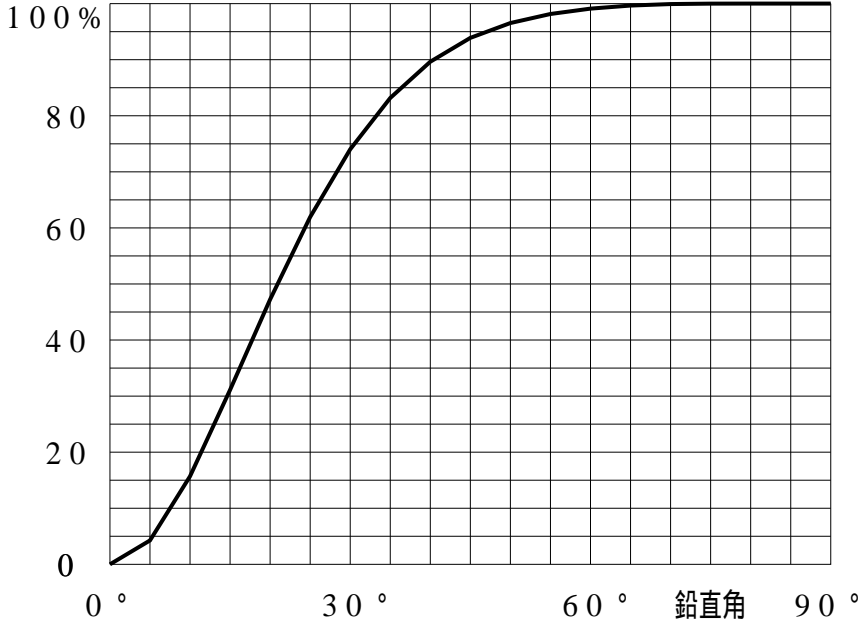

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

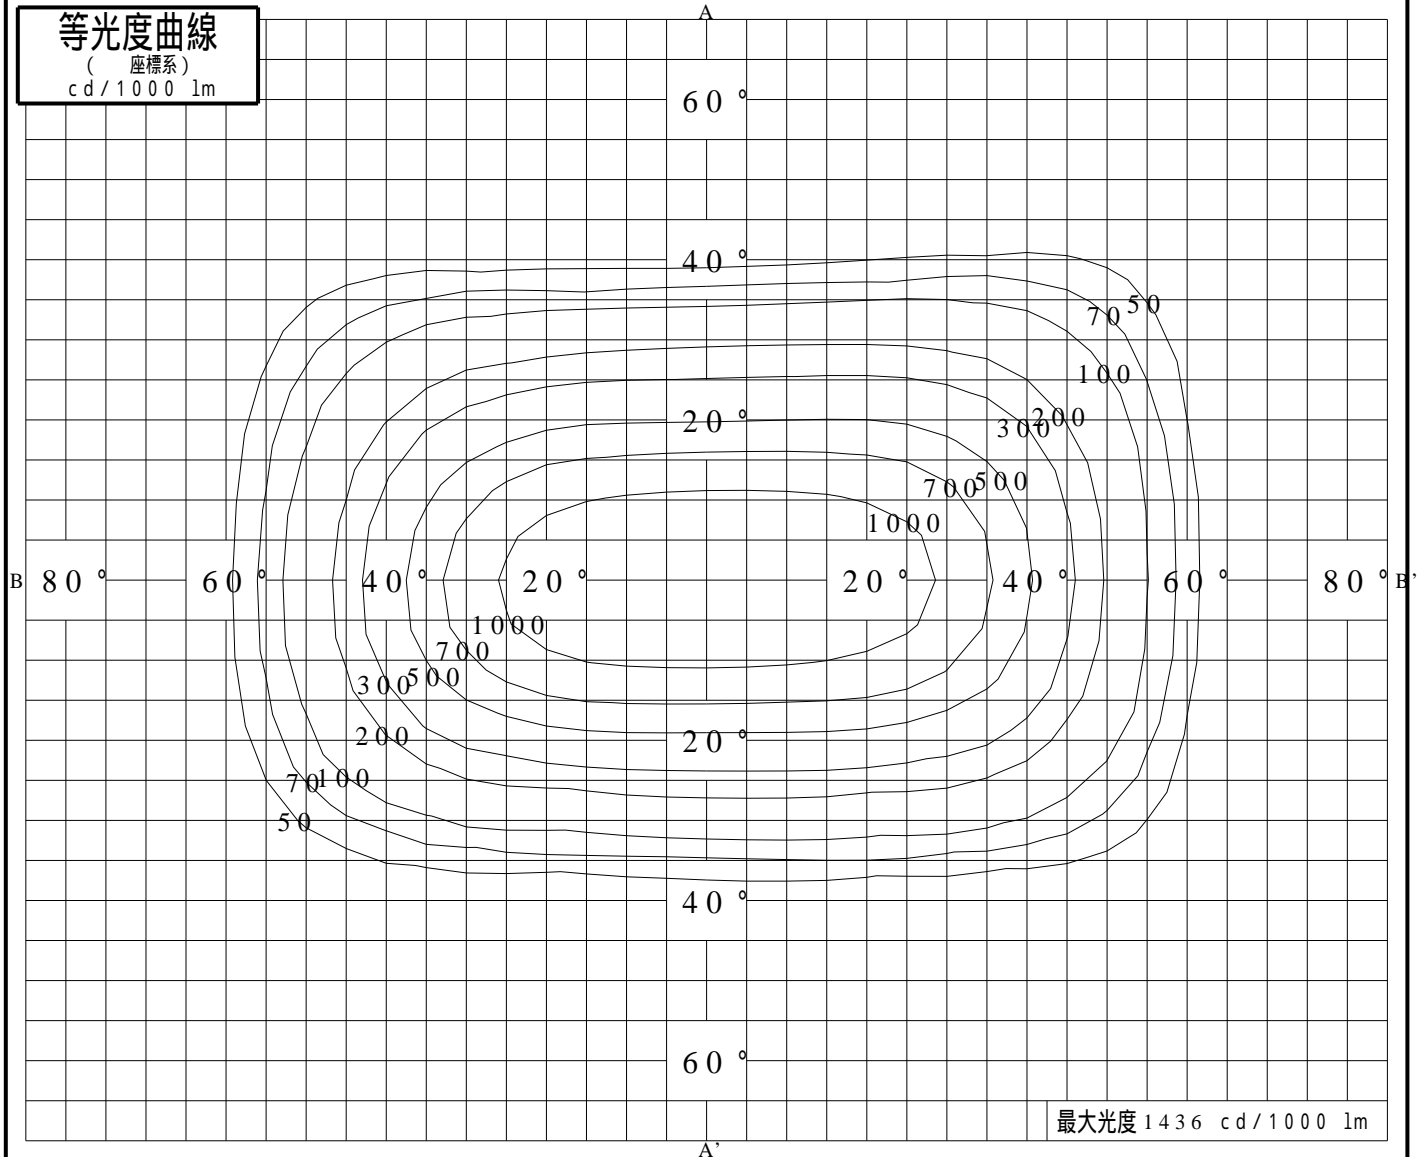

最大光度 1436 cd/1000 lm