


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS61820B+NTS91071	
光源	LED4000_70_705 ×1	705.0 lm
管理番号	K0198723(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.9%	90.2%	94.8%
最大光度	3015 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 21.7	39.0	49.6
			BB' 48.0	72.9	78.9

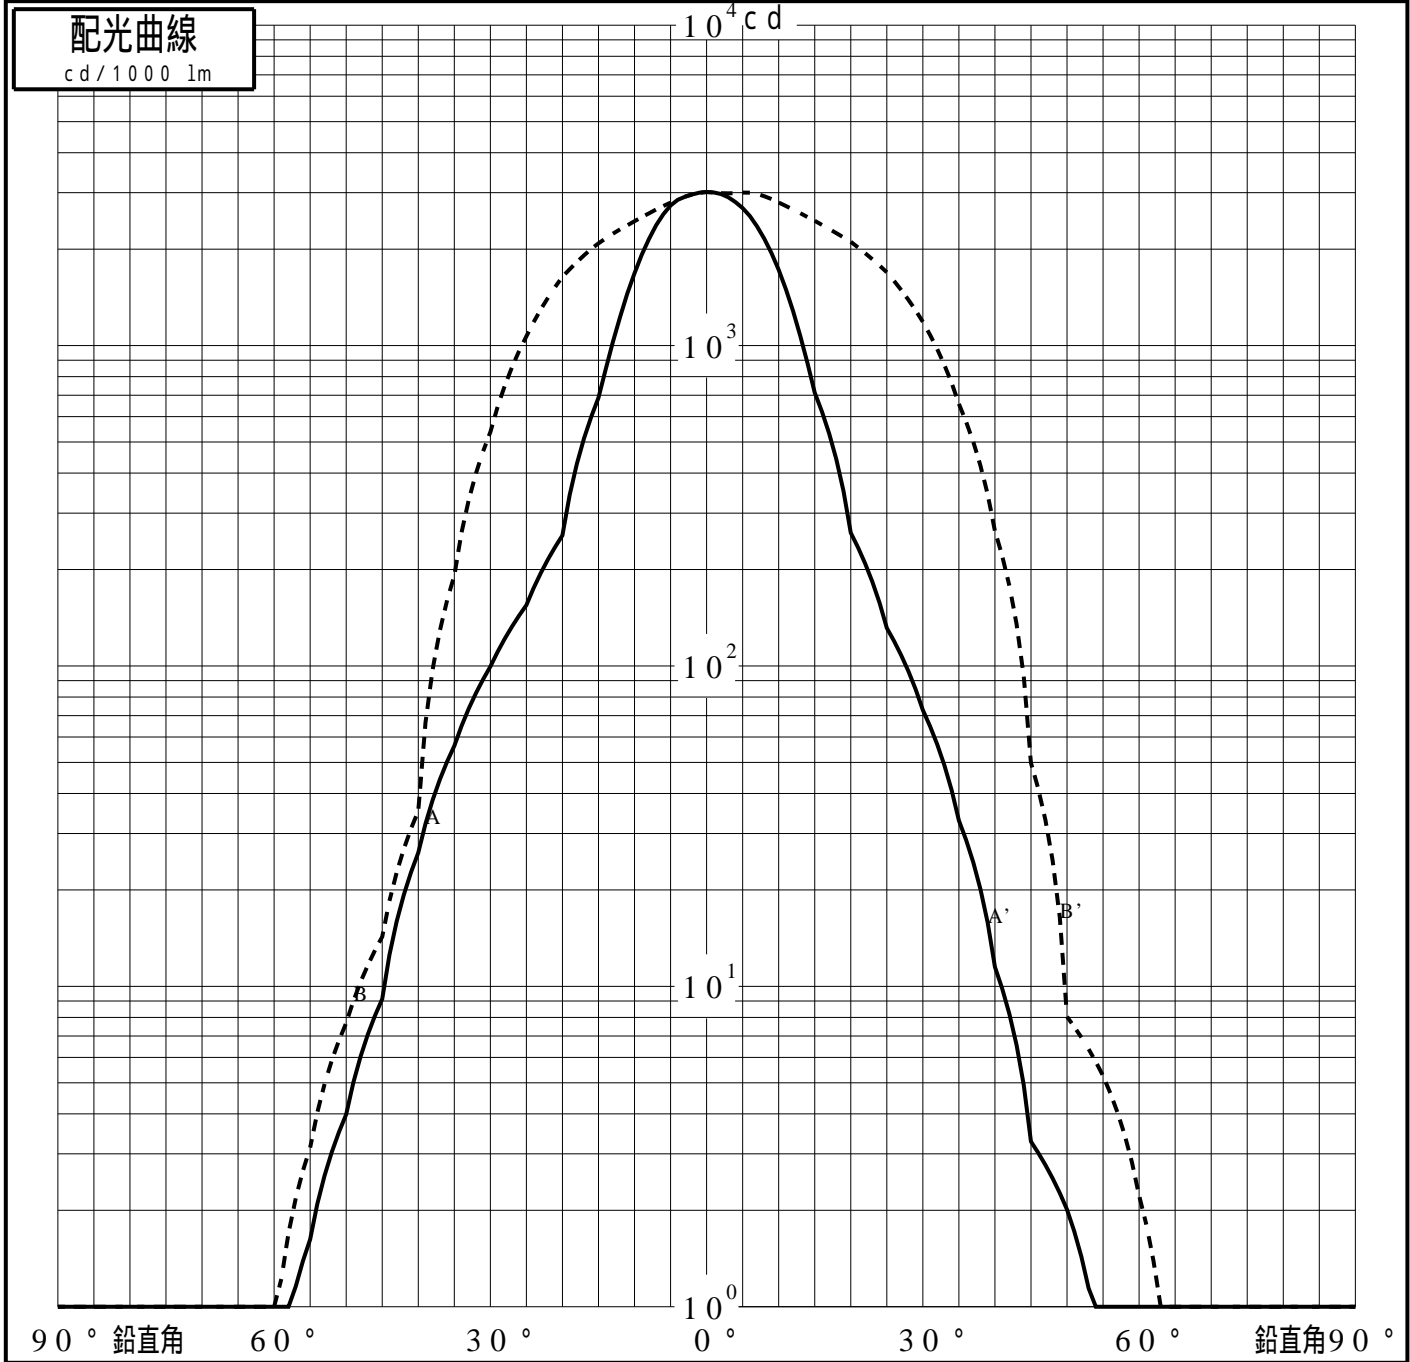

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS61820B+NTS91071	光源	LED4000_70_705 ×1
管理番号	K0198723(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

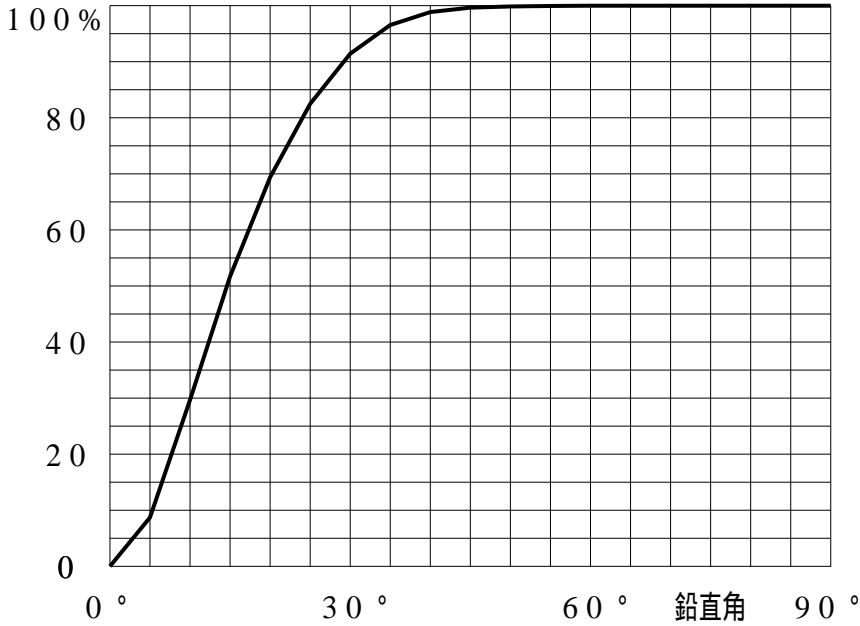

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

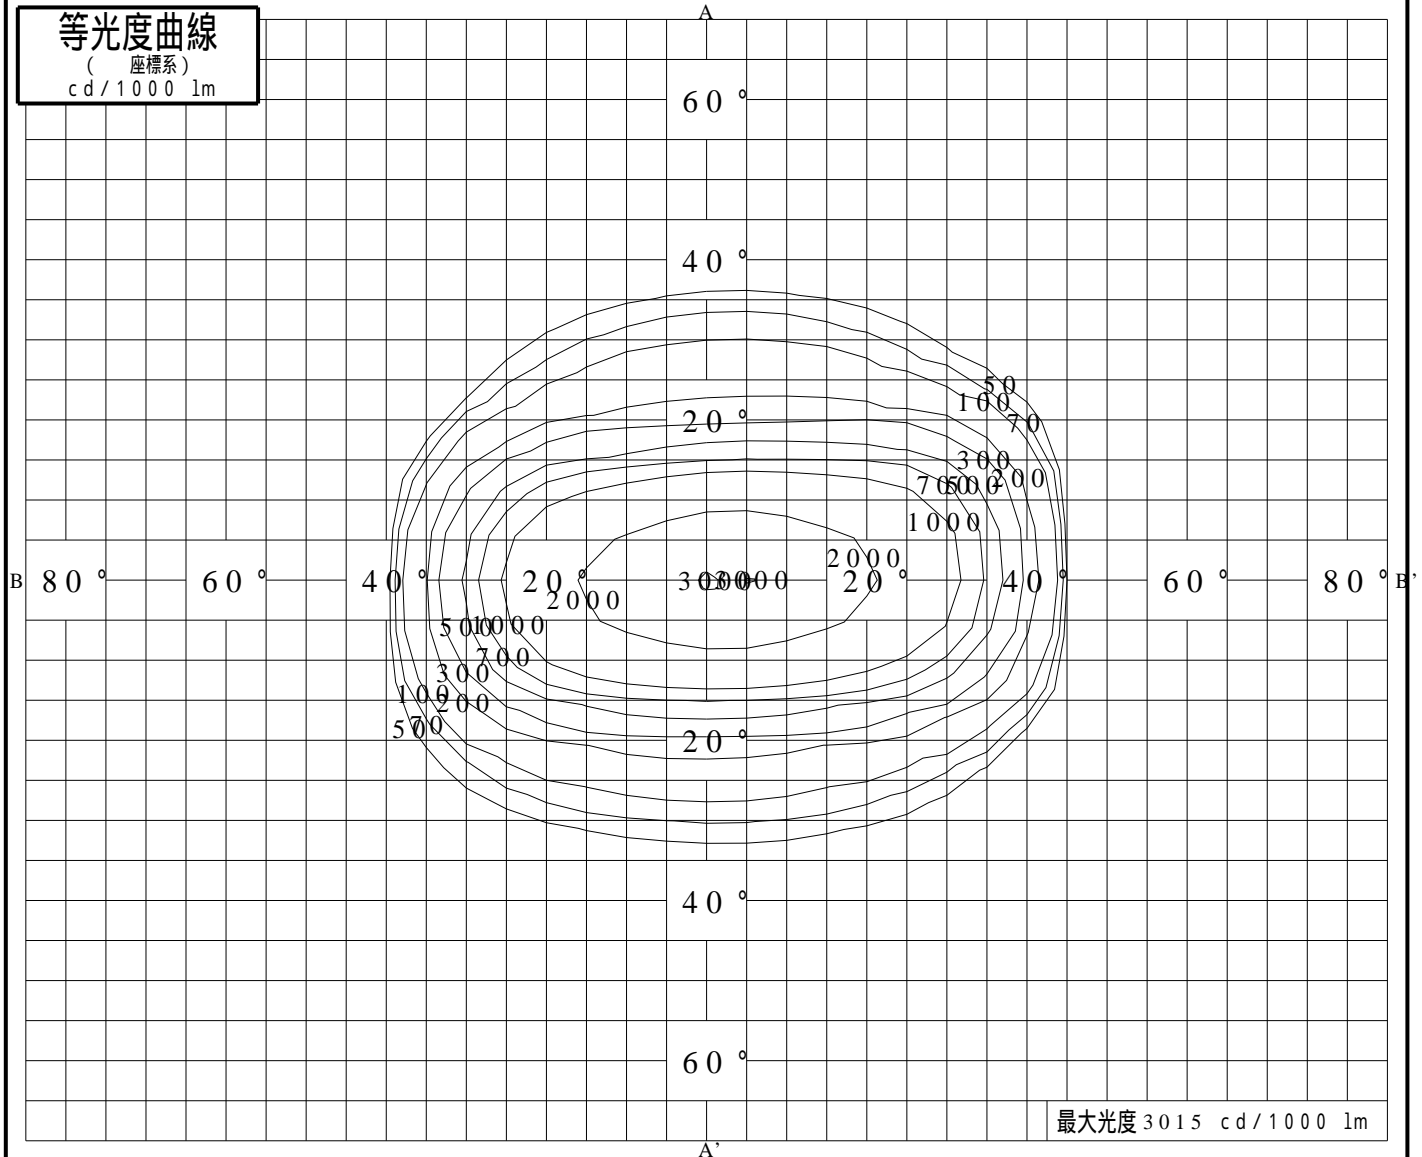

最大光度 3015 cd/1000 lm