


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01503W+NTS91032(13DEG)				
光源	LED3000_70_810 ×1		810.0 lm		
管理番号	K0168023(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	36.9%	72.6%	80.8%
最大光度	8704 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.5	31.9	39.7

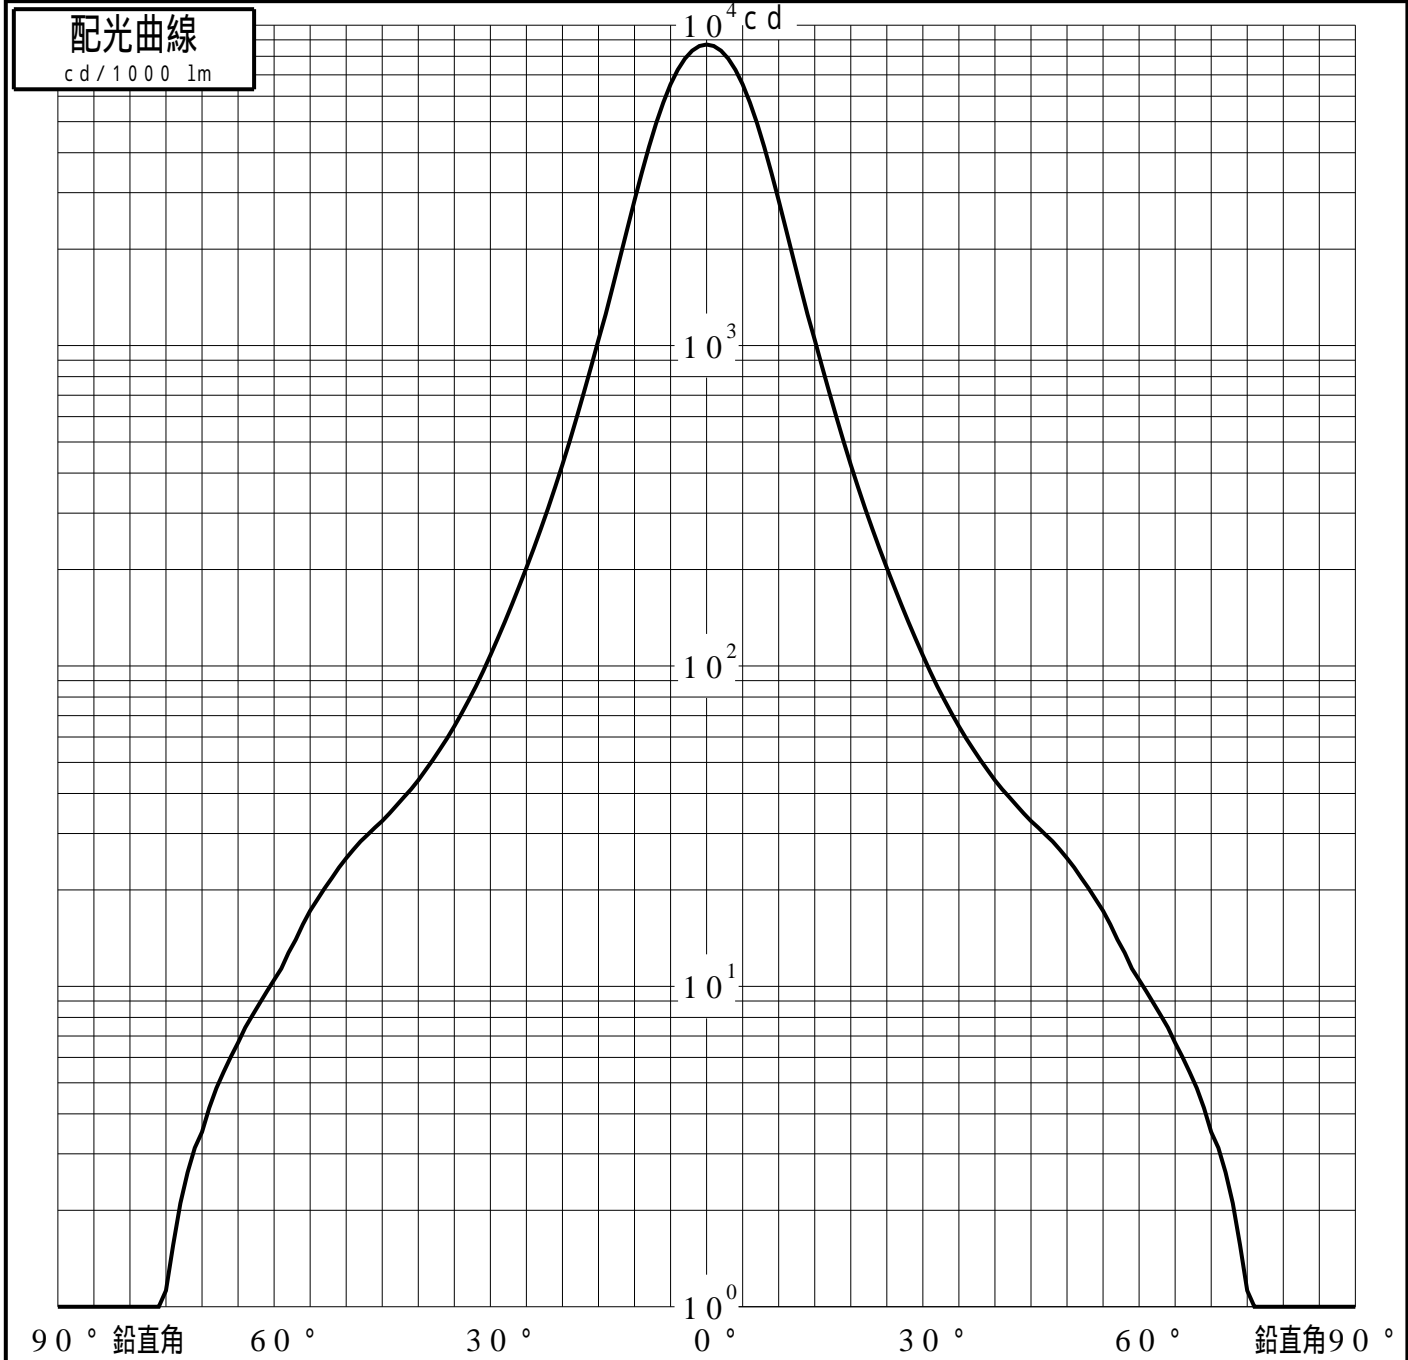

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01503W+NTS91032(13 DEG	光源	LED3000_70_810 ×1
管理番号	K0168023(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

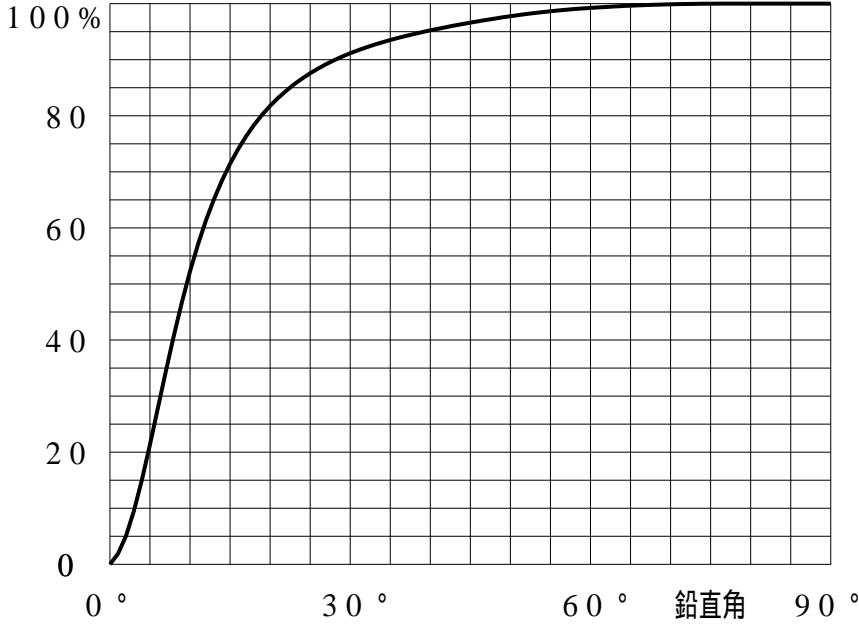

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm