
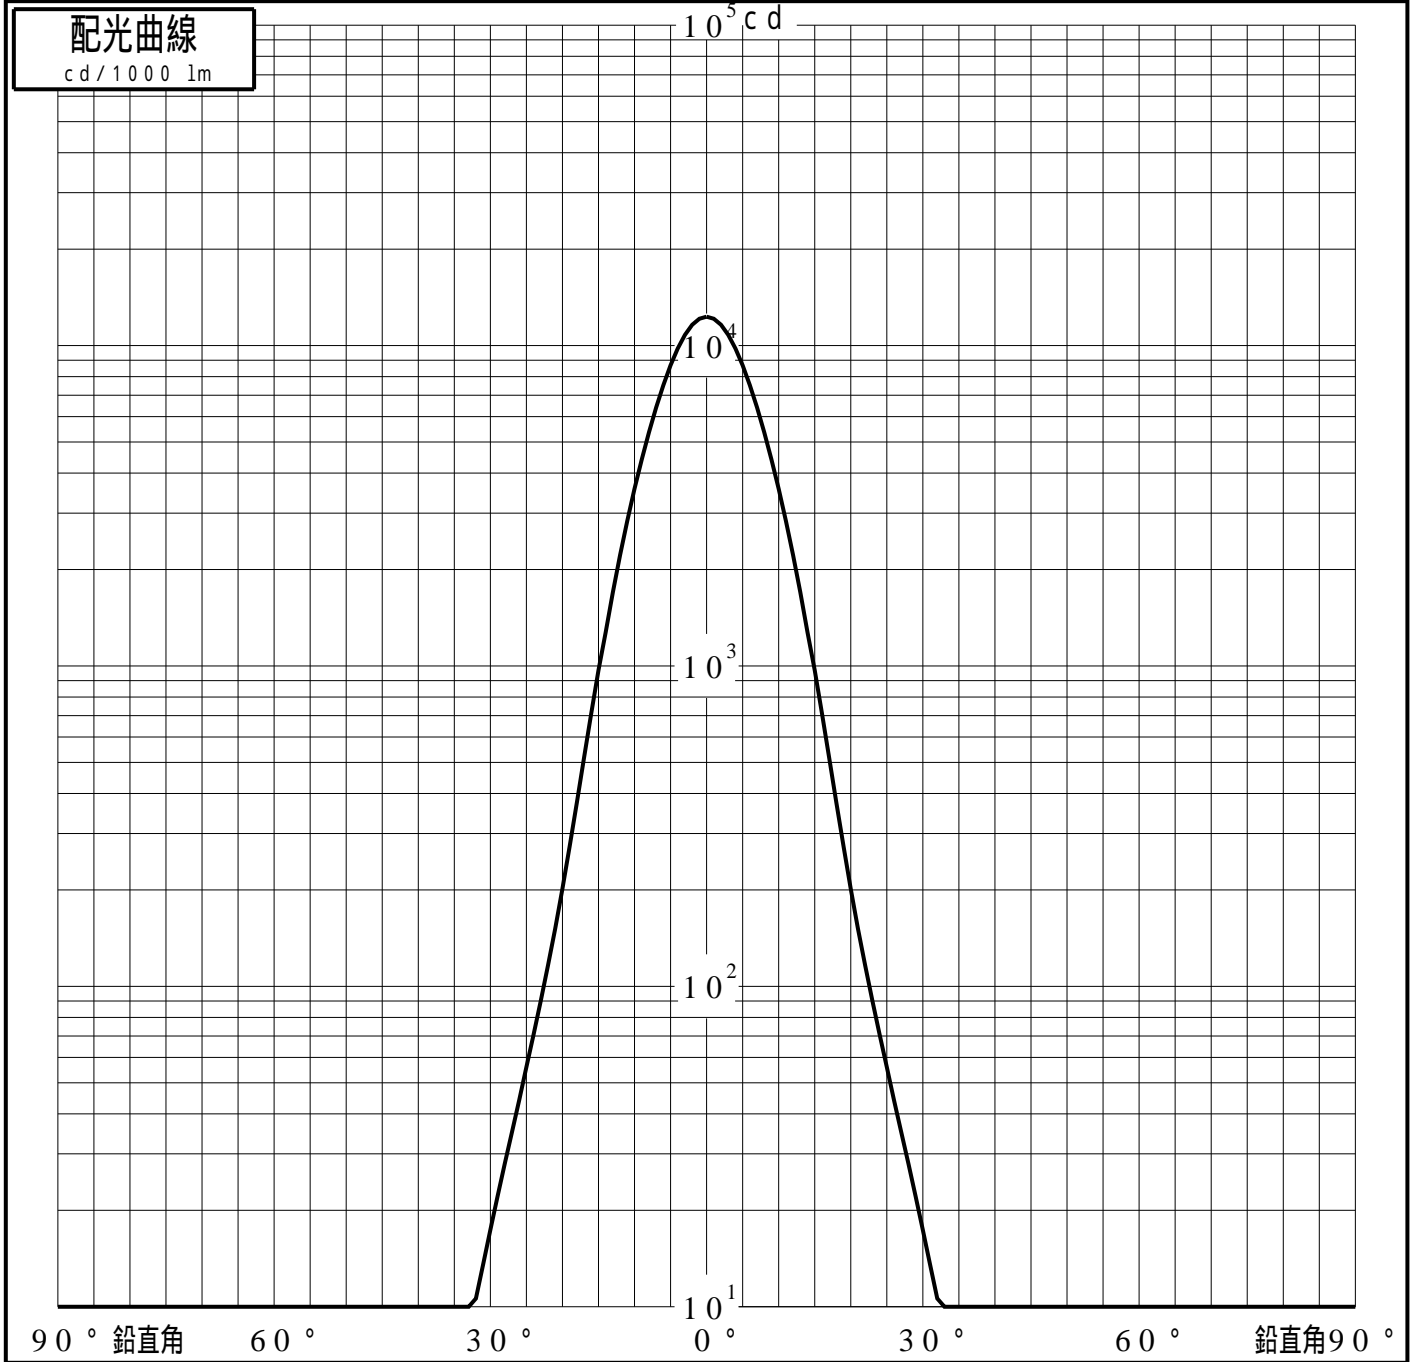


投光照明器具特性

品名(品番)	NTN82043K+NTS90551	
光源	LED3000_70_1830 x1	1830.0 lm
管理番号	K0179708(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	88.7%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	43.9%	86.1%	92.9%
最大光度	12312 cd/1000 lm	ビ-ム角	14.5	28.3	33.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2043 K+NTS90551	光源	LED3000_70_1830 ×1
管理番号	K0179708(0) DR1 TF		

累積光束曲線

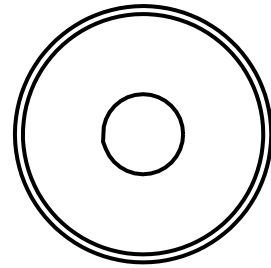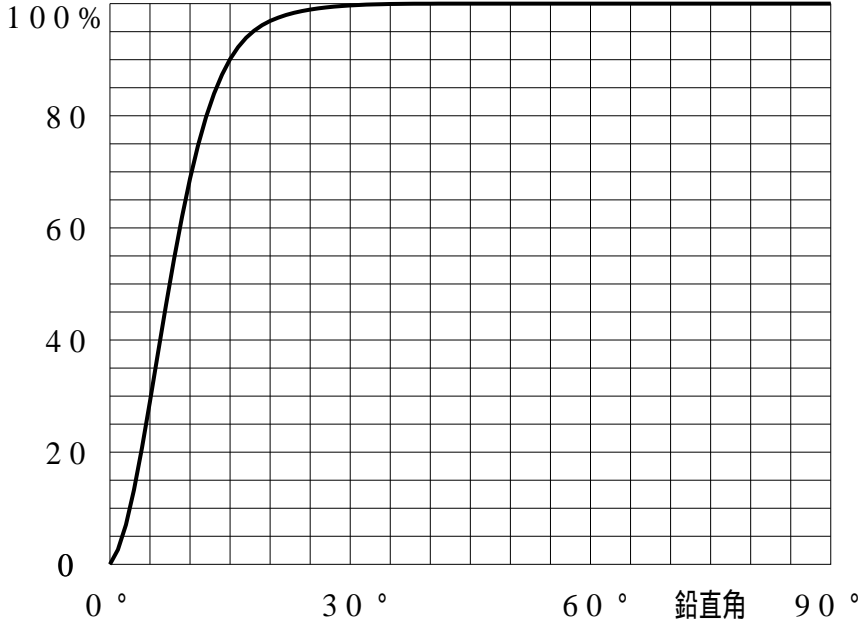

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm