


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS01506W+NTS91032(24DEG
光源	LED4000_70_770 x1 770.0 lm
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.4 %	ビ - ム効率	46.9%	81.8%	88.9%
最大光度	3872 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.1	48.3	57.9

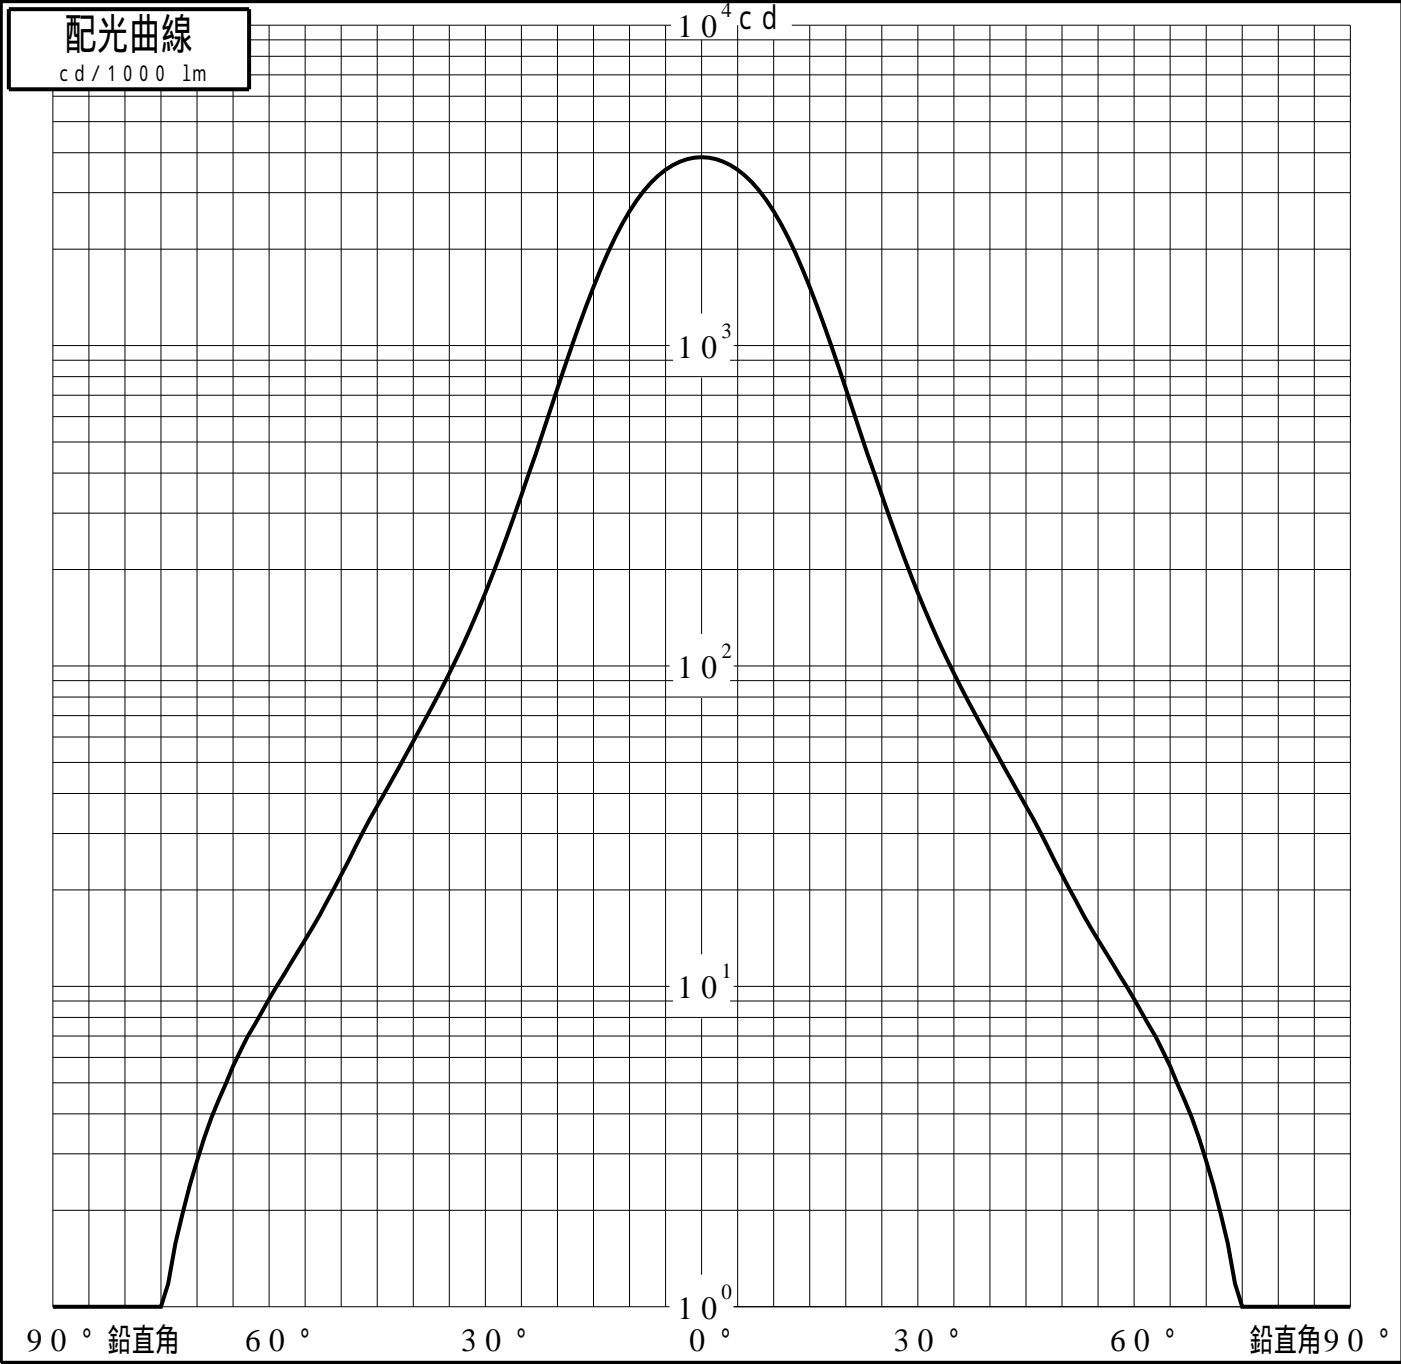

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS01506W+NTS91032(24DEG


光源

LED4000\_70\_770 ×1

管理番号


K0168022(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

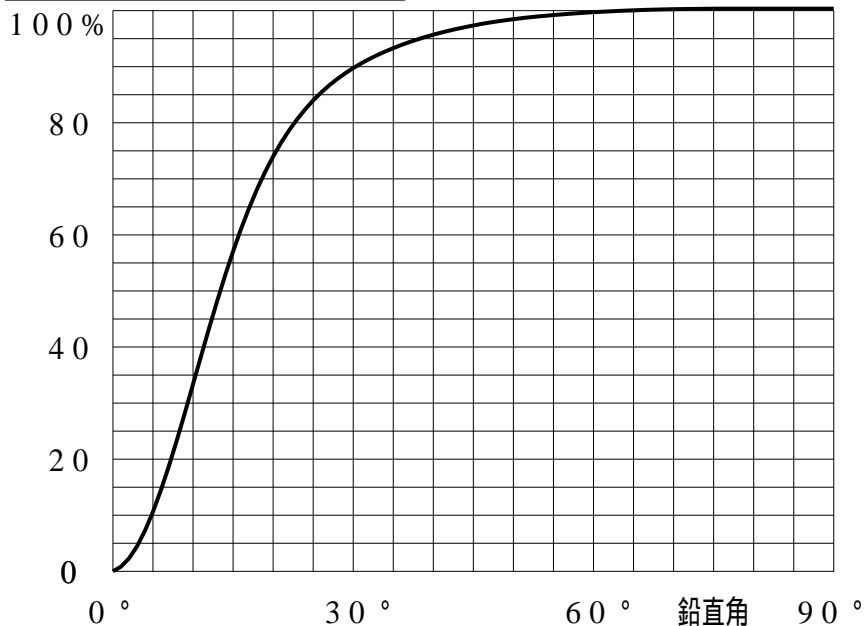

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

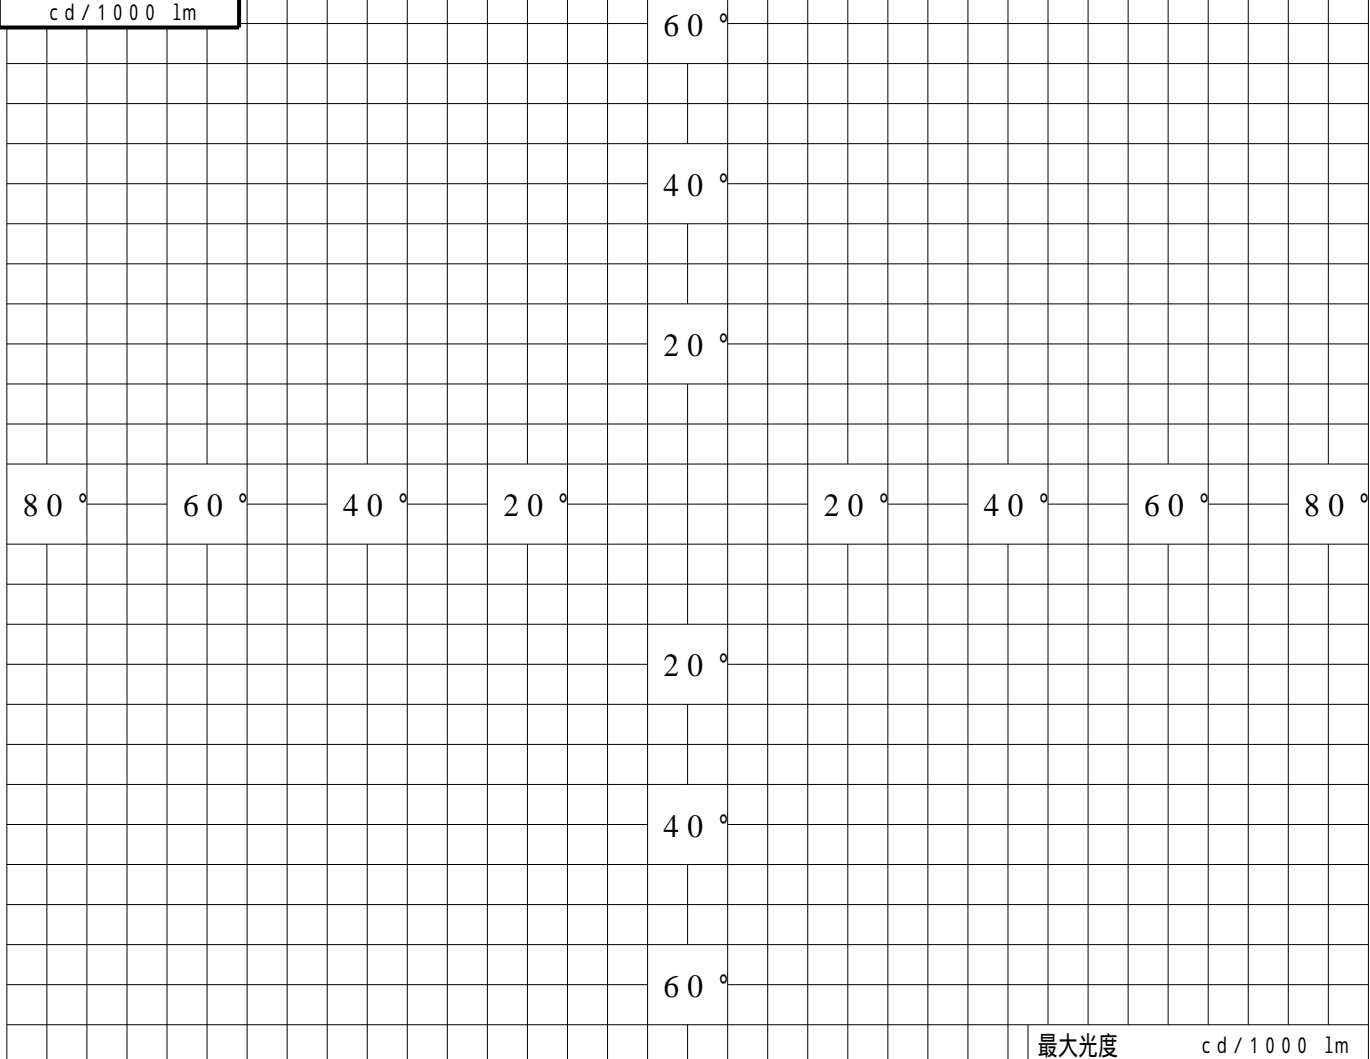

最大光度

cd/1000 lm