


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62003W+NTS90101+NTS91	
光源	LED3000_70_590 ×1	590.0 lm
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.8%	90.3%	94.6%
最大光度	1567 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 29.8	51.6	60.5
			BB' 66.8	102.5	113.7

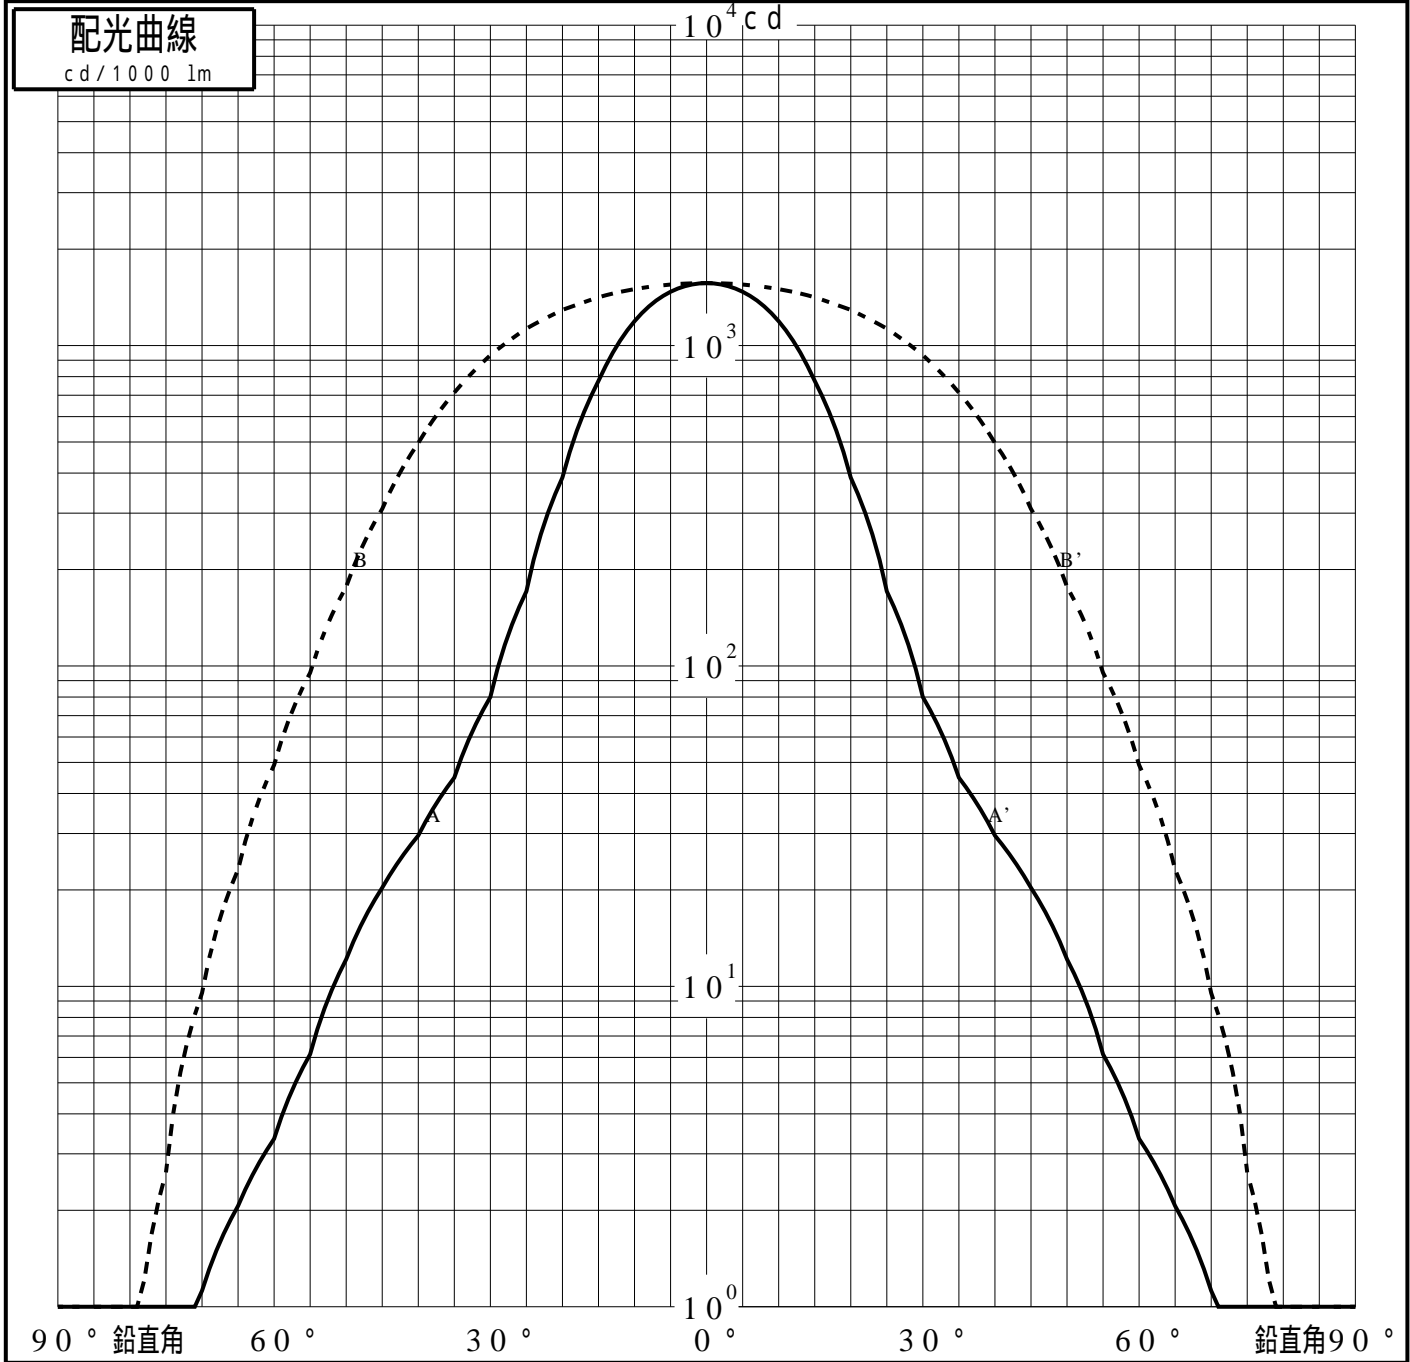

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62003W+NTS90101+NTS91	光源	LED3000_70_590 ×1
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

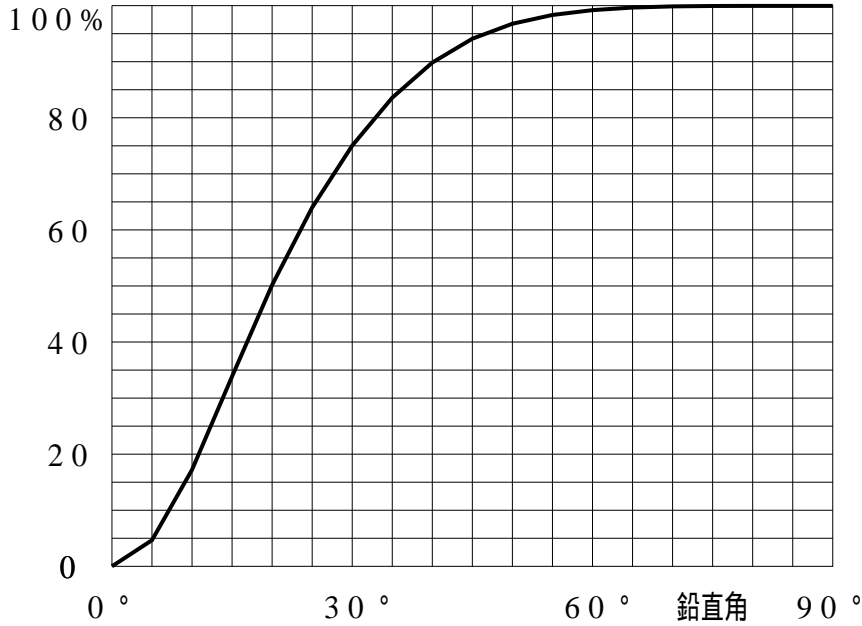

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

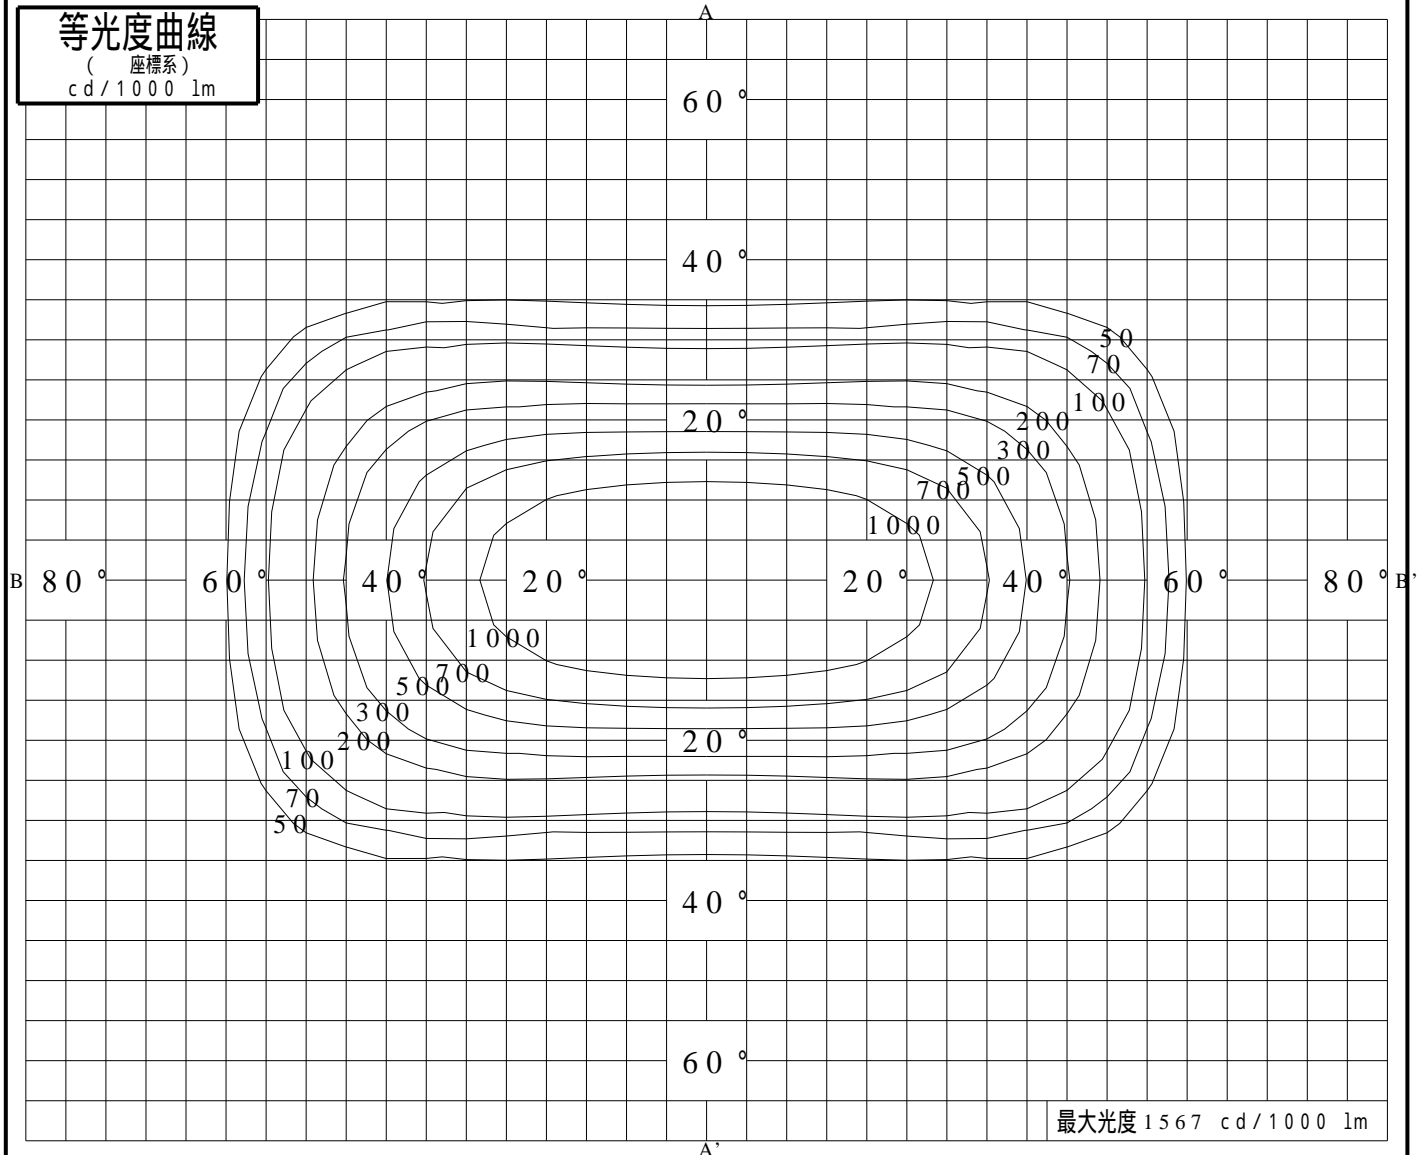

最大光度 1567 cd/1000 lm