


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 2 0 9 2 WK+ NK3 3 1 5 5 W	
光源	LED3500_70_660 x1 660.0 l m	
管理番号	K0160411(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	87.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.2%	87.5%	93.8%	
最大光度	2574 cd/1000 lm	ビーム角	34.3	59.9	71.6	

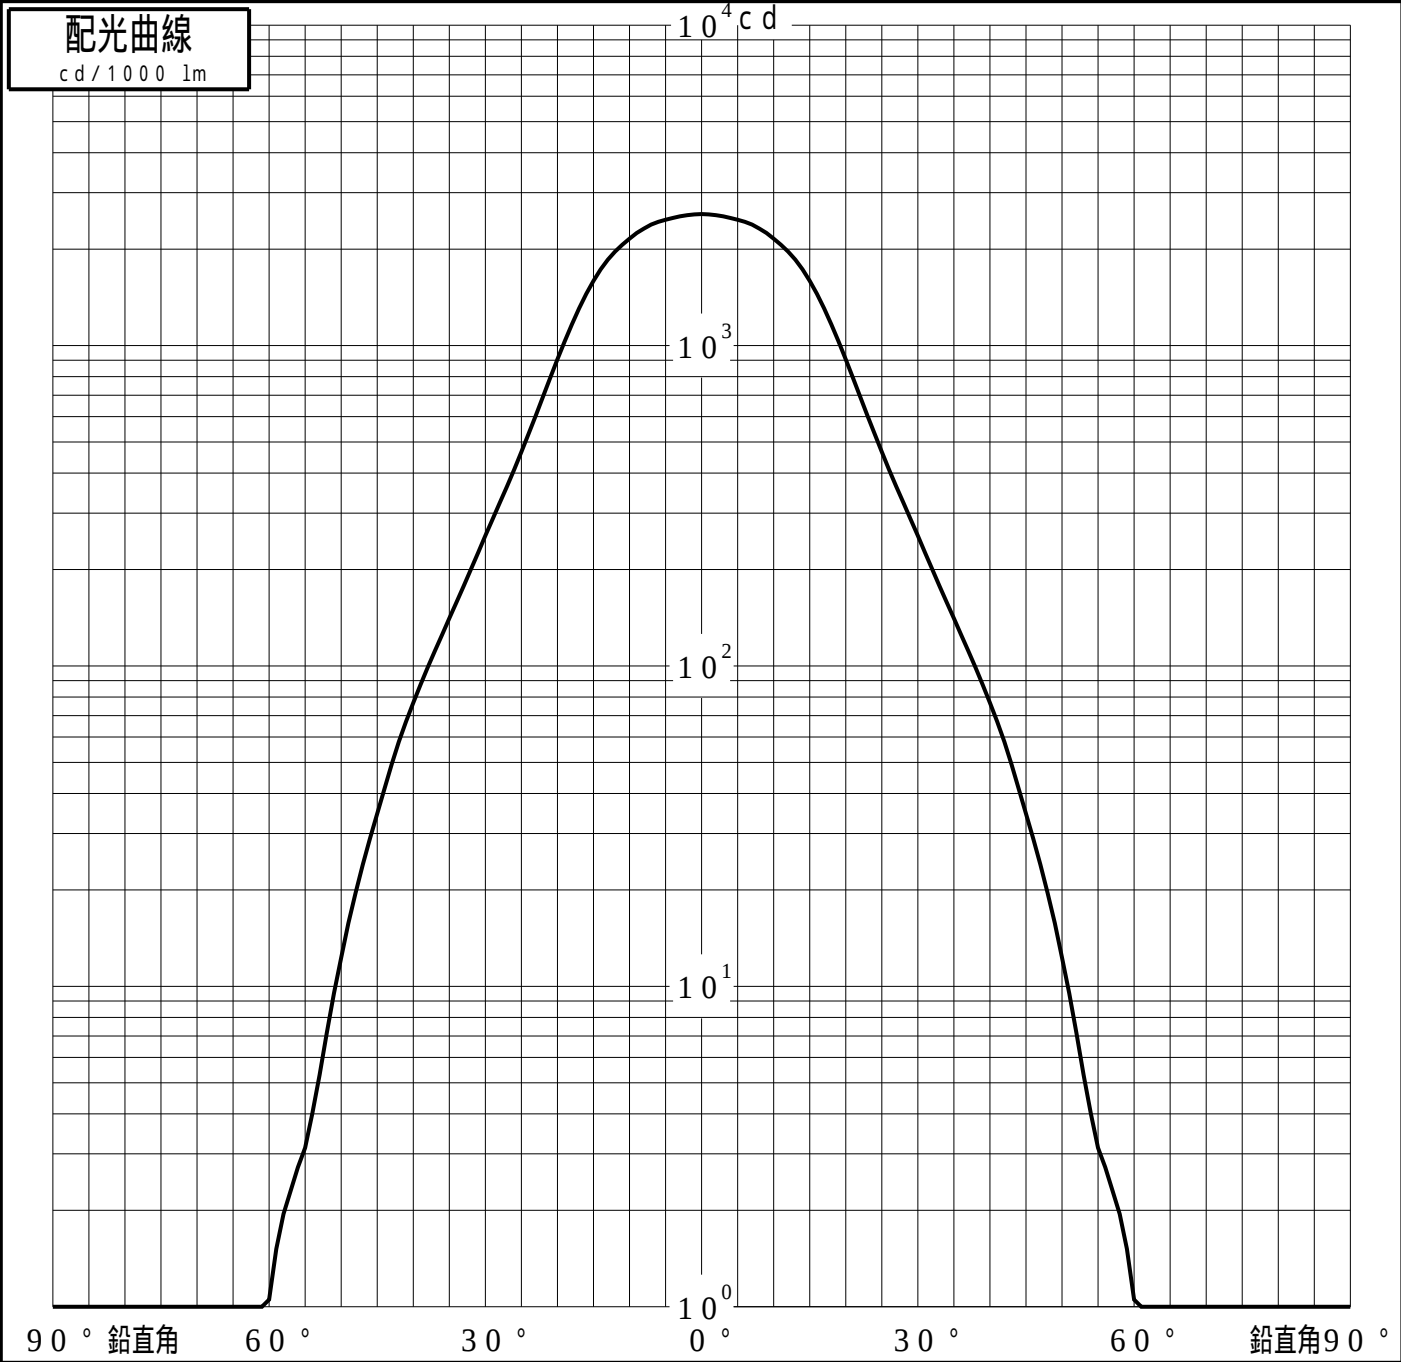

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 2 0 9 2 WK+ NK3 3 1 5 5 W


光源

LED3500_70_660 ×1

管理番号

K0160411(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

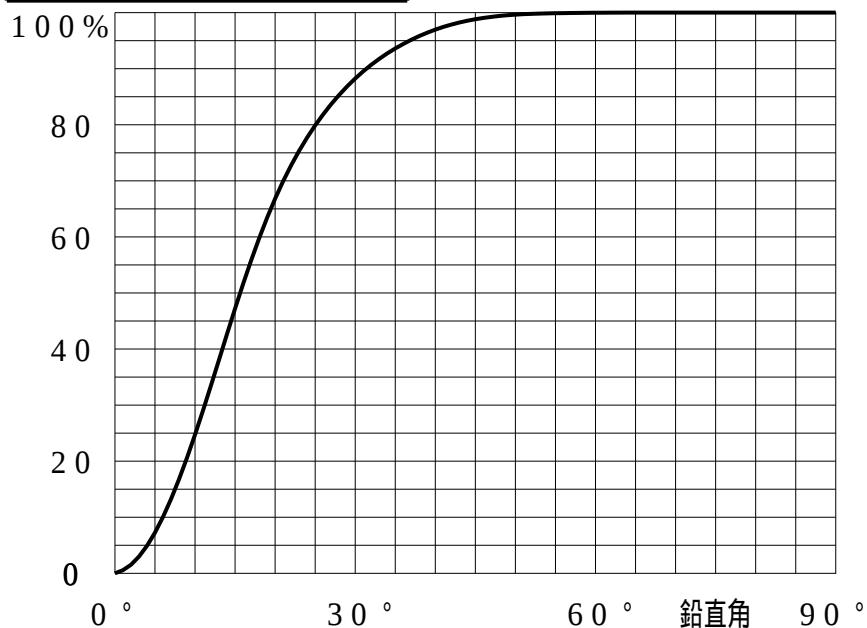

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm