

投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|---|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品名(品番) | NTS01508W+NTS91030W(13DE) | | | | |
| 光源 | LED3000_70_485 ×1 485.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0168010(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形 | 主ビ-ム効率 | 86.6 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | I ₀ / 2 | I ₀ / 10 | I ₀ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 47.4% | 81.1% | 87.0% |
| 最大光度 | 13076 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 14.4 | 25.6 | 30.5 |



投光照明器具特性

| | | | |
|---------|---------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS01508W+NTS91030W(13DE) | 光源 | LED3000_70_485 ×1 |
| 管理番号 | K0168010(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

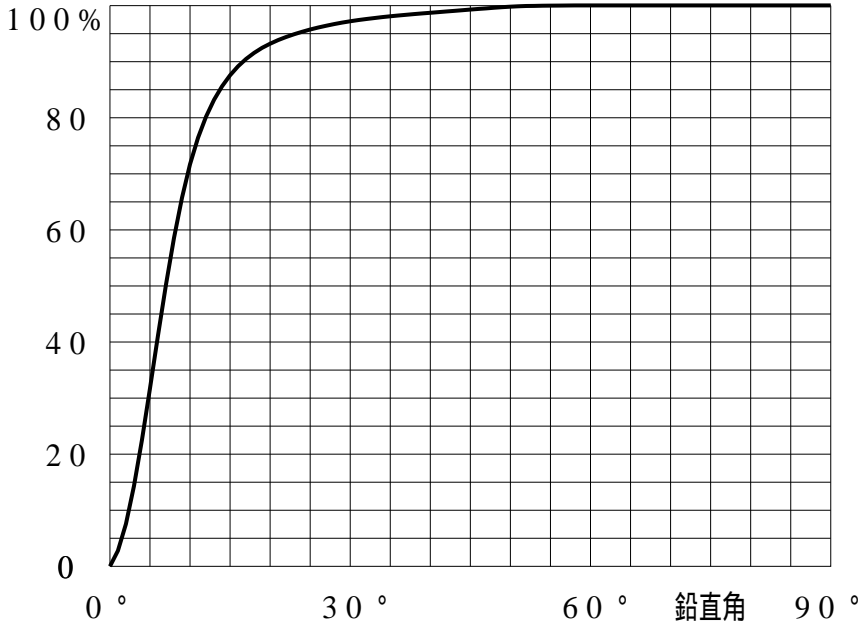

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm