


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62008W+NTS90201+NTS91				
光源	LED3000_70_855 ×1		855.0 l m		
管理番号	K0168020(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53. %	85. 8%	91. %
最大光度	2806 cd / 1000 l m	ビ - ム角	32. 7	55. 8	65. 6

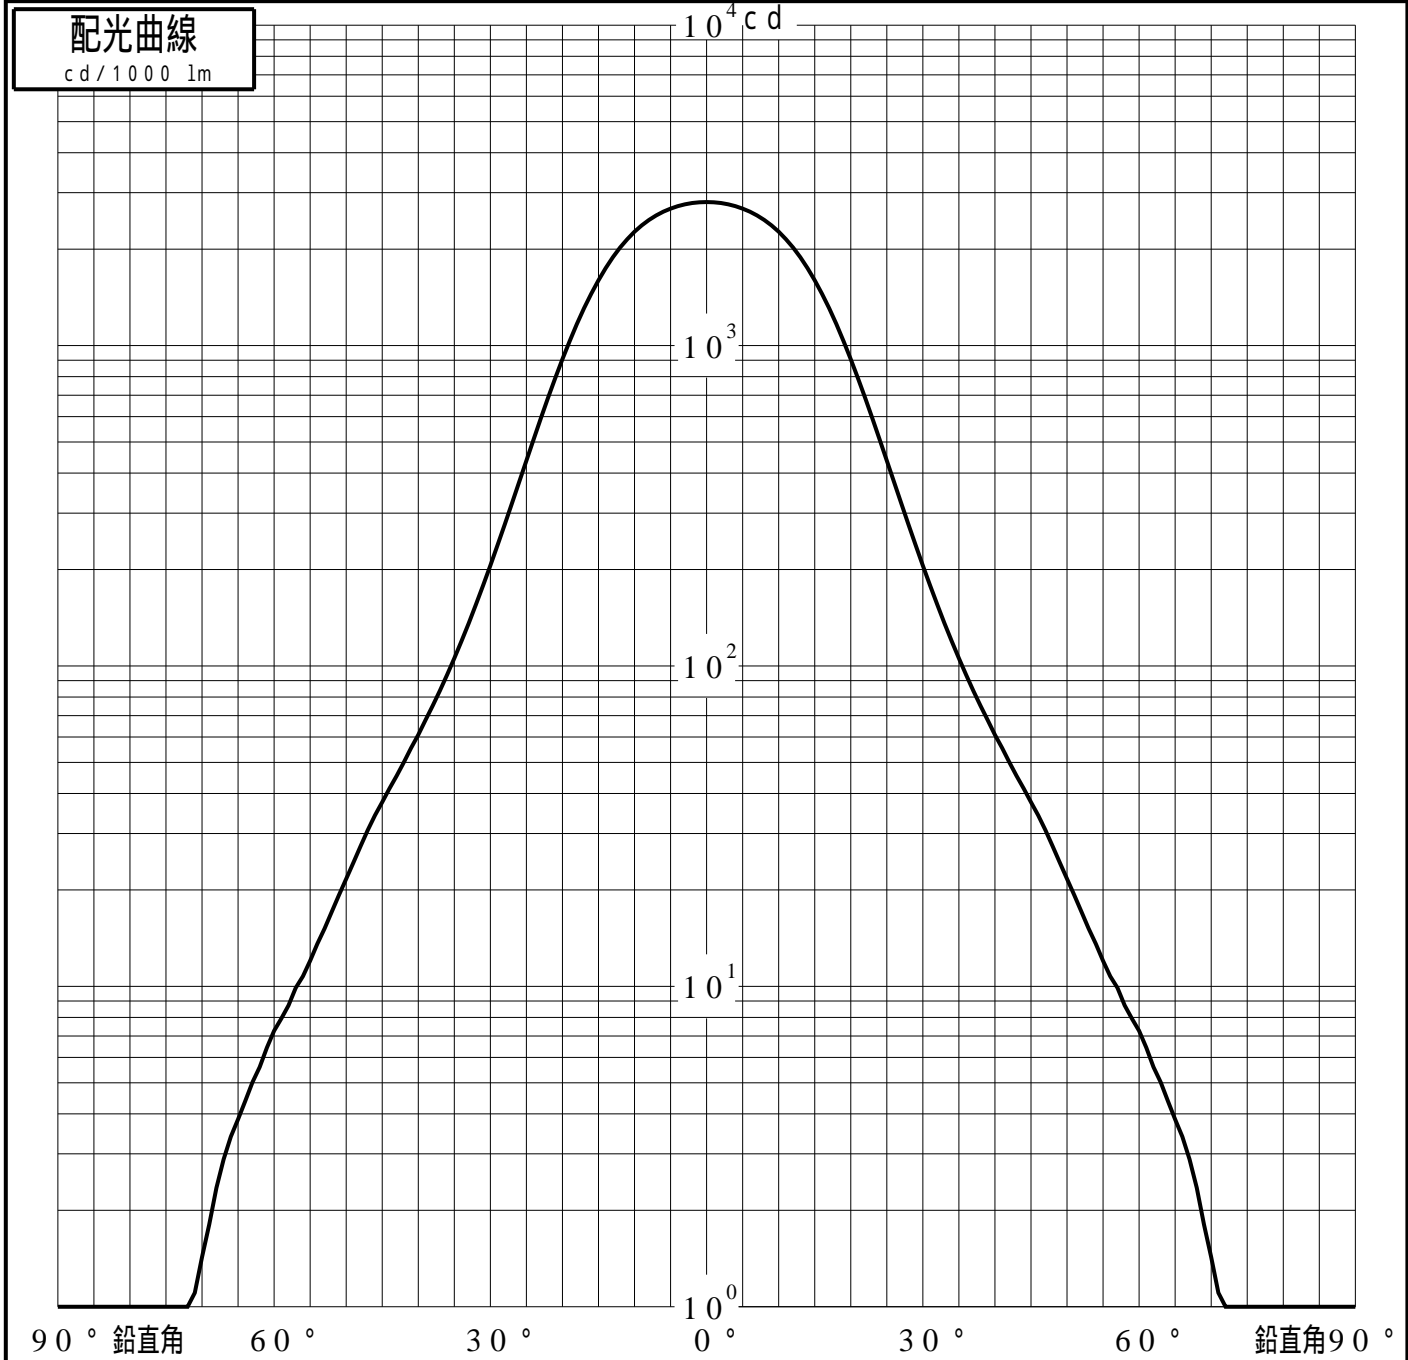

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62008W+NTS90201+NTS91	光源	LED3000_70_855 ×1
管理番号	K0168020(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

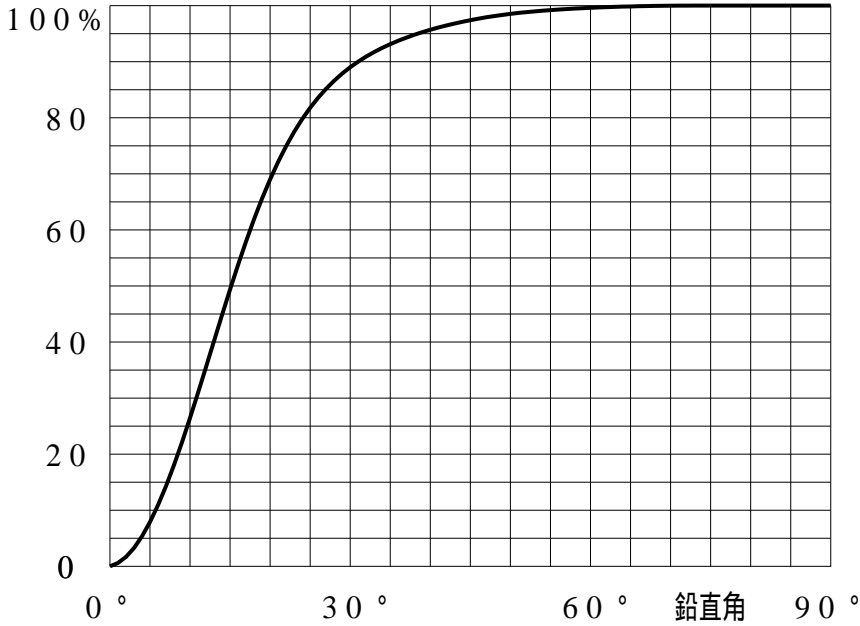

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

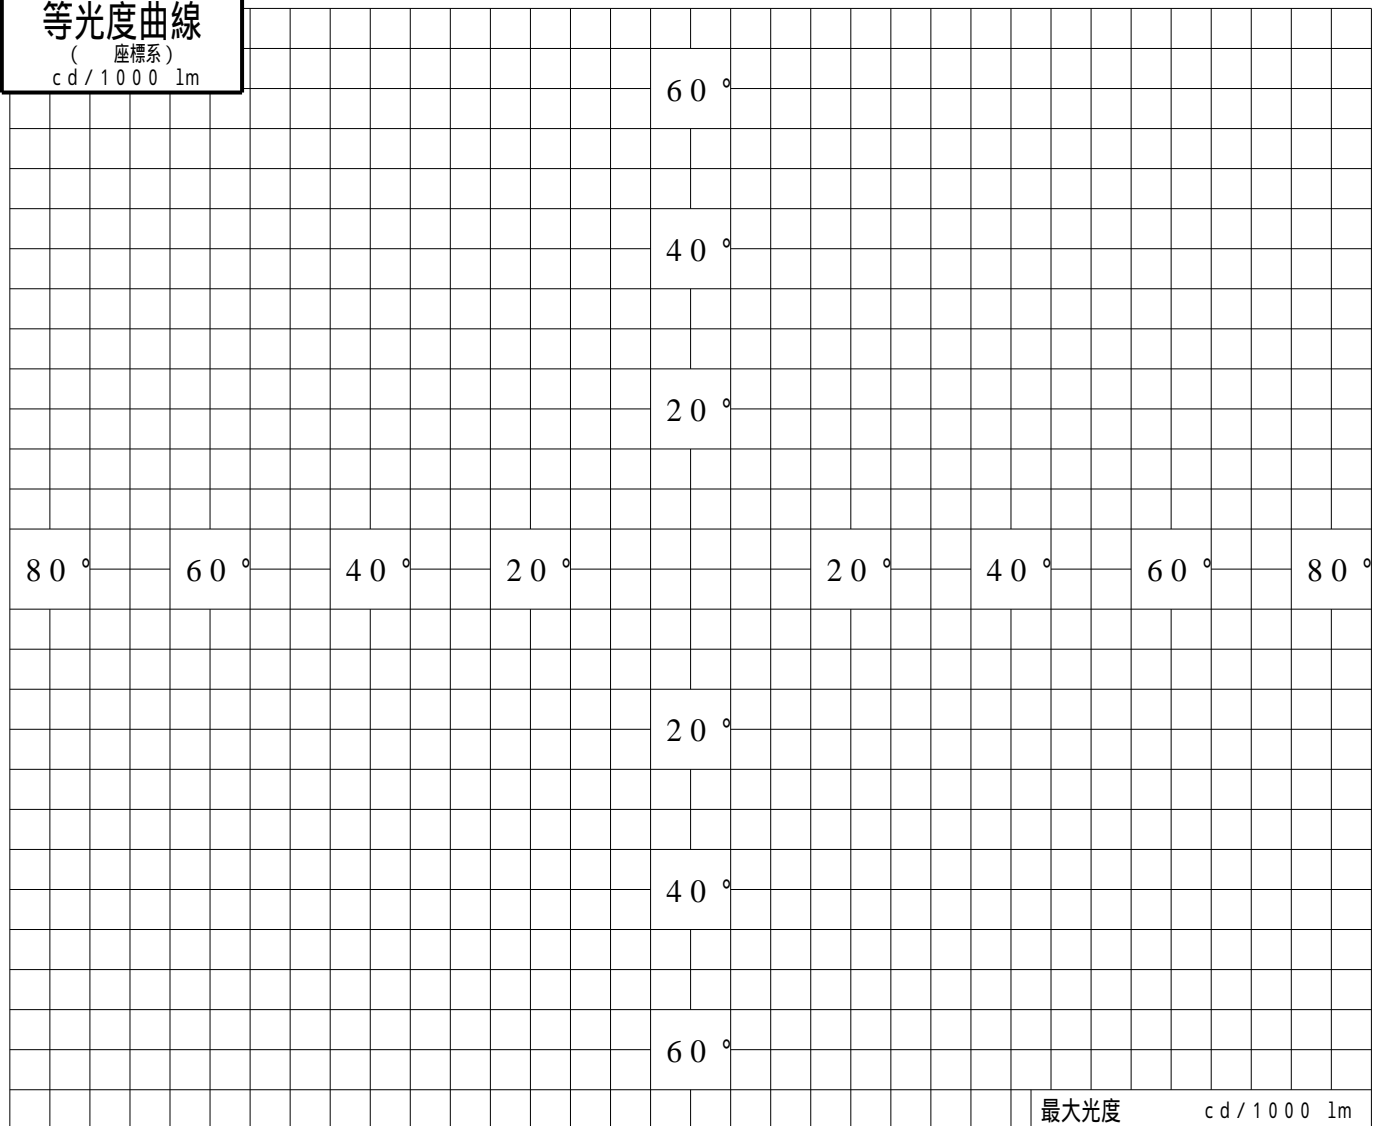

最大光度 cd/1000 lm