

# 投光照明器具特性


|          |                            |        |           |            |            |
|----------|----------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番)   | NTS62008W+NTS90151+NTS91   |        |           |            |            |
| 光源       | LED3000_70_645 ×1 645.0 lm |        |           |            |            |
| 管理番号     | K0168023(0)DJ1 TF          |        |           |            |            |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形                  | 主ビ-ム効率 | 90.9 %    |            |            |
| 器具点灯角度   |                            | ビ-ム範囲  | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率     | 100.0 %                    | ビ-ム効率  | 36. %     | 72. 6%     | 80. 8%     |
| 最大光度     | 8704<br>cd/1000 lm         | ビ-ム角   | 15.5      | 31.9       | 39.7       |



# 投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62008W+NTS90151+NTS91 | 光源 | LED3000_70_645 ×1 |
| 管理番号    | K0168023(0)DJ1 TF        |    |                   |

## 累積光束曲線

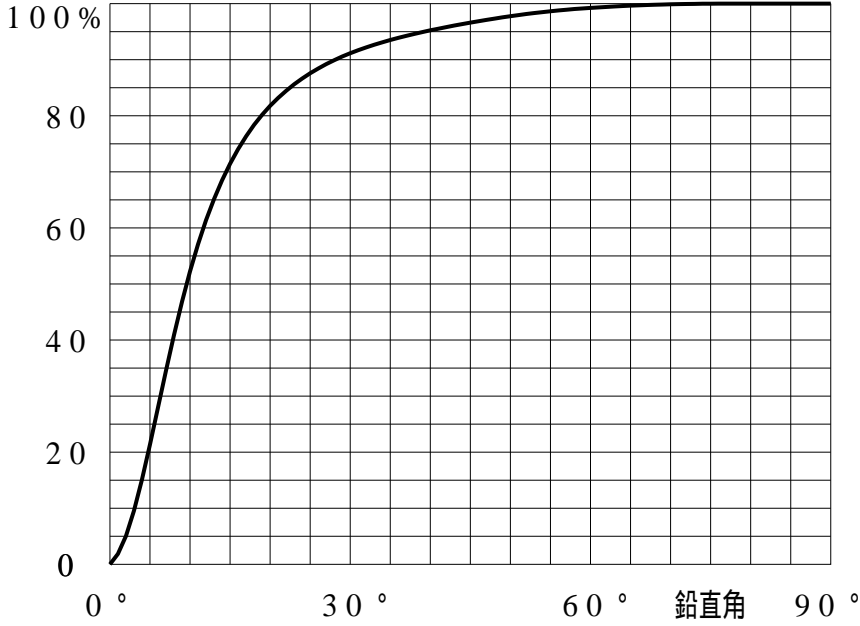

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm