


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01004W+NTS91030W(17DE				
光源	LED2700_70_440 ×1 440.0 lm				
管理番号	K0168011(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.8%	84.5%	89.9%
最大光度	8665 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.6	32.8	38.1

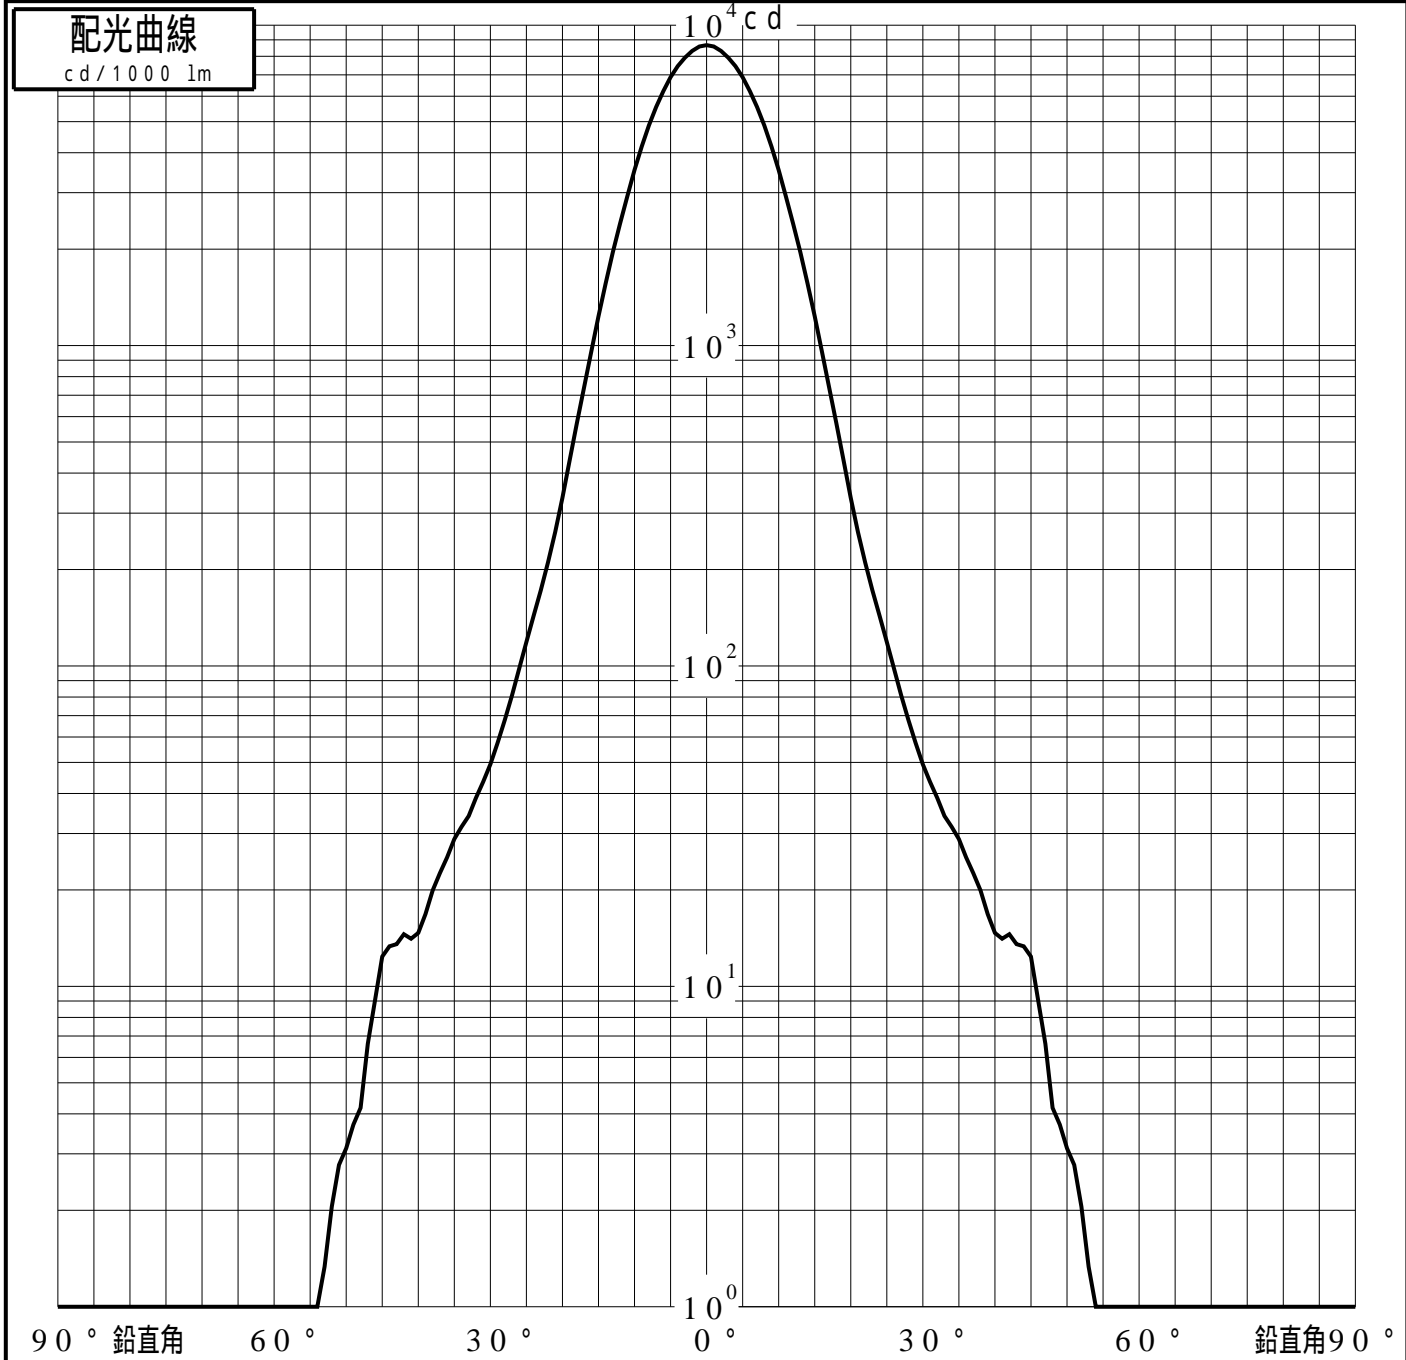

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01004 W+NTS91030 W(17 DE	光源	LED2700_70_440 ×1
管理番号	K0168011(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

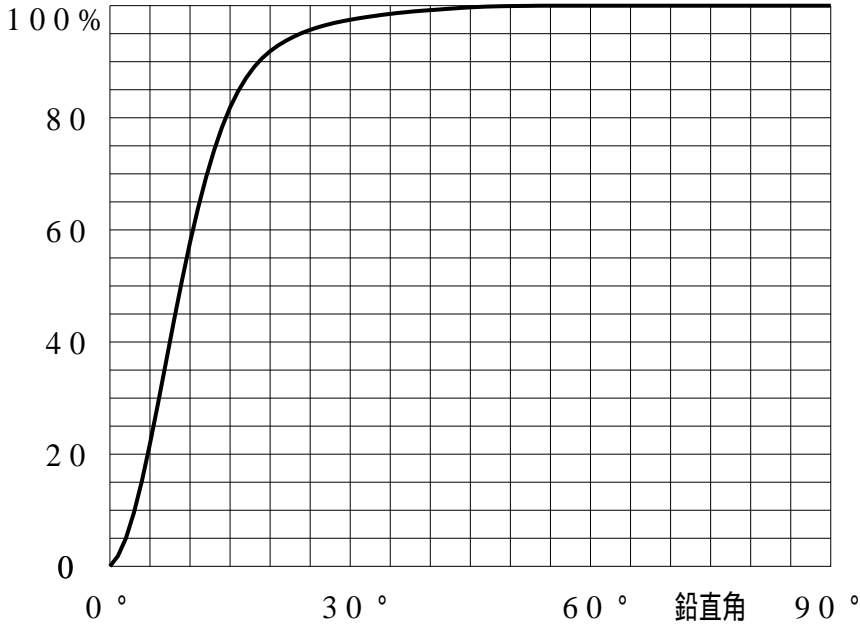

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm