


投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番) | NTS01004W+NTS91030W(24DE) | | | | |
| 光源 | LED2700_70_420 ×1 420.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0168018(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビ-ム効率 | 96.9% | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0% | ビ-ム効率 | 51.9% | 84.0% | 90.9% |
| 最大光度 | 7084 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 20.3 | 34.8 | 41.6 |

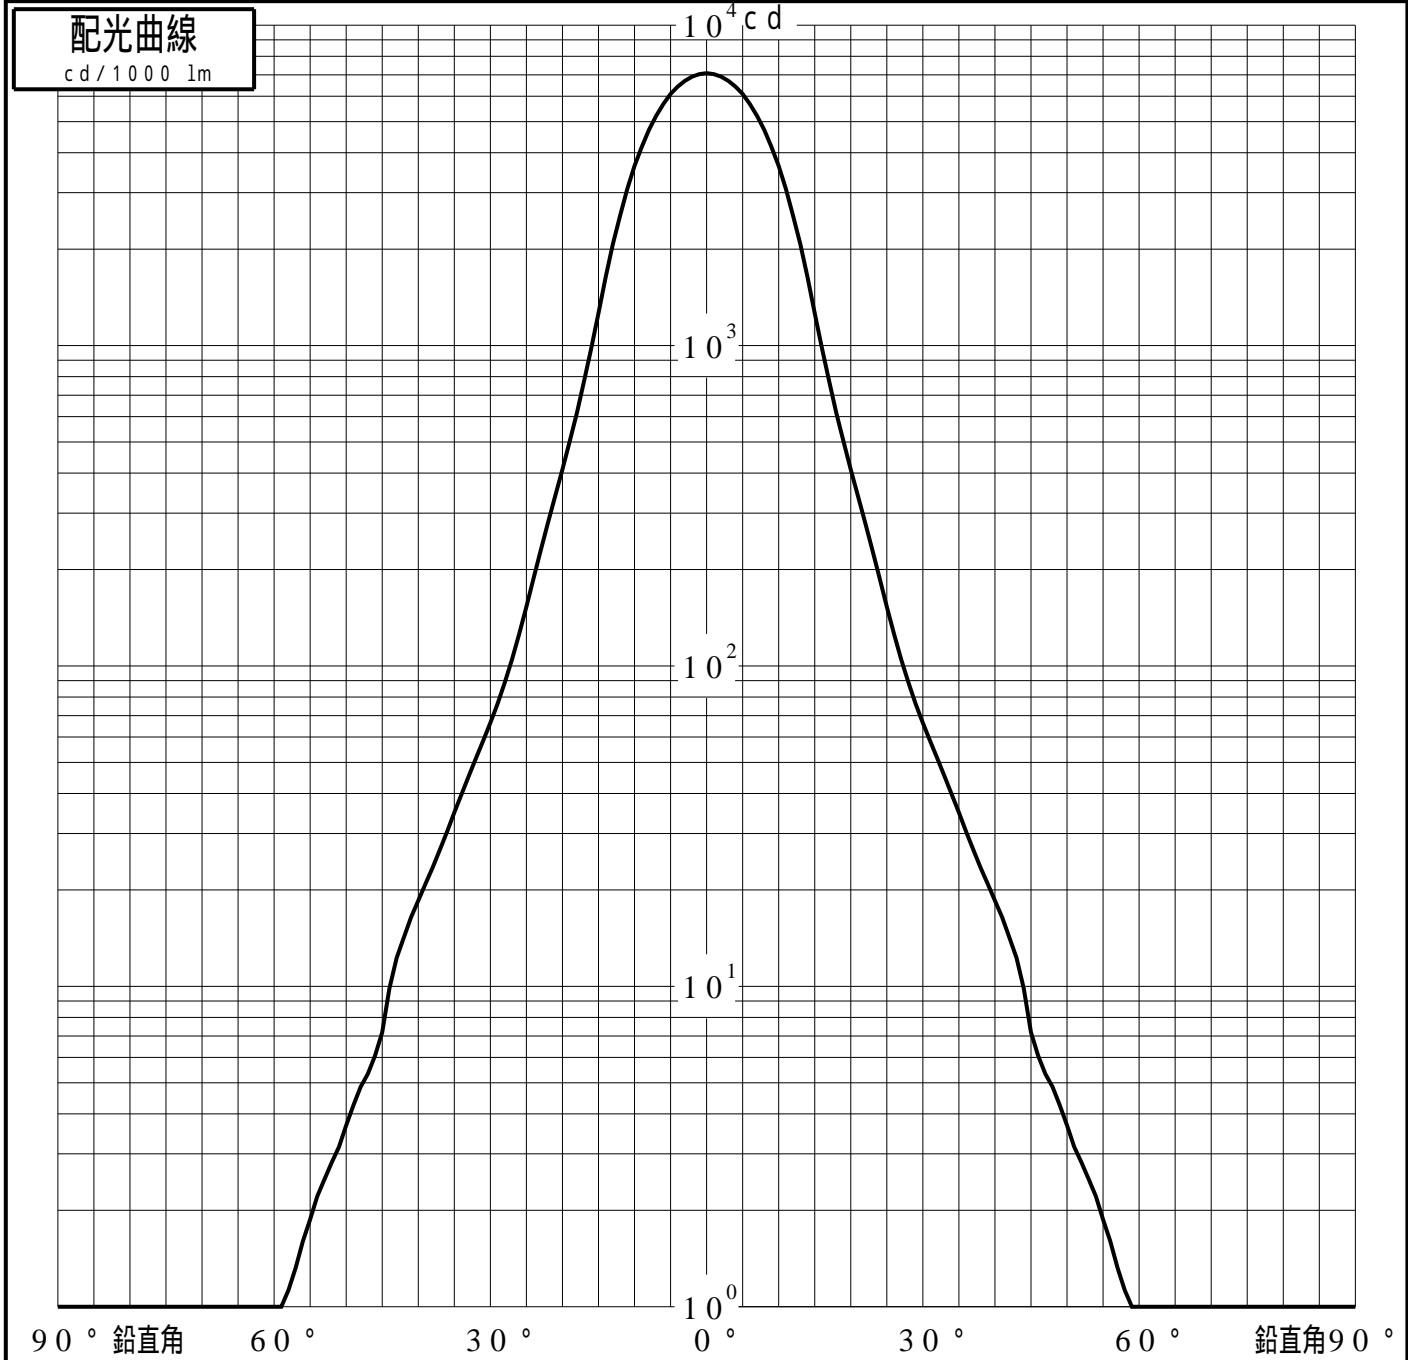

投光照明器具特性


| | | | |
|---------|-----------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS01004 W+NTS91030 W(24 DE | 光源 | LED2700_70_420 ×1 |
| 管理番号 | K0168018(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

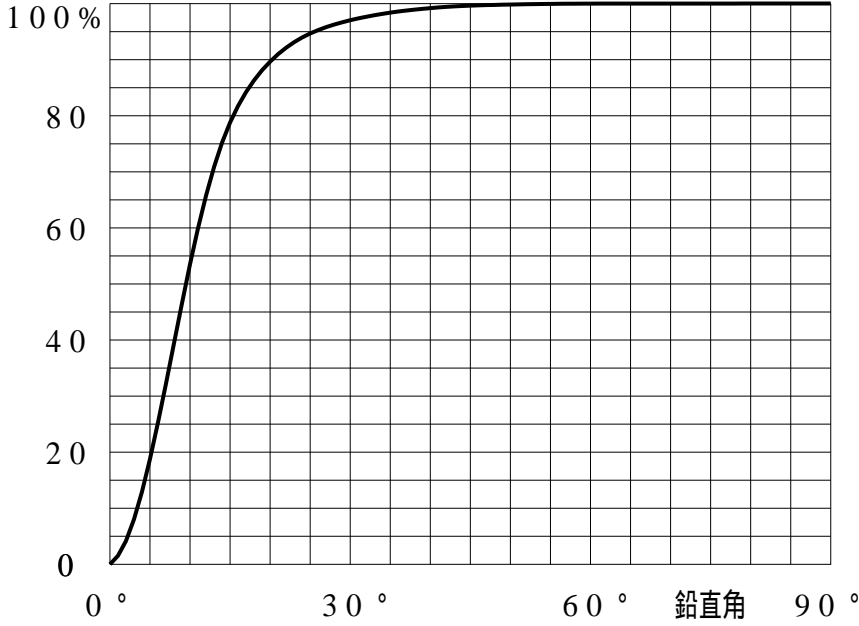

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

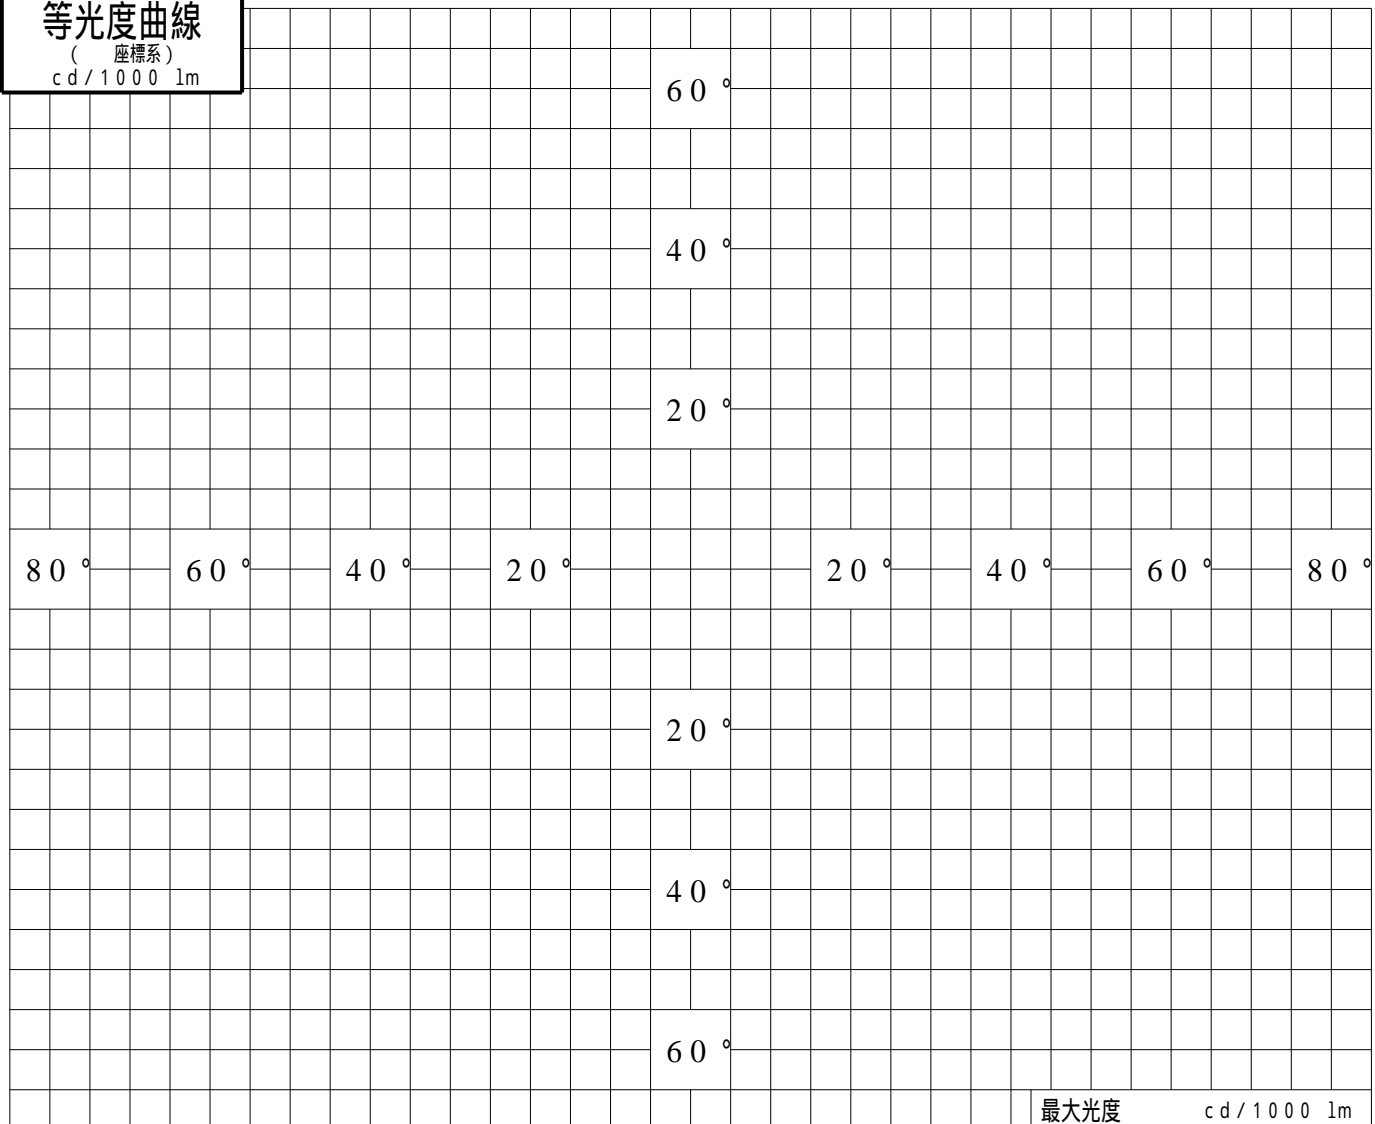

最大光度 cd/1000 lm