


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62512W+NTS90200+NTS91	
光源	LED3500_70_1590 ×1	1590.0 lm
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	58.9%	89.7%	93.9%
最大光度	1579 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 30.1	49.9	58.8
			BB' 64.9	102.1	114.6

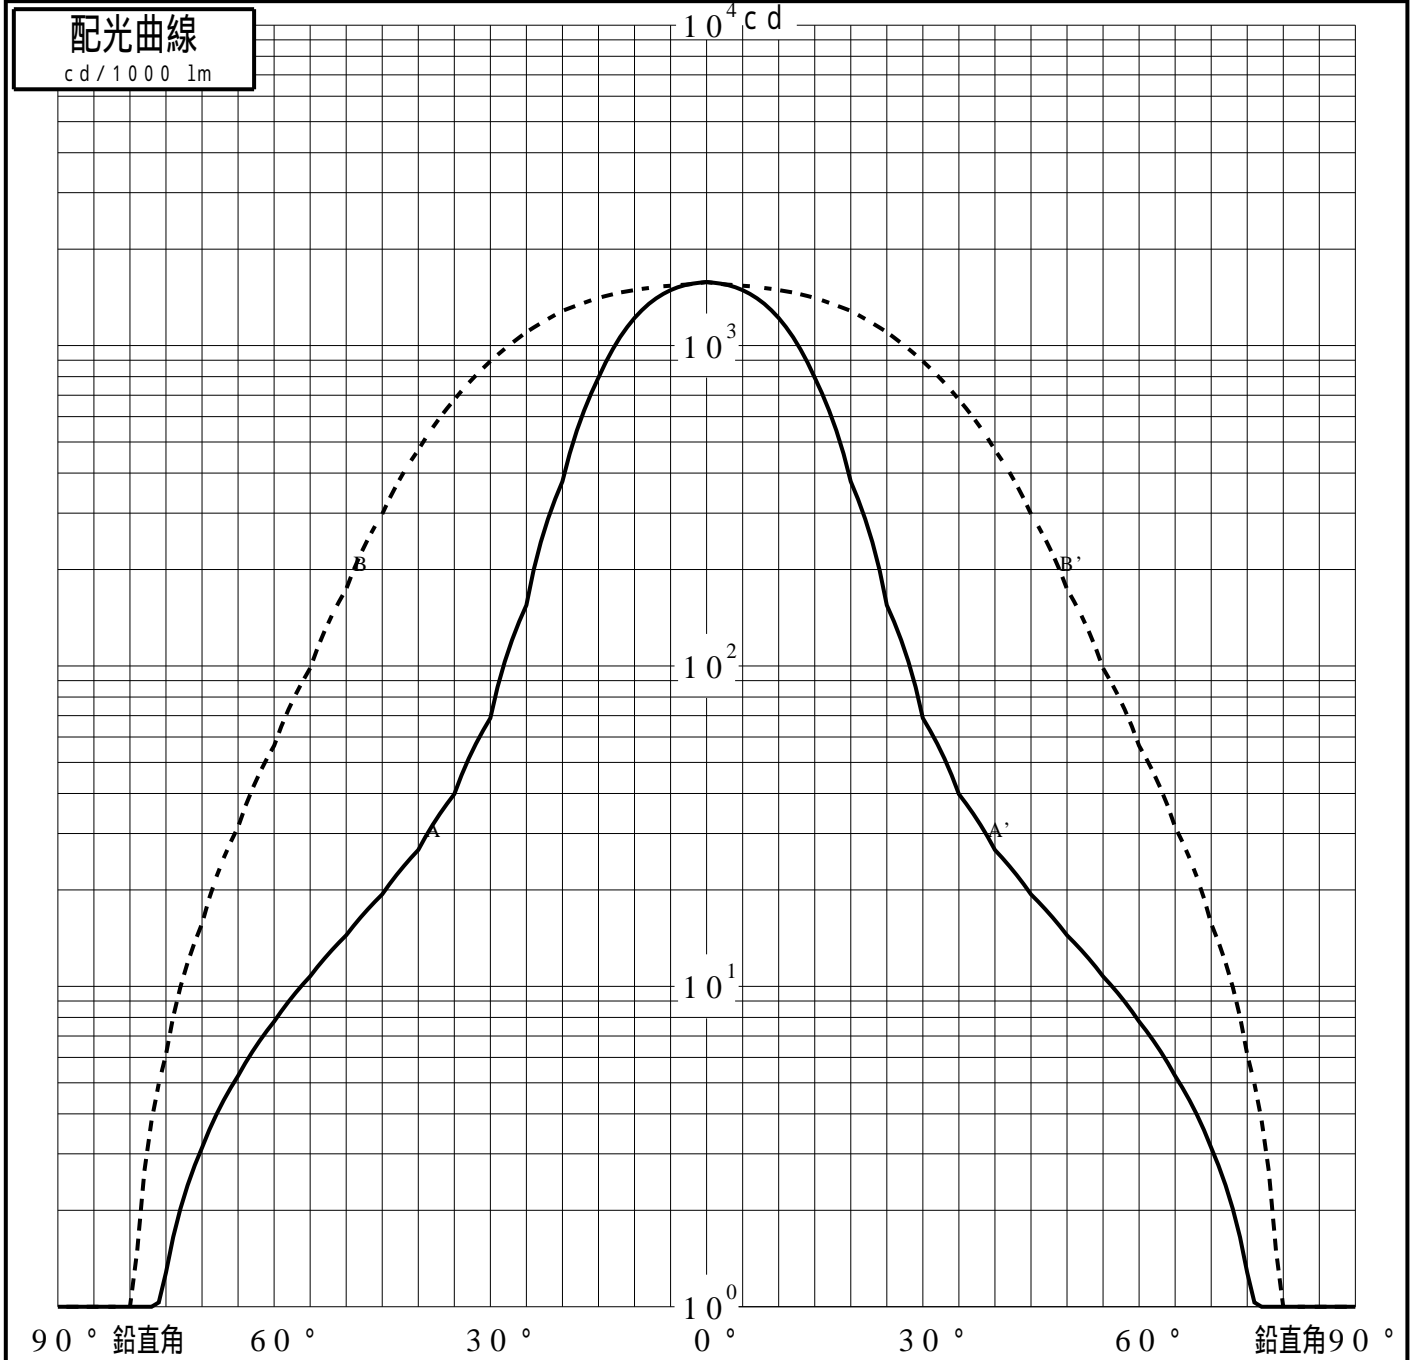

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62512W+NTS90200+NTS91	光源	LED3500_70_1590 ×1
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

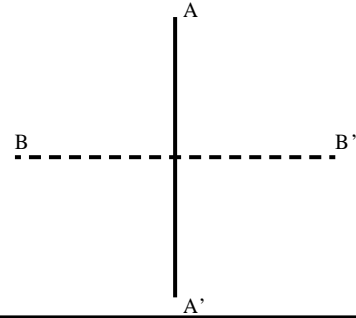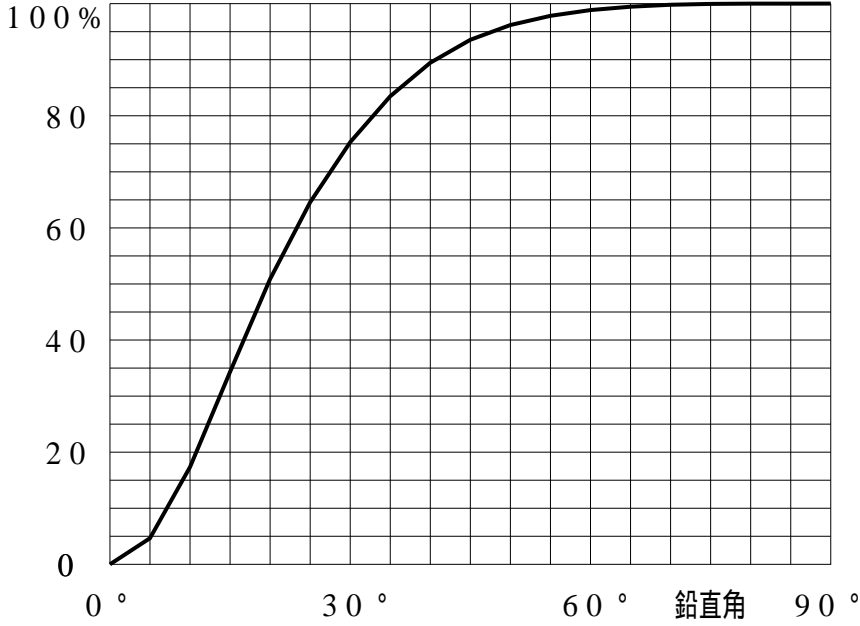

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

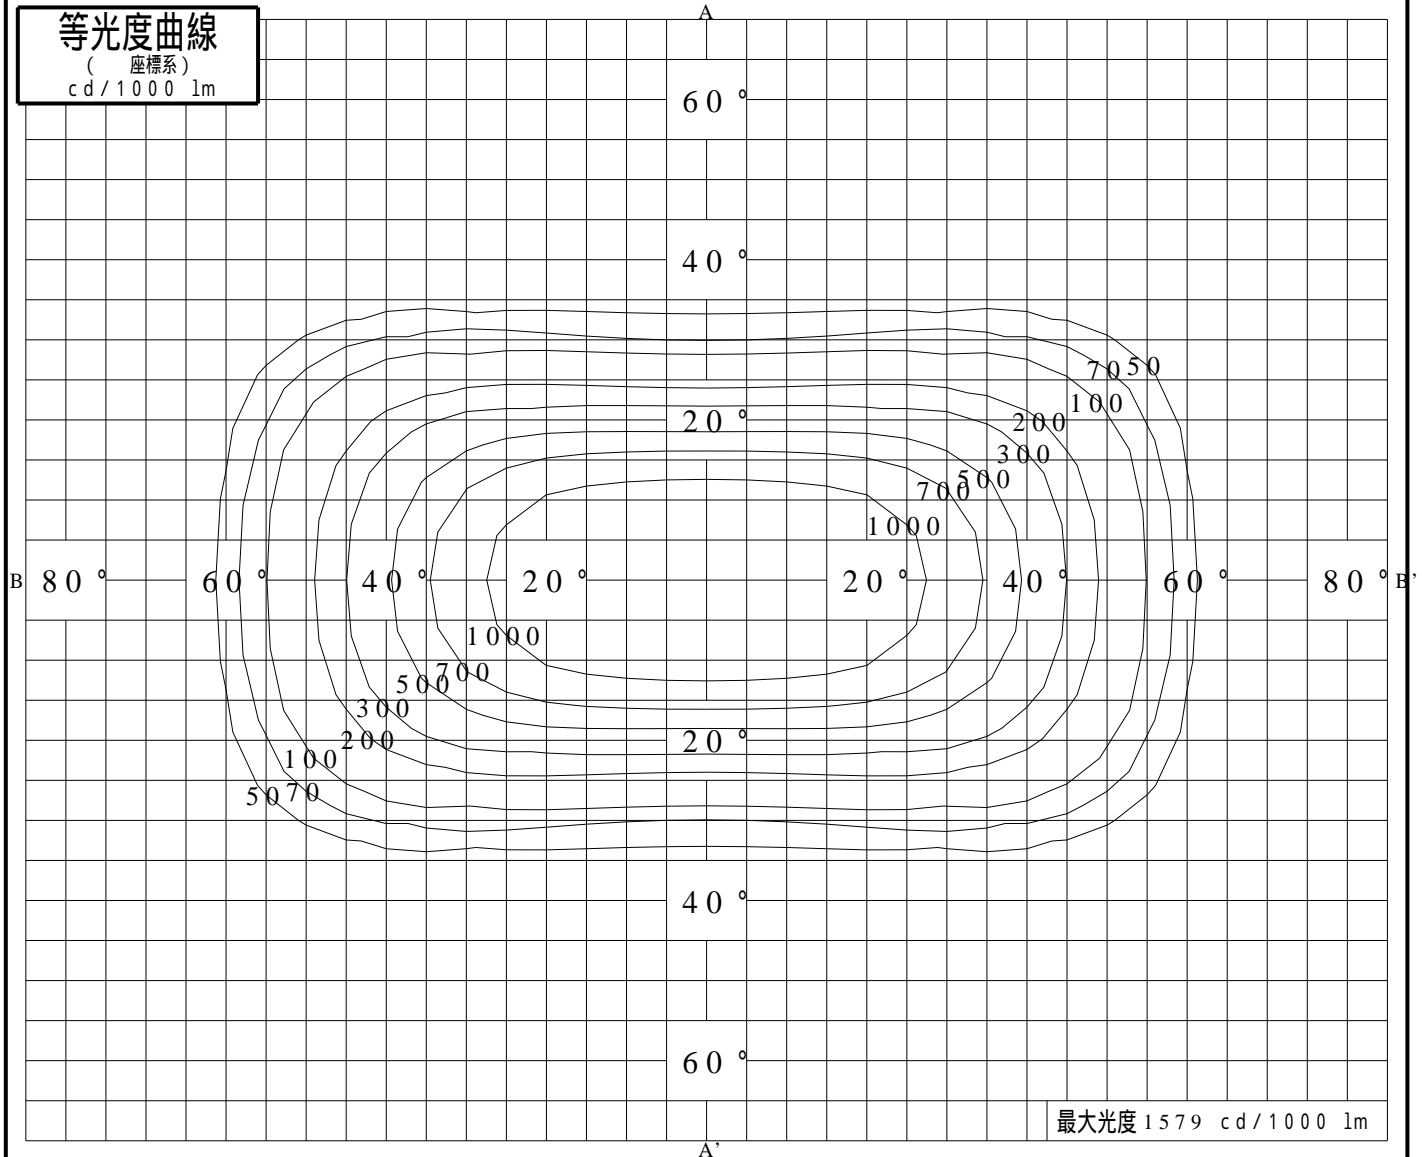

最大光度 1579 cd/1000 lm