


| 投光照明器具特性 |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 品名(品番)   | NNQ3 9 5 6 5 B( 1 7 D E G_ 2 7 0 0 K) |
| 光源       | LED2700_70_1430 ×1 1430.0 l m         |
| 管理番号     | K0186151( 0 ) DR1 TF                  |


|          |                       |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形             | 主ビ - ム効率 | 98.7 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                       | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %               | ビ - ム効率  | 47.9%              | 85.0%               | 91.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 9636<br>cd / 1000 l m | ビ - ム角   | 16.8               | 31.1                | 36.6                |                                                                                     |

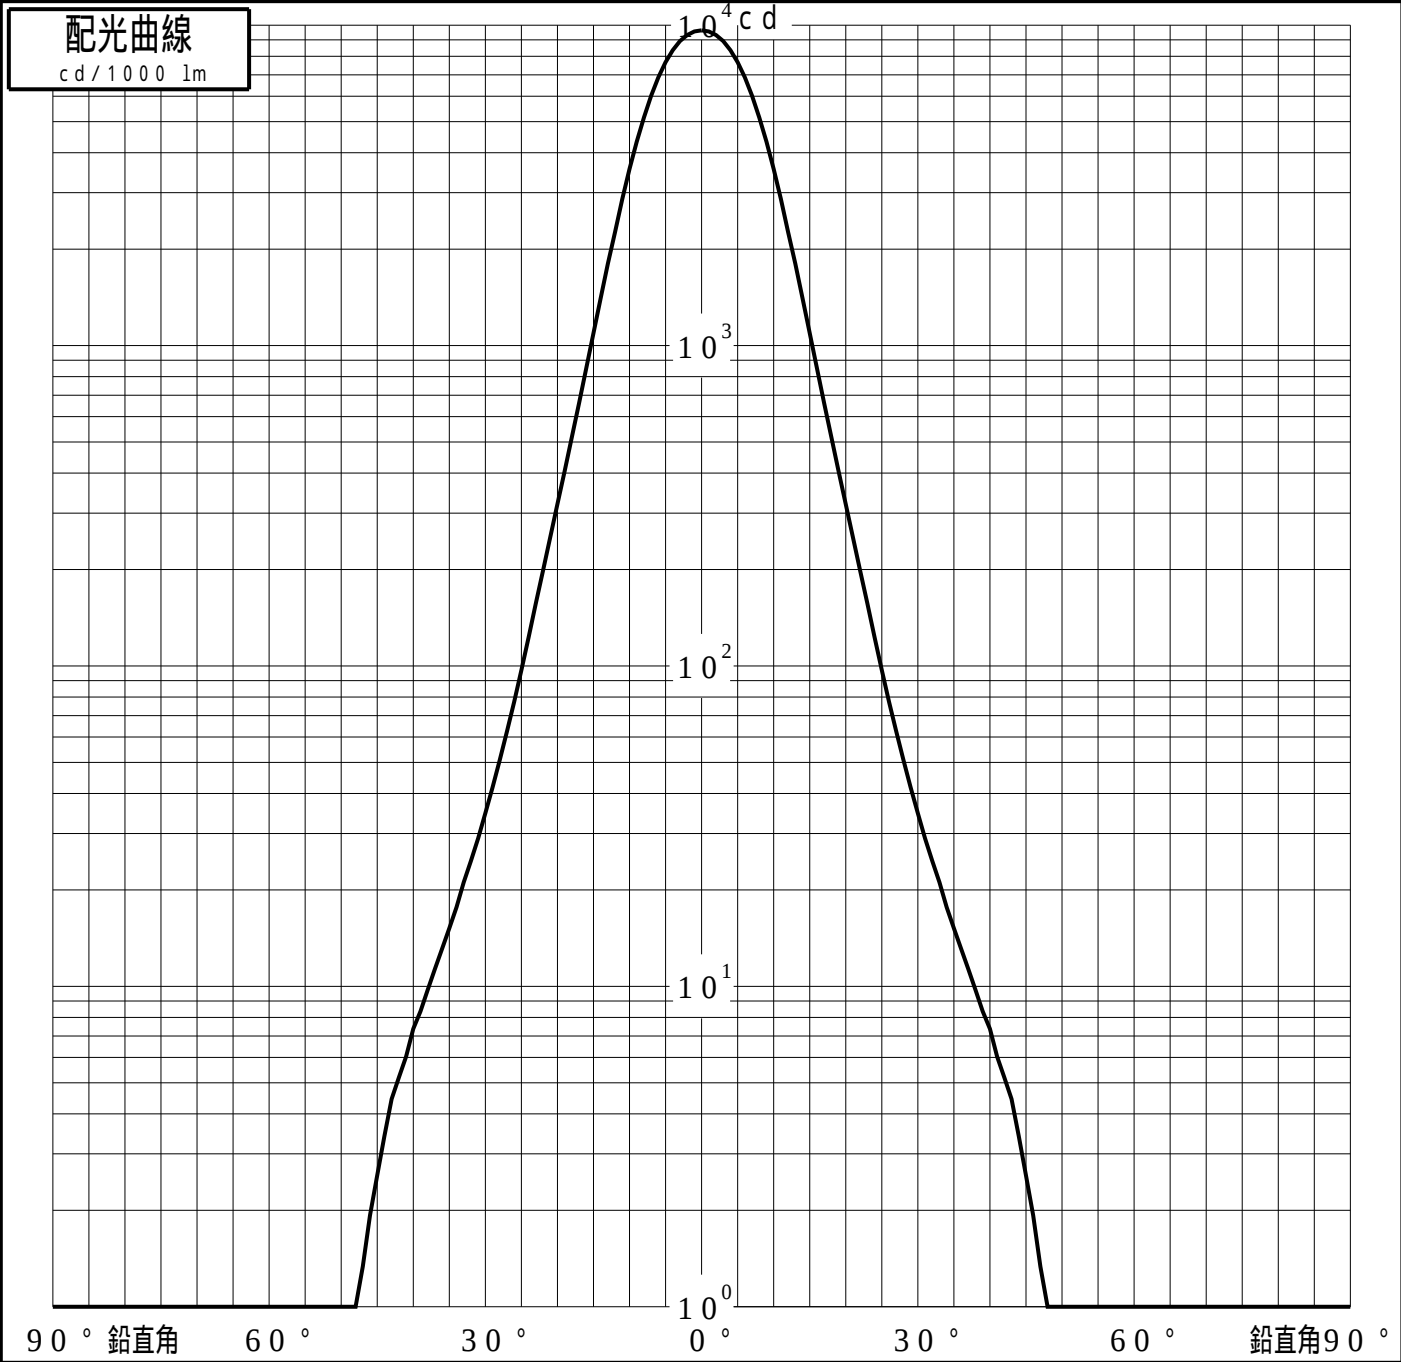

投光照明器具特性

|         |                        |    |                    |
|---------|------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NNQ39565B(17DEG_2700K) | 光源 | LED2700_70_1430 x1 |
| 管理番号    | K0186151(0)DR1 TF      |    |                    |

累積光束曲線

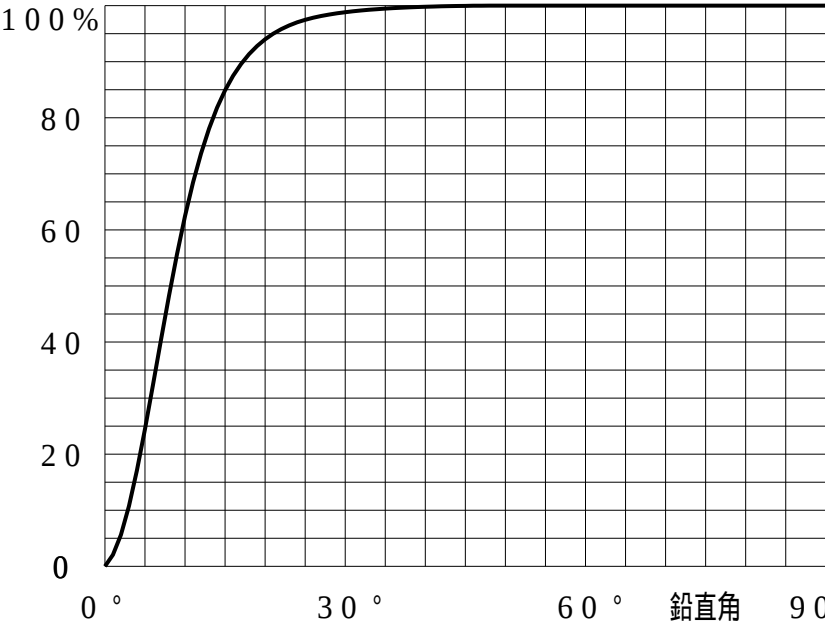

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm