


投光照明器具特性	
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 5 B(2 7 D E G_ 3 5 0 0 K)
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 7 1 0 ×1 1 7 1 0 . 0 l m
管理番号	K0 1 8 6 1 5 4 (0) D R 1 T F


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.9%	89.2%	93.9%	
最大光度	4347 cd / 1000 lm	ビ - ム角	26.5	46.2	52.7	

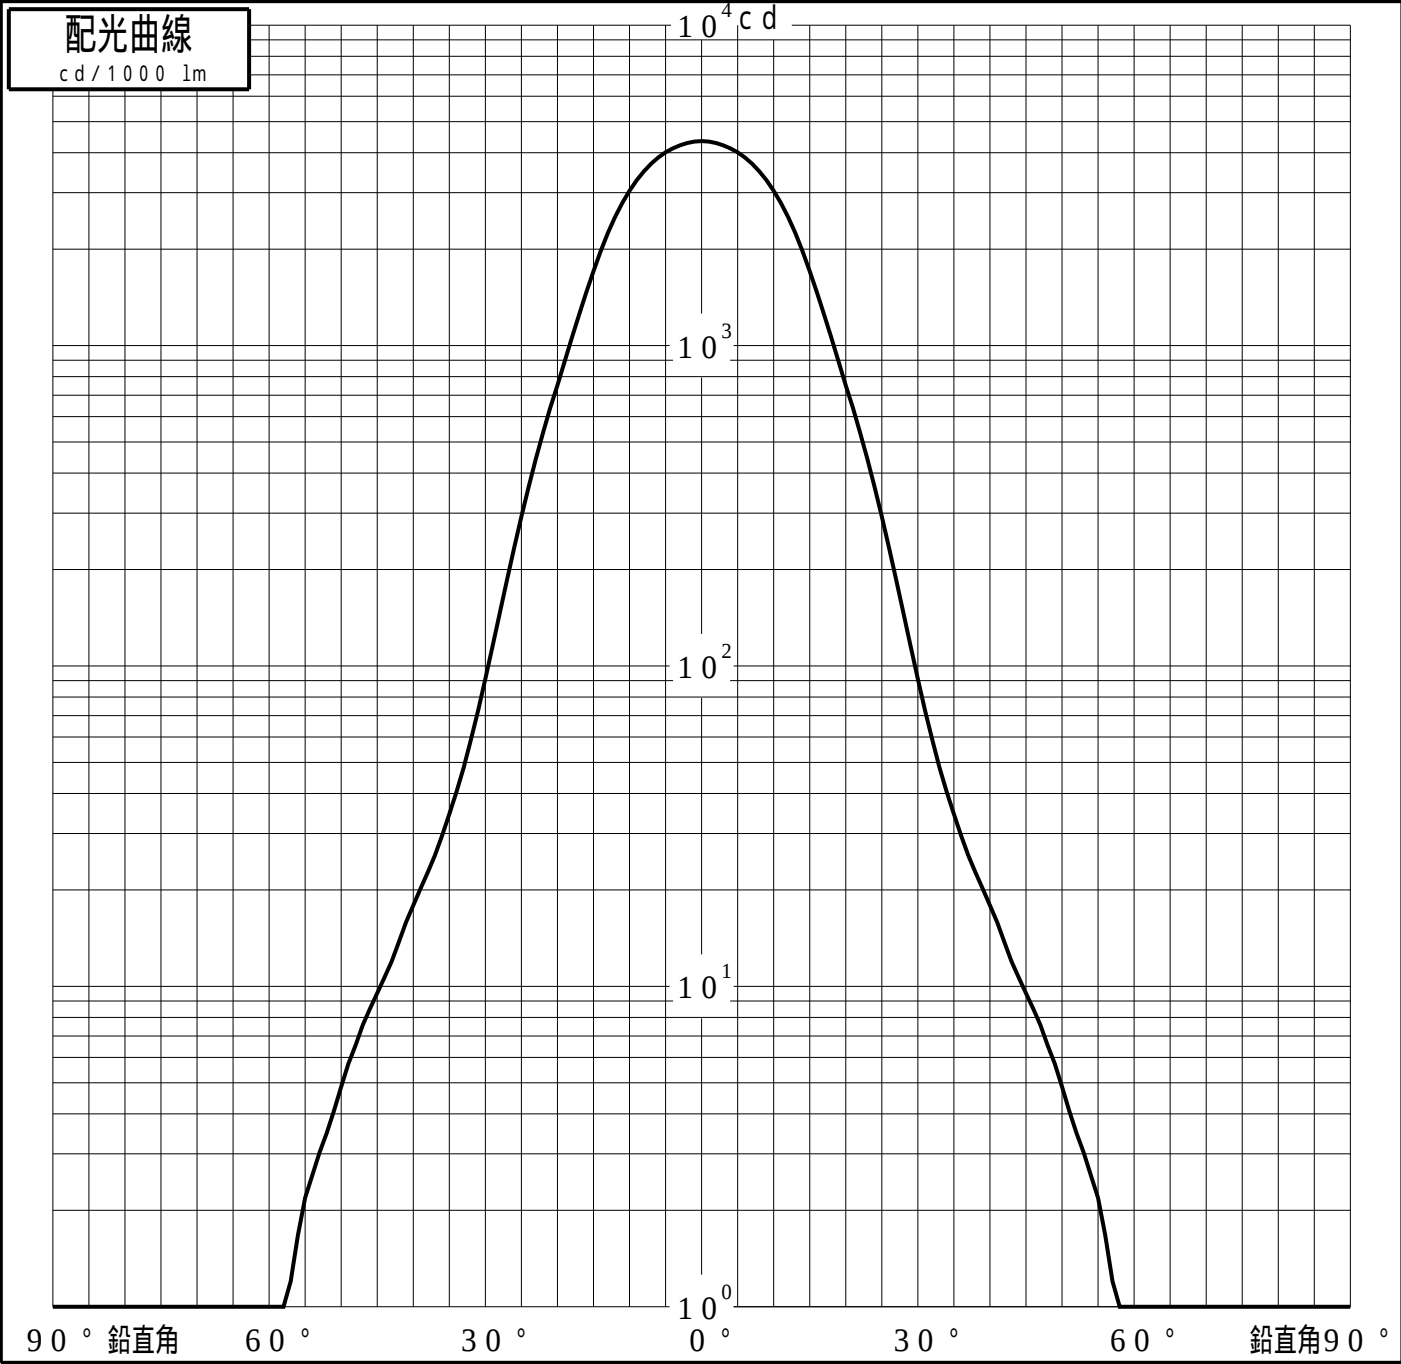

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39565B(27DEG_3500K)	光源	LED3500_70_1710 ×1
管理番号	K0186154(0) DR1 TF		

累積光束曲線

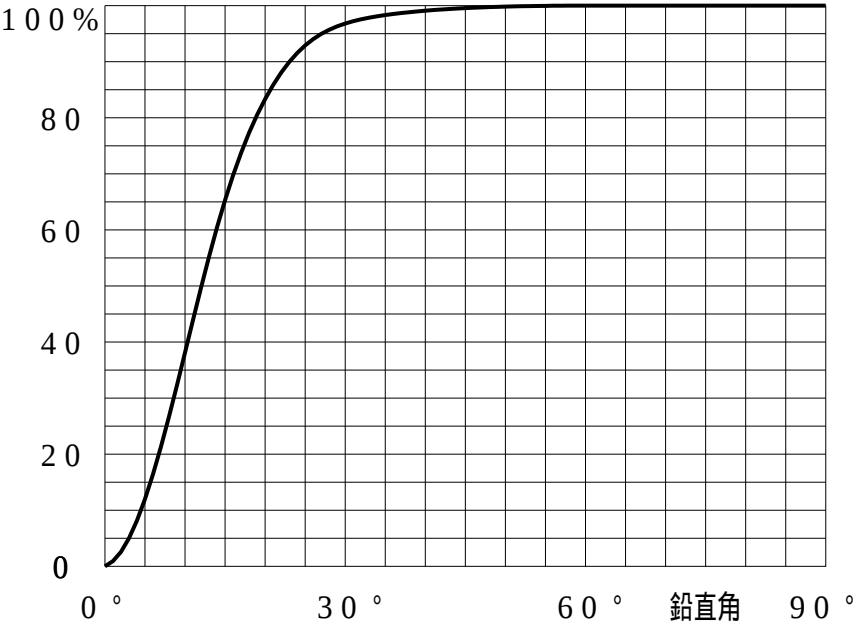

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm