


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 5 W(1 7 D E G_ 2 7 0 0 K)	
光源	LED2700_70_1430 ×1 1430.0 l m	
管理番号	K0186151(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	85.0%	91.9%	
最大光度	9636 cd / 1000 l m	ビ - ム角	16.8	31.1	36.6	

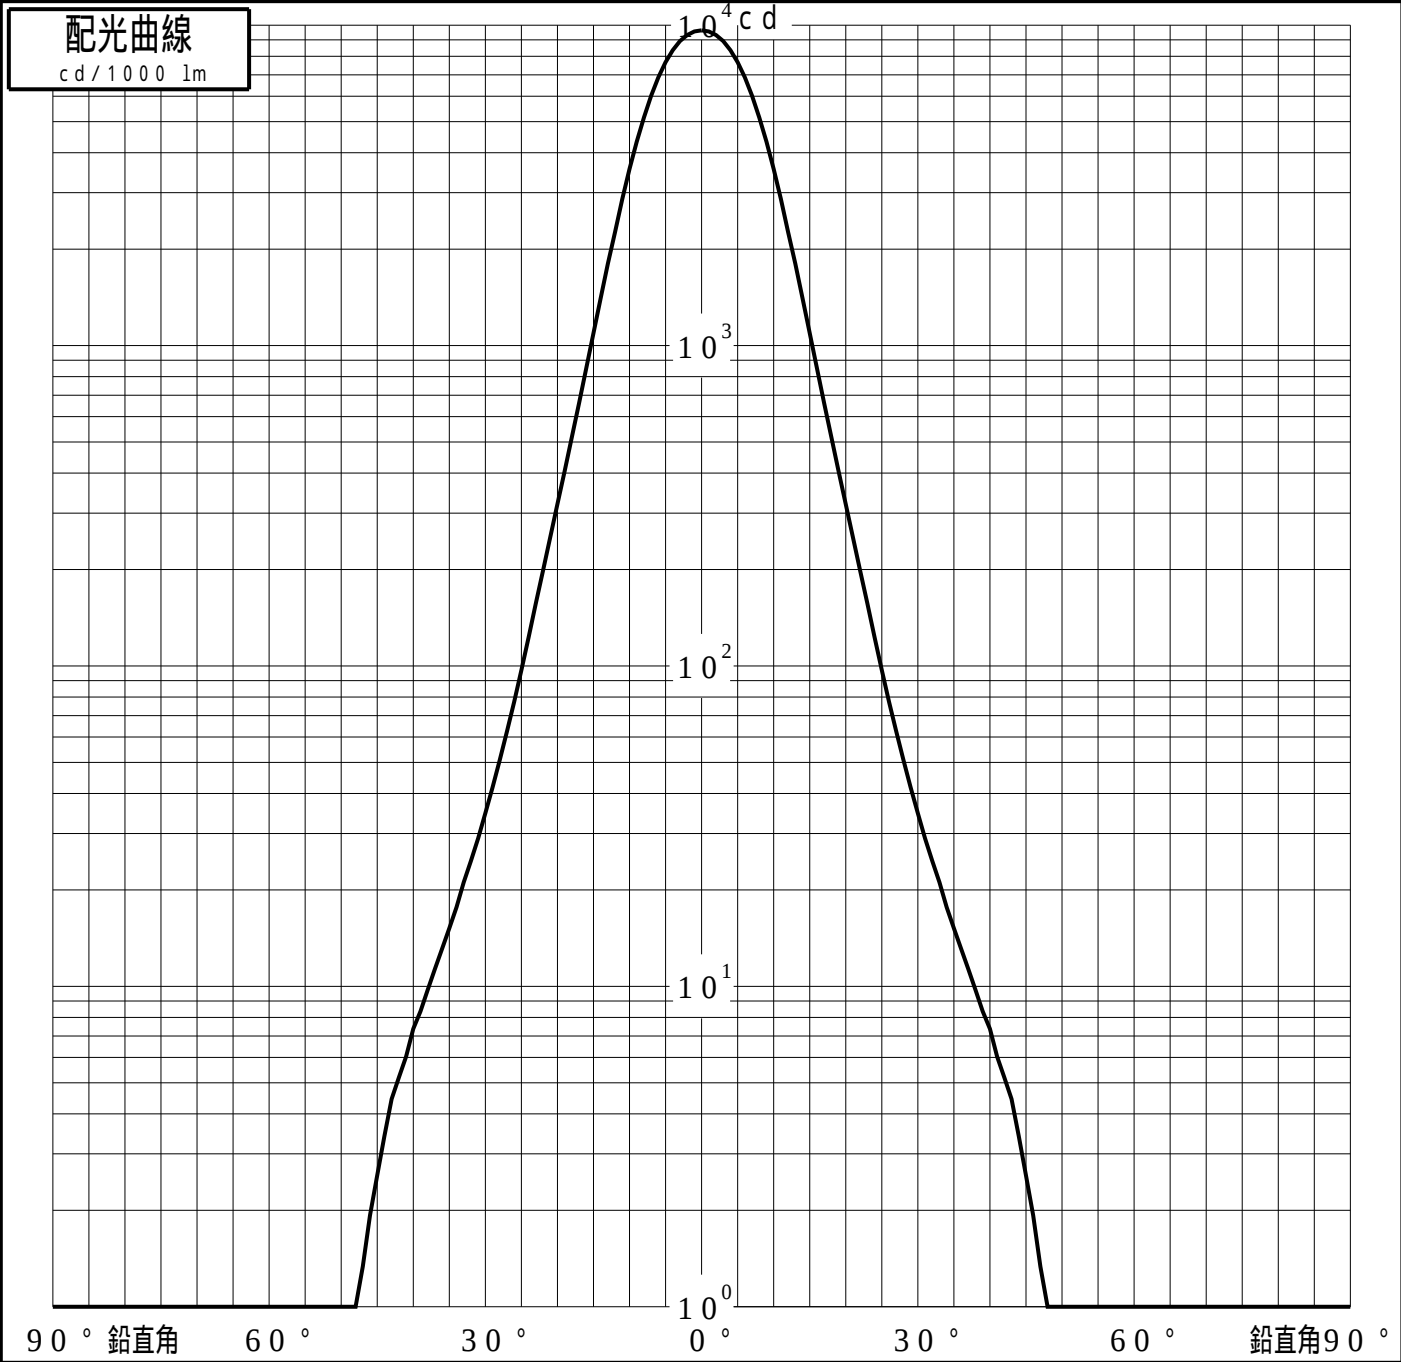

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39565W(17DEG_2700K)	光源	LED2700_70_1430 ×1
管理番号	K0186151(0)DR1 TF		

累積光束曲線

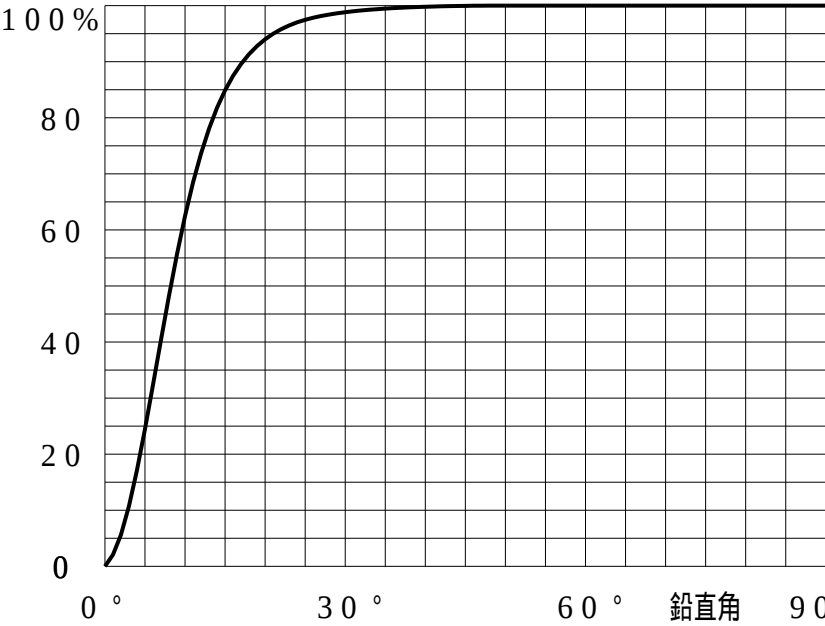

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

