


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 5 W(1 7 D E G_ 3 5 0 0 K)	
光源	LED3 5 0 0_ 7 0_ 1 5 2 0 ×1 1 5 2 0. 0 l m	
管理番号	K0 1 8 6 1 5 3(0) D R1 T F	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98. 6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100. 0 %	ビ - ム効率	47. 2%	84. 8%	90. 9%	
最大光度	9 7 0 3 cd / 1000 lm	ビ - ム角	16. 7	30. 9	36. 6	

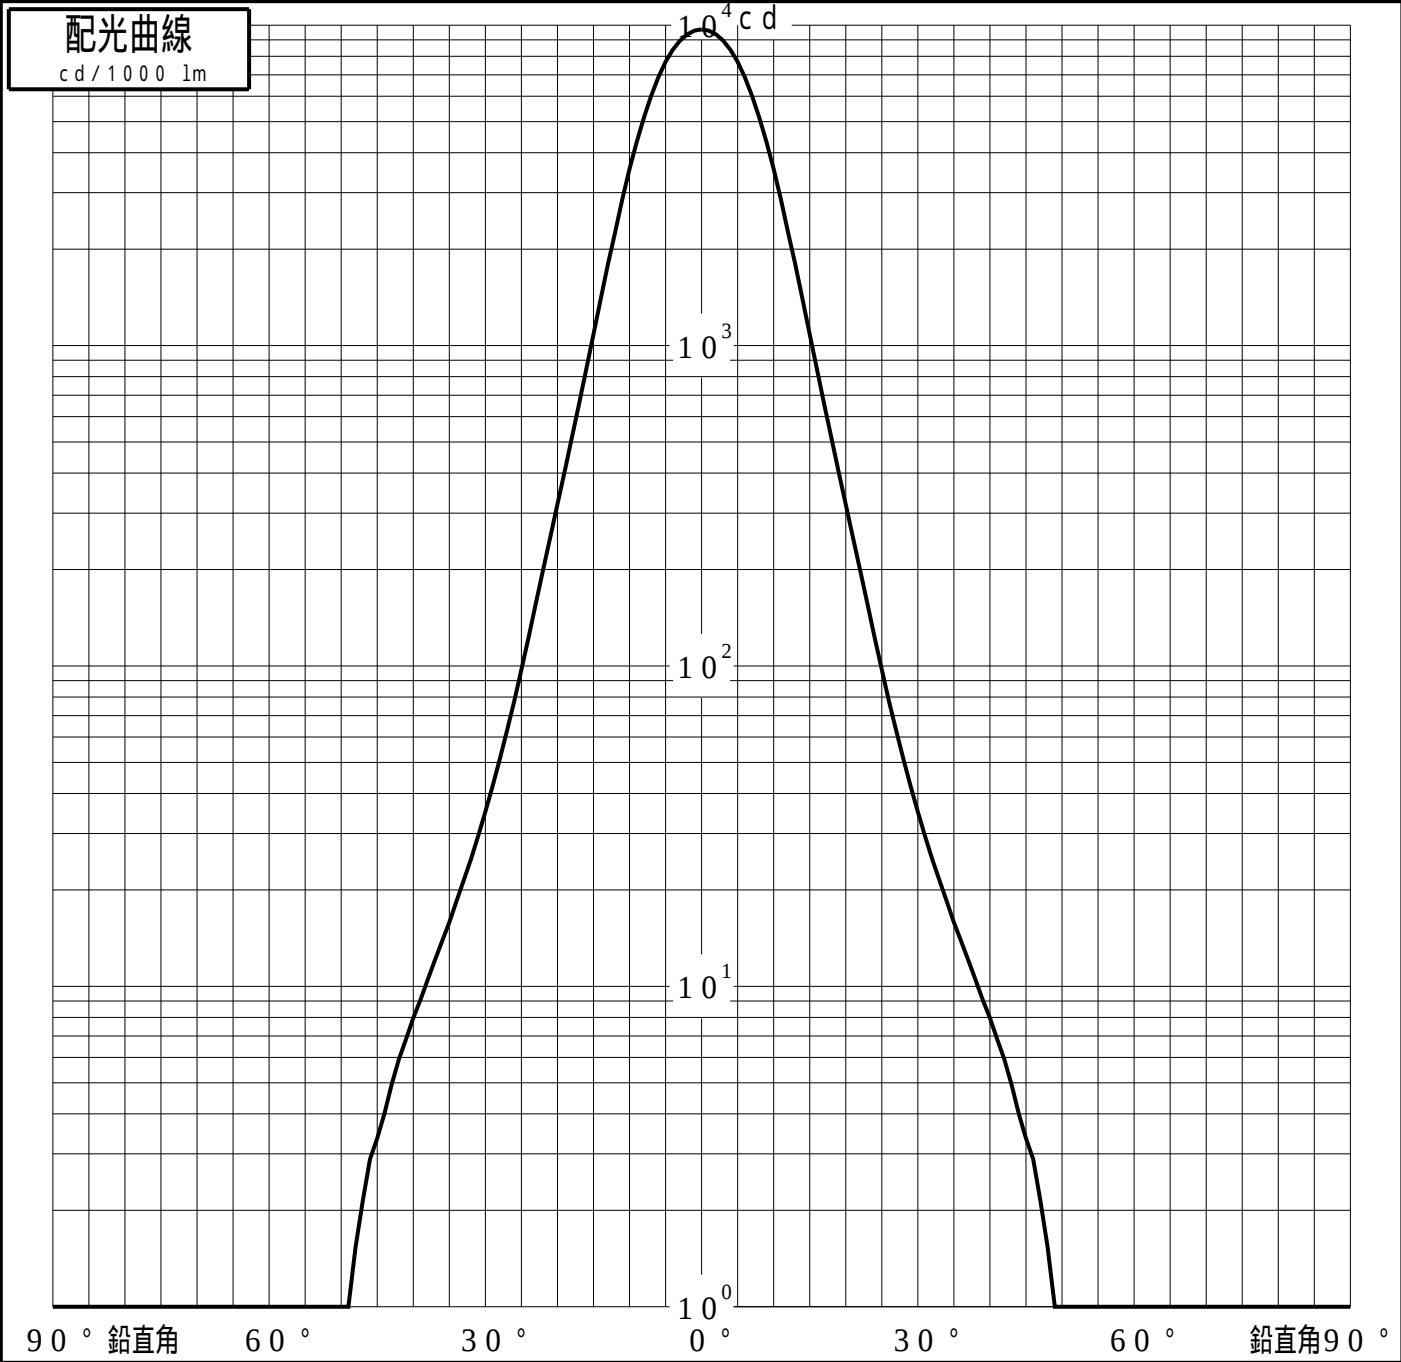

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39565W(17DEG_3500K)	光源	LED3500_70_1520 ×1
管理番号	K0186153(0)DR1 TF		

累積光束曲線

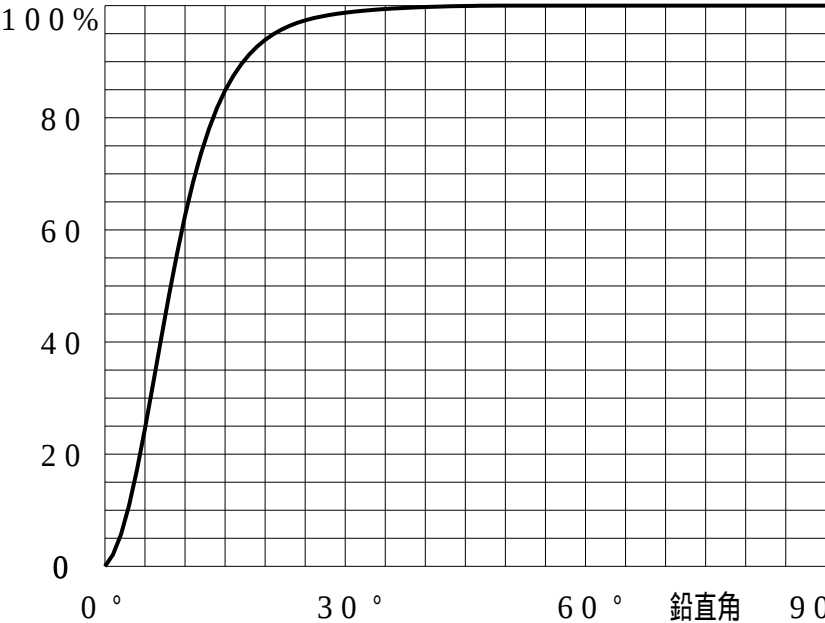

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

