


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 6 5 W(2 7 D E G_ 3 5 0 0 K)	
光源	LED3 5 0 0_ 7 0_ 1 7 1 0 ×1 1 7 1 0. 0 l m	
管理番号	K0 1 8 6 1 5 4(0) D R1 T F	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96. 6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100. 0 %	ビ - ム効率	53. 9%	89. 2%	93. 9%
最大光度	4 3 4 7 cd / 1000 lm	ビ - ム角	26. 5	46. 2	52. 7

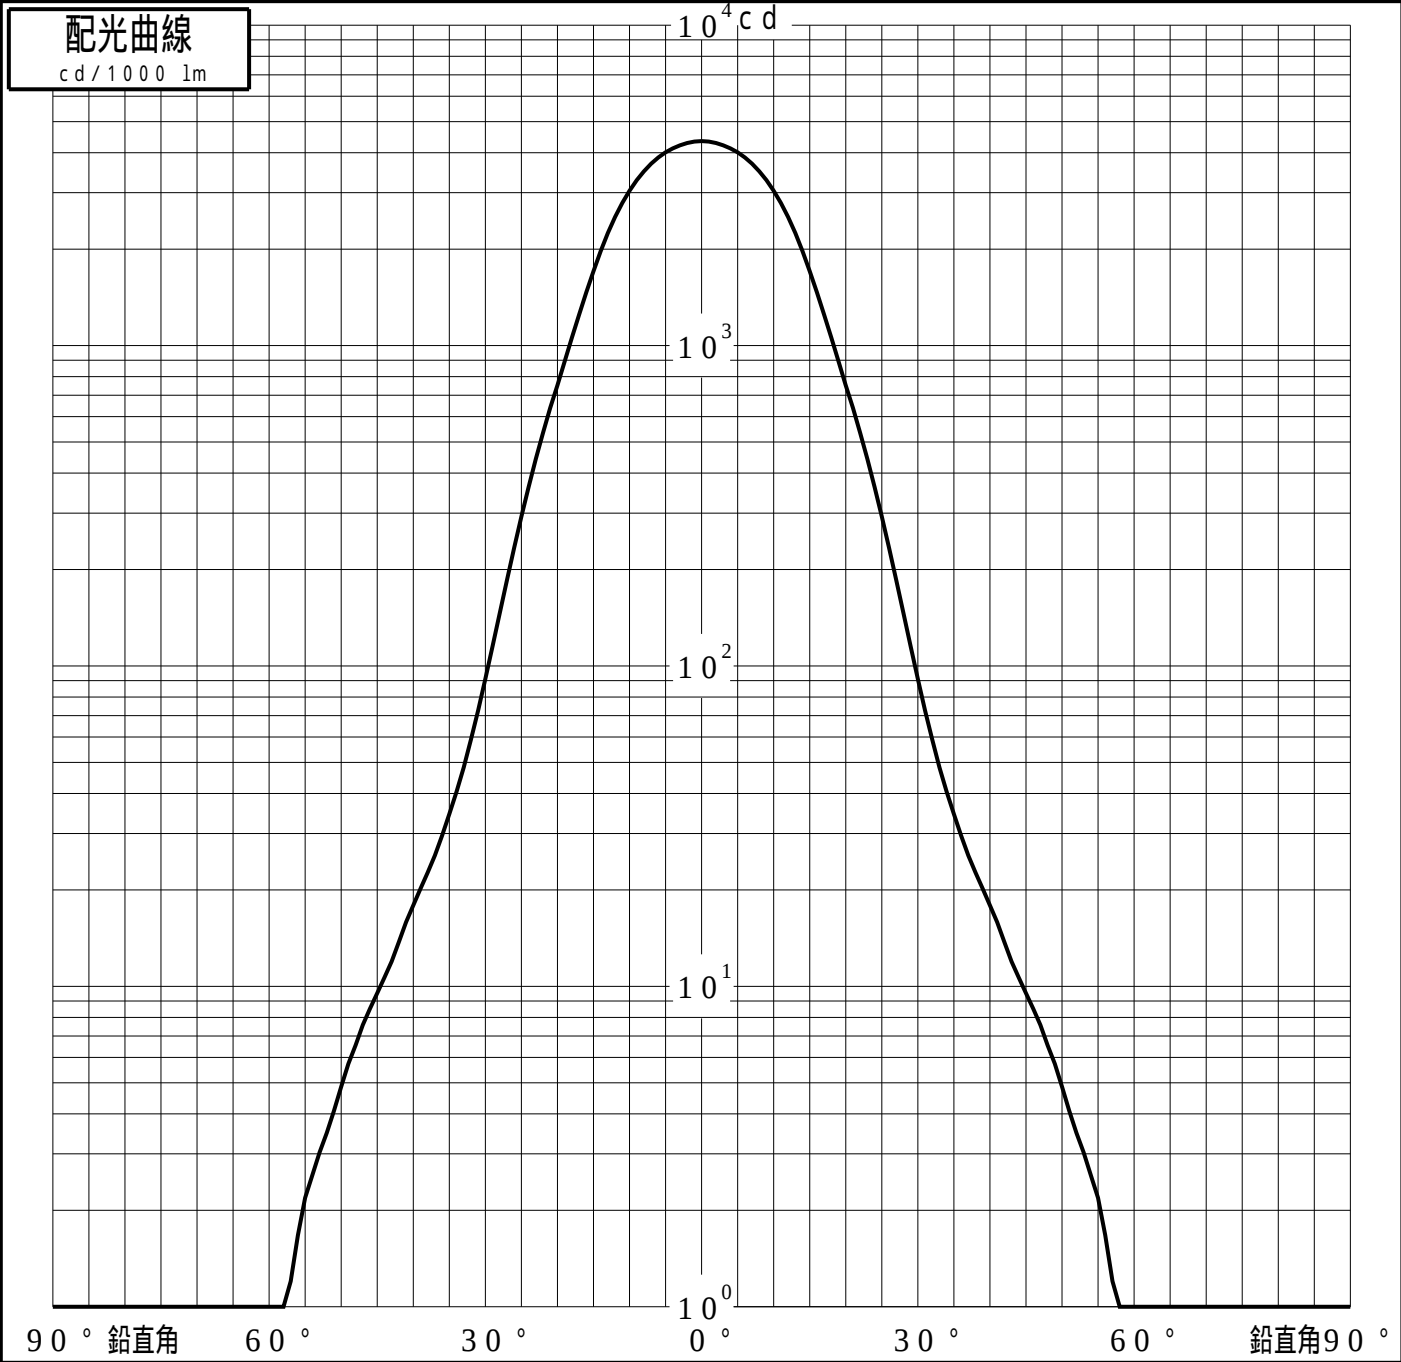

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39565W(27DEG_3500K)	光源	LED3500_70_1710 ×1
管理番号	K0186154(0) DR1 TF		

累積光束曲線

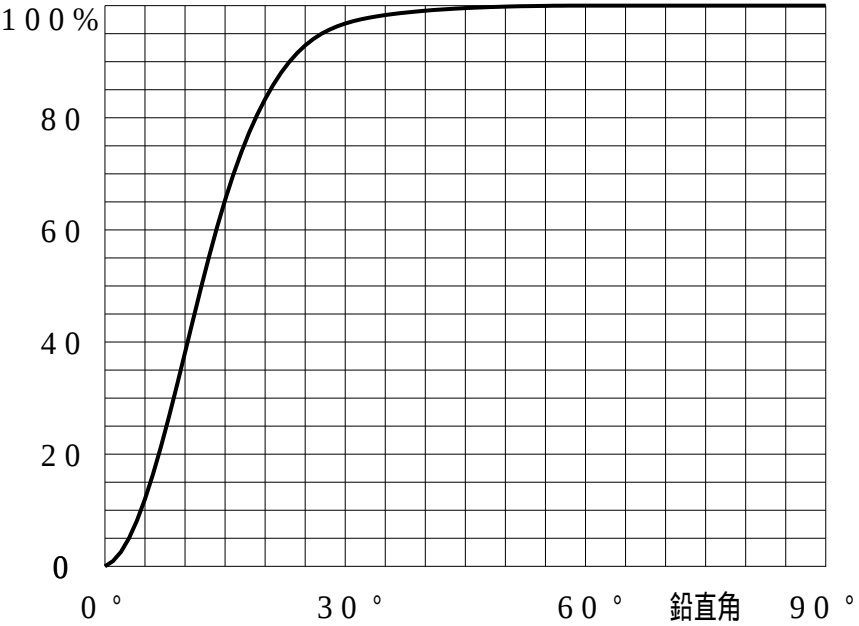

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm