


投光照明器具特性	
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 5 W(2 7 D E G_ 5 0 0 0 K)
光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 2 2 5 0 ×1 2 2 5 0 . 0 l m
管理番号	K0 1 8 6 1 4 9 (0) DR1 T F


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.4%	88.8%	93.6%	
最大光度	4338 cd / 1000 l m	ビ - ム角	26.5	46.3	52.9	

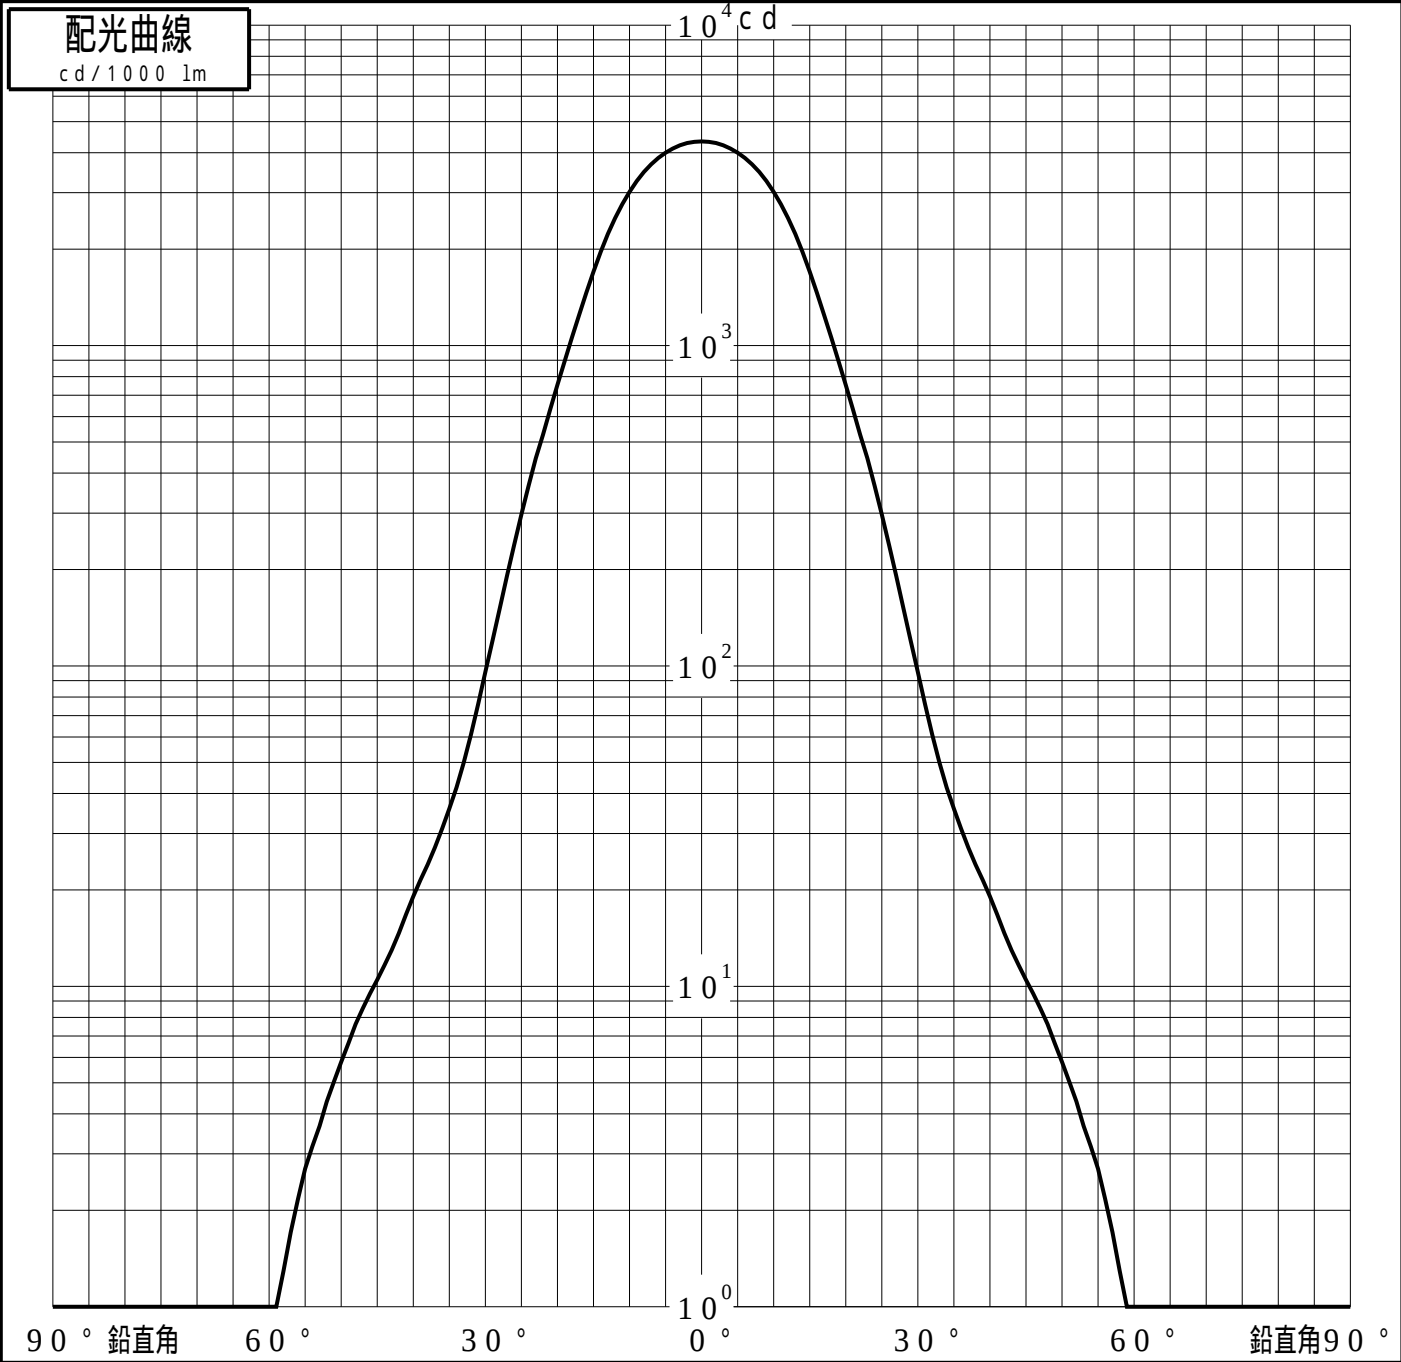

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39565W(27DEG_5000K)	光源	LED5000_70_2250 ×1
管理番号	K0186149(0) DR1 TF		

累積光束曲線

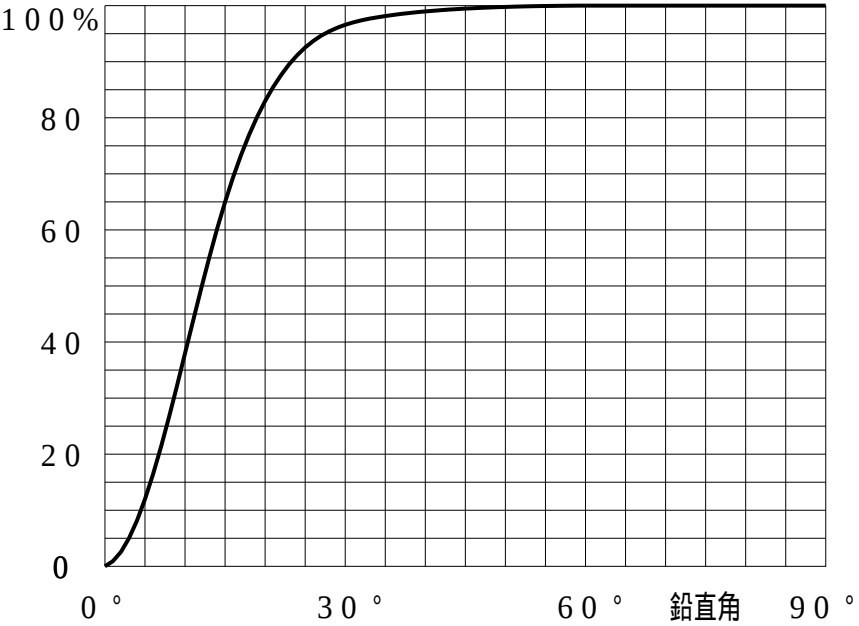

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm