


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 9 B(1 7 D E G_ 2 7 0 0 K)	
光源	LED2700_70_1300 ×1 1300.0 l m	
管理番号	K0186158(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	84.5%	90.0%
最大光度	9542 cd / 1000 lm	ビ - ム角	16.9	31.1	36.7

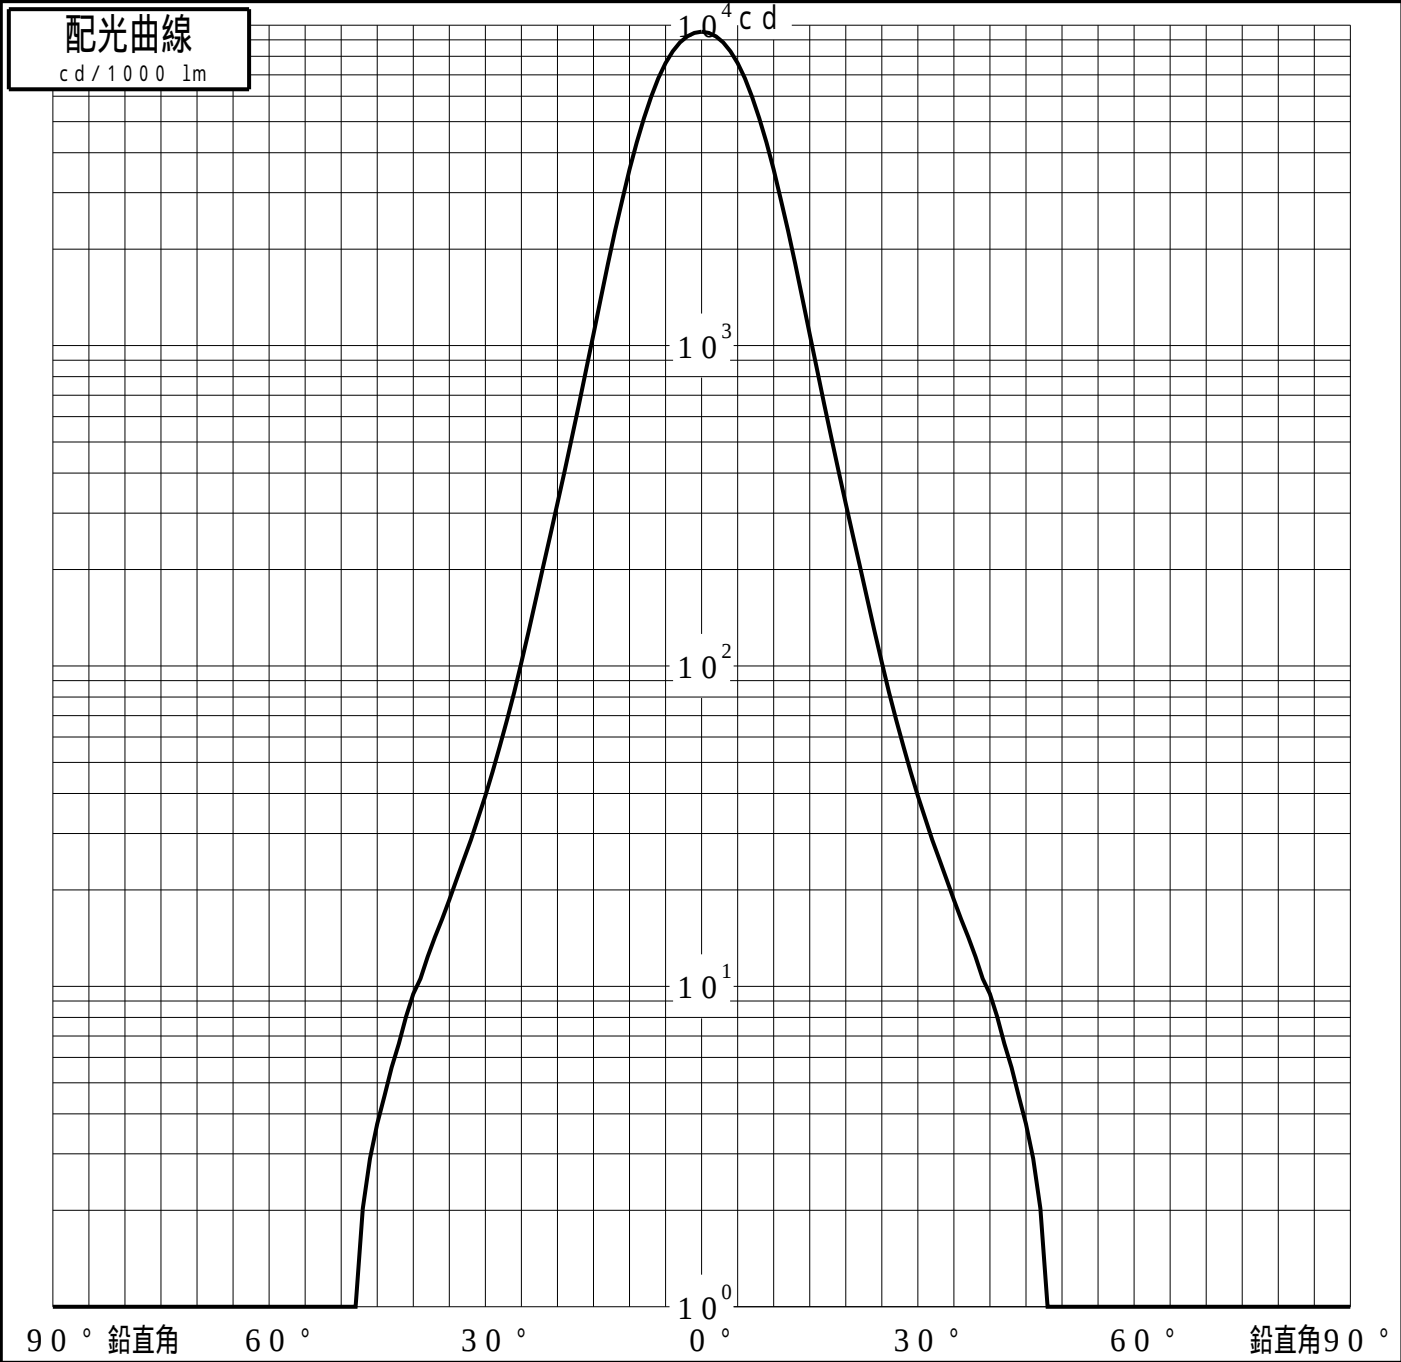

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39569B(17 DEG_2700K)	光源	LED2700_70_1300 ×1
管理番号	K0186158(0) DR1 TF		

累積光束曲線

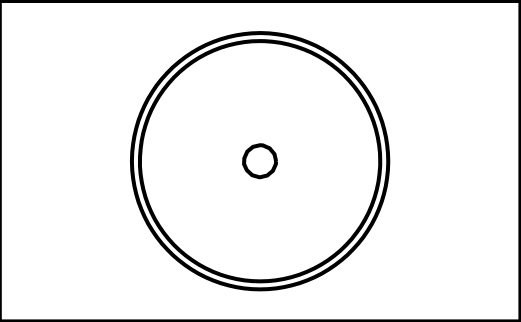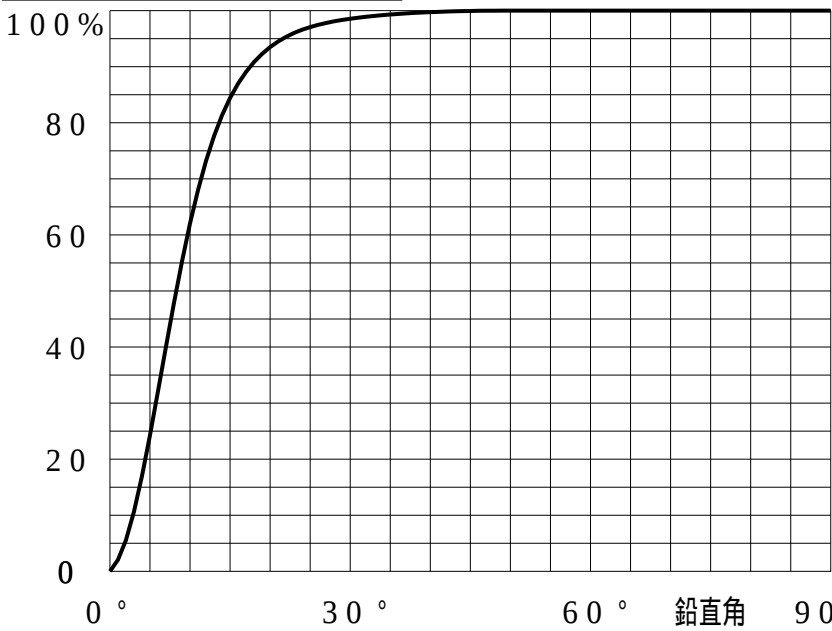

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

