



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 6 9 B(1 7 D E G_ 3 5 0 0 K)	
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 4 2 0 ×1 1 4 2 0 . 0 l m	
管理番号	K0 1 8 6 1 5 9 (0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	84.3%	90.9%	
最大光度	9554 cd/1000 lm	ビーム角	16.8	31.1	36.7	

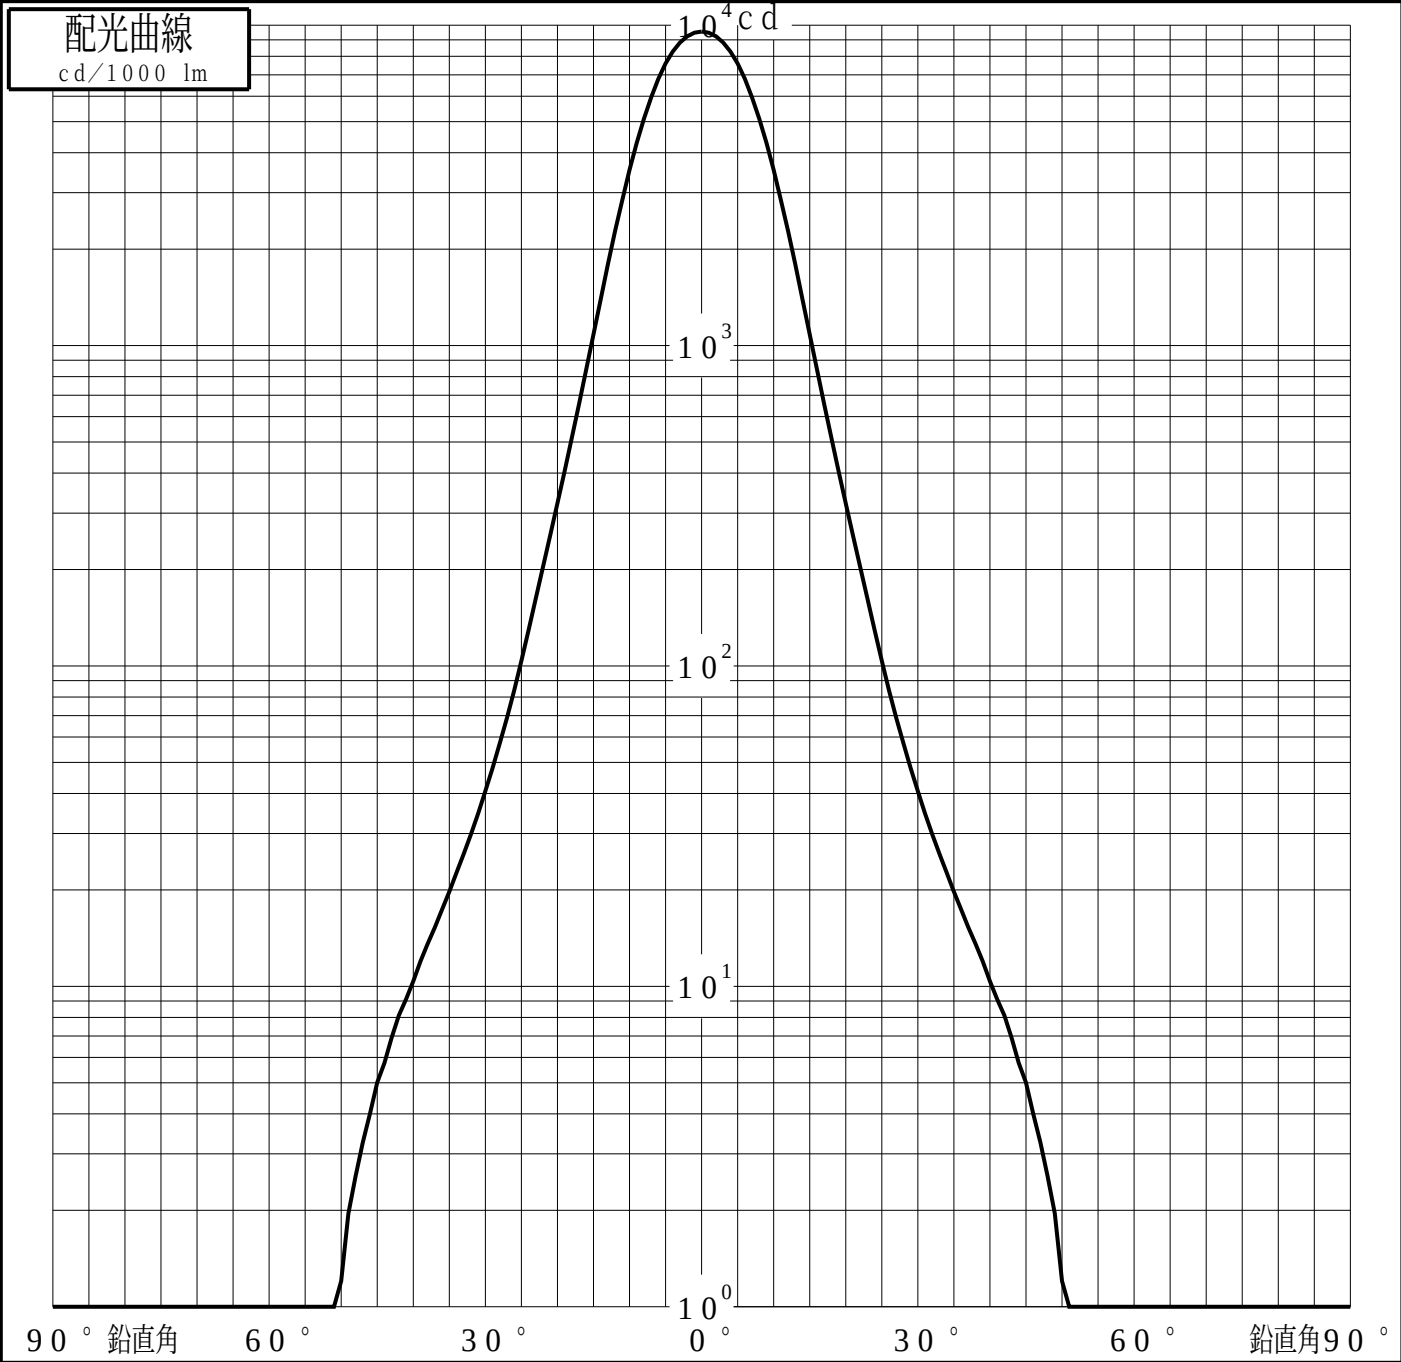

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ39569B(17 DEG_3500 K)	光源	LED3500_70_1420 ×1
管理番号	K0186159(0) DR1 TF		

累積光束曲線

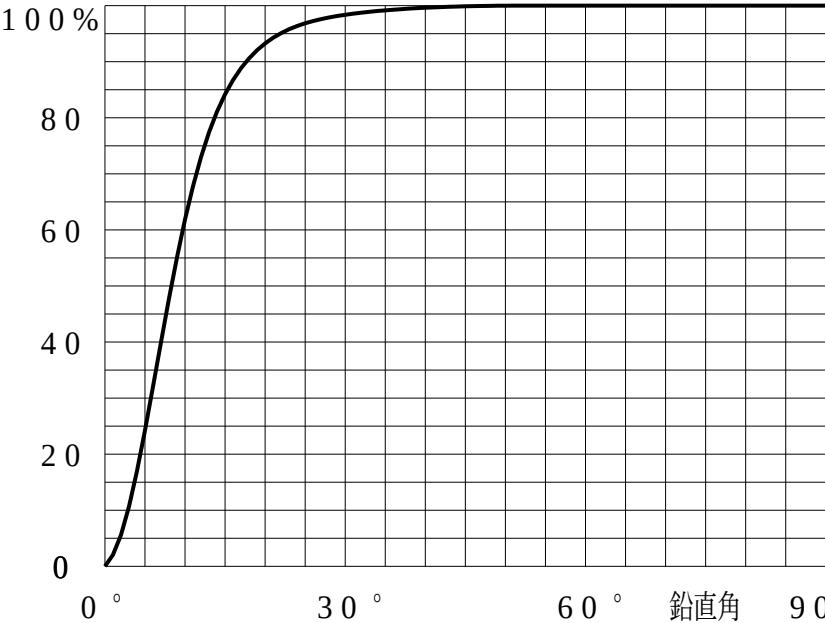

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

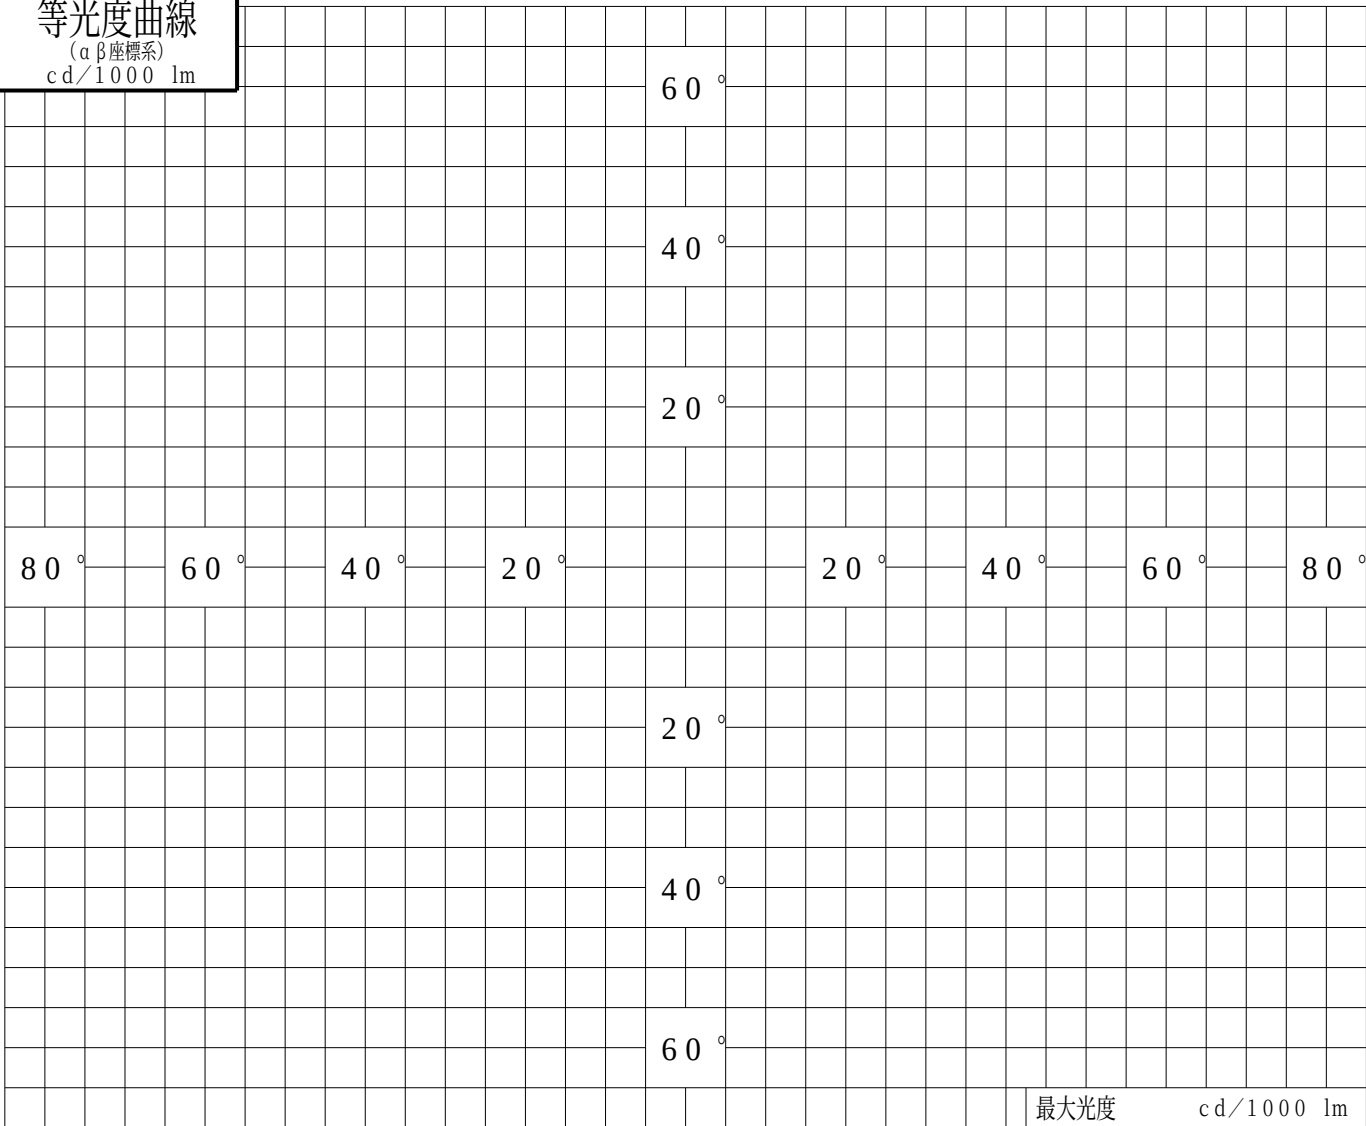

最大光度 cd/1000 lm