


投光照明器具特性	
品名(品番)	NNQ39569B(17DEG_5000K)
光源	LED5000_70_1830 ×1 1830.0 l m
管理番号	K0186157(0)DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	83.7%	89.8%	
最大光度	9529 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.7	31.0	36.7	

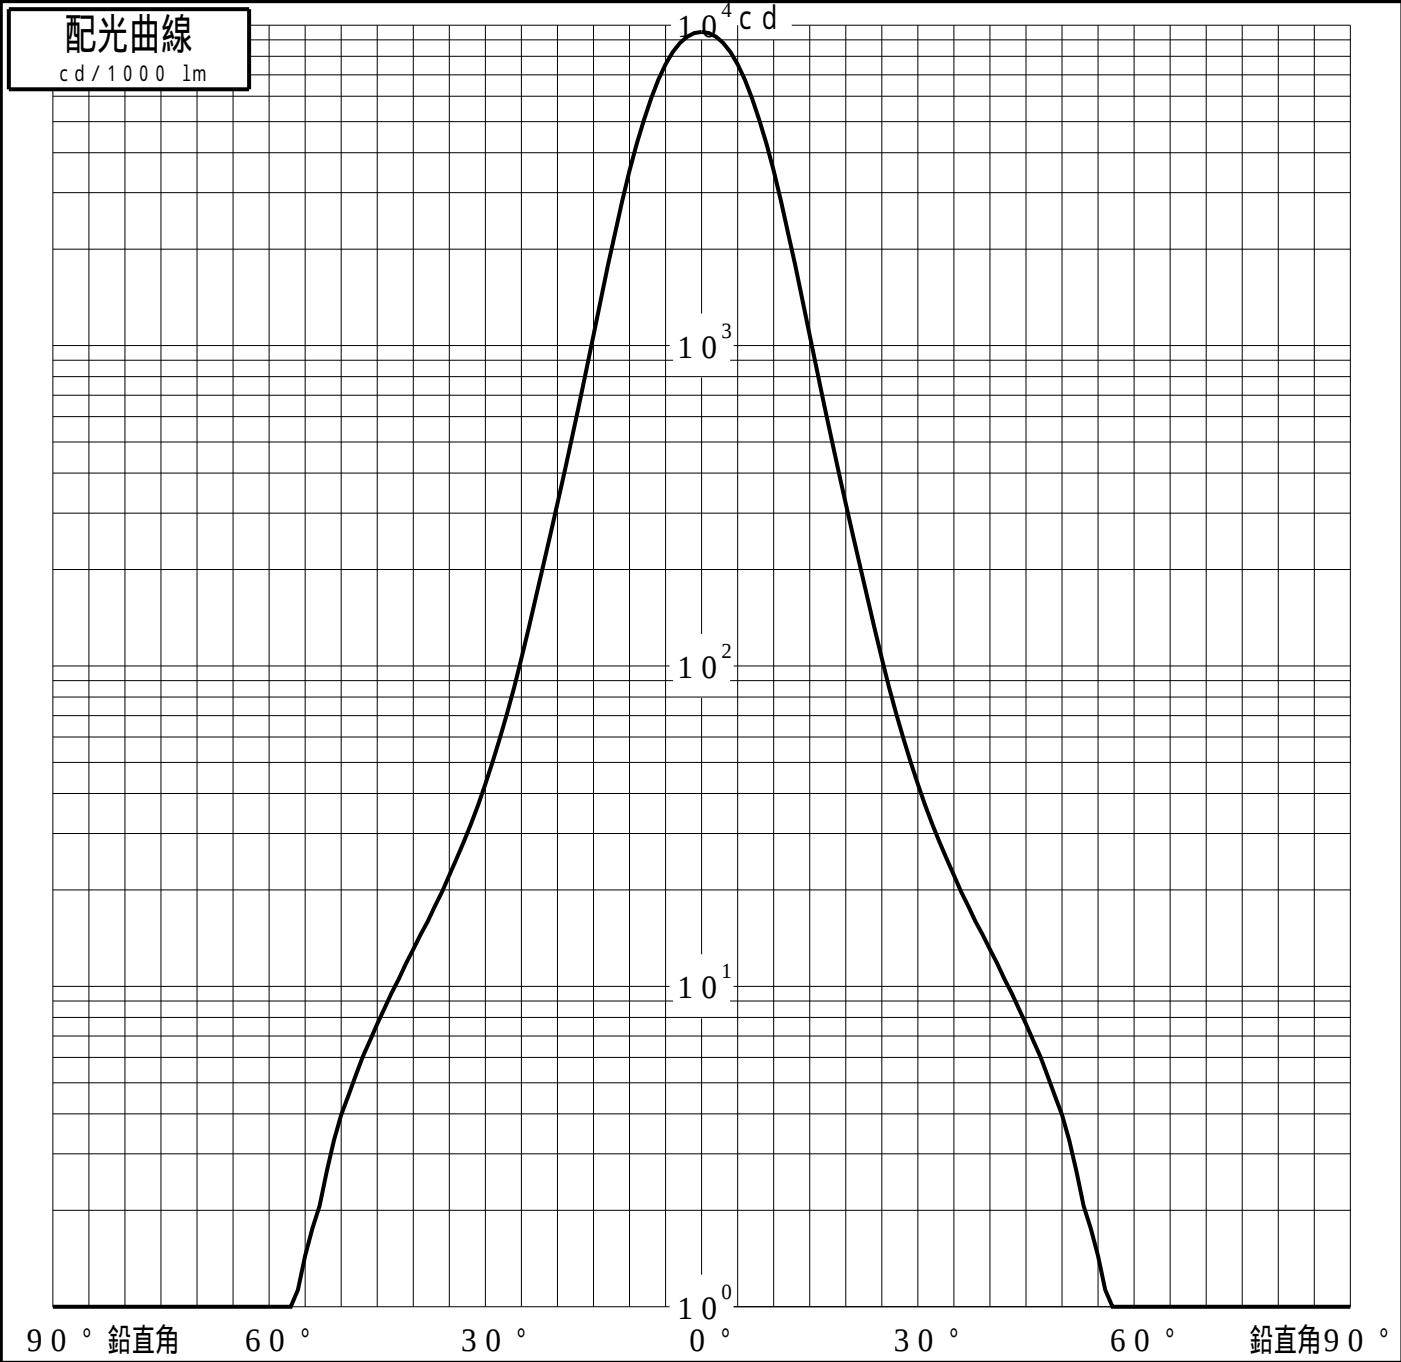

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ39569B(17DEG_5000K)	光源	LED5000_70_1830 ×1
管理番号	K0186157(0) DR1 TF		

累積光束曲線

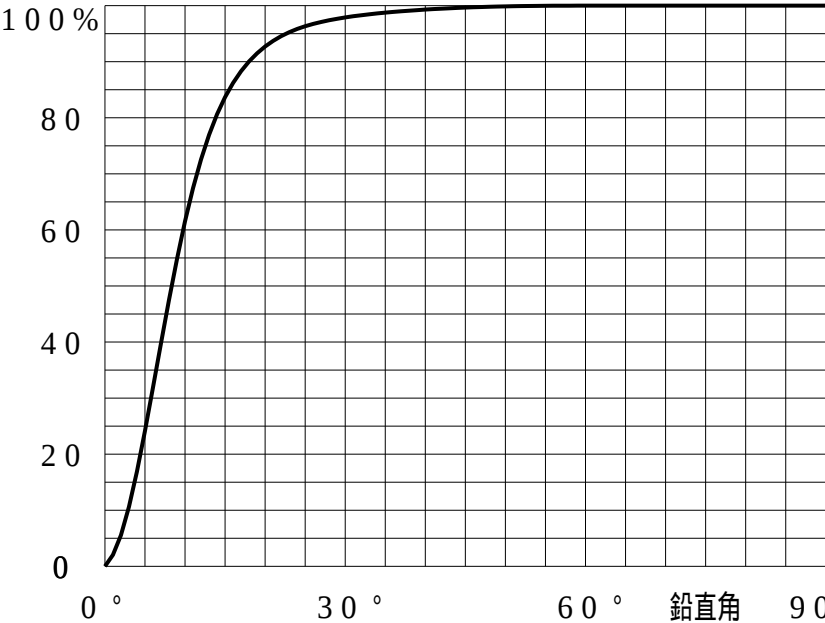

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

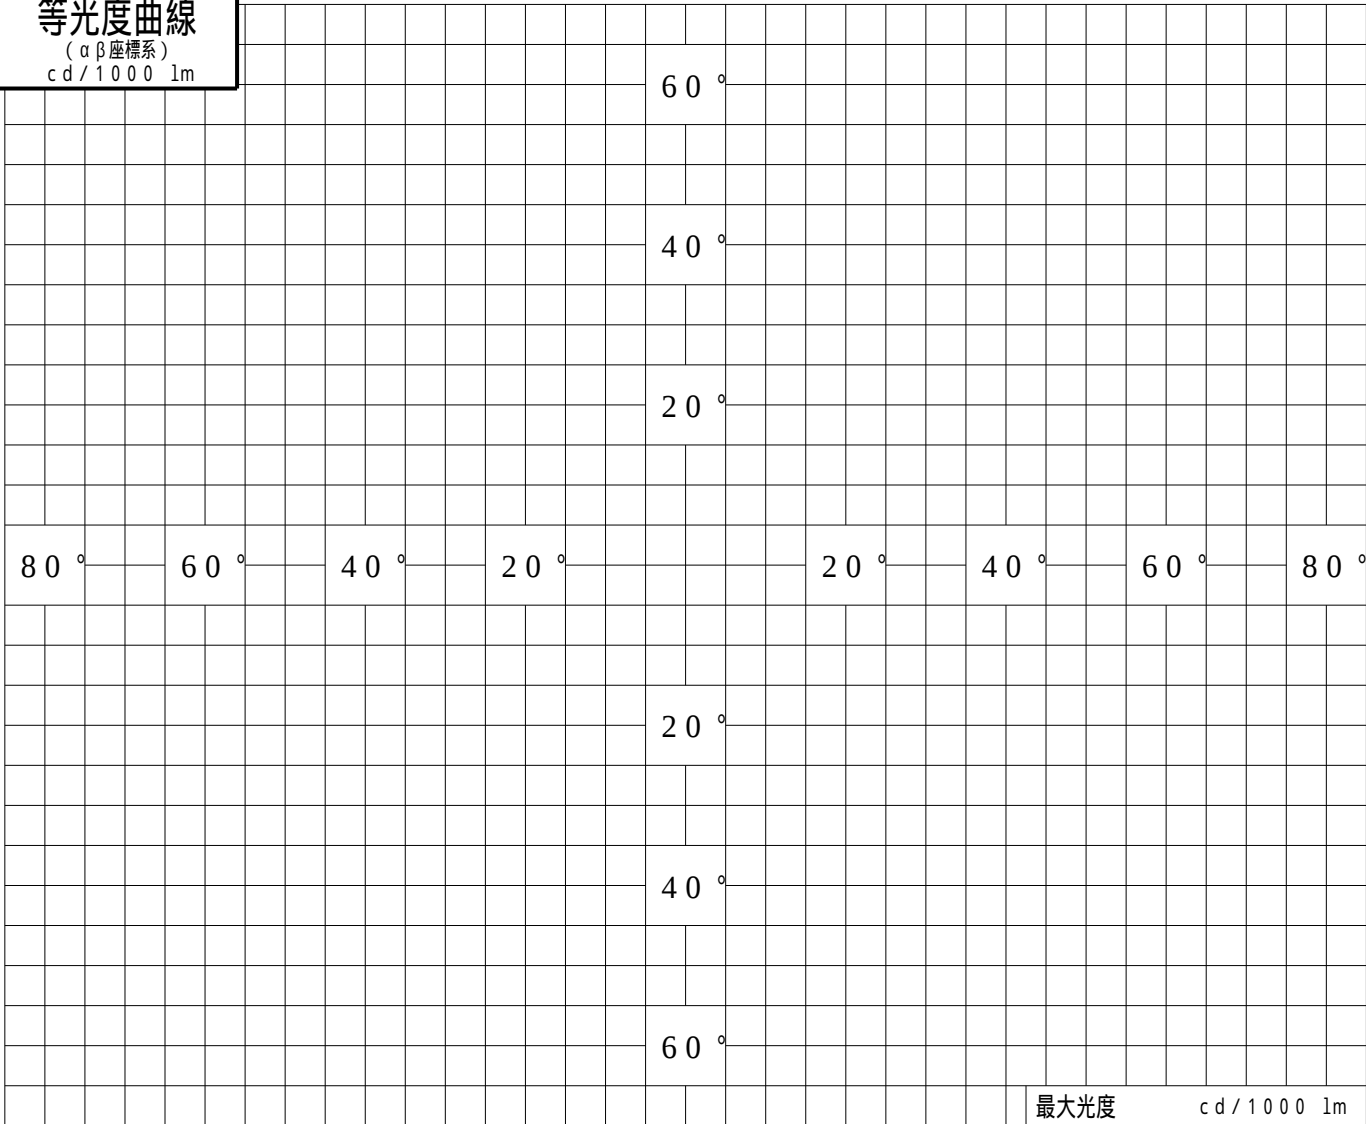

最大光度 cd/1000 lm