


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 9 5 6 9 B(2 7 D E G_ 3 5 0 0 K)			
光源	LED3 5 0 0_ 7 0_ 1 5 9 0 ×1 1 5 9 0. 0 l m			
管理番号	K0 1 8 6 1 6 0 (0) D R 1 T F			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	9 6. 0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 1 0	I ₀ / 2 0
器具効率	1 0 0. 0 %	ビ - ム効率	5 2. 9 %	8 8. 5 %	9 3. 9 %
最大光度	4 2 6 9 cd / 1 0 0 0 l m	ビ - ム角	2 6. 5	4 6. 9	5 3. 9

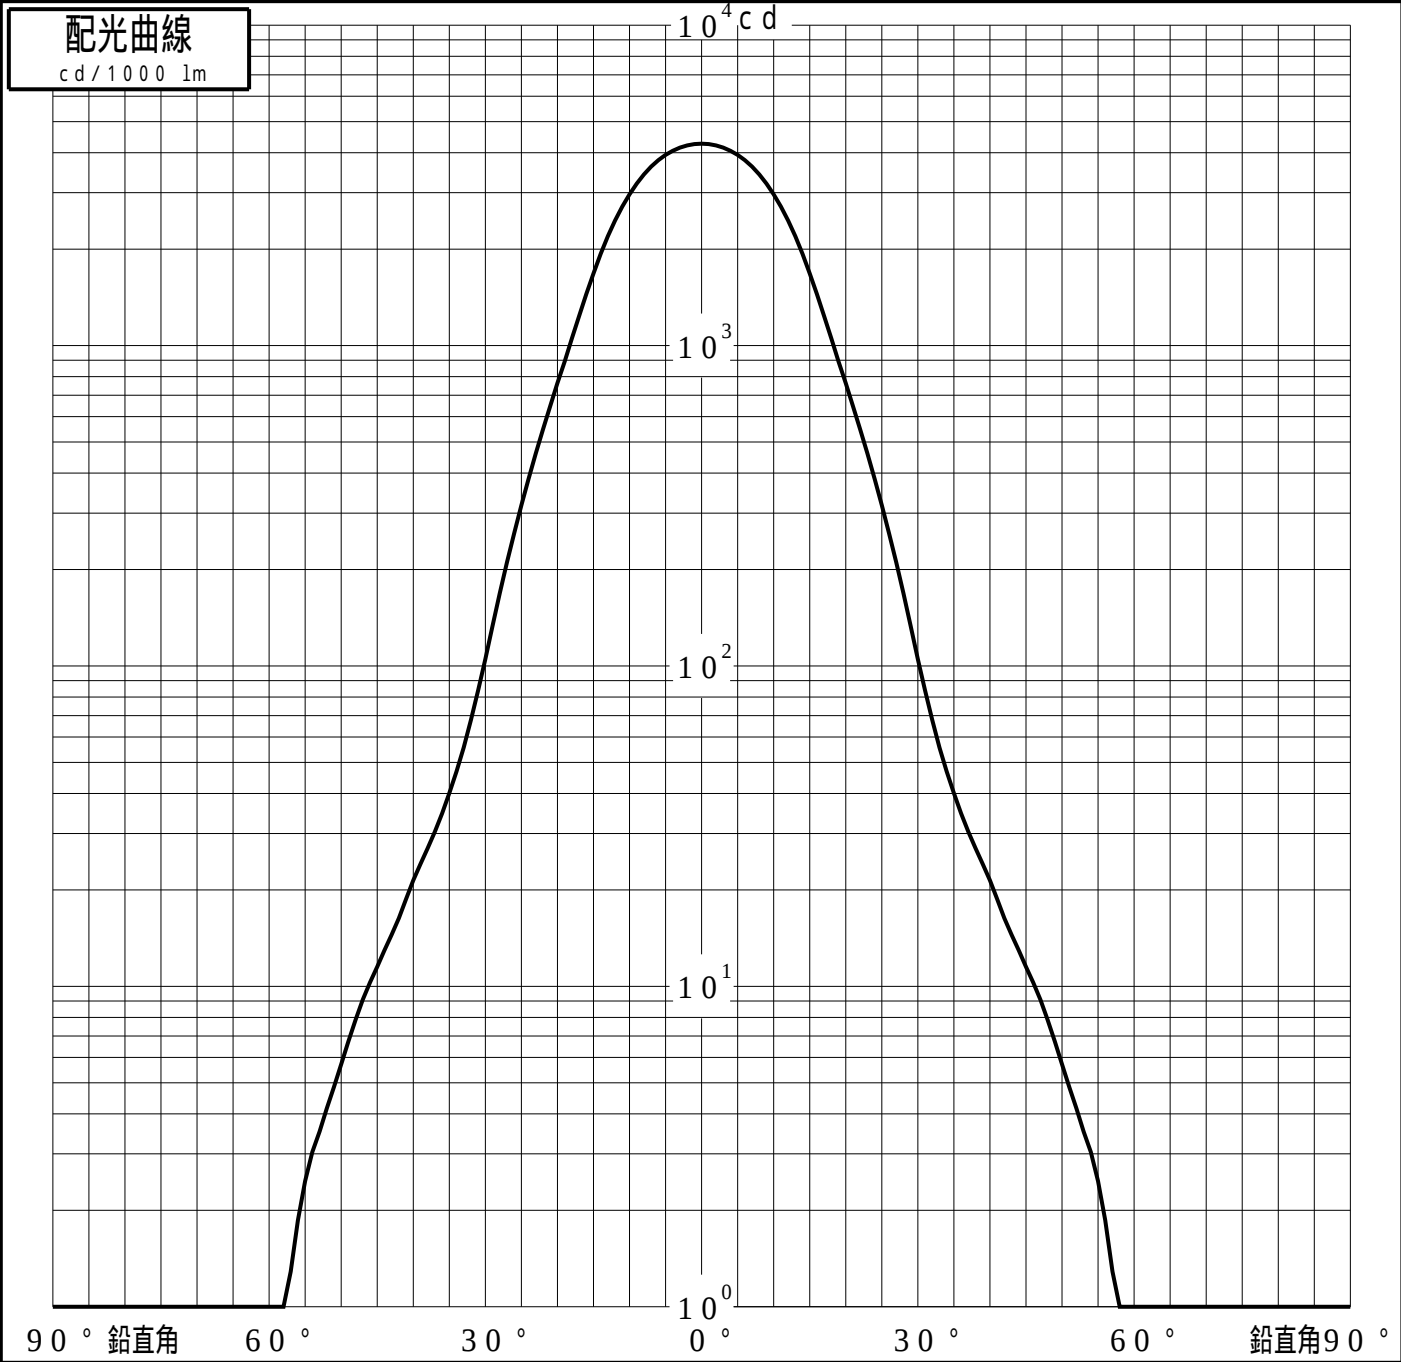

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39569B(27DEG_3500K)	光源	LED3500_70_1590 ×1
管理番号	K0186160(0) DR1 TF		

累積光束曲線

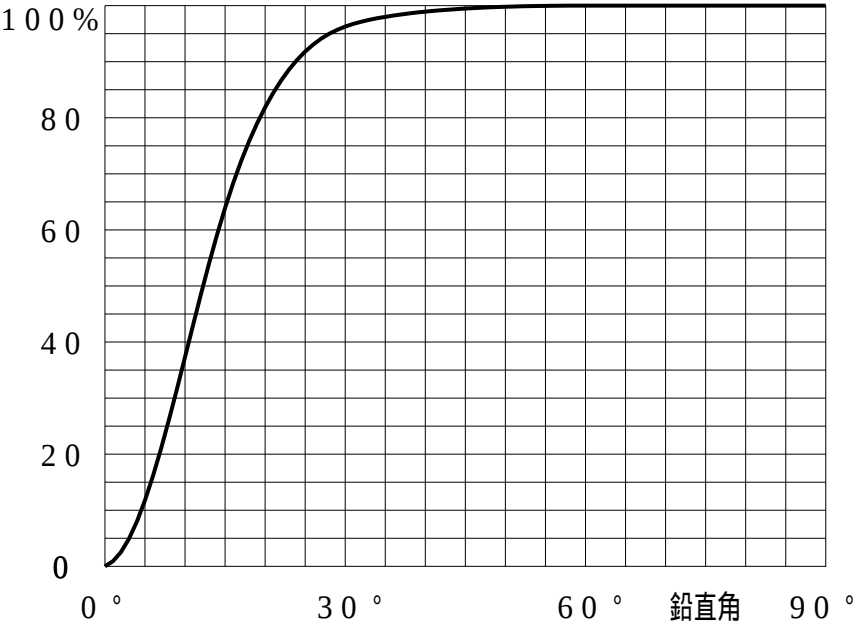

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm