


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 9 B(2 7 D E G_ 5 0 0 0 K)	
光源	LED5000_70_2025 ×1 2025.0 l m	
管理番号	K0186232(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	88.5%	93.9%	
最大光度	4269 cd / 1000 lm	ビ - ム角	26.5	46.9	53.9	

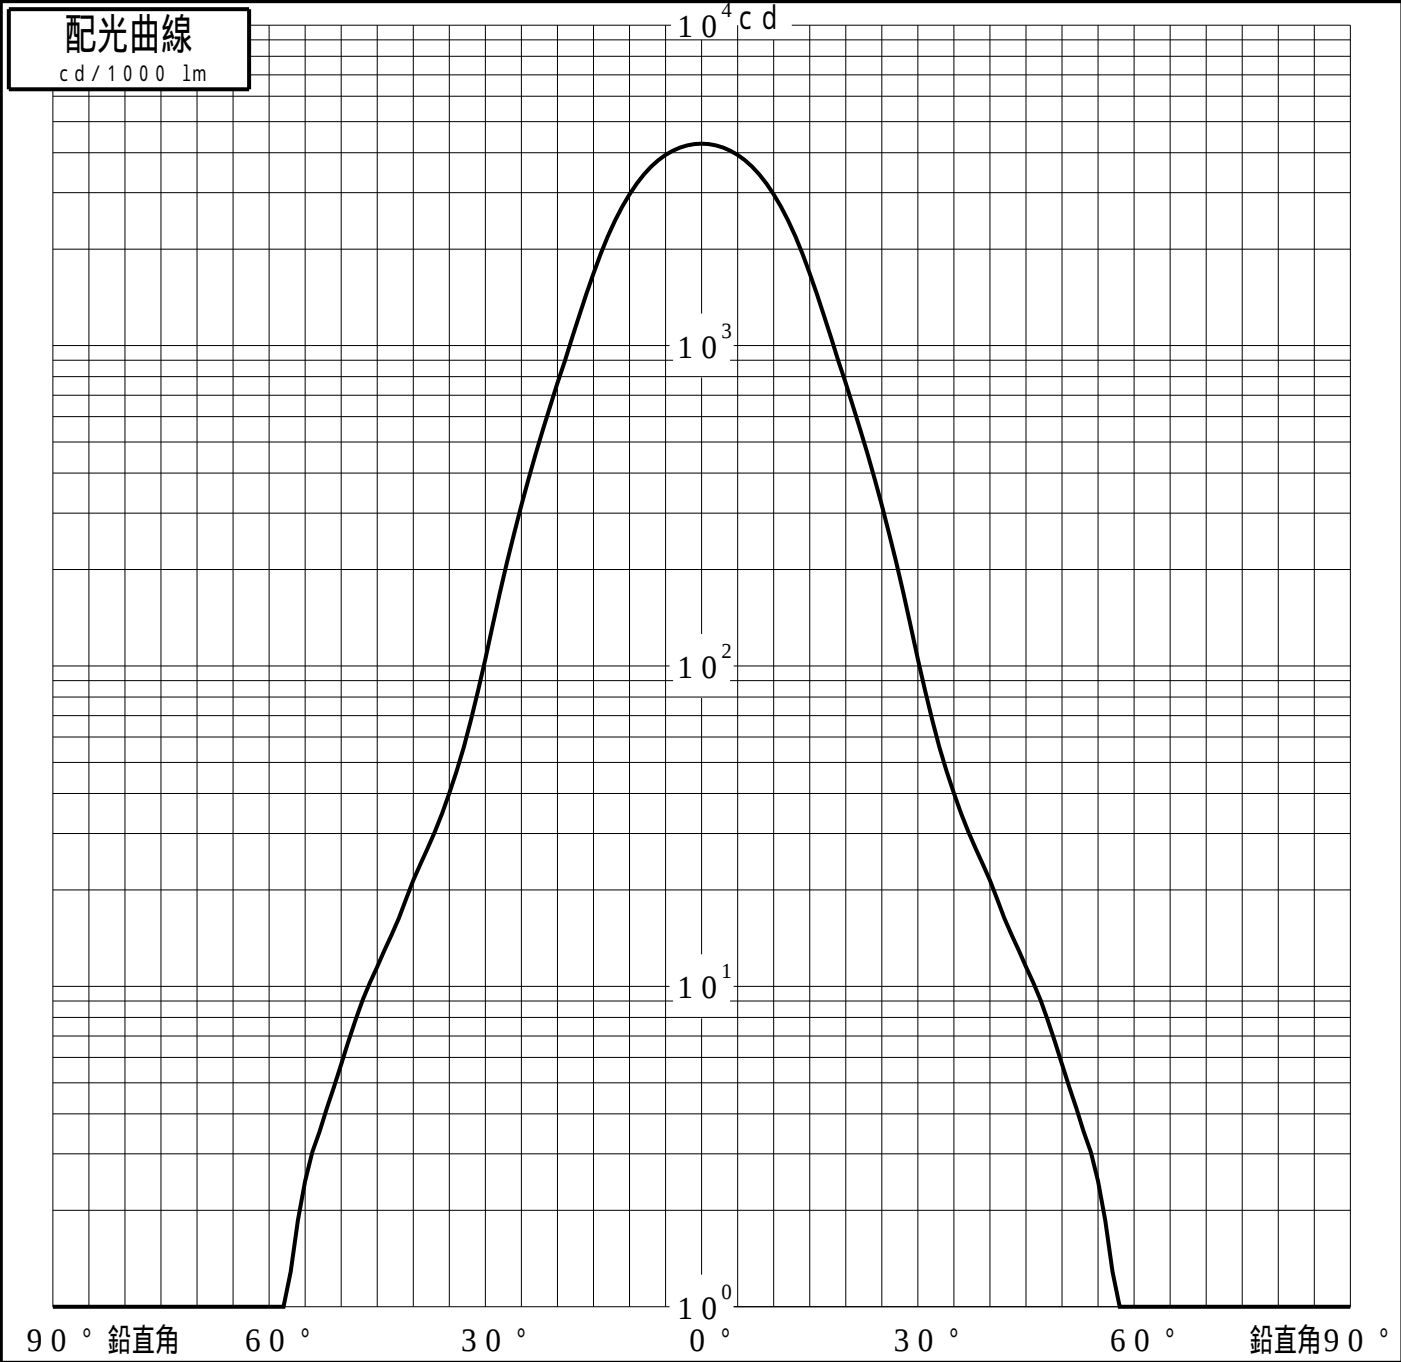

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39569B(27DEG_5000K)	光源	LED5000_70_2025 ×1
管理番号	K0186232(0) DR1 TF		

累積光束曲線

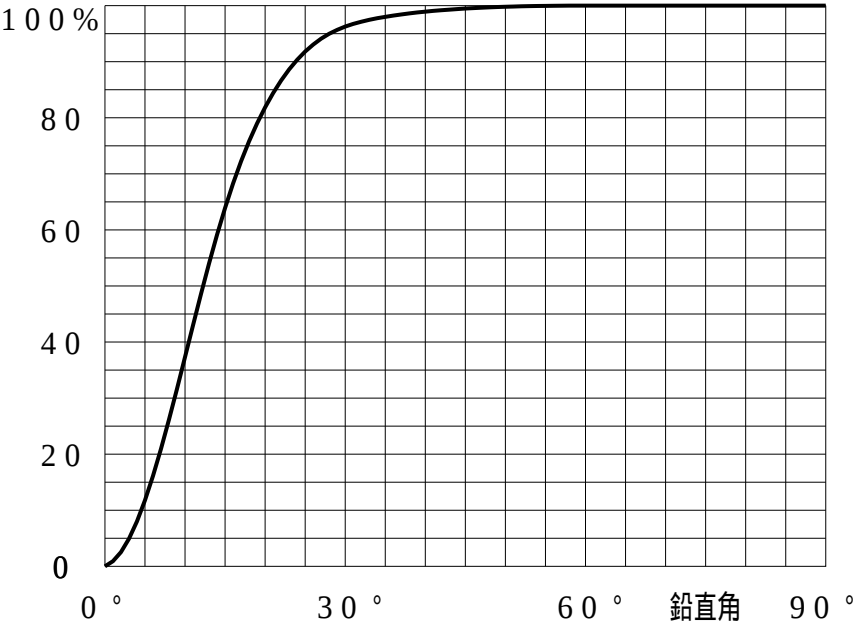

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm